

Depósitos de Inercia

Depósitos de Inercia



Aptos para la instalación vertical y horizontal (mural, suelo y techo).
Los modelos ASA 20-IN BC, ASA 30-IN L BC y ASA 40-IN L BC caben en un falso techo de 30 cm.

Fabricados en acero negro sin recubrimiento interno.
Aislamiento externo de espuma rígida de poliuretano, extendida de CFC, con un espesor mínimo de 20 mm.
Acabado exterior mediante lámina de aluminio grofado.

		ASA 20-IN L BC	ASA 30-IN L BC	ASA 30-IN BC	ASA 40-IN L BC	ASA 50-IN BC
Volumen	l	20	30	30	40	50
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6	6	6
Rango de temperaturas de trabajo	°C	7 - 90	7 - 90	7 - 90	7 - 90	7 - 90
Clase de eficiencia energética		C	C	C	C	C
Referencia		7695165	7723209	7695166	7723208	7782088
Precio		416 €	495 €	461 €	577 €	552 €



Soportes

Referencia	7695761
Precio	63 €


Purgador Manual

Referencia	7727159
Precio	28,4 €


Ø (Diámetro)	mm	250	250	410	250	410
H (Altura Total)	mm	700	1.000	460	1.230	600
A	mm	175	175	145	175	171
E	mm	520	820	305	1050	441
G	mm	270	270	-	270	-
ef/ec/rf/rc		1"	1"	1"	1"	1"
P/V/t		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

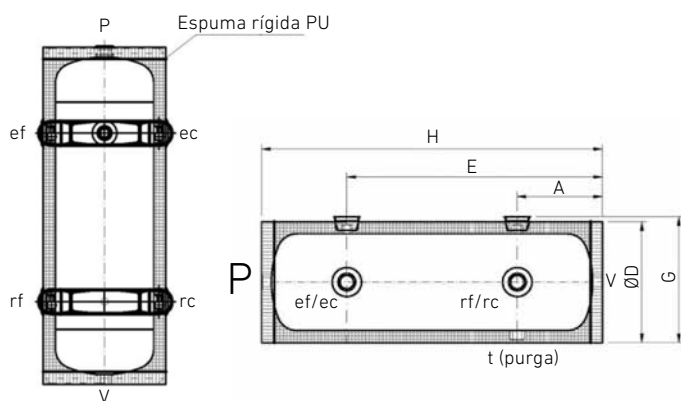

Vertical (mural)



Horizontal (suelo)



Horizontal (techo)
Solo para ASA 20-IN BC