

AIRE ACONDICIONADO



GAMA DOMÉSTICA

la belleza del silencio

BAXI
CLIMATIZACIÓN




CUANDO EL DISEÑO ES CONFORT

La gama AMIK presenta un diseño innovador concebido no solo para buscar una estética más elegante y moderna sino también para alcanzar el máximo confort. Además del display invisible retroiluminado, llama la atención su rejilla frontal microperforada que, al activar en modo refrigeración la función SOFT AIR, pasa por ella el aire, consiguiendo una distribución libre de molestas corrientes y un funcionamiento más silencioso. Incorporan un módulo WiFi que permite su gestión remota desde dispositivos móviles mediante la App My BAXI AC.

MÁXIMA EFICIENCIA


Los AMIK alcanzan la máxima clasificación de eficiencia energética en refrigeración, la A+++. Para evitar consumos eléctricos innecesarios, desde su mando, pueden activarse temporizaciones de funcionamiento. Además, disponen de la función "Contacto ventana" que detiene su funcionamiento si se abren cerramientos que tengan este sistema instalado.

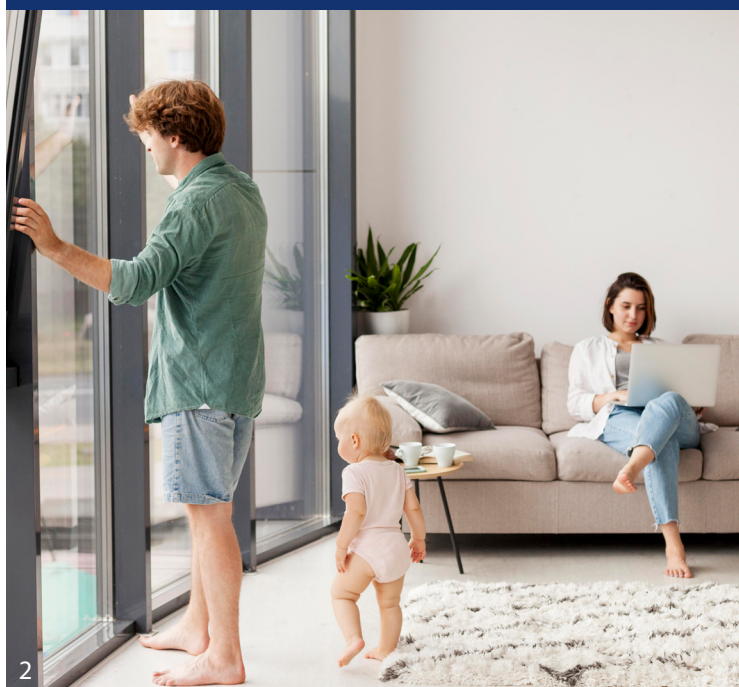

UN AIRE MÁS AGRADABLE Y LIMPIO

Los equipos AMIK, además de dar la temperatura ideal en cada momento y de corregir los niveles de humedad, disponen de un módulo de rayos ultravioleta que libera el aire que circula por ellos de gérmenes y virus. Además, los filtros y diversas funciones de limpieza y mantenimiento que incorporan, mejoran continuamente la calidad del aire para disponer de ambiente más sano y agradable.

ANORI 2.

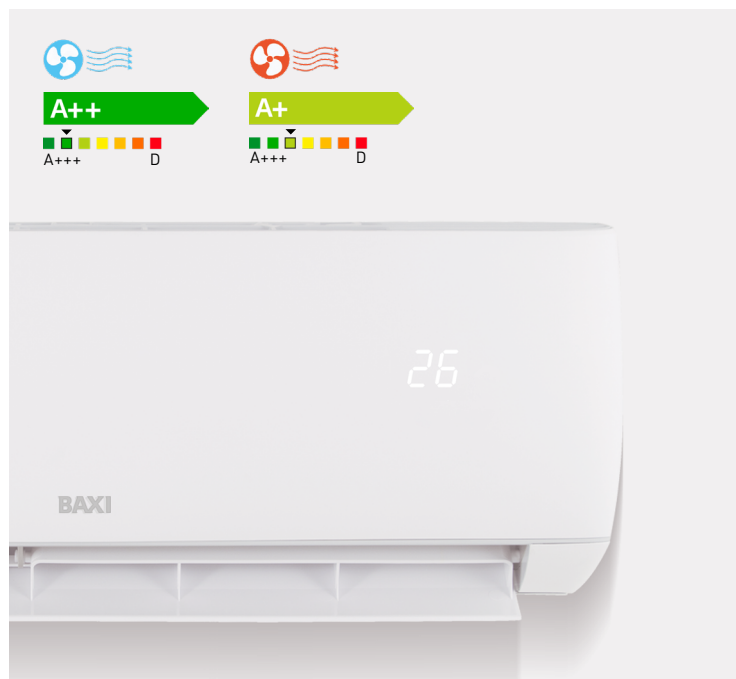

AJUSTADO A TUS NECESIDADES

Con un diseño compacto y funcional, los ANORI 2 ofrecen una solución ideal para climatizar los hogares. Su exterior tiene el acabado "snow-touch" que combina perfectamente con cualquier ambiente y el frontal esconde un display retroiluminado que ofrece información de su funcionamiento.

MÁXIMO CONTROL DEL AIRE

Los ANORI 2 ofrecen una rápida capacidad de respuesta y en 30 segundos pueden estar refrigerando el ambiente. Además, pueden impulsar el aire hasta a 15 metros y, gracias a sus aletas multieje, distribuirlo de forma más uniforme por toda la estancia. Su funcionamiento puede ser también muy silencioso para poder descansar con una temperatura más confortable. Su capacidad de gestión se puede ampliar añadiéndole el módulo WiFi AC para poderlo manejar remotamente desde dispositivos móviles mediante la App My BAXI AC.



MANDO MULTIFUNCIÓN

Los ANORI 2 disponen de un práctico mando a distancia que permite acceder a las principales funciones de forma directa y rápida. Ajusta la temperatura entre 16 y 32°C. Su pantalla retroiluminada, ofrece toda la información de funcionamiento de forma clara e intuitiva.

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS




FUNCIÓN SOFT-AIR

En modo refrigeración, hace pasar el aire por la rejilla microperforada evitando molestas corrientes de aire (solo en modelos AMIK)



GESTIÓN REMOTA WIFI

Los equipos de la gama AMIK incluyen un módulo WiFi que permite su gestión remota mediante un dispositivo móvil usando la App My BAXI AC. Opcional para los modelos ANORI 2.



FUNCIÓN HEALTH

Se activa el módulo de rayos ultravioleta para liberar el aire que circula por la unidad interior de virus y bacterias (solo modelos AMIK)



FUNCIÓN "IFEEL"

El equipo automáticamente escoge el modo de funcionamiento más adecuado para conseguir de manera precisa y confortable la temperatura deseada.



ICLEAN

Mantiene la unidad interior limpia, evitando la formación de hongos y moho.



SLEEP

Adaptación automática de funcionamiento en el periodo nocturno. Más silencioso, menor consumo.



AUTOSWING

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para garantizar una distribución uniforme del flujo de aire en toda la habitación.



DRY

Permite una deshumidificación eficiente en la estancia sin descender la temperatura como haría el sistema de refrigeración tradicional.



TURBO

Maximiza la potencia entregada en refrigeración y calefacción, consiguiendo la temperatura deseada de manera inmediata.



TIMER

Puede temporizar el encendido o apagado dentro un periodo de 24 horas.



ANTI-FUNGUS

Sistema inteligente que evita la proliferación de hongos y bacterias, evitando así malos olores.



ECO

El modo ECO permite priorizar la reducción de consumo energético del equipo.

PRESTACIONES DE LOS EQUIPOS



CONTACTO VENTANA

Permite detener el funcionamiento del equipo cuando se abre un cerramiento que tenga este contacto conectado a la máquina (solo en modelos AMIK)



AUTODIAGNÓSTICO

Monitorización completa del equipo. Cuando detecta algún mal funcionamiento, inmediatamente lo desconecta y muestra el código de error.



FILTRO LAVABLE

El filtro de la unidad interior puede ser extraído y lavado muy fácilmente manteniendo siempre el aire limpio.



GRAN ALCANCE

La impulsión de aire es una de las de mayor alcance del mercado. Puede alcanzar los 15 metros, gracias a la lama de doble capa.



CONSUMO MÍNIMO EN REPOSO

El diseño de la tarjeta electrónica permite reducir el consumo de energía de 5 W a 0,5 W en modo de espera.



TEMPERATURAS EXTREMAS

El equipo puede funcionar hasta -15°C de temperatura exterior en calefacción y 45°C en refrigeración.



GAS R32

Equipo más eficiente y sostenible con el medio ambiente gracias a su gas refrigerante R32.



SILENCIOSO

Gracias a su función Silence, el equipo puede bajar el nivel de ruido convirtiéndose en uno de los equipos más silenciosos del mercado.

AMIK MONO SPLIT

CONJUNTOS	MHG25	MHG35	MHG50	MHG70
UNIDAD INTERNA	MHGNW25	MHGNW35	MHGNW50	MHGNW70
UNIDAD EXTERNA	MHGT25-S	MHGT35-S	MHGT50-S	MHGT70-S
Tipo de gas refrigerante	R32	R32	R32	R32
Capacidad Nominal Frío	2,70 kW	3,50 kW	5,40 kW	7,20 kW
Capacidad Nominal Calor	3,30 kW	4,20 kW	5,80 kW	7,30 kW
SEER/SCOP*	8,7/4,7	8,7/4,7	8,7/4,6	8,7/4,6
Clasificación energética Frío/Calor	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Dimensiones de la unidad interior en mm	768/299/201	827/299/201	1140/332/230	1140/332/230
Dimensiones de la unidad exterior en mm	705/530/258	705/530/258	785/550/300	890/695/319
Nivel sonoro Unidad Interior Min/Máx	22/40 dB(A)	23/42 dB(A)	24/43 dB(A)	27/49 dB(A)
Nivel sonoro Unidad Exterior	61 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)
Longitud máxima de tubería	20 m	20 m	20 m	25 m
Máxima diferencia de altura	10 m	10 m	10 m	15 m
Carga de refrigerante para	7 m	7 m	7 m	7 m
Diámetro de tubería de líquido en mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro de tubería de gas en mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/15,88

ANORI 2 MONO SPLIT

CONJUNTOS	JSG25	JSG35	JSG50	JSG70
UNIDAD INTERNA	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
UNIDAD EXTERNA	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Tipo de gas refrigerante	R32	R32	R32	R32
Capacidad Nominal Frío	2,65 kW	3,50 kW	5,30 kW	7,20 kW
Capacidad Nominal Calor	2,70 kW	3,80 kW	5,30 kW	7,20 kW
SEER/SCOP*	6,50/4,00	6,20/4,00	6,80/4,00	6,10/4,00
Clasificación energética Frío/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Dimensiones unidad interior en mm	792/292/201	792/292/201	940/316/224	1132/330/232
Dimensiones unidad exterior en mm	649/450/232	708/530/258	785/548/281	890/695/319
Nivel sonoro Unidad Interior Min/Máx	24/42 dB(A)	24/44 dB(A)	27/49 dB(A)	28/52 dB(A)
Nivel sonoro Unidad Exterior	61 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)
Longitud máxima de tubería	20 m	20 m	25 m	25 m
Máxima diferencia de altura	10 m	10 m	15 m	15 m
Carga de refrigerante para	7 m	7 m	7 m	7 m
Diámetro de tubería de líquido en mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro de tubería de gas en mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70	5/8"/15,88

*SEER/SCOP según EN1485. Valores de referencia para la zona climática promedio.

ANORI 2 MULTI SPLIT


UNIDAD INTERNA	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Capacidad Nominal Frío	2,05 kW	2,64 kW	3,52 kW	5,27 kW
Capacidad Nominal Calor	2,35 kW	2,93 kW	3,81 kW	5,38 kW
Nivel sonoro Unidad Interior Min/Máx	24/42 dB(A)	24/42 dB(A)	24/44 dB(A)	27/49 dB(A)
Dimensiones unidad interior en mm	792/292/201	792/292/201	792/292/201	940/316/224

UNIDAD EXTERIOR MULTI	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Número de unidades interiores	2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	5x1
Tipo de gas refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Capacidad Nominal Frío	4,10 kW	5,30 kW	6,20 kW	7,90 kW	10,50 kW	12,00 kW
Capacidad Nominal Calor	4,50 kW	5,60 kW	6,60 kW	8,20 kW	11,00 kW	13,00 kW
SEER/SCOP*	6,18/4,13	6,14/4,04	6,13/4,20	6,14/4,16	6,15/4,09	6,14/4,04
Clasificación energética Frío/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Presión sonora	53 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)
Carga de refrigerante para	15,0 m	15,0 m	22,5 m	22,5 m	30,0 m	37,5 m
Longitud total de tubería	40 m	40 m	60 m	60 m	80 m	80 m
Longitud máxima tubería a cada unidad interior	25 m	25 m	30 m	30 m	35 m	35 m
Dimensiones unidad exterior en mm	785/555/300	785/555/300	900/700/350	900/700/350	985/808/395	985/808/395
Altura máxima entre unidad interior y exterior	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Altura máxima entre unidades exteriores	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

NOTA: Capacidades medidas para todos los equipos en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

*SEER/SCOP según EN1485. Valores de referencia para la zona climática promedio.

COMBINACIONES DISPONIBLES ANORI MULTI

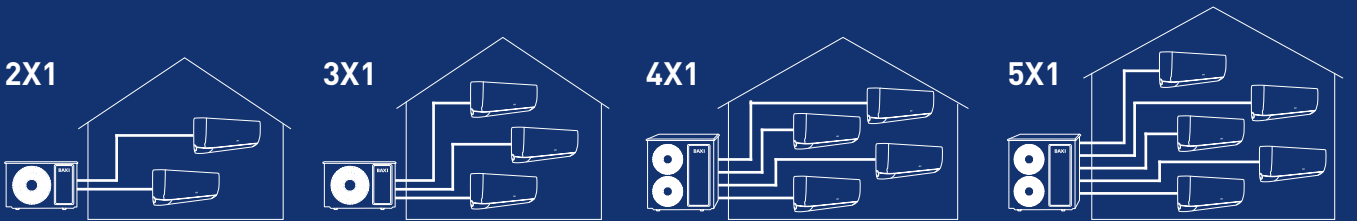

LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M		LSGT100-4M			
20+20	20+20	20+20+20	20+20+20	25+25+25	20+20+20+20	20+20+35+35	20+35+35+35	25+35+35+35
20+25	20+25	20+20+25	20+20+25	25+25+35	20+20+20+25	20+20+35+50	20+35+35+50	
20+35	20+35	20+20+35	20+20+35	25+35+35	20+20+20+35	20+25+25+25	25+25+25+25	
25+25	25+25	20+25+25	20+20+50		20+20+20+50	20+25+25+35	25+25+25+35	
	25+35	20+25+35	20+25+25		20+20+25+25	20+25+25+50	25+25+25+50	
			20+25+35		20+20+25+35	20+25+35+35	25+25+35+35	
			20+35+35		20+20+25+50	20+25+35+50	25+25+35+50	
LSGT125-5M								
20+20+20+20+20	20+20+20+25+25	20+20+20+25+50	20+20+25+35+35	20+25+25+25+25	20+25+35+35+35	25+25+25+25+50		
20+20+20+20+25	20+20+20+25+35	20+20+25+25+25	20+20+25+35+50	20+25+25+25+35	20+35+35+35+35	25+25+25+35+35		
20+20+20+20+35	20+20+20+25+50	20+20+25+25+35	20+20+35+35+35	20+25+25+35+35	25+25+25+25+25	25+25+35+35+35		
20+20+20+20+50	20+20+20+35+35	20+20+25+25+50	20+20+35+35+50	20+25+25+35+50	25+25+25+25+35			

AMIK

UNIDADES INTERIORES DE PARED MONO

MHGNW25 / MHGNW35 / MHGNW50 / MHGNW70



UNIDADES EXTERIORES MONO

MHGT25-S / MHGT35-S / MHGT50-S / MHGT70-S



ANORI 2 MONO

UNIDADES INTERIORES DE PARED MONO

JSGNW25 / JSGNW35 / JSGNW50 / JSGNW70



UNIDADES EXTERIORES MONO

LSGT25-S / LSGT35-S / LSGT50-S / LSGT70-S



ANORI 2 MULTI

UNIDADES INTERIORES DE PARED MULTI

JSGNW20 / JSGNW25 / JSGNW35 / JSGNW50



UNIDADES EXTERIORES MULTI

LSGT40-2M / LSGT50-2M /
LSGT60-3M / LSGT70-3M



LSGT100-4M / LSGT125-5M





TABLA SELECCIÓN SEGÚN SUPERFICIE (M2)

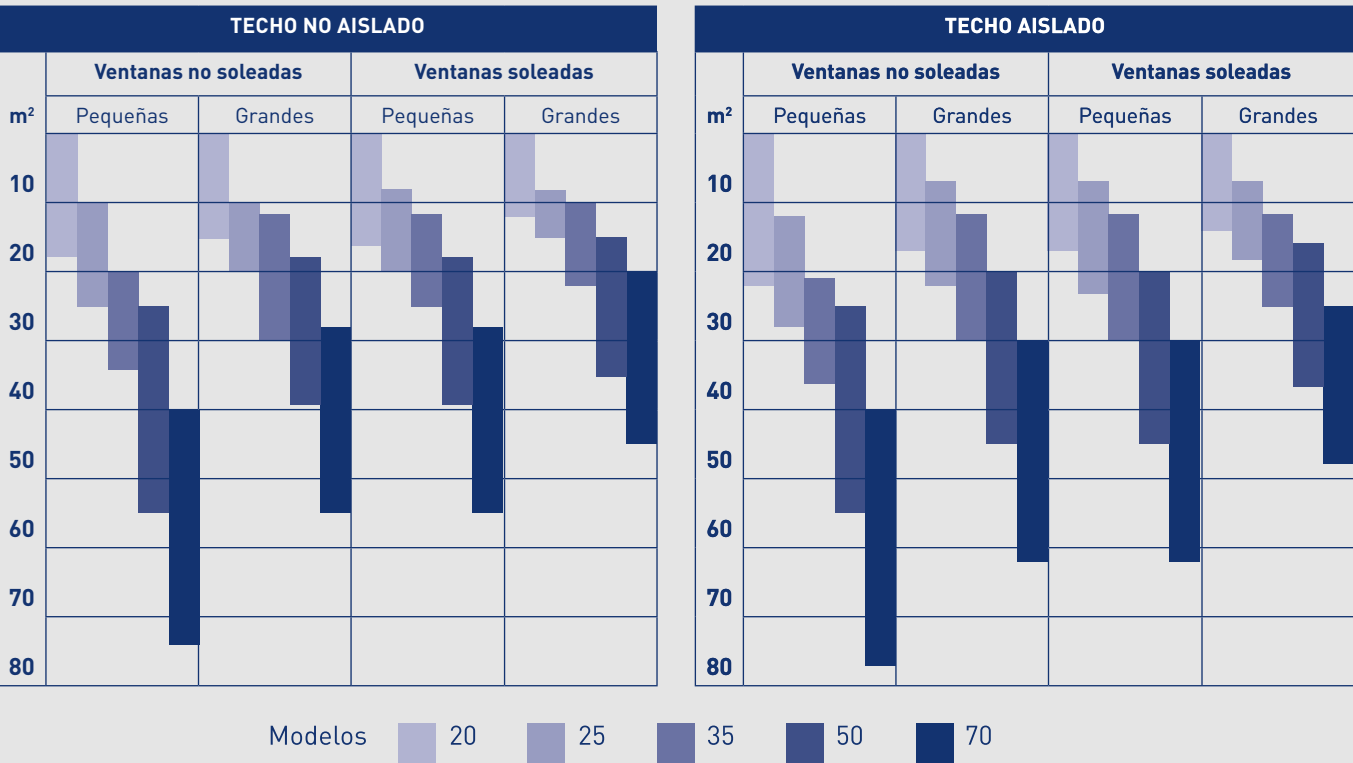

NOTA: estos valores son orientativos ya que pueden haber condicionantes adicionales que puedan hacer variar los modelos sugeridos

www.baxi.es

902 89 80 00

BAXI

Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es

DELEGACIÓN SUR

Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN CENTRO

Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE

Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE

Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE

Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es

