

ANORI Multi



Capacidades disponibles frío y calor: Unidades exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.



Refrigerante: R32

LSGT40-2M LSGT60-3M LST100-4M
LSGT50-2M LSGT70-3M LST125-5M


Unidades Exteriores Multi	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Combinabilidad	2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	5x1
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)	7,90 (2,30 - 8,69)	10,50 (2,50 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW 4,50 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,60 (2,39 - 7,26)	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
SEER/SCOP	6,18/4,13	6,14/4,04	6,13/4,20	6,14/4,16	6,15/4,09	6,14/4,04
Clasificación energética refrigeración/calefacción	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 1,24 (0,19 - 2,10)	1,64 (0,28 - 2,30)	1,92 (0,35 - 2,80)	2,44 (0,56 - 3,40)	3,95 (0,68 - 4,93)	4,45 (0,75 - 5,45)
Corriente nominal absorbida refrigeración	A 5,4	7,1	8,4	10,6	17,5	19,7
Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW 1,15 (0,19 - 2,10)	1,48 (0,28 - 2,30)	1,78 (0,35 - 2,80)	2,21 (0,56 - 3,40)	3,15 (0,53 - 3,85)	3,75 (0,60 - 4,35)
Corriente nominal absorbida calefacción	A 5,0	6,4	7,7	9,6	13,9	16,6
Máxima potencia absorbida	kW 2,8	3,0	3,0	3,8	5,3	5,6
Máxima corriente absorbida	A 12,0	13,0	14,0	16,5	23,5	24,5
Alimentación	V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Presión sonora	dB(A) 53	54	56	57	61	61
Potencia sonora	dB(A) 63	64	66	67	68	68
Cables de interconexión	mm² 3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Cables de alimentación	mm² 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm 785/555/300	785/555/300	900/700/350	900/700/350	985/808/395	985/808/395
Peso unidad exterior	kg 32,5	32,5	45,0	44,5	74,0	75,0
Diámetro tuberías de líquido	mm/” 2x6,35 (1/4)	2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	4x6,35 (1/4)	5x6,35 (1/4)
Diámetro tuberías de gas*	mm/” 2x9,52 (3/8)	2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	4x9,52 (3/8)	5x9,52 (3/8)
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)				
Carga refrigerante R32	kg 1,00	1,03	1,15	1,45	2,30	2,30
tCO2 equivalente	0,72	0,74	0,84	0,81	1,55	1,55
Carga de refrigerante para	m 15,0	15,0	22,5	22,5	30,0	37,5
Carga adicional	g/m 25	25	25	25	25	25
Máxima presión de descarga	MPa 4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Máxima presión aspiración	MPa 1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	7706185	7801402	7706186	7690482	7711422	7711423
Precio	1.421 €	1.601 €	1.939 €	2.151 €	2.974 €	3.415 €
Longitud mínima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	5	5	5	5	5	5
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	25	25	30	30	35	35
Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5)	40	40	60	60	80	80
Altura máxima entre unidad interior y exterior (H1, H2, H3, H4, H5)	15	15	15	15	15	15
Altura máxima ente unidades interiores (h)	10	10	10	10	10	10

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de tubería de 12,7mm(1/2") se deberá utilizar el adaptador de gas suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el indicado en la unidad exterior.

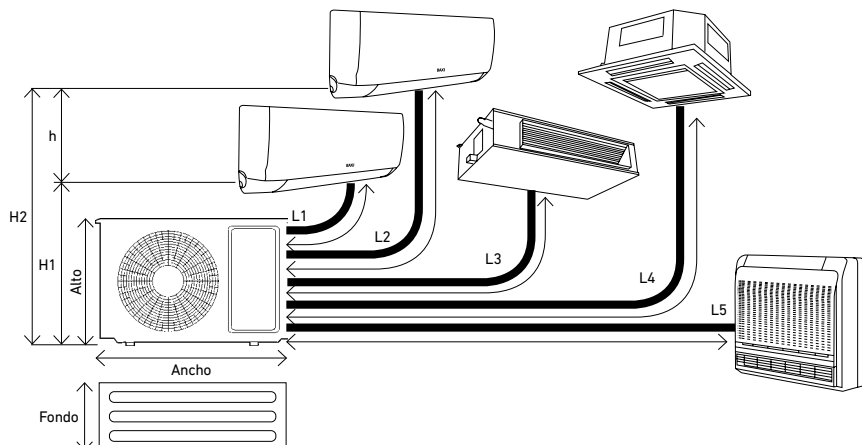

ANORI Multi

Unidades Interiores de PARED ANORI Mono-2



Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,05 (1,13-2,70)	2,64 (1,40-3,30)	3,52 (1,70-3,70)	5,27 (2,50-5,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,35 (0,98-2,50)	2,93 (1,20-3,00)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,80)
Caudal de aire	m³/h	600	600	600	900
Potencia sonora	dB(A)	54	54	54	58
Presión sonora	dB(A)	40/36/32	40/36/32	41/37/33	46/42/36
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	792/292/201	792/292/201	792/292/201	940/316/224
Peso unidad interior	kg	7,5	7,5	7,5	11,0
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70
Referencia		7801392	7886408	7886371	7886372
Precio		277 €	285 €	311 €	511 €

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI-2 son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI-2 mono y multi.

Unidades Interiores de CASSETTE



Bomba de drenaje incluida.

Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		RZ2GBK25	RZ2GBK35	RZ2GBK50
Panel		PKR50	PKR50	PKR50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	3,00 (1,60 - 3,81)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,60 (1,40 - 7,03)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	700/620/530	700/620/530	760/650/580
Presión sonora A/M/B	dB(A)	42/36/32	42/36/32	45/40/38
Potencia sonora	dB(A)	52	52	56
Dim. Cuerpo ancho/alto/fondo	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Dim. Panel ancho/alto/fondo	mm	650x55x650	650x55x650	650x55x650
Peso unidad interior	kg	14,5	15,5	15,5
Peso Panel	kg	2,2	2,2	2,2
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia	Unidad interior + Panel	7836605 + 7711455	7836606 + 7711455	7836607 + 7711455
Precio	Unidad interior + Panel	537 € + 205 €	550 € + 205 €	607 € + 205 €
	Total	742 €	755 €	812 €

Unidades Interiores de CONSOLA



Diseño Súper-Slim: Solo 225 mm de fondo

Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		RZGNP25	RZGNP35	RZGNP50
Formato de la instalación		Consola	Consola	Consola
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,70 - 3,70)	4,70 (2,50 - 4,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,0 (2,50 - 5,6)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Presión sonora A/M/B	dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
Potencia sonora	dB(A)	52	52	54
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	700/600/225	700/600/225	700/600/225
Peso unidad interior	kg	15	15	15
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Referencia		7836592	7836593	7836594
Precio		759 €	773 €	852 €

Unidades Interiores de CONDUCTO



Diseño Súper-Slim: Solo 200mm de alto


Bomba de drenaje incluida

Módulo WiFi opcional para el control remoto de la unidad.



Refrigerante: R32

Incluido



		LSGND25-XM	RZ2GND35	RZ2GND50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,90 (1,70 - 3,65)	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)
Caudal de aire A/M/B	m³/h	600/450/380	720/600/500	900/750/630
Presión sonora A/M/B	dB(A)	37/33/30	36/34/32	41/37/34
Potencia sonora	dB(A)	53	49	56
Presión estática disponible	Pa	30 (0-160)	25 (0-160)	25 (0-160)
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm	700x200x470	700x245x700	700x245x700
Peso unidad interior	kg	18,5	21	22
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia		7815079	7836613	7836614
Precio		666 €	679 €	833 €

Combinaciones sugeridas ANORI Multi

	2x1			3x1				4x1			5x1			
	LSGT40-2M	LSGT50-2M		LSGT60-3M	LSGT70-3M			LSGT100-4M			LSGT125-5M			
1 Sala	20	20		50	50									
	25	25												
	35	35												
	50	50												
2 Salas	20+20	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20	25+35		20+20	25+35		
	20+25	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25	25+50		20+25	25+50		
	20+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35	35+35		20+35	35+35		
	25+25	20+50		20+50	35+50	20+50	35+50	20+50	35+50		20+50	35+50		
3 Salas	25+35	25+25		25+25		25+25	50+50	25+25	50+50		25+25	50+50		
				20+20+20	20+25+35	20+20+20	20+35+50	20+20+20	20+35+50	35+35+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	35+50+50
				20+20+25	20+35+35	20+20+25	25+25+25	20+20+25	20+50+50	35+35+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	50+50+50
				20+20+35	20+25+25	20+20+35	25+25+35	20+20+35	25+25+25	35+50+50	20+20+35	20+35+50	25+35+50	
4 Salas				20+20+50	25+25+35	20+20+50	25+25+50	20+20+50	25+25+35	50+50+50	20+20+50	20+50+50	25+50+50	
				20+25+25		20+25+25	25+35+35	20+25+25	25+25+50		20+25+25	25+25+25	35+35+35	
							20+25+50	20+25+25	25+35+35		20+25+35	25+25+35	35+35+50	
							20+25+50	20+35+35	25+50+50					
5 Salas							20+35+35	20+35+35	25+50+50					
								20+20+20+20	20+25+25+25	25+25+25+50	20+20+20+20	20+25+25+25	25+25+25+25	35+35+35+35
								20+20+20+25	20+25+25+35	25+25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+35	25+25+25+35	35+35+35+50
								20+20+20+35	20+25+25+50	25+25+35+50	20+20+20+35	20+25+25+50	25+25+25+50	35+35+50+50
6 Salas								20+20+20+50	20+25+35+35	25+25+50+50	20+20+20+50	20+25+35+35	25+25+35+35	
								20+20+25+25	20+25+35+50	25+35+35+35	20+20+25+25	20+25+35+50	25+25+35+50	
								20+20+25+35	20+25+50+50	25+35+35+50	20+20+25+35	20+25+50+50	25+25+50+50	
								20+20+25+50	20+35+35+35	35+35+35+35	20+20+25+50	20+35+35+35	25+35+35+35	
7 Salas								20+20+35+35	20+35+35+50	35+35+35+50	20+20+35+35	20+35+35+50	25+35+35+50	
								20+20+35+50	25+25+25+25		20+20+35+50	20+35+50+50	25+35+50+50	
								20+20+50+50	25+25+25+35		20+20+50+50	20+50+50+50	25+50+50+50	

Controles y Regulación

✓ Control suministrado con la unidad interior e incluido en el Precio de la unidad interior

○ Opcional

✗ No Disponible



		Referencia	7879391	7879390	7864101	7875073	7678703	7801413
		Precio	43 €	64 €	120 €	49 €	46 €	161 €
ANORI	Pared	MHGNW	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	Pared	JSGNW	○	✗	✗	✗	✓	✗
	MULTI Cassette	RZ2GBK	✗	○	○	✗	✓	○
	MULTI Consola	RZGNP	✗	○	○	✗	✓	✗
	MULTI Conducto	LSGND-XM / RZ2GND	✗	○	✗ / ○	✗	○	✓
NANUK	MONO Conducto	RZ2GND	✗	○	○	✗	○	✓
	MONO Cassette	RZ2GBK	✗	○	○	✗	✓	○
	MONO Consola/Suelo-Techo	RZGNP	✗	○	○	✗	✓	✗ / ○