

CML

Calderas murales para Calefacción.

CML 10: potencia de 3,3 kW a 10 kW. Tres resistencias eléctricas de 3,3 kW cada una.

CML 15: potencia 2,5 kW a 15 kW. Seis resistencias eléctricas de 2,5 kW cada una.

Escalones de potencia seleccionables mediante interruptores en el propio cuadro.

Compatible con una amplia gama de alimentaciones eléctricas:

Monofásica (230 V ~ 50 Hz)

Trifásica (230 V 3 ~ 50 Hz)


Trifásica (400 V 3 + Neutro ~ 50Hz)



Calefacción

CML 10			CML 15		
Potencia útil en Calefacción	1º escalón	kW	3,3	5 (1)	
	2º escalón	kW	6,6	10,0	
	3º escalón	kW	10,0	15,0	
Clase eficiencia energética Calefacción			D	D	
Capacidad útil depósito expansión			l	3,2	3,2
Capacidad agua en caldera			l	9,5	9,5
Peso neto aproximado			kg	38	38
Referencia			7224902	7224903	
Precio			1.806 €	2.078 €	
Forma de suministro			En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación		

(1) Fácilmente ajustable a 2,5 kW procediendo según se indica en las instrucciones.

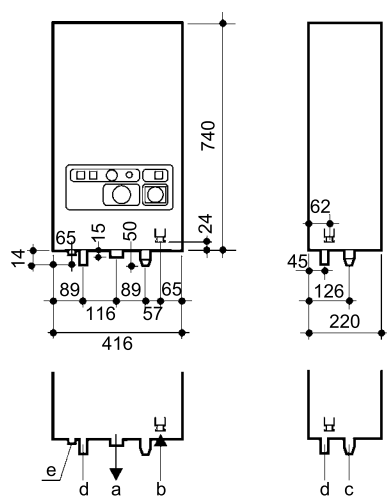

Orificios:

- Conexión ida 1"
- Conexión retorno 1"
- Conexión válvula de seguridad 1/2"
- Pasacables tensión red
- Pasacables para conexión termostato ambiente

Circulador Gama CML

Presión disponible a la salida de la caldera.

