料金所リニューアル工事の概要

（別紙１）

- 入口通行止により２レーンを同時に施工し、40日程度で1つの料金所の工事を完了させる計画
- 料金所ブース及び一部の連絡階段の撤去に加えて、ETC設備のリニューアル、遠隔対応設備の整備など、多岐にわたる工事を実施

◆ 料金所工事のイメージ図

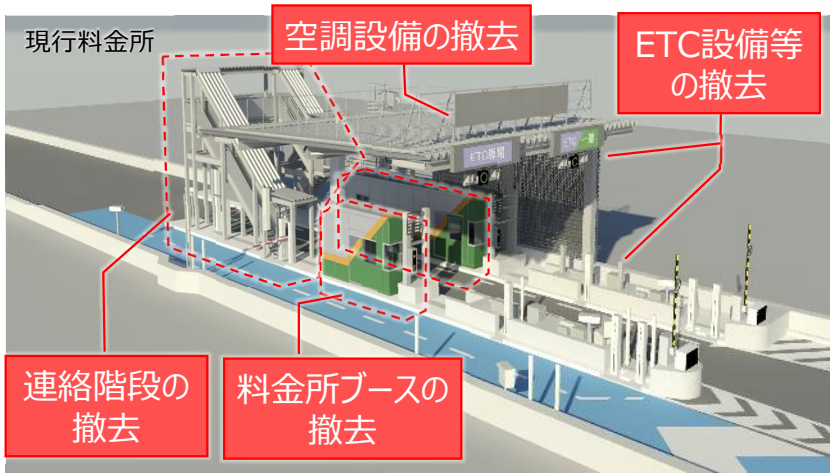

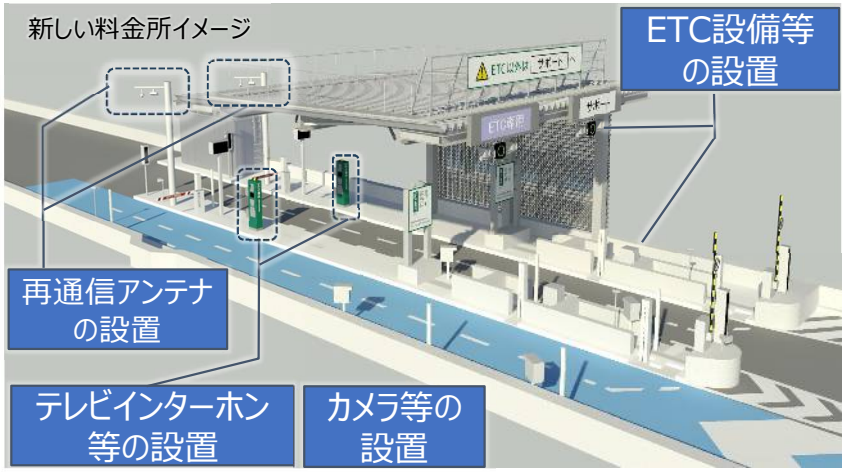

※故障時のレーン切替え運用等も踏まえ、ETC専用レーンとサポートレーンは同じ設備を設置

◆ 工事の流れ

<作業内容>

40日程度

1. 料金所全体の機能停止
2. ETC・空調設備等撤去
3. 料金所ブース・連絡階段撤去
4. 配線敷設・設備基礎等構築
5. ETC設備・カメラ等設置
6. 動作試験

<作業イメージ写真>

ETC設備撤去

空調設備撤去

料金所ブース撤去

連絡階段撤去

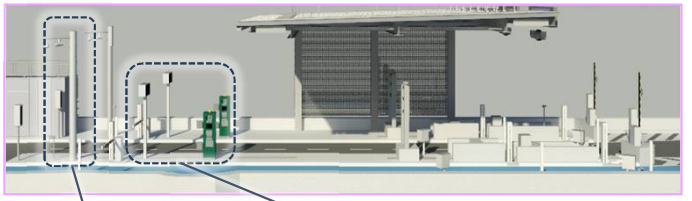

再通信アンテナ設置

テレビインターホン等設置

カメラ等設置