

KIT VALVOLA SOLARE

CARATTERISTICHE

Il KIT VALVOLA SOLARE permette di abbinare un impianto solare ad una caldaia con produzione d'acqua calda istantanea e di regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria proveniente dal circuito solare secondo le proprie esigenze.

VALVOLA TERMOSTATICA

Funzione anti-ustioni ($< 60^{\circ}\text{C}$)

Pressione ottimale di esercizio da 1 a 10 bar

Massima pressione statica 16 bar

Portata 25 l/min. con pressione di 3 bar

Intervallo di regolazione termica $30^{\circ} - 56^{\circ}\text{C}$

Taratura cartuccia 38°C

Valvola miscelatrice (caduta di pressione) $kV = 2.1$ (0.25 bar)

VALVOLA DEVIATRICE


Massima temperatura di esercizio 100°C

Taratura valvola 3 vie deviatrice 48°C

Valvola 3 vie deviatrice (caduta di pressione) $kV = 1.8$ (0.30 bar)



ESEMPIO DI INTEGRAZIONE SOLARE

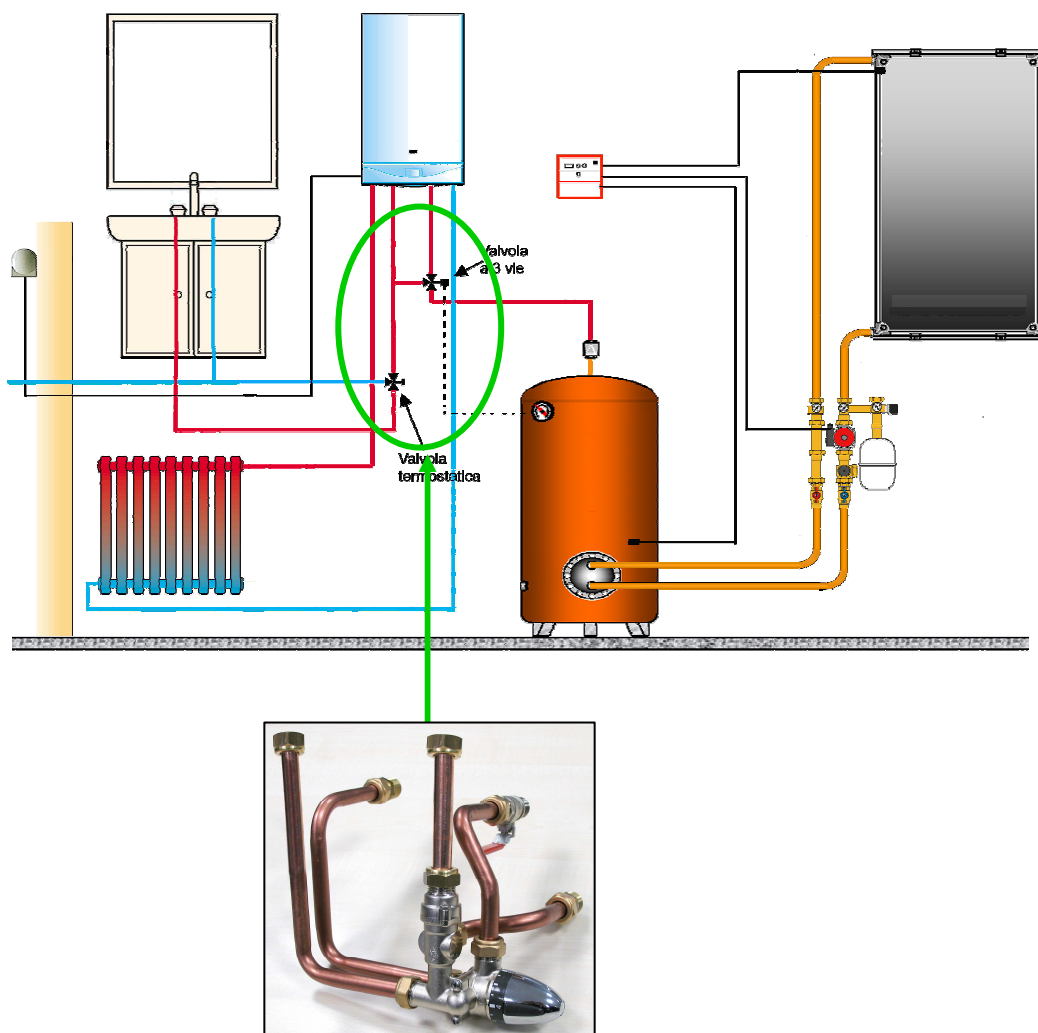

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.