

WLS
4,9 bis 24,7 kW




WLS

Gas-Brennwerttherme

Besonders kompakt, aber extrem wirtschaftlich: die Gas-Brennwerttherme WLS bietet Heizleistungen von 4,9 bis 24,7 kW bei minimalem Platzbedarf. Mit einem hochwertigen Edelstahl-Wärmetauscher und einer stufenlos geregelten Hocheffizienzpumpe ist die WLS gleichermaßen gut aufgestellt für die Etagenwohnung oder als Teil eines Hybridsystems.

Umweltfreundliche Wärme Gas-Brennwerttechnik von BRÖTJE

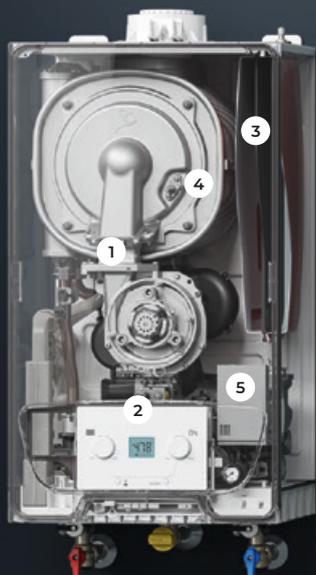

- 1 Emissionsarmer Brenner mit großem Modulationsbereich von 20 bis 100 %
- 2 Intuitive Bedieneinheit
- 3 Integriertes Membranausdehnungsgefäß
- 4 Effizienter Wärmetauscher aus Edelstahl
- 5 Hochwertiges Kesselgehäuse mit kompakten Abmessungen



Vorteile auf einen Blick

- Gas-Brennwerttherme für den Objektbereich mit sehr geringen Abmessungen und Gewicht
- Einfach zu bedienende Regelung für die witterungsführte Steuerung von einem Pumpenheizkreis und optional einem Speicher
- Sologerät mit Edelstahl-Wärmetauscher und großem Modulationsbereich
- Für mehr Trinkwarmwasserkomfort sorgt der Trinkwarmwasserspeicher
- Perfekt geeignet für die Hybridanwendung

WLS	24
Energieeffizienzklasse Heizung (A+++ bis D)	A
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	4,9 bis 24,7
Modulationsbereich (%)	20 bis 100
Normnutzungsgrad η_N 50/30 °C (%) H ₁ /H ₅	106/98
NO _x -Klasse nach EN 15502	6
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	700 x 395 x 279
Gesamtgewicht (kg)	26