

TRANSIT CITY



TRANSIT CITY SPECIFIKATIONER



Kaross	Version	Serie	Längd	Höjd	Motor	Växellåda	Drift
--------	---------	-------	-------	------	-------	-----------	-------

Skåp	Trend	300S	SWB	H1	Elmotor 110kW / 150 hk	A1	FWD
------	-------	------	-----	----	------------------------	----	-----

Skåp	Trend	330M	LWB	H2	Elmotor 110kW / 150 hk	A1	FWD
------	-------	------	-----	----	------------------------	----	-----

Enkelhytt Chassi	Trend	330M	LWB	H1	Elmotor 110kW / 150 hk	A1	FWD
---------------------	-------	------	-----	----	------------------------	----	-----

Helt elektrisk	Effekt	Ombordladdare	DC snabbladdning	Vridmoment	Motor- effekt	Batterikapacitet
----------------	--------	---------------	------------------	------------	---------------	------------------

Elmotor	150hk	11kW	87kW	260Nm	110kW	56kWh
---------	-------	------	------	-------	-------	-------

TRANSIT CITY FÖRBRUKNING, RÄCKVIDD OCH LADDNING






	WLTP Blandad körning Räckvidd (km)	WLTP Blandad körning Förbrukning (kWh/100km)	WLTP Räckvidd stadskörning (km)	WLTP Stadskörning Förbrukning (kWh/100km)	DC Snabb- laddning Tid 10- 80% (25°C)	Max. laddeffekt (kW) (25~40°C)	AC Laddning Tid 10-100% (25°C) - 7.4kW 1-fas	AC Laddning Tid 10-100% (25°C) - 11kW 3-fas
Skåp SWB	254	23,8	380	15,5	33 minuter	87	8 timmar	5,5 timmar
Skåp LWB	224	26,9	342	17,3	33 minuter	87	8 timmar	5,5 timmar
Enkelhytt Chassi	178	32,1	312	18,4	33 minuter	87	8 timmar	5,5 timmar

	CO2-utsläpp (g/100 km)	Maxhastighet (km/h)	Totalvikt (kg)	Vikt med förare (kg)	Framaxelvikt (kg)	Bakaxelvikt (kg)	Bruttolast (kg)
Skåp SWB	0	120	3 000	1 990	1 330	1 780	1 085
Skåp LWB	0	120	3 270	2 070	1 440	1 920	1 275
Enkelhytt Chassi	0	120	3 270	1 745	1 440	1 920	1 600

MÅTT - SKÅP



		SWB Lågt tak	LWB Högt tak
Exteriör - Längd (mm)			
A	Total längd	4 985	5 285
D	Axelavstånd	3 060	3 360
E	Överhäng fram	810	810
F	Överhäng bak	1 115	1 115
	Öppningsbredd sidodörr	1 164	1 164
Interiör - Längd (mm)			
K	Max lastlängd skåp (Vid golv bakom mellanvägg)	2 770	3 070
Exteriör - Höjd (mm)			
C	Total höjd	1 991	2 285
	Öppningshöjd sidodörr	1 397	1 397
J	Öppningshöjd bakdörrar	1 330	1 620
Interiör - Höjd (mm)			
N	Avstånd golv till tak	1 456	1 746
O	Instegshöjd	550	552
Exteriör - Bredd (mm)			
B	Total bredd med speglar	2 258	2 258
	Total bredd med infällda speglar	2 150	2 150
	Total bredd utan speglar	1 885	1 885
I	Öppningsbredd bakdörrar	1 593	1 593
Interiör - Bredd (mm)			
L	Max bredd lastutrymme	1 740	1 740
	Lastutrymme mellan hjulhus	1 300	1 300
Interiör - Volym (m3)			
	Max lasttvolum (med mellanvägg) (m³), SAE-metoden	6	8
	Max lasttvolum (med mellanvägg)	6,43	8,5
	Max lasttvolum (med mellanvägg) (m³), VDA-metoden	5,75	7,48
Exteriör - Andra (m)			
	Vändradie från - kant till kant	12	13

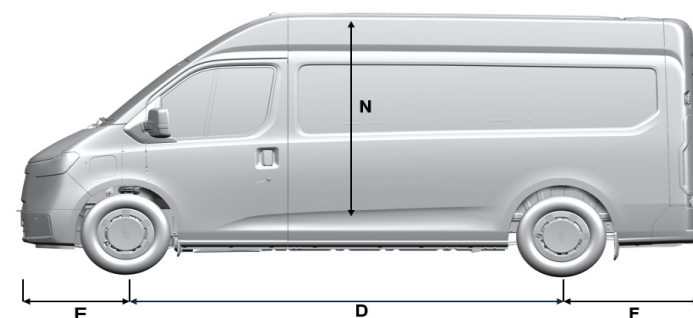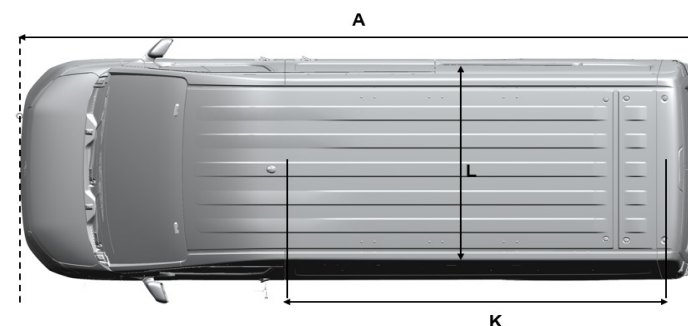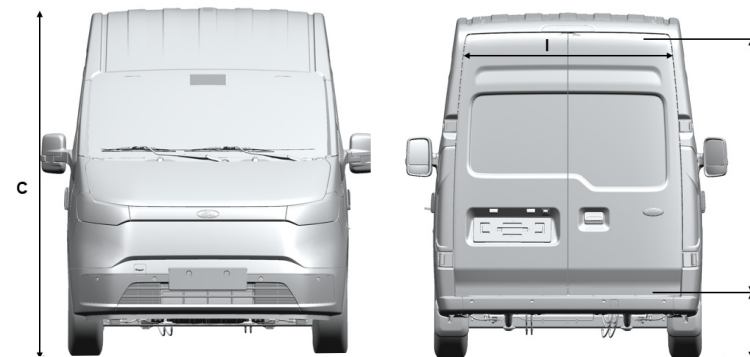

MÅTT - ENKELHYTT CHASSI



Exteriör - Längd (mm)

A	Total längd (utan flak)	5 200
D	Framkan bil till framkant främre hjulaxel	810
F	Bakkant bil till bakkant bakre hjulaxel	1 030
E	Axelavstånd	3 360
	Bakkant hytt till bakkant chassiram	2 890
Q	Bakkant hytt till centrum framhjul	1 441
R	Bakkant hytt till centrum bakhjul	1 955
	Total längd (inkl flak)	Påbyggnad avgör
	Flak -Invändig lastlängd	Påbyggnad avgör

Exteriör - Höjd (mm)

C	Total höjd (Max)	2 000
	Chassi höjd till ram	616

Exteriör - Bredd (mm)

B	Total bredd med speglar	2 258
	Total bredd med infällda speglar	2 150
	Total bredd utan speglar	1 885
	Spårvidd bak	1 634
	Total bredd (inkl flak) utan backspeglar	Påbyggnad avgör
	Flak - Invändig lastbredd	Påbyggnad avgör

Exteriör - Andra (m)

	Vändradie	13
--	-----------	----

