


H+H Fjederbeslag

Montage



Dato: 08-03-2019
Side 1

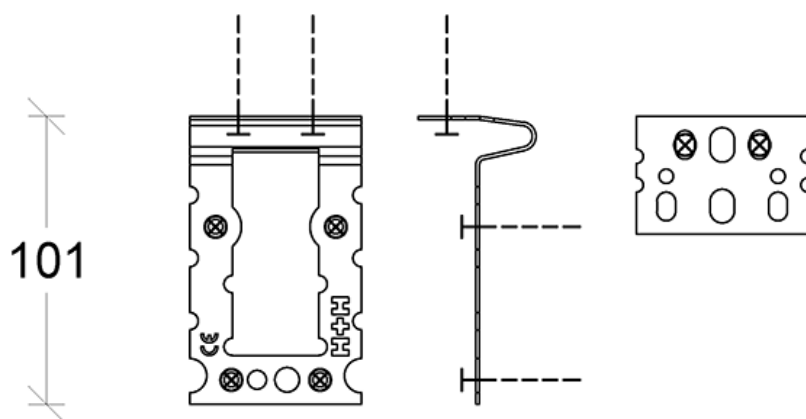

60

Anvendelse: Eksponeringsklasse MX1
Varmgalvaniseret plade
Stål kvalitet: Q235
Produktoptimering i 2018


Bæreevne tværs på væg (Understøtning af vægtop)

Fjederbeslag pr. 0,6 m	2 stk. 6 mm skrue *	1 stk. 8 mm skrue *
Ved 1 mm deformation	1,00 kN/m	0,75 kN/m
Ved 3 mm deformation	1,00 kN/m	1,00 kN/m

*: Styrke min. iht. den respektive leverandørs
deklarationer.

Fuge 10 – 25 mm. Ved 10 mm fuger skal det øverste blokhjørne lokalt
kortes 5 mm bag beslaget.

Nedbøjning max. ca. 10 mm. Fugen lukkes med en egnet fuge og
overfladefinish som kan optage den fulde differensbevægelse.

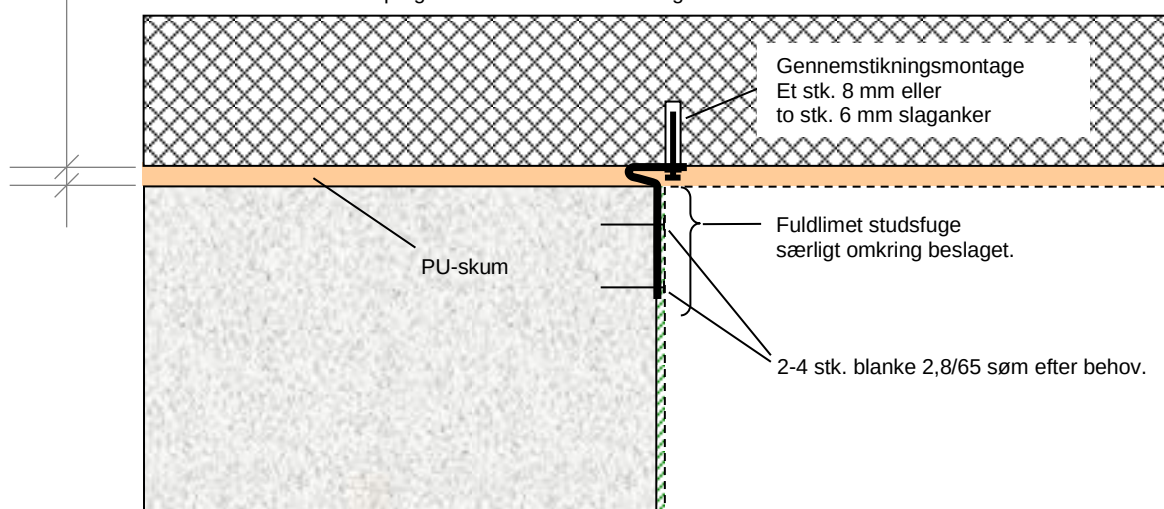

Endelig styrke i liggefugen fremkommer via limen, når den er hærdet.
Derfor skal der være fuldlimet omkring alle beslagets sider.