


H+H Samlebeslag

Montage





Dato: 08-03-2019
Side 3

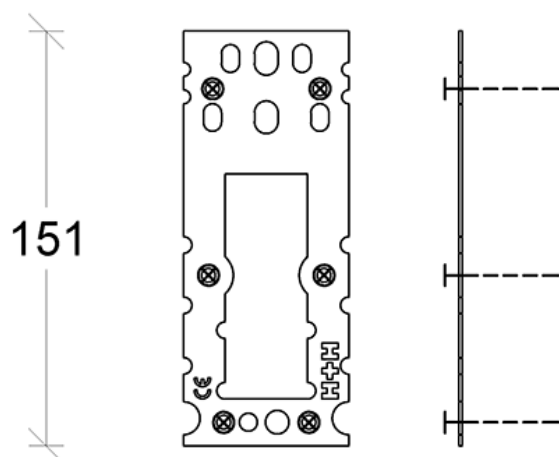

Anvendelse: Eksponeringsklasse MX1
Varmgalvaniseret plade
Stål kvalitet: Q235
Produktoptimering i 2018

Bæreevne tværs på væg (Understøtning af vægside)	
Samlebeslag pr. 0,4 m	Fuldlimet liggefuge omkring beslaget
Ved 1 mm deformation	1,00 kN/m

*: Styrke min. iht. den respektive leverandørs
deklarationer.

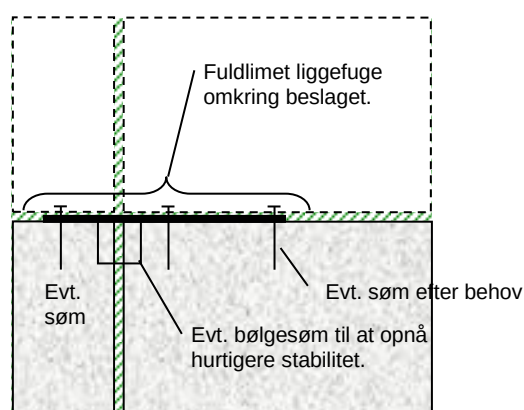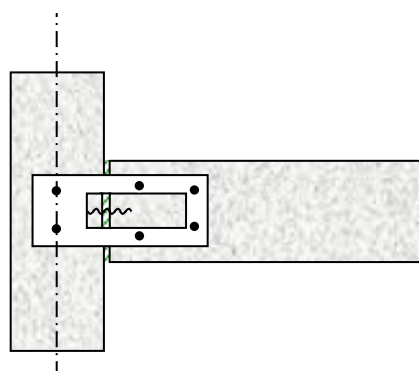

Søm er typisk 38/100

Endelig styrke i liggefugen fremkommer via limen, når den er hærdet.
Derfor skal der være fuldlimet omkring alle beslagets sider.
Hvis der ønskes hurtigere stabilitet, da kan der suppleres med søm eller bølgesøm.