


Termoblokken™ 375, 400 mm

Teknisk Datablad




Teknisk data

Benævnelse	Byggesten Kategori 1
Densitet, tør	375 +/-25 kg/m ³
Densitet, isoleringsmateriale	35 kg/m ³
Tykkelse	400 mm
Højde	199 mm
Længde	599 mm
Toleranceklasse	TLMB
Tykkelse	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 1 mm
Længde	+/- 1,5 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	2,5 MPa
Trykstyrke [fk]	2 MPa
Bøjningstrækstyrke, liggefuger, Blokfix eller Vinterfix [fxk1]	0,35 MPa
Bøjningstrækstyrke, studsfiger, Blokfix eller Vinterfix [fxk2]	0,2 MPa
Bøjningstrækstyrke, studfuger, ikke limet [fxk2]	0,1 MPa
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi, EN 998-2, Annex C)	0,3 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Brandklasse, isoleringsmateriale	Euroklasse C-s1, d0
Elasticitetsmodul inkl. fuge [E0k]	1200 N/mm ²
Elasticitetsmodul inkl. fuge [Emiddel]	1260 N/mm ²
Varmedningsevne, design, indvendigt mur	0,1 W/m k
Varmedningsevne, design, udvendigt mur	0,11 W/m k
Varmedningsevne, design, isoleringsmateriale	0,021 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient	5-10
Diffusionsmodstandfaktor, isoleringsmateriale [μ]	35

Udvendig hjørneblok, 400 mm

Teknisk Datablad




Teknisk data

Benævnelse	Byggesten Kategori 1
Anvendelse	Anvendes til udadgående bygningshjørne.
Densitet, tør	375 +/-25 kg/m ³
Densitet, isoleringsmateriale	35 kg/m ³
Tykkelse	400 mm
Højde	199 mm
Længde	225 mm
Toleranceklasse	TLMB
Tykkelse	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 1 mm
Længde	+/- 1,5 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	2,5 MPa
Trykstyrke [fk]	2 MPa
Bøjningstrækstyrke, liggefuger, Blokfix eller Vinterfix [fxk1]	0,35 MPa
Bøjningstrækstyrke, studsfiger, Blokfix eller Vinterfix [fxk2]	0,2 MPa
Bøjningstrækstyrke, studfuger, ikke limet [fxk2]	0,1 MPa
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi, EN 998-2, Annex C)	0,3 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Brandklasse, isoleringsmateriale	Euroklasse C-s1, d0
Elasticitetsmodul inkl. fuge [E0k]	1200 N/mm ²
Elasticitetsmodul inkl. fuge [Emiddel]	1260 N/mm ²
Varmedningsevne, design, indvendigt mur	0,1 W/m k
Varmedningsevne, design, udvendigt mur	0,11 W/m k
Varmedningsevne, design, isoleringsmateriale	0,021 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient	5-10

Udvendig hjørneblok, 400 mm


Teknisk Datablad



Diffusionsmodstandsfaktor, isoleringsmateriale [μ]	35
DB Nr.	1362198

Indvendig hjørneblok, 400 mm

Teknisk Datablad




Teknisk data

Benævnelse	Byggesten Kategori 1
Anvendelse	Anvendes til indadgående bygningshjørne.
Densitet, tør	375 +/-25 kg/m ³
Densitet, isoleringsmateriale	35 kg/m ³
Tykkelse	400 mm
Højde	199 mm
Længde	275 mm
Toleranceklasse	TLMB
Tykkelse	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 1 mm
Længde	+/- 1,5 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	2,5 MPa
Trykstyrke [fk]	2 MPa
Bøjningstrækstyrke, liggefuger, Blokfix eller Vinterfix [fxk1]	0,35 MPa
Bøjningstrækstyrke, studsfiger, Blokfix eller Vinterfix [fxk2]	0,2 MPa
Bøjningstrækstyrke, studfuger, ikke limet [fxk2]	0,1 MPa
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi, EN 998-2, Annex C)	0,3 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Brandklasse, isoleringsmateriale	Euroklasse C-s1, d0
Elasticitetsmodul inkl. fuge [E0k]	1200 N/mm ²
Elasticitetsmodul inkl. fuge [Emiddel]	1260 N/mm ²
Varmeledningsevne, design, indvendigt mur	0,1 W/m k
Varmeledningsevne, design, udvendigt mur	0,11 W/m k
Varmeledningsevne, design, isoleringsmateriale	0,021 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient	5-10

Indvendig hjørneblok, 400 mm


Teknisk Datablad



Diffusionsmodstandsfaktor, isoleringsmateriale [μ]	35
DB Nr.	1373139

Termoblokken™ 375, 460 mm

Teknisk Datablad

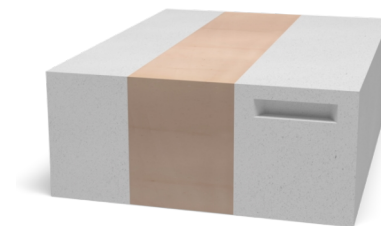


Teknisk data

Benævnelse	Byggesten Kategori 1
Densitet, tør	375 +/-25 kg/m ³
Densitet, isoleringsmateriale	35 kg/m ³
Tykkelse	460 mm
Højde	199 mm
Længde	599 mm
Toleranceklasse	TLMB
Tykkelse	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 1 mm
Længde	+/- 1,5 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	2,5 MPa
Trykstyrke [fk]	2 MPa
Bøjningstrækstyrke, liggefuger, Blokfix eller Vinterfix [fxk1]	0,35 MPa
Bøjningstrækstyrke, studsfiger, Blokfix eller Vinterfix [fxk2]	0,2 MPa
Bøjningstrækstyrke, studfuger, ikke limet [fxk2]	0,1 MPa
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi, EN 998-2, Annex C)	0,3 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Brandklasse, isoleringsmateriale	Euroklasse C-s1, d0
Elasticitetsmodul inkl. fuge [E0k]	1200 N/mm ²
Elasticitetsmodul inkl. fuge [Emiddel]	1260 N/mm ²
Varmedledningsevne, design, indvendigt mur	0,1 W/m k
Varmedledningsevne, design, udvendigt mur	0,11 W/m k
Varmedledningsevne, design, isoleringsmateriale	0,021 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient	5-10
Diffusionsmodstandfaktor, isoleringsmateriale [μ]	35

Udvendig hjørneblok, 460 mm


Teknisk Datablad



Teknisk data	
Benævnelse	Byggesten Kategori 1
Anvendelse	Anvendes til udadgående bygningshjørne.
Densitet, tør	375 +/-25 kg/m ³
Densitet, isoleringsmateriale	35 kg/m ³
Tykkelse	460 mm
Højde	199 mm
Længde	285 mm
Toleranceklasse	TLMB
Tykkelse	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 1 mm
Længde	+/- 1,5 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	2,5 MPa
Trykstyrke [fk]	2 MPa
Bøjningstrækstyrke, liggefuger, Blokfix eller Vinterfix [fxk1]	0,35 MPa
Bøjningstrækstyrke, studsfiger, Blokfix eller Vinterfix [fxk2]	0,2 MPa
Bøjningstrækstyrke, studfuger, ikke limet [fxk2]	0,1 MPa
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi, EN 998-2, Annex C)	0,3 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Brandklasse, isoleringsmateriale	Euroklasse C-s1, d0
Elasticitetsmodul inkl. fuge [E0k]	1200 N/mm ²
Elasticitetsmodul inkl. fuge [Emiddel]	1260 N/mm ²
Varmedningsevne, design, indvendigt mur	0,1 W/m k
Varmedningsevne, design, udvendigt mur	0,11 W/m k
Varmedningsevne, design, isoleringsmateriale	0,021 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient	5-10

Udvendig hjørneblok, 460 mm


Teknisk Datablad



Diffusionsmodstandfaktor, isoleringsmateriale [μ]	35
DB Nr.	1561458

Indvendig hjørneblok, 460 mm

Teknisk Datablad




Teknisk data

Benævnelse	Byggesten Kategori 1
Anvendelse	Anvendes til indadgående bygningshjørne.
Densitet, tør	375 +/-25 kg/m ³
Densitet, isoleringsmateriale	35 kg/m ³
Tykkelse	460 mm
Højde	199 mm
Længde	335 mm
Toleranceklasse	TLMB
Tykkelse	+/- 1,5 mm
Højde	+/- 1 mm
Længde	+/- 1,5 mm
Planhed, limflade	≤ 1 mm
Parallelitet, limflade	≤ 1 mm
Svind	≤ 0,2 mm/m
Trykstyrke, middel [fb]	2,5 MPa
Trykstyrke [fk]	2 MPa
Bøjningstrækstyrke, liggefuger, Blokfix eller Vinterfix [fxk1]	0,35 MPa
Bøjningstrækstyrke, studsfiger, Blokfix eller Vinterfix [fxk2]	0,2 MPa
Bøjningstrækstyrke, studfuger, ikke limet [fxk2]	0,1 MPa
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi, EN 998-2, Annex C)	0,3 MPa
Brandklasse	Euroklasse A1
Brandklasse, isoleringsmateriale	Euroklasse C-s1, d0
Elasticitetsmodul inkl. fuge [E0k]	1200 N/mm ²
Elasticitetsmodul inkl. fuge [Emiddel]	1260 N/mm ²
Varmedningsevne, design, indvendigt mur	0,1 W/m k
Varmedningsevne, design, udvendigt mur	0,11 W/m k
Varmedningsevne, design, isoleringsmateriale	0,021 W/m k
Vanddampdiffusionskoefficient	5-10

Indvendig hjørneblok, 460 mm

Teknisk Datablad



Diffusionsmodstandsfaktor, isoleringsmateriale [μ]	35
DB Nr.	1561459