



Kalksandsten


Detaljer

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING

Indhold

- 01 Fundament
- 02 Vinduer
- 03 Etageadskillelse
- 04 Tagfod
- 05 Gavl
- 06 Lejlighedsskel
- 07 Skillevægge



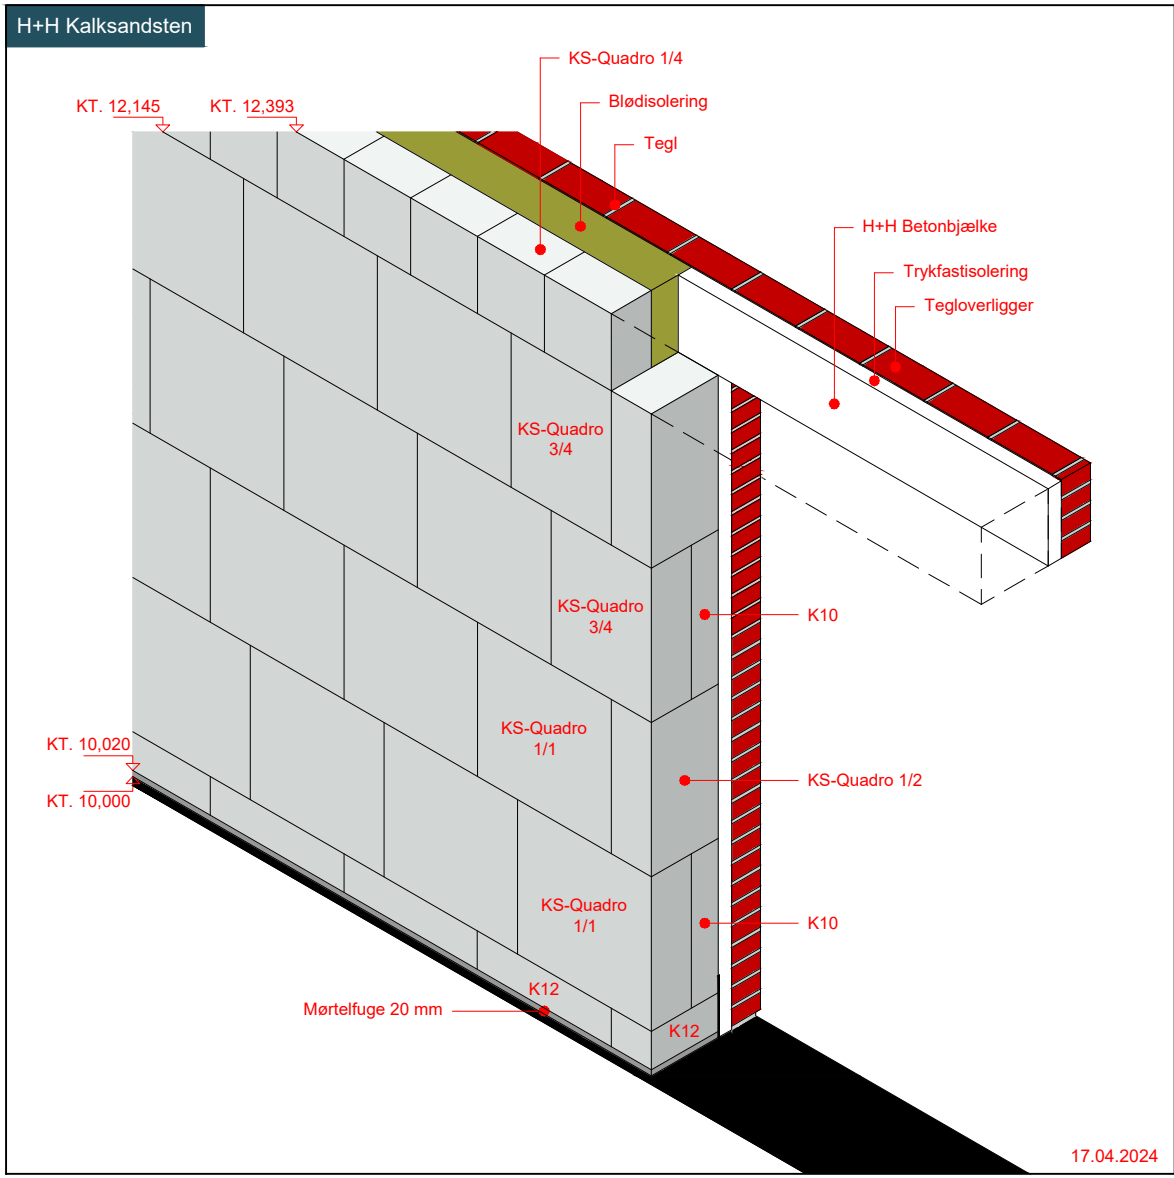

TEGNINGSNUMMER: ISO900-KS


NOTE: Fals er vist uden vinduesbeslag.

Projektering (lodret snit)
Bagmur: 150 mm H+H Kalksandsten
Lodret hulmål: 2145 mm
Modulsystem 24M, 25 cm bred bjælker indvendig
Hulmur, 408 mm

H+H Nordics A/S Skanderborgvej 234 8260 Viby J www.HplusH.dk	Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.
--	---

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



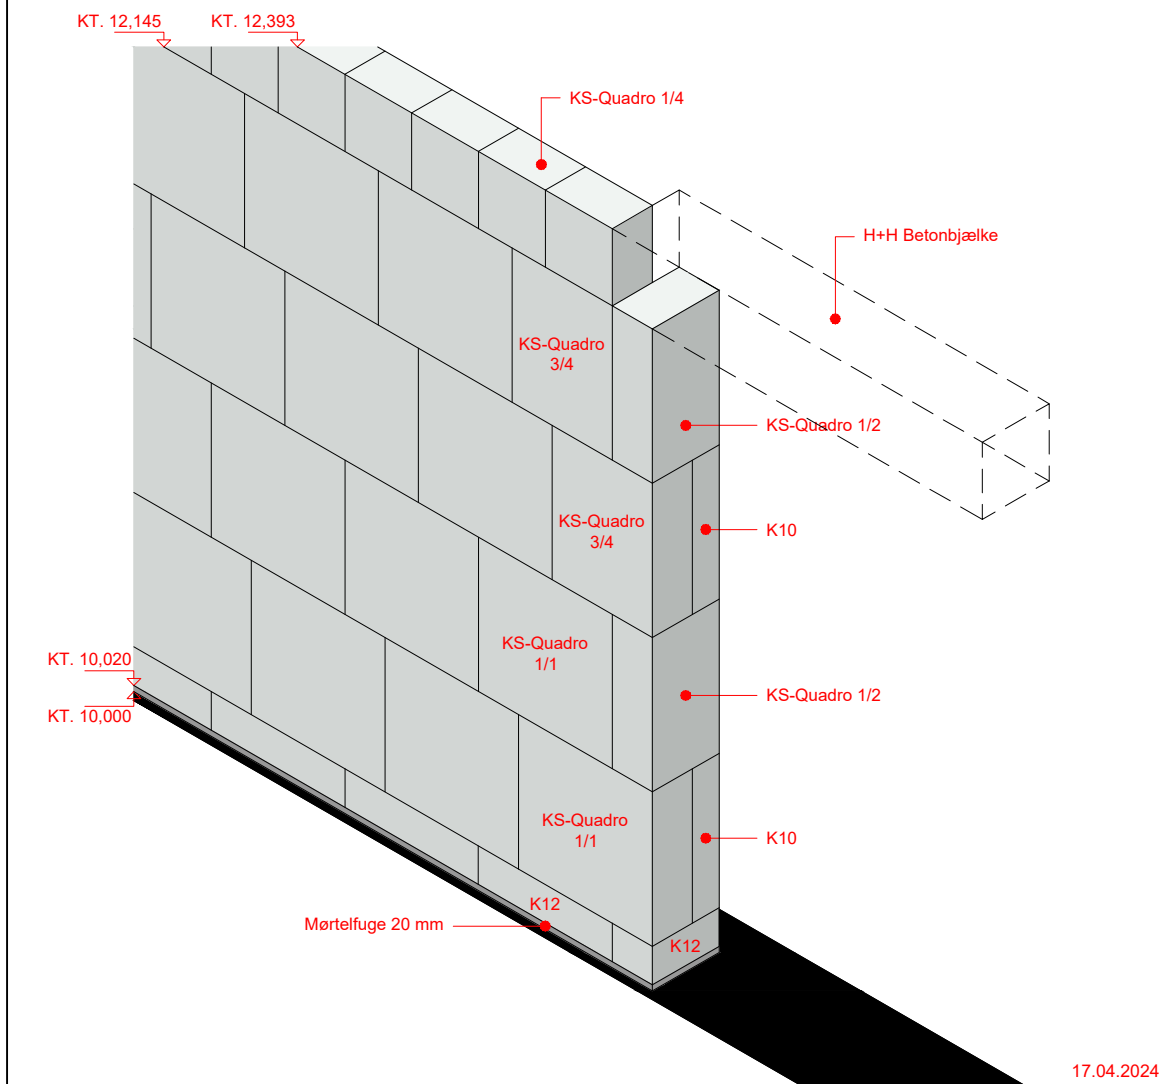

TEGNINGSNUMMER: ISO901-KS

Projektering (lodret snit)

Bagmur: 150 mm H+H Kalksandsten

Lodret hulmål: 2145 mm

Modulsystem 24M, 25 cm bred bjælker indvendig

Hulmur, 408 mm


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

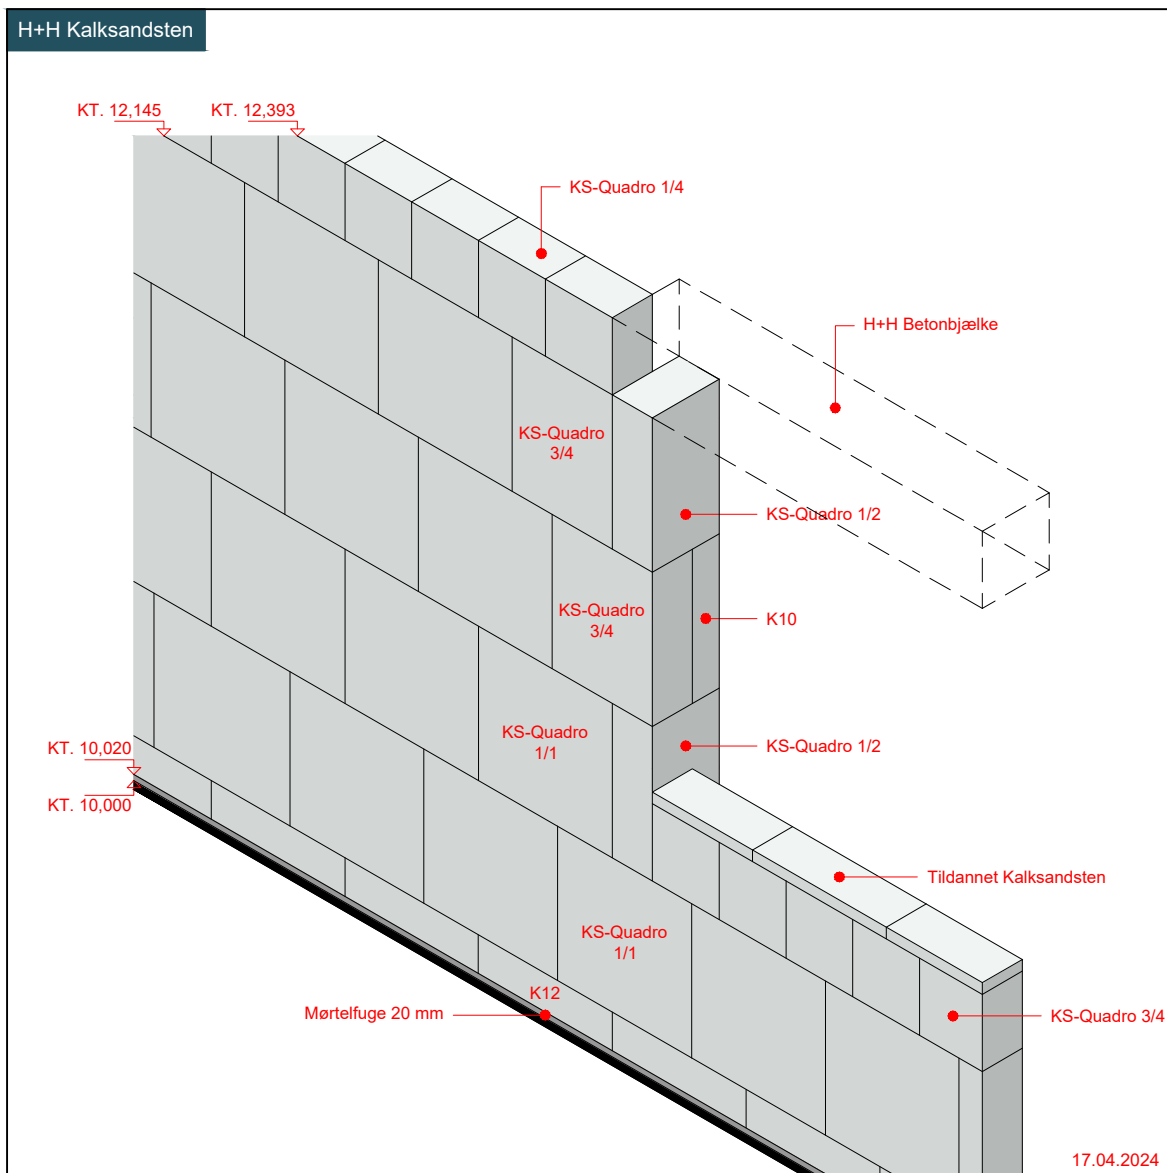

TEGNINGSNUMMER: ISO902-KS

Projektering (lodret snit)

Bagmur: 150 mm H+H Kalksandsten

Lodret hulmål: 1212 mm

Modulsystem 24M, 25 cm bred bjælker indvendig

Hulmur, 408 mm


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

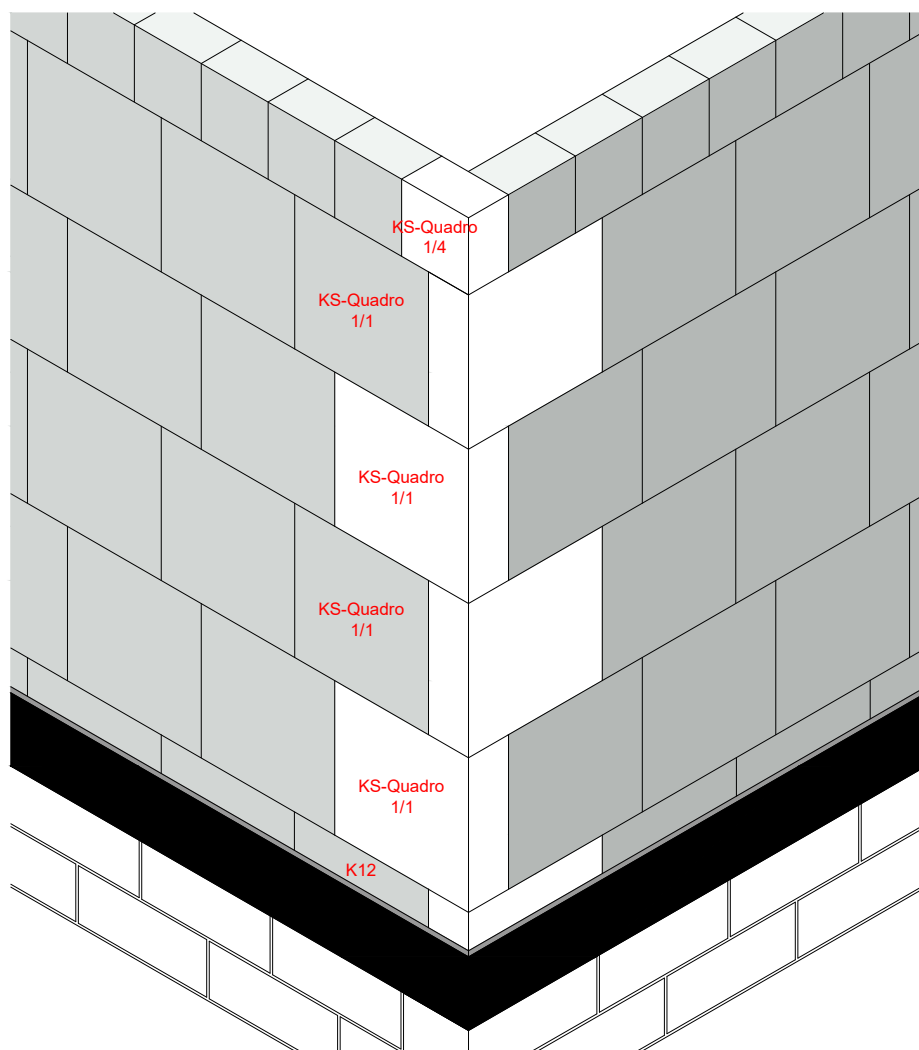

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: ISO903-KS

Projektering (lodret snit)

Bagmur: 150 mm H+H Kalksandsten

Facade og gavli i fortanding

Hulmur


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

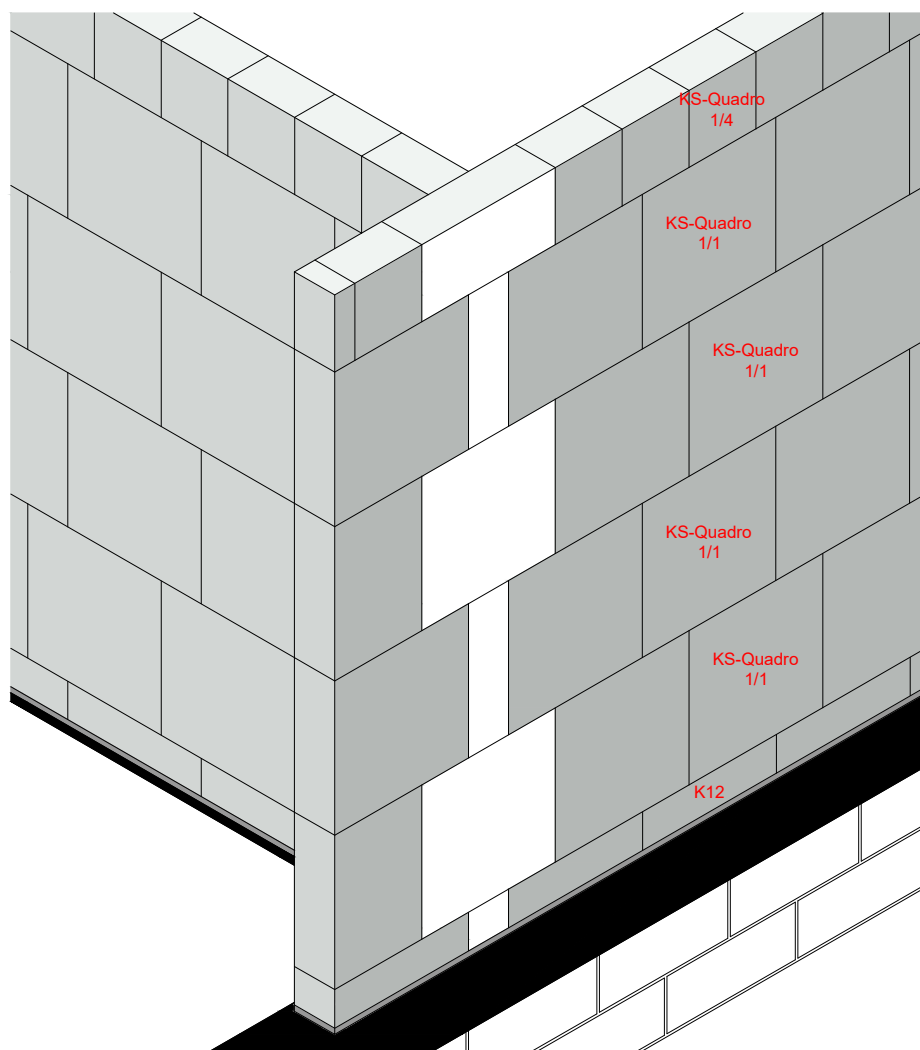

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: ISO904-KS

Projektering (lodret snit)

Bagmur: 150 mm H+H Kalksandsten

Facade og skillevæg i fortanding

Hulmur


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

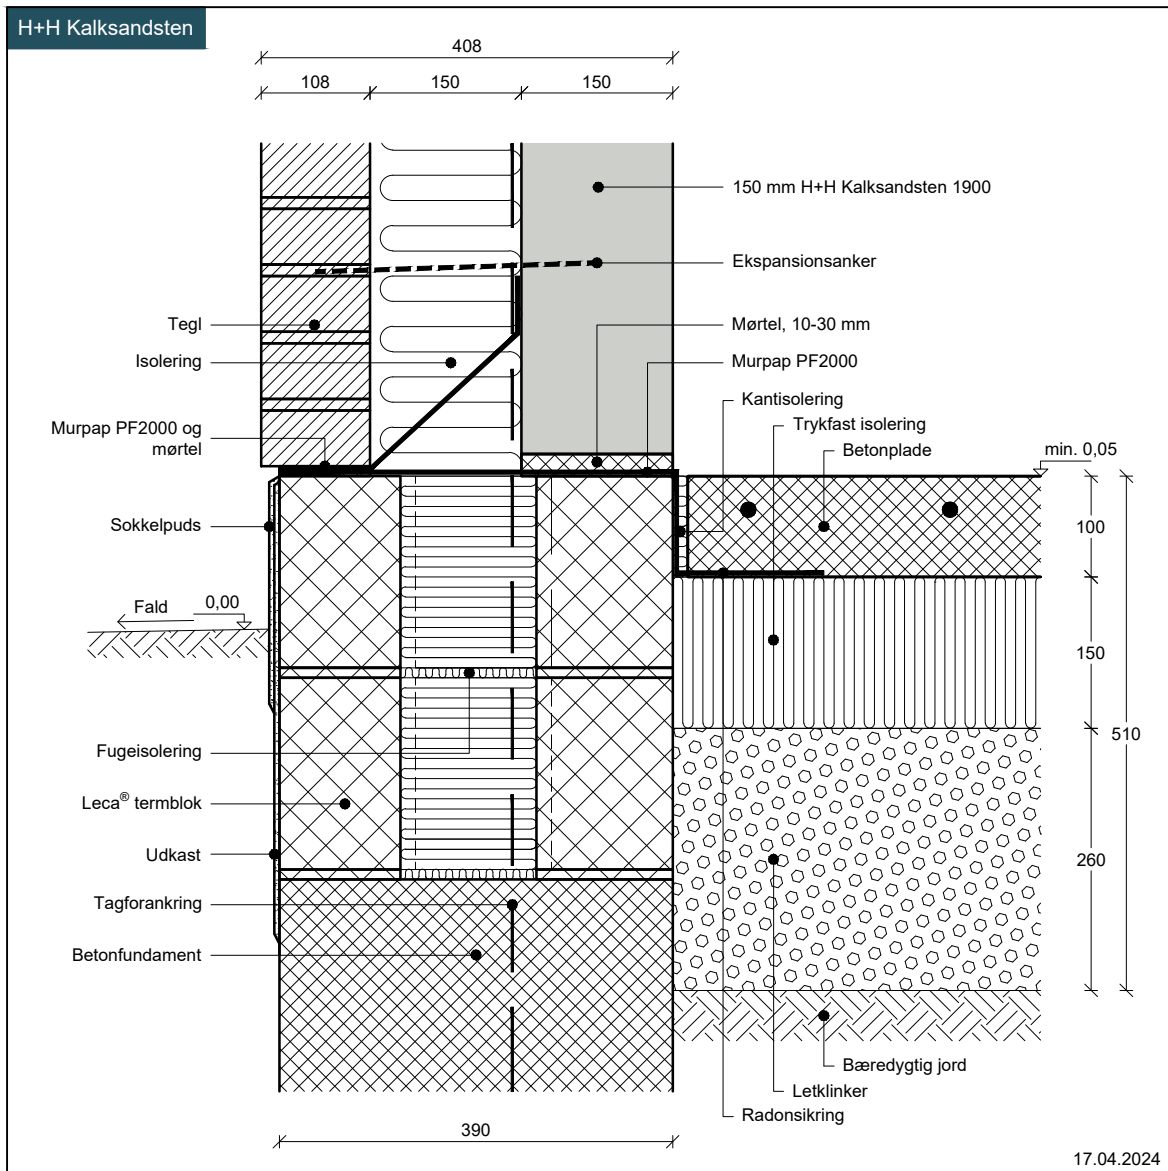

TEGNINGSNUMMER: FU100-KS

NOTE: Det anbefales en kotefforskel på mindst 50 mm mellem betonplade og omgivende terræn, og at sokkelhøjden er mindst 150 mm. Se BYG-ERFA Erfaringsblad (19) 22 08 18.


Radonspærre kan udføres iht. SBI-anvisning 233.

Sokkel (lodret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Fundament

Hulmur, 408 mm



U_{D1}	U_{IV}
W/m^2K	W/m^2K
0,21	0,13


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

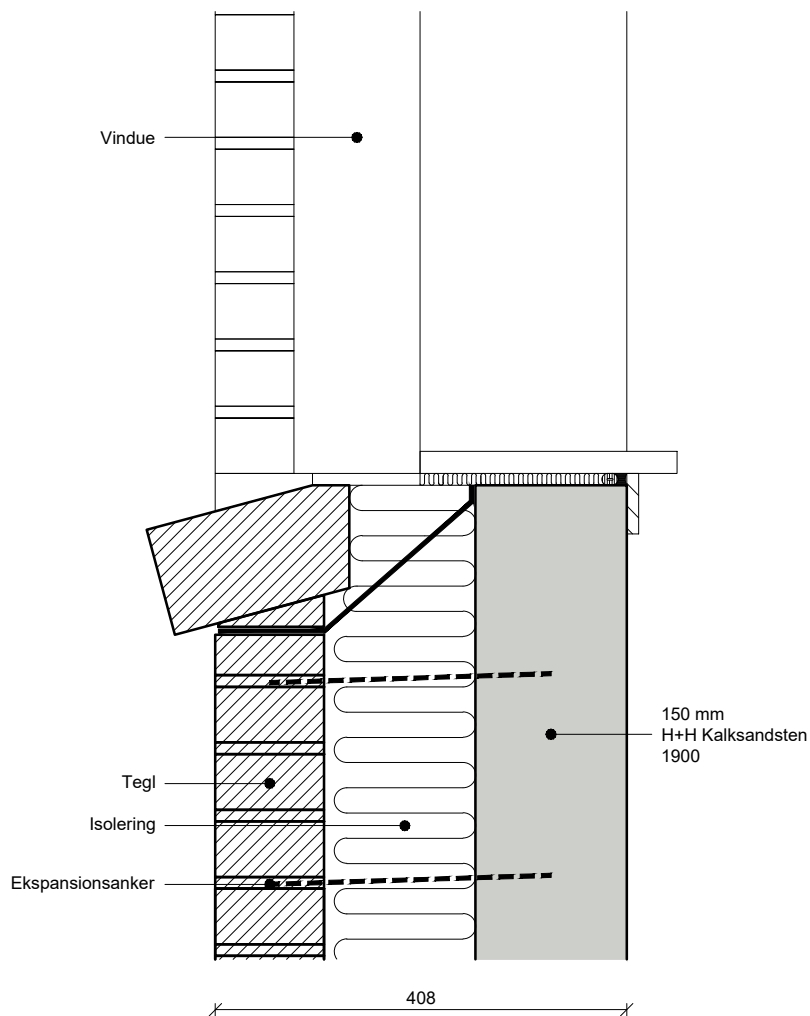

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: VI200-KS

Vindue (lodret snit)


Bagmur: H+H Kalksandsten

Brystning

Hulmur, 408 mm

$$\frac{U_{ij}}{W/m^2K}$$

0,21




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

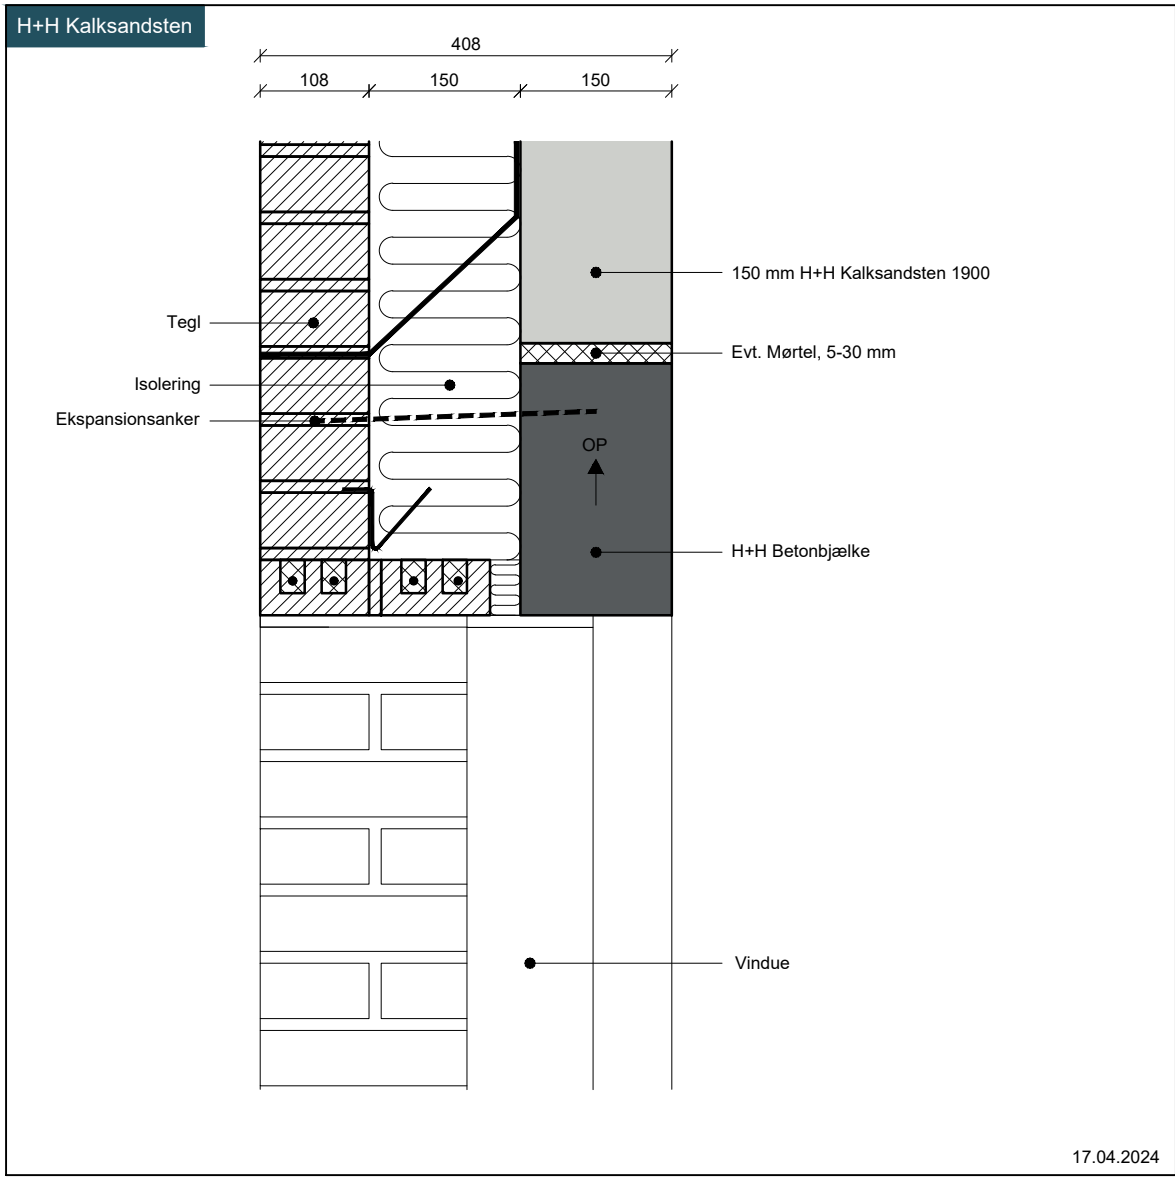

TEGNINGSNUMMER: VI201-KS

Vindue (lodret snit)


Bagmur: H+H Kalksandsten

Øvre fals

Tilbagetrukket vindue

Hulmur, 408 mm

U_{ij}
 $\frac{W}{m^2K}$
0,21




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

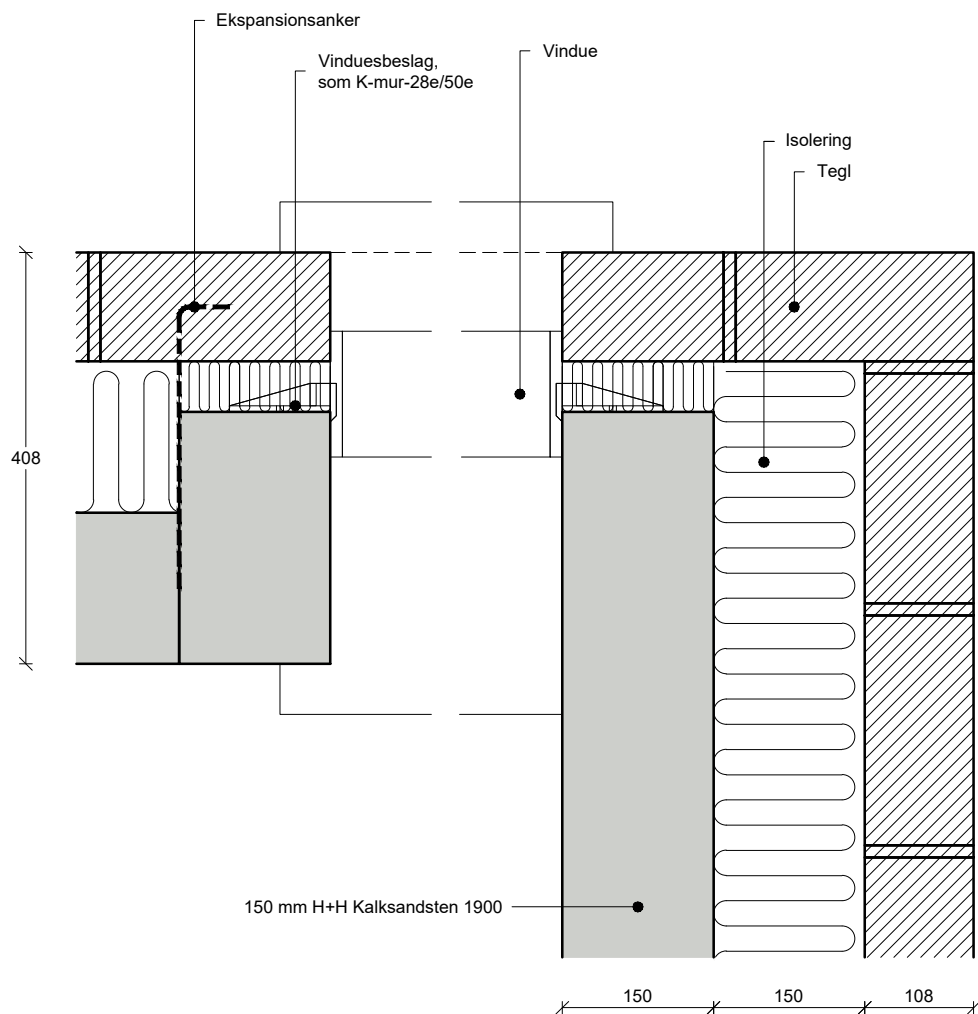


17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: VI202-KS

NOTE: Ved bygningshjørner anbefales binderfri zone eller dilatationsfuger.
Se BYG-ERFA Erfaringsblad (21) 19 04 03.

Vindue (vandret snit)
Bagmur: H+H Kalksandsten
Sidefalse
Hulmur, 408 mm

U_{ij}
 $\frac{W}{m^2K}$
0,21




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



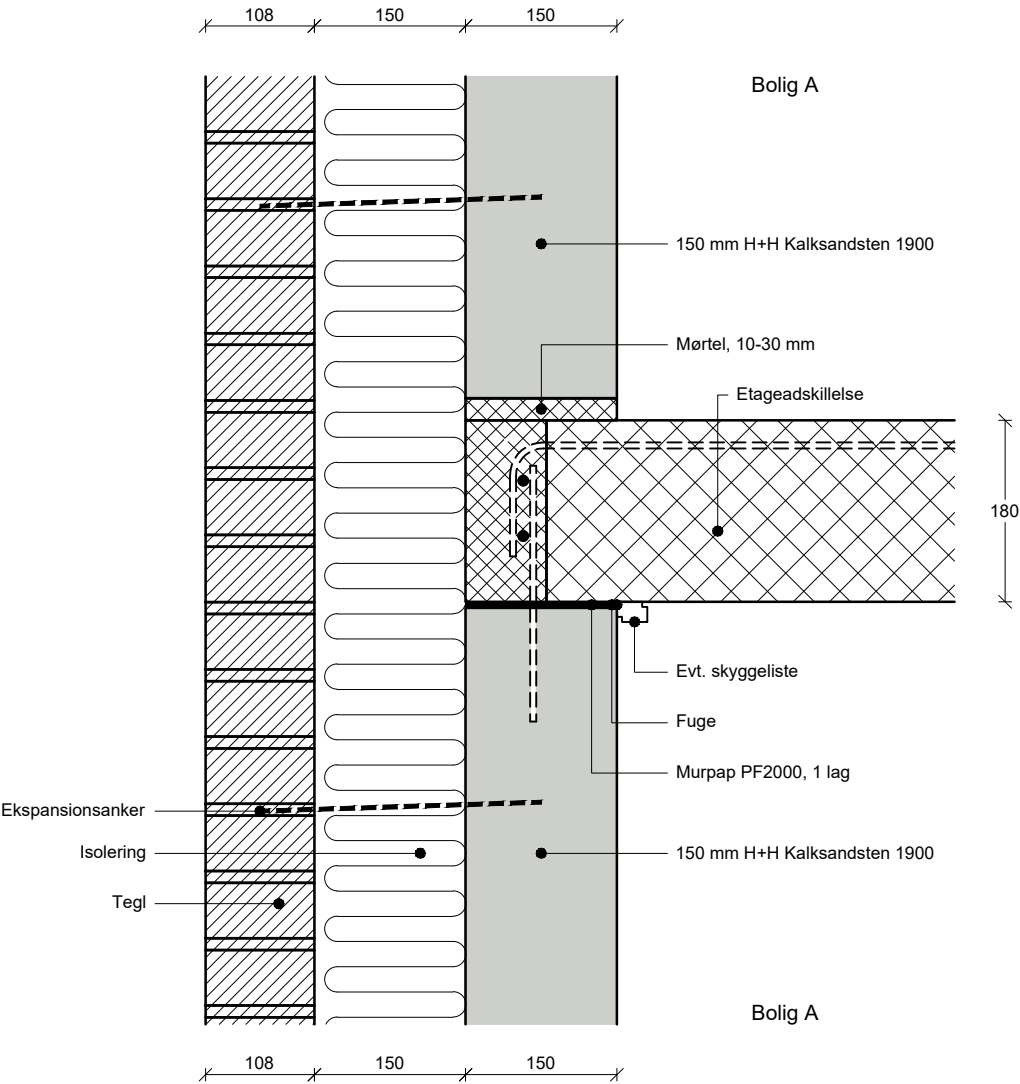

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: ET300-KS

Etageadskillelse (lodret snit)


Bagmur: H+H Kalksandsten

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant - ingen lydkrav

Etagedæk, endevederlag

Hulmur, 408 mm

U_{ij}
 $\frac{W}{m^2K}$
0,21




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.


Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H



Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



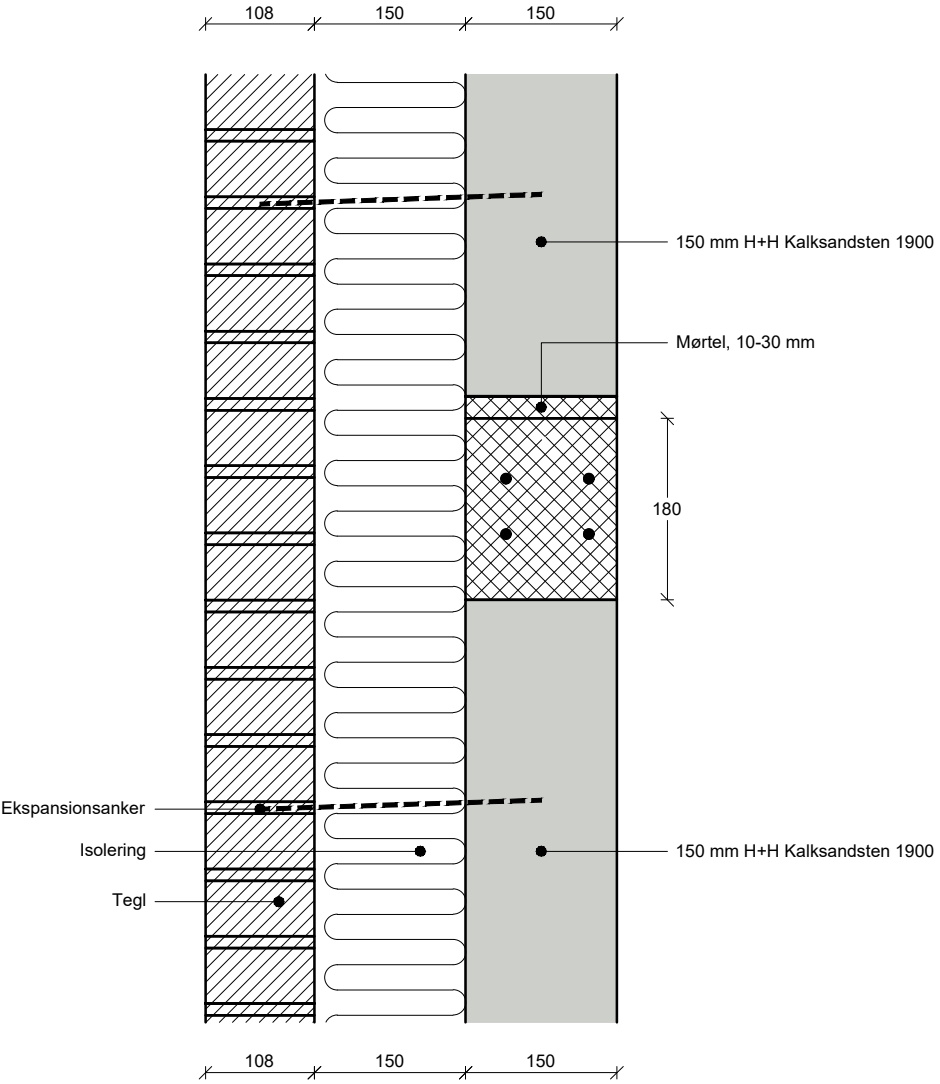

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: ET302-KS

Etageadskillelse (lodret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten


Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/trapperum

Etageadskillelse i trapperum

Hulmur, 408 mm

$$\frac{U_{ij}}{W/m^2K}$$


0,21



H+H Nordics A/S Skanderborgvej 234 8260 Viby J www.HplusH.dk	Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.
---	---

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



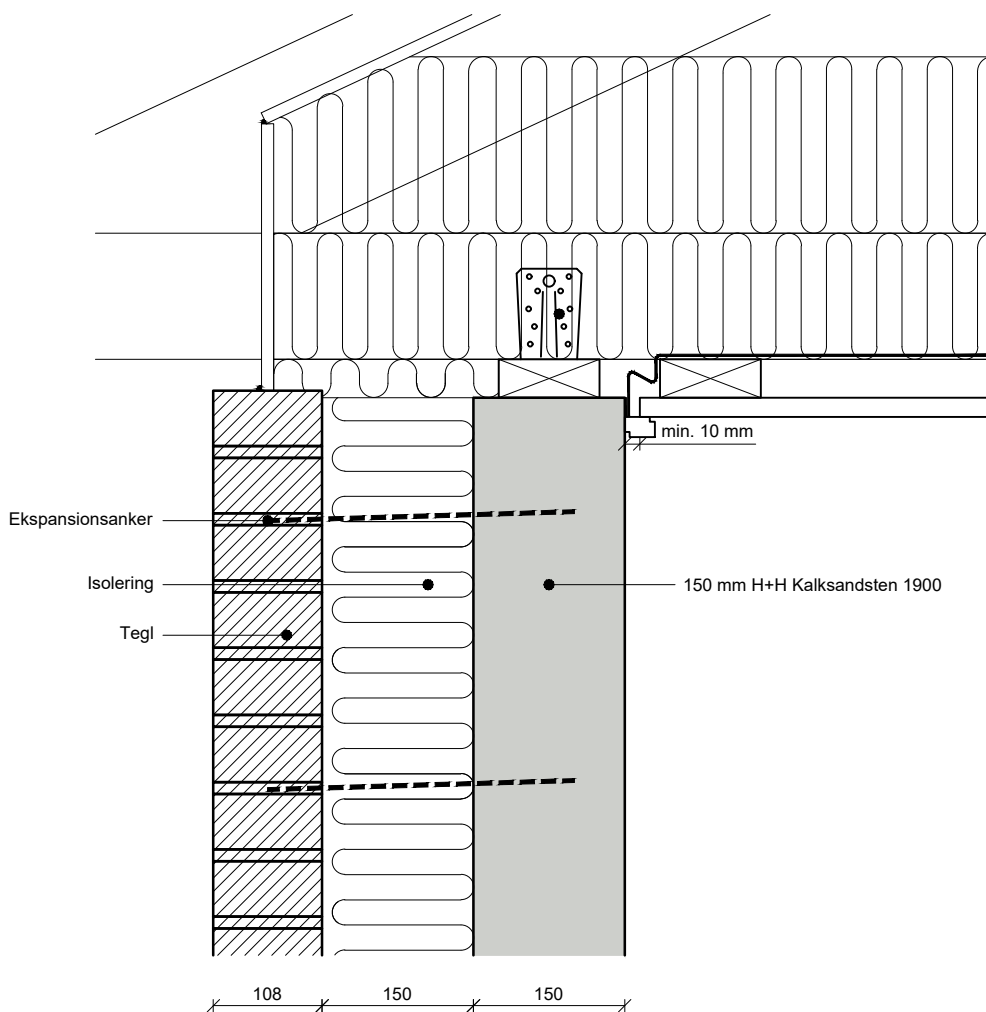

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: TA400-KS


NOTE: 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme. Tagfod (lodret snit)

10 mm afstand mellem forskalling og omkransende Bagmur: H+H Kalksandsten

remme/vægge. Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme 15 cm bred bjælke indvendig

bør samles i længderetning med f.eks. sømplate. Hulmur, 408 mm



U_k	U_{tv}
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{m^2K}$
0,21	0,14


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

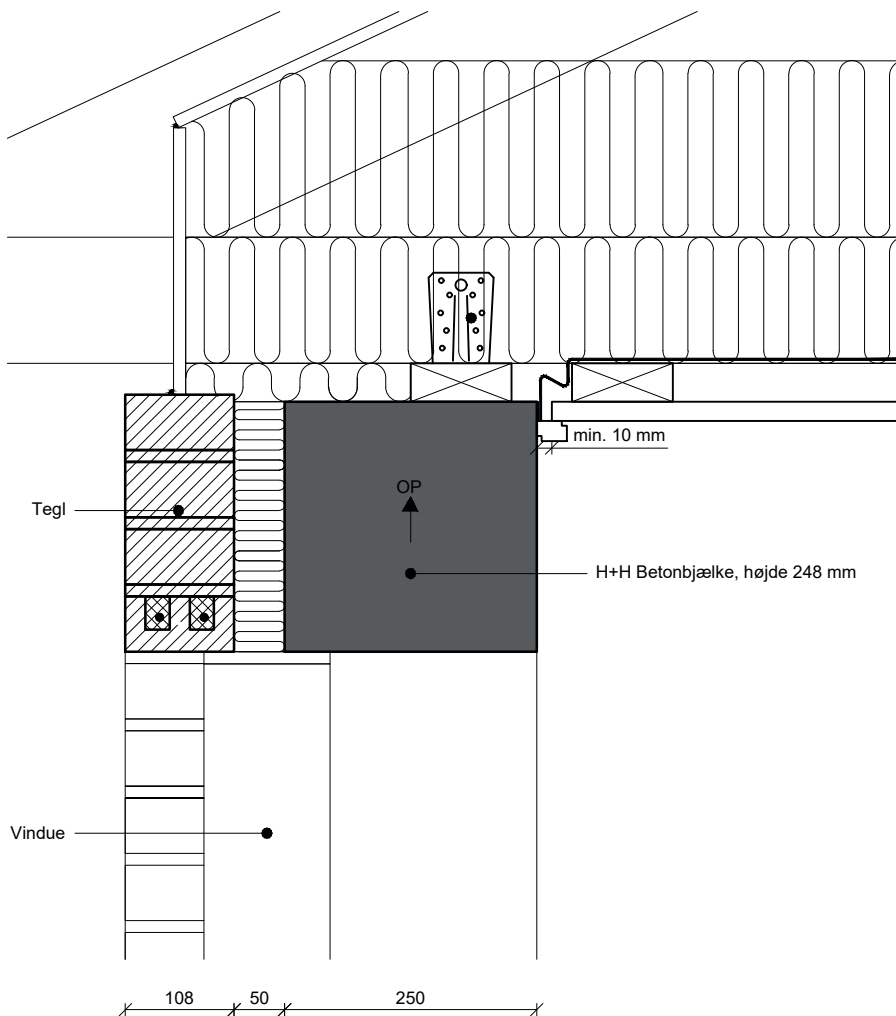

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: TA401-KS

- NOTE: 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme. Tagfod (lodret snit)
- 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende Bagmur: H+H Kalksandsten
- 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke
- 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme 25 cm bred bjælke indvendig
- bør samles i længderetning med f.eks. sømplate. Hulmur, 408 mm


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

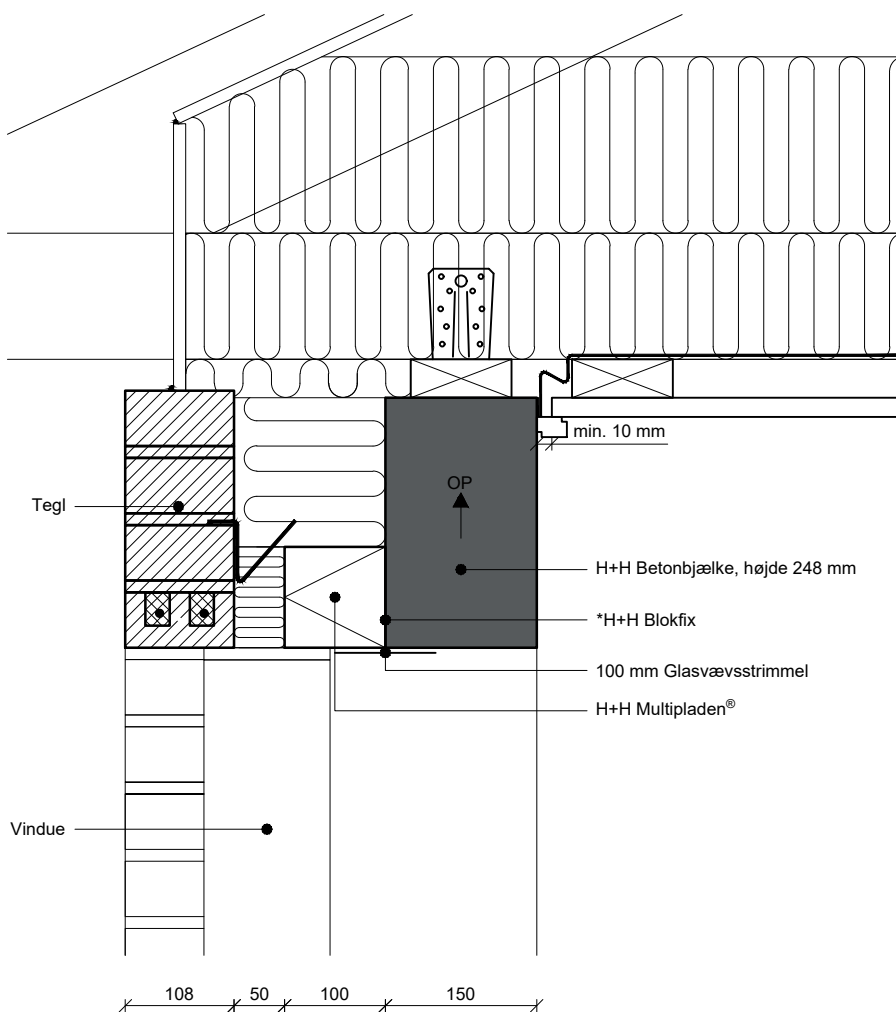

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: TA402-KS

- NOTE: 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme. Tagfod (lodret snit)
- 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende Bagmur: H+H Kalksandsten
- 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke
- 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme bør samles i længderetning med f.eks. sømplate. 15 cm bred bjælke indvendig
- *Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H Hulmur, 408 mm
- Multipladen 535 udføres altid med H+H Blokfix.


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

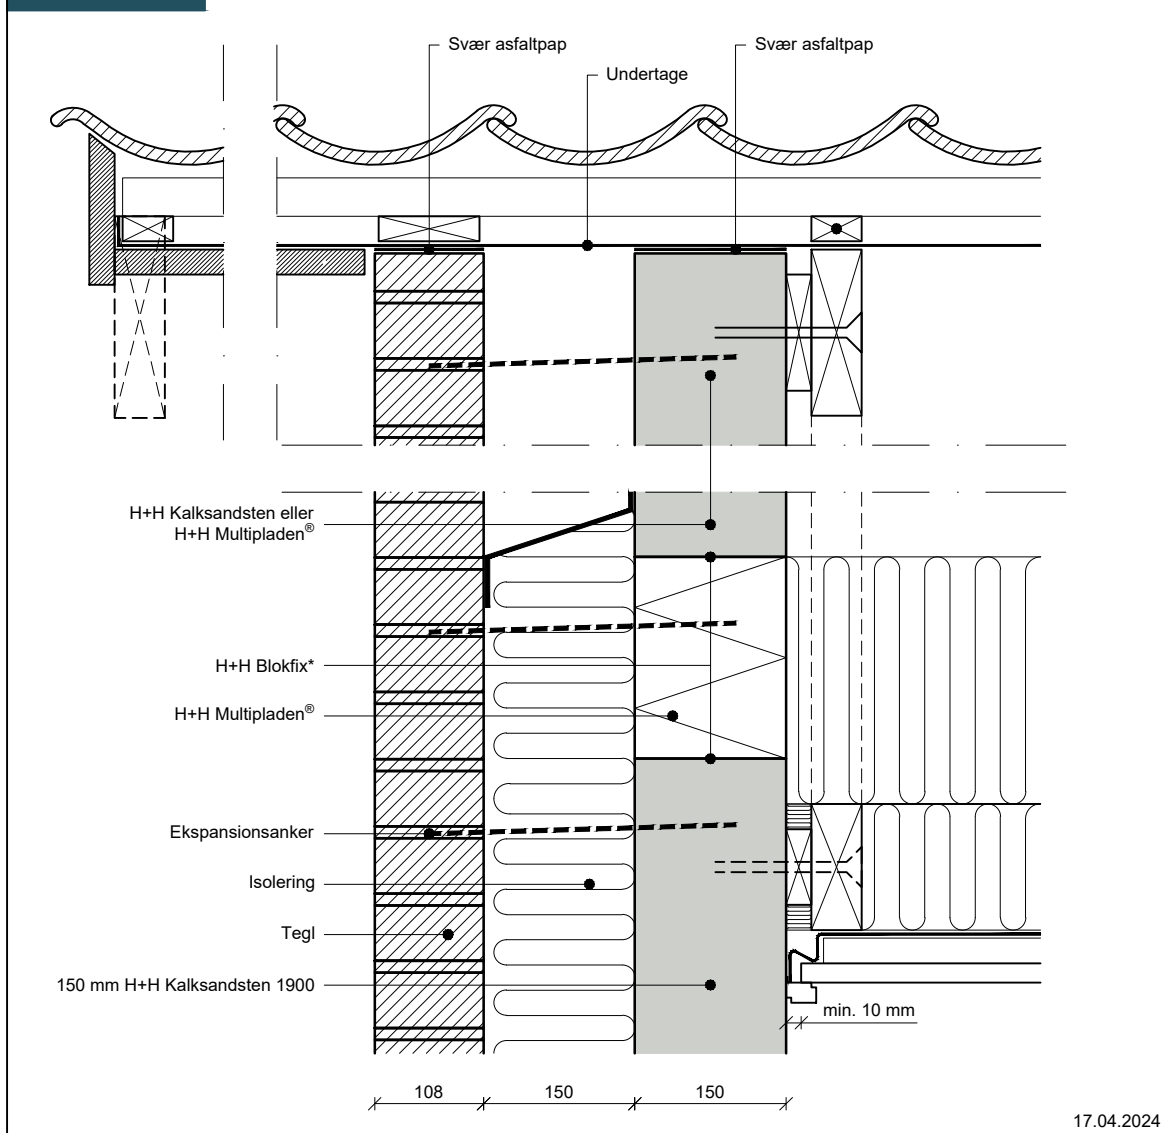


TEGNINGSNUMMER: GA500-KS

NOTE: 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme. Gavl (lodret snit)
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende Bagmur: H+H Kalksandsten
 remme/vægge. Gavltrekant/udhæng/bagmur i gavltrekant
 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme Tag med udhæng
 bør samles i længderetning med f.eks. sømplate. Hulmur, 408 mm
 Afstandsklodser skal sidde min 1000 mm fra
 hjørner/tværnvægge.

*Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H Multipladen 535 udføres H+H Blokfix.

U_{01}	U_{02}
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{m^2K}$
0,21	0,14




H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

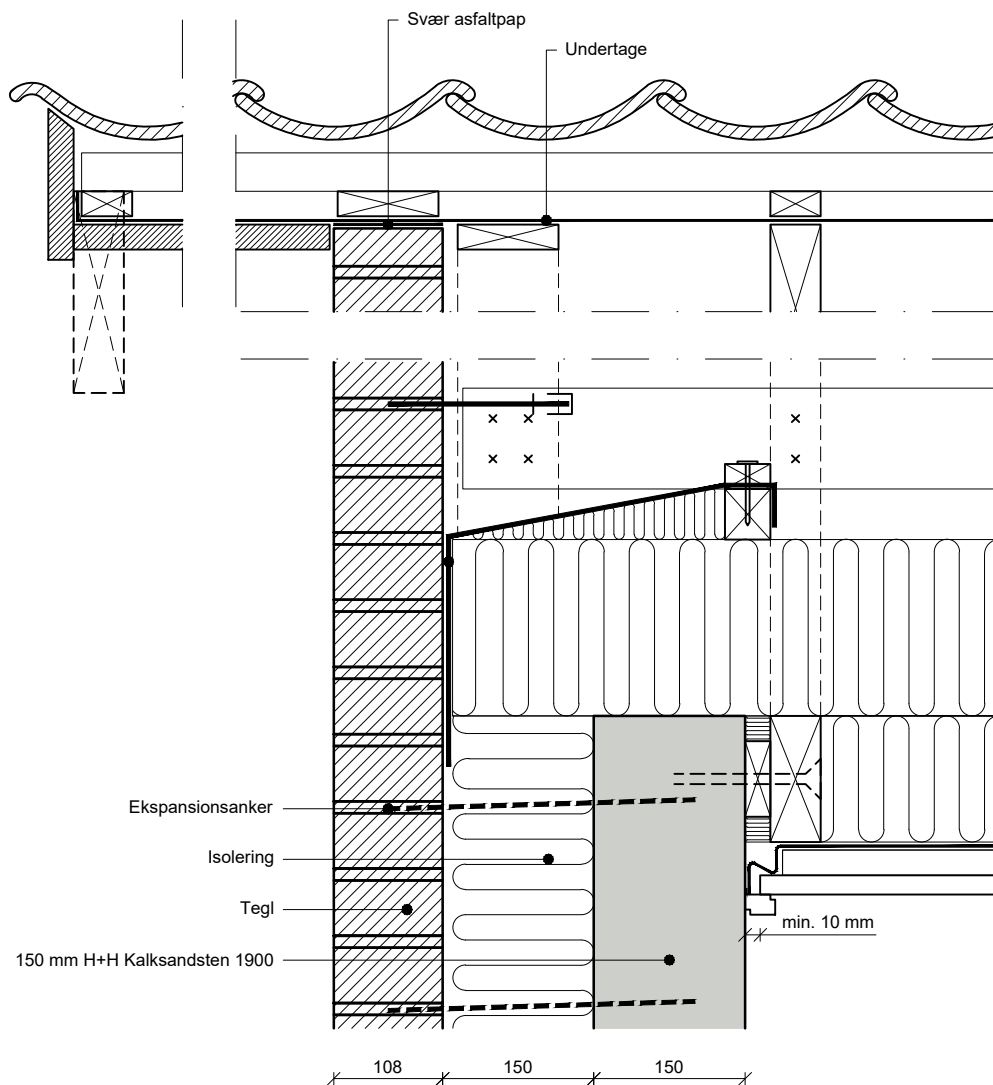


17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: GA501-KS

NOTE: 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme. Gavl (lodret snit)
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende Bagmur: H+H Kalksandsten
 remme/vægge. Gavltrekant/udhæng/uden bagmur i gavltrekant
 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. Remme Tag med udhæng
 bør samles i længderetning med f.eks. sømplate. Hulmur, 408 mm
 Afstandsklodser skal sidde min 1000 mm fra
 hjørner/tværvægge.

*Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H
 Multipladen 535 udføres H+H KS-Blokfix.

U_{01}	U_{02}
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{m^2K}$
0,21	0,14




H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

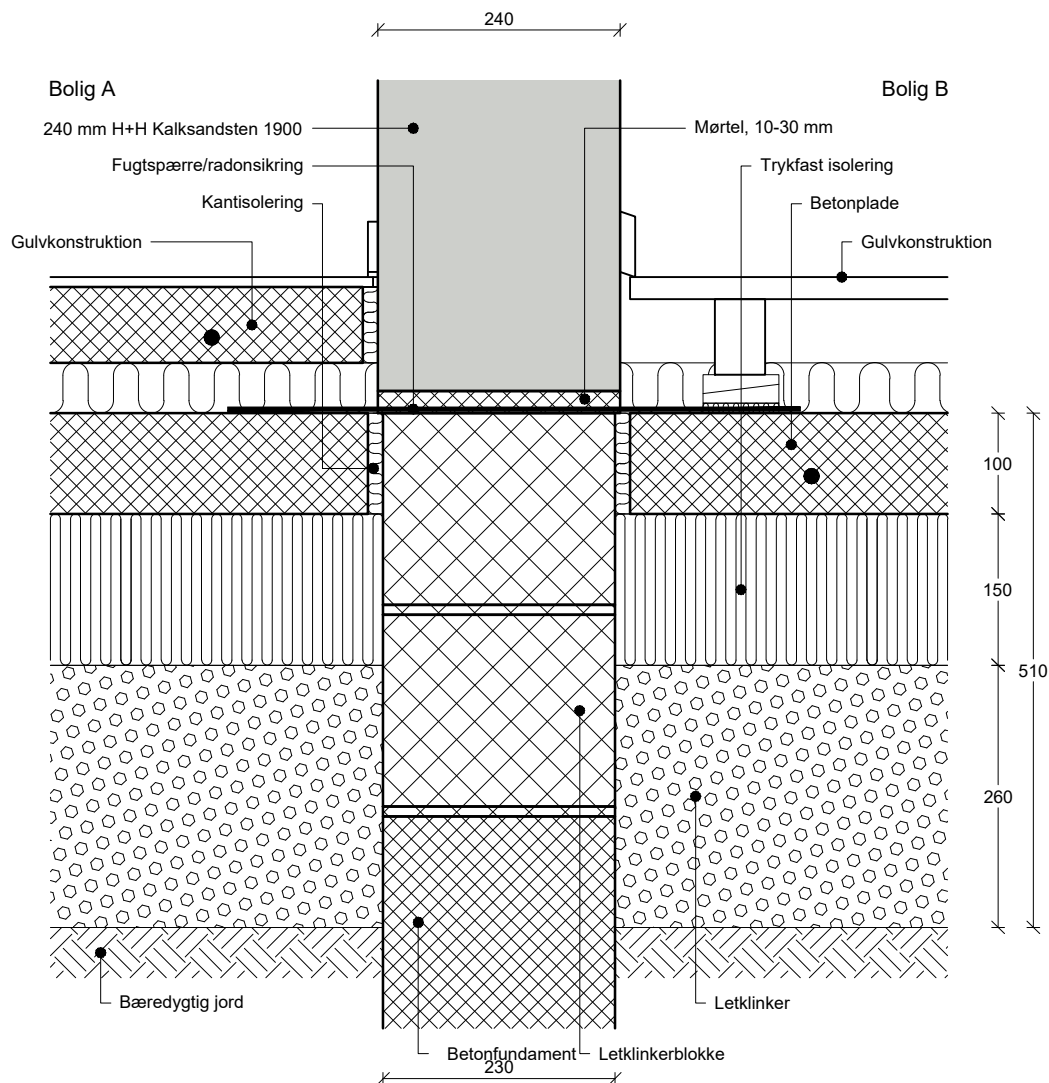

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE600-KS

NOTE: Radonspærre kan udføres iht. SBI-anvisning 233.

Lodret skel - Tung enkeltvæg (lodret snit)

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/betongulv/gulvvarme/horisontale lydkrav

Indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

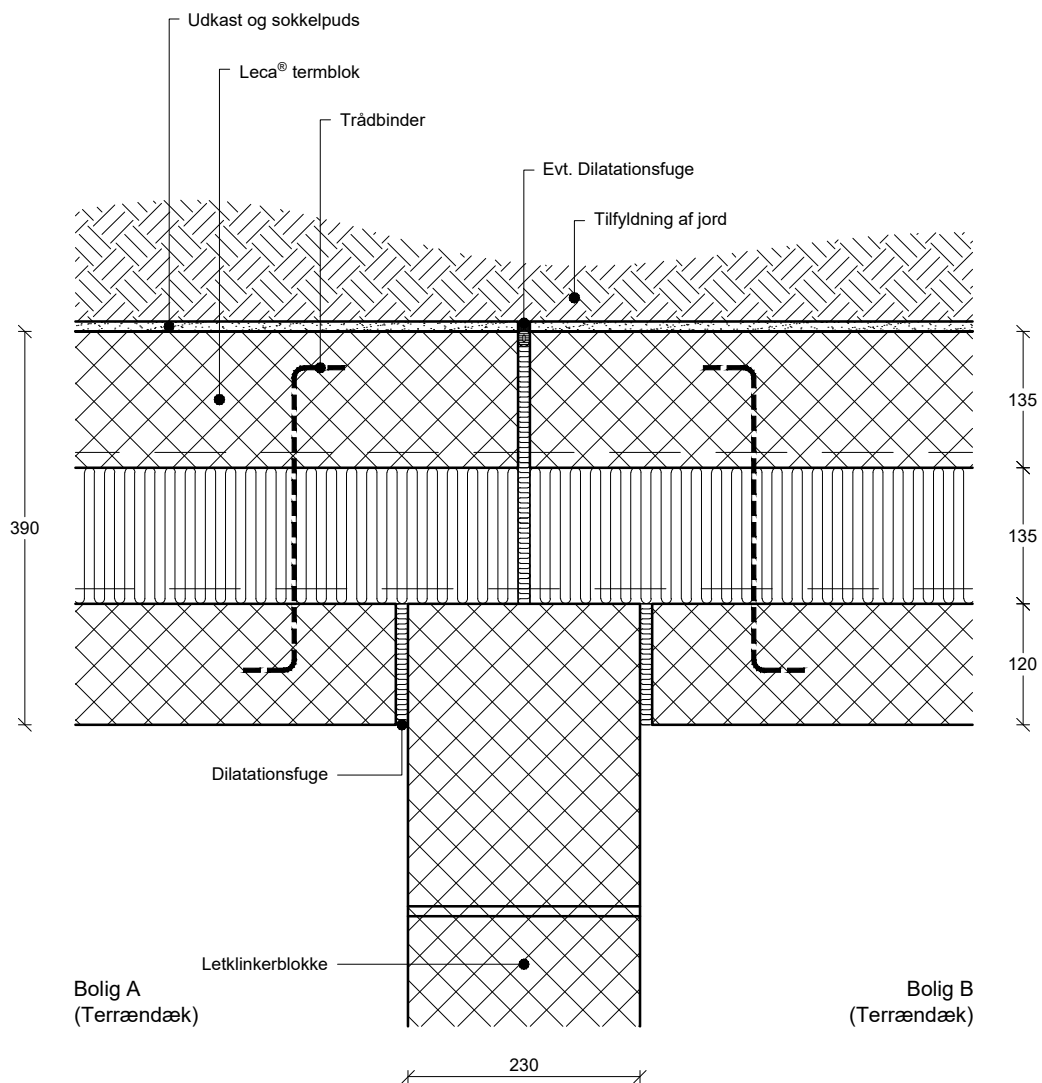

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE601-KS

Lejlighedsskel, udvendig - Tung enkeltvæg (vandret snit)

Fundament: Leca® termblokken og letklinkerblokke

Bagmur: H+H Multipladen®

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horizontal lydkrav

Indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

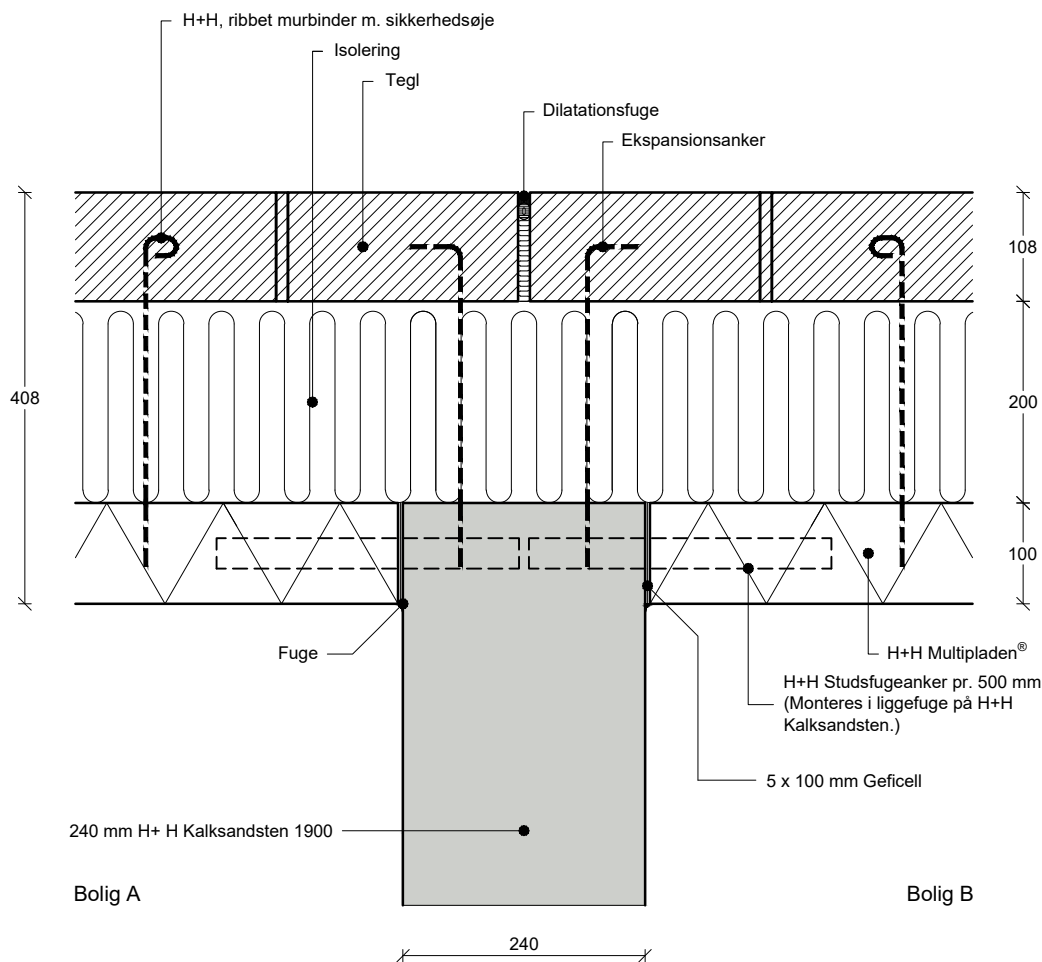

TEGNINGSNUMMER: LE602-KS

NOTE: Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugeetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horisontal lydkrav

Formur med dilatationsfuge

Lydklassifikation: Lydklasse C

Luftlydisolation vandret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

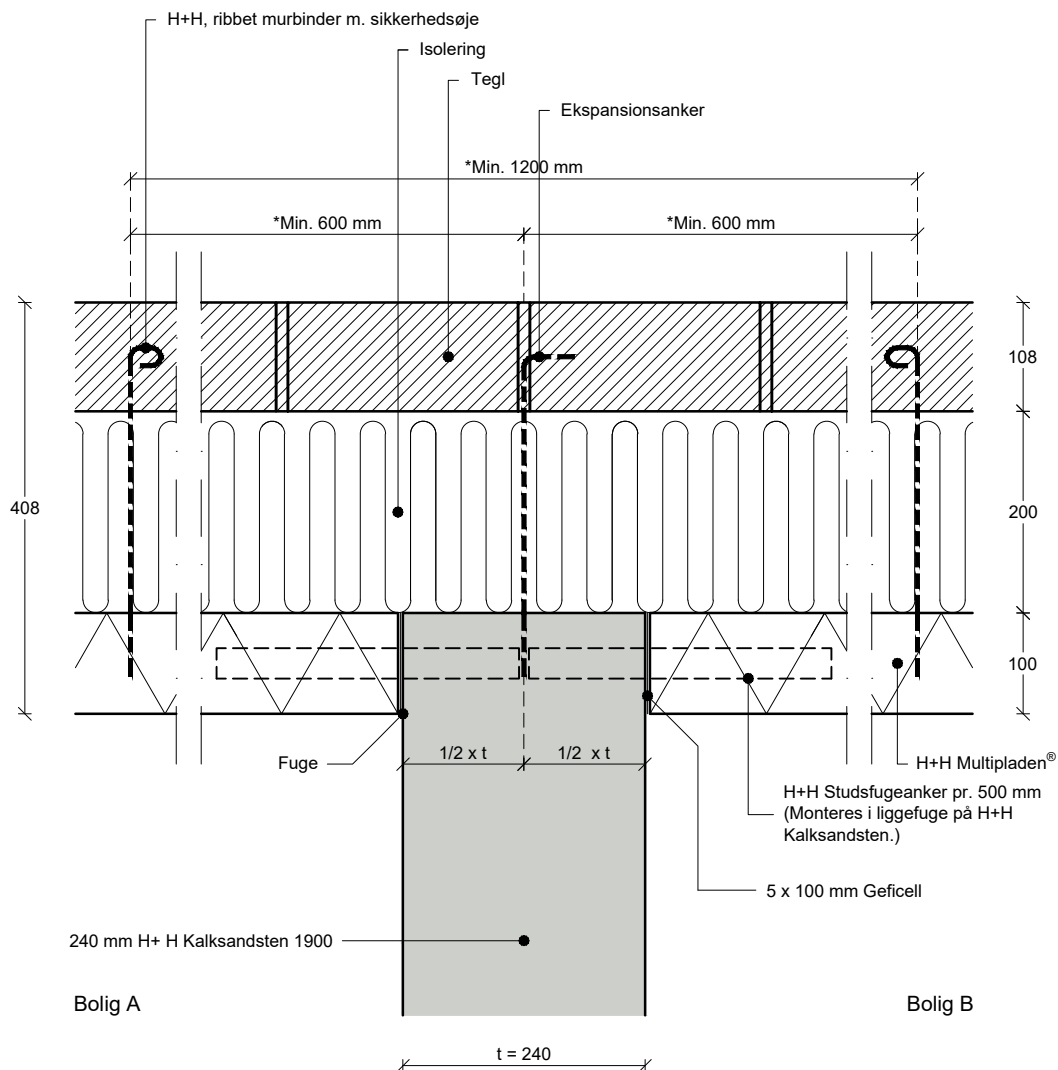

TEGNINGSNUMMER: LE603-KS

NOTE: Hvis en binderkolonne placeres centeret i boligadskillende væg af kalksandsten og et lodret bånd med bredden min. 600 mm friholdes for binder er der ingen krav til dilatationsfuge. Projektets rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horisontal lydkrav

Formur uden dilatationsfuge

Lydklassifikation: Lydklasse CLuftlydisolation vandret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

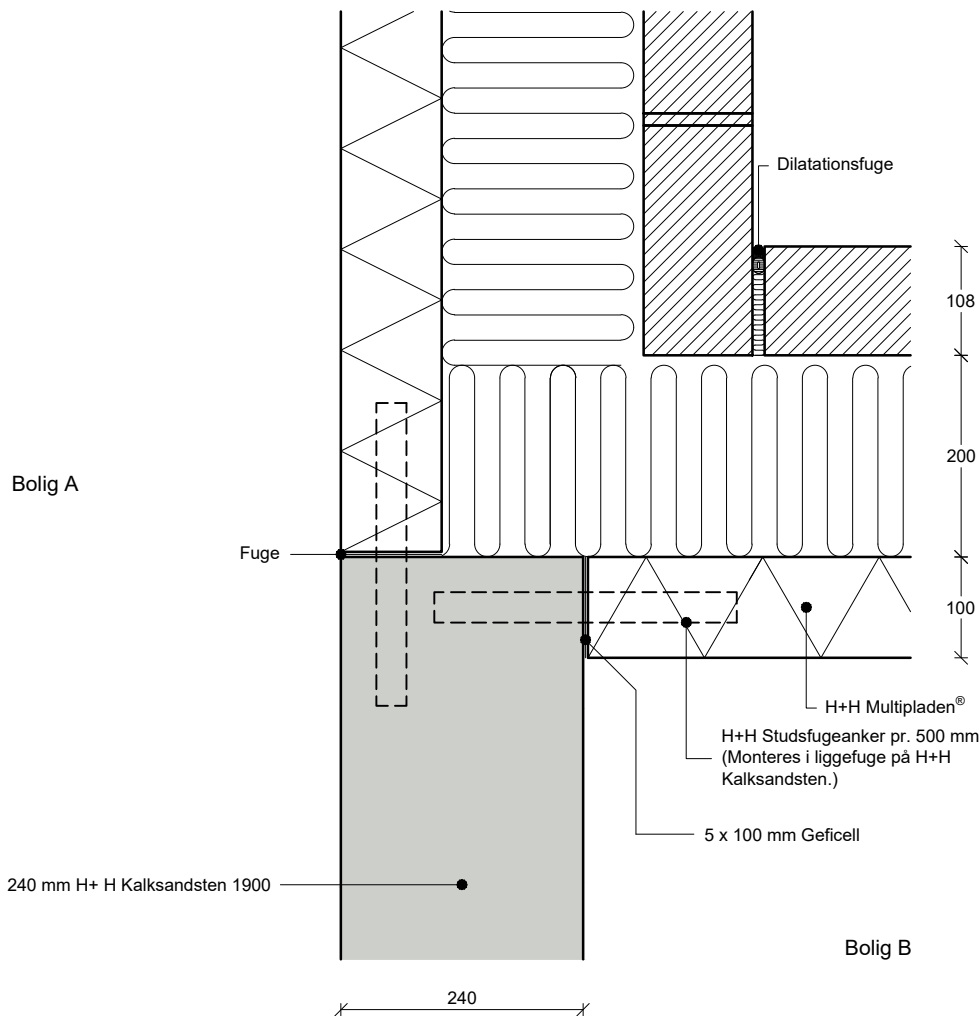

TEGNINGSNUMMER: LE604-KS

NOTE: Dilatationsfuge i formur kan i lydteknisk henseende undlades, hvis der ud for boligadskillelvæg er en lodret zone med en bredde på mindst 1200 mm friholdes for bindere. Projektes rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, indvendig hjørne (vandret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horisontal lydkrav

Formur uden dilatationsfuge

Lydklassifikation: Lydklasse C

Luftlydisolation vandret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

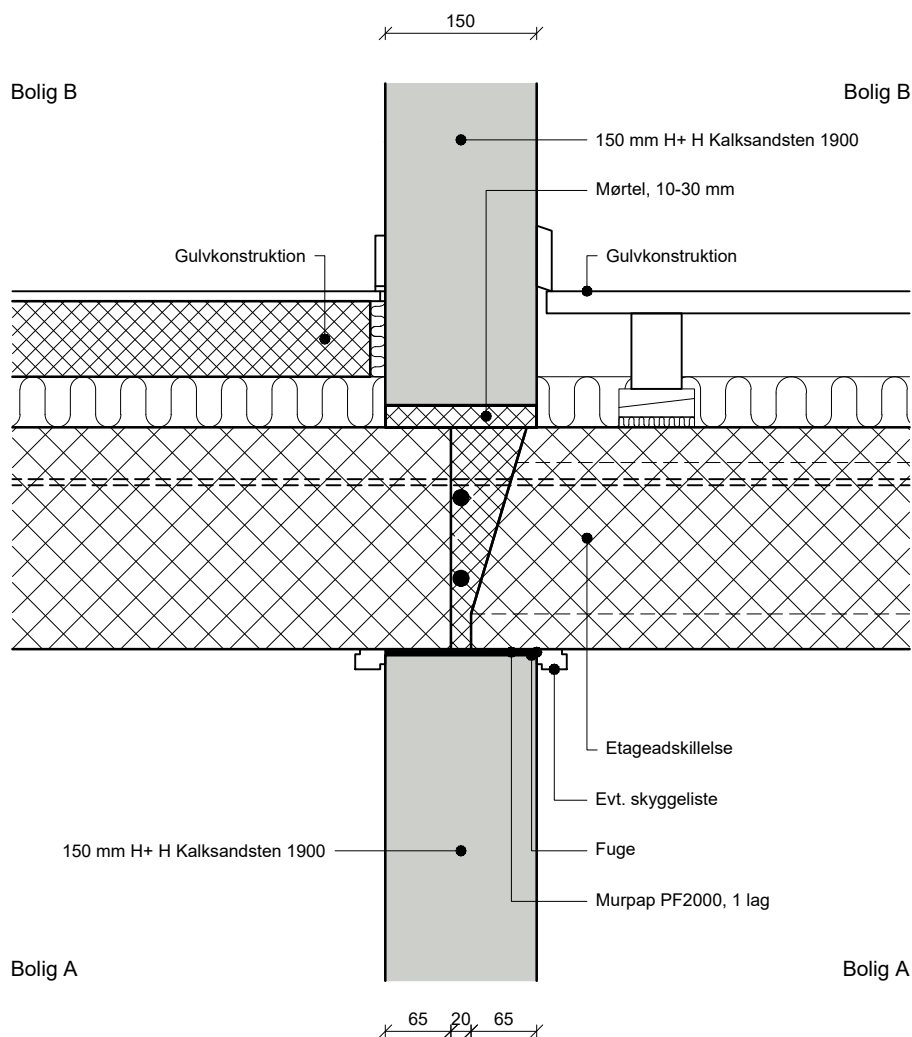

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE605-KS

Vandret skel (lodret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Etageskillemur/dækelement/bærende kant/bærende
skillevæg/vertikale lydkrav

Indvendig. Etagelus


Lydklassifikation: Lydklasse CLuftlydisolation lodret $R'_{w} \geq 55$ dBTrinlydsniveau $L'_{n,w} \leq 53$ dBH+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H produkter. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

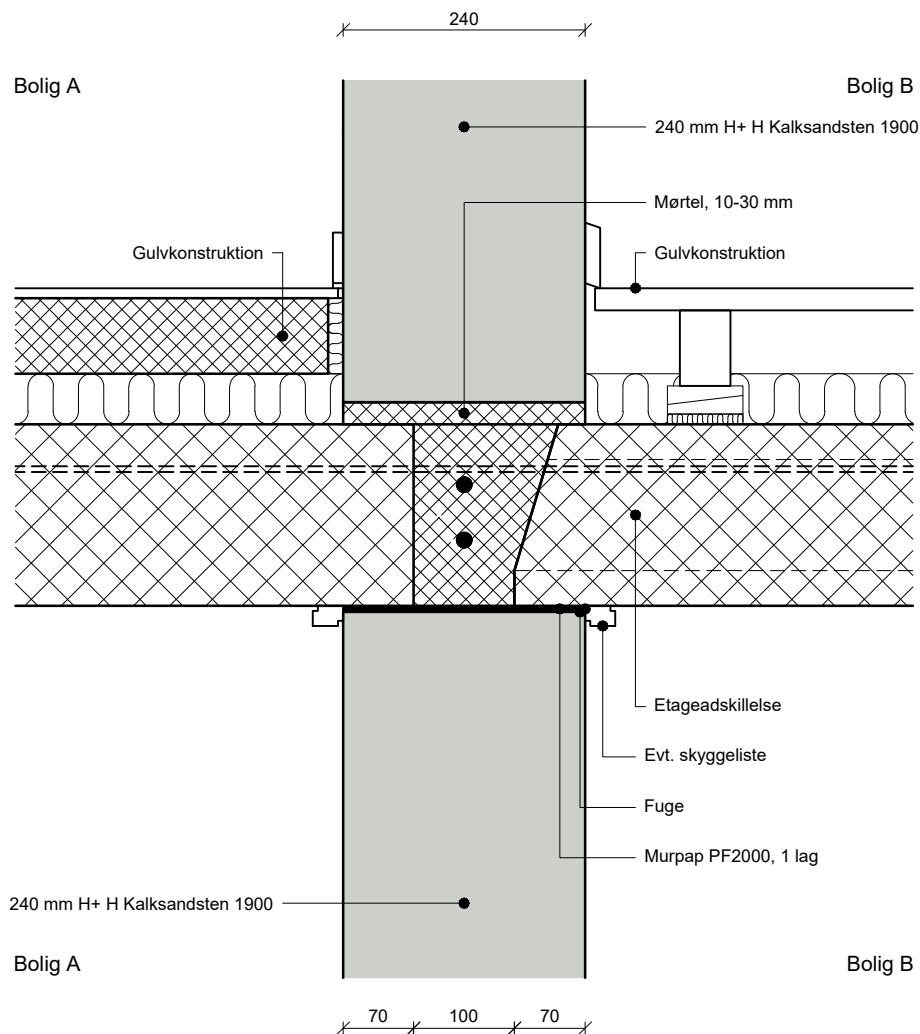

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE606-KS

Lodret skel (lodret snit)

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/etageadskillelse/rækkehuse/dækelement/
bærende kant/horisontale lydkrav

Etagedæk, bærende lodret lejlighedsskel


Lydklassifikation: Lydklasse CLuftlydisolation lodret $R'_{w} \geq 55$ dBTrinlydsniveau $L'_{n,w} \leq 53$ dBH+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H produkter. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

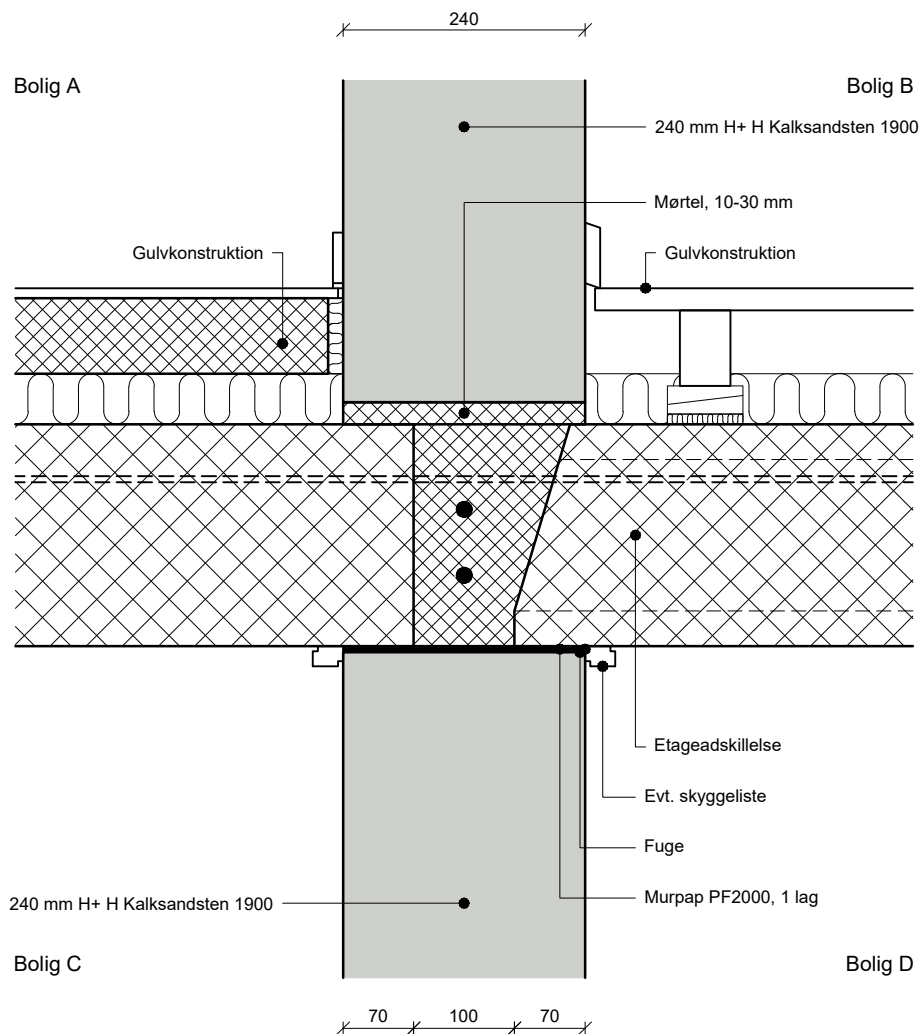

TEGNINGSNUMMER: LE607-KS

Lodret og vandret skel (lodret snit)

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/etageadskillelse/etagehus/dækelement/
bærende kant/ horionstale og vertikale lydkrav

Etagedæk, bærende vandret og lodret lejlighedsskel


Lydklassifikation: Lydklasse CLuftlydisolation lodret og vandret $R'_{w} \geq 55$ dBTrinlydsniveau $L'_{n,w} \leq 53$ dBH+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H produkter. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

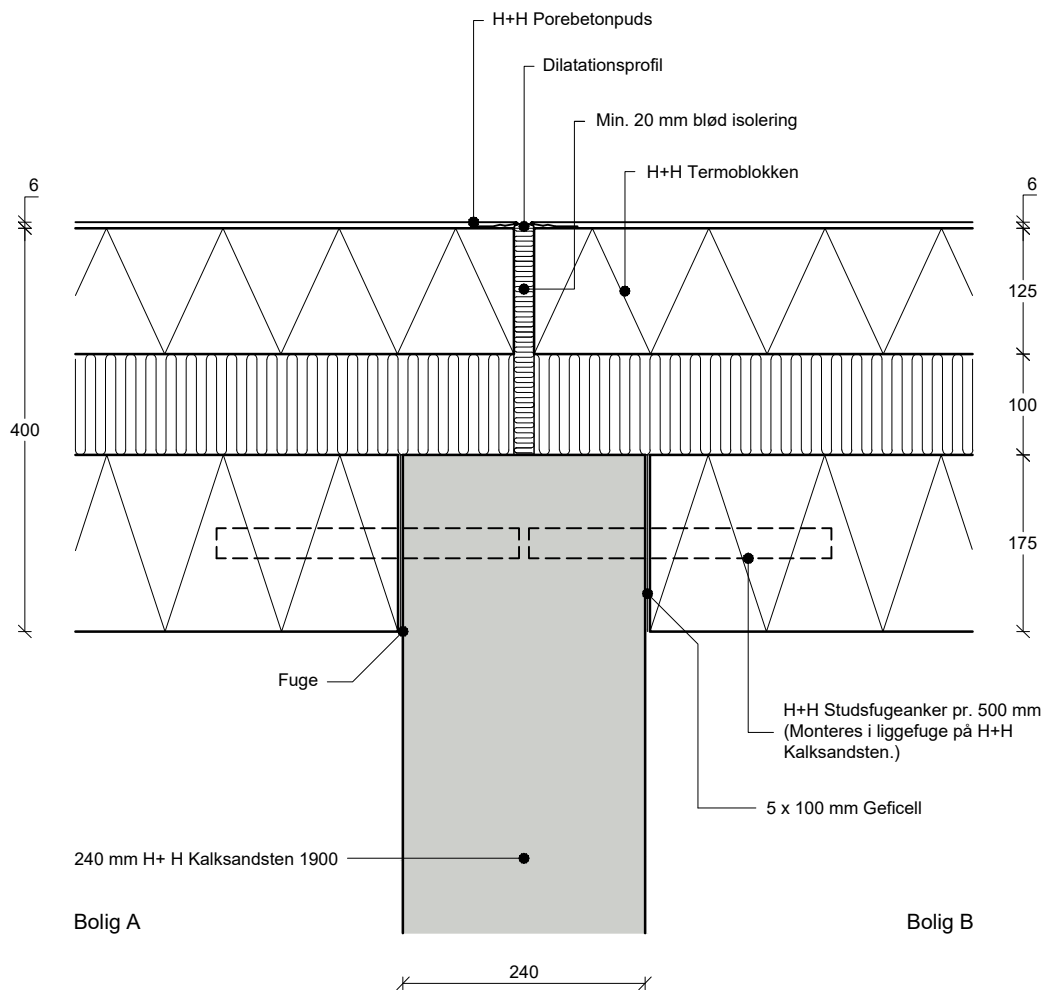

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE609-KS

NOTE: Skiftegangshøjden på H+H Termoblokken tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Termoblokken. Ved neddeling af H+H Termoblokken kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/horisontale lydkrav

Lydklassifikation: Lydklasse C

Luftlydisolation lodret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

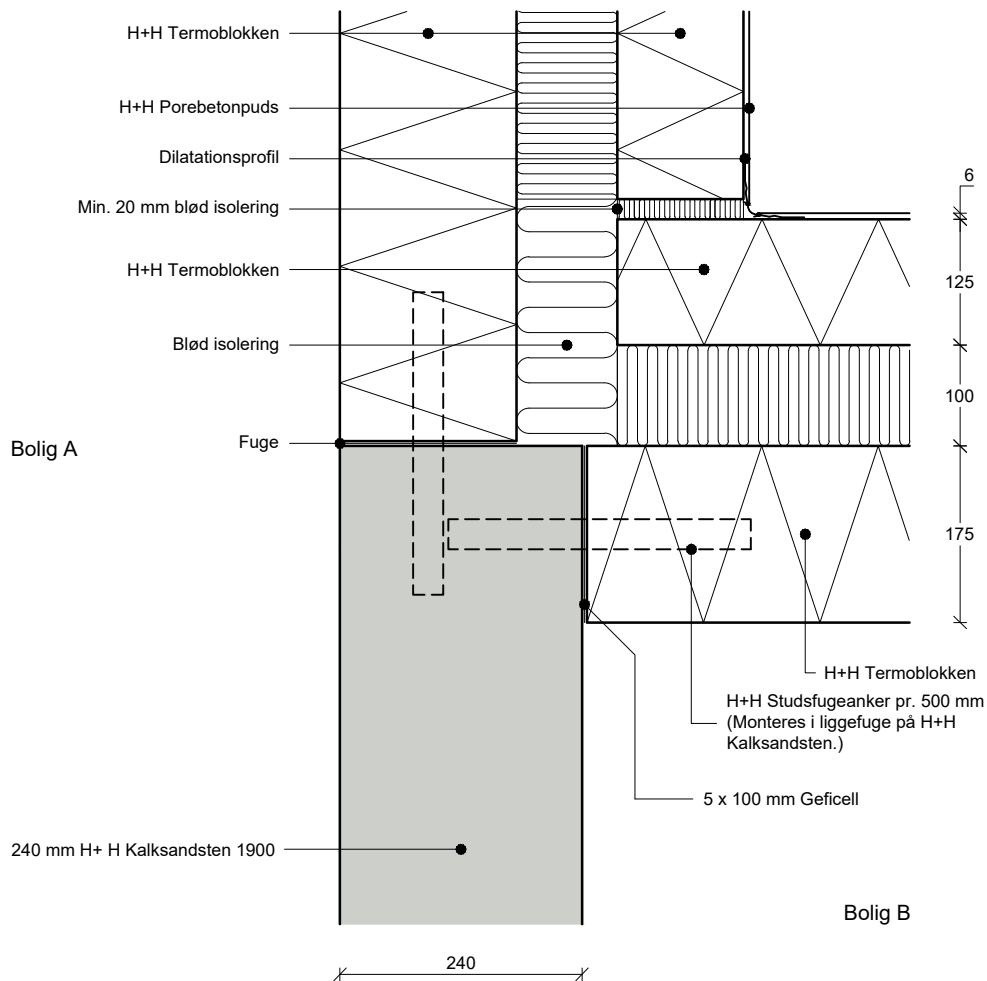

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE610-KS

NOTE: Skiftegangshøjden på H+H Termoblokken tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Termoblokken. Ved neddeling af H+H Termoblokken kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lejlighedsskel, indvendig hjørne (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/horisontale lydkrav

Lydklassifikation: Lydklasse C
 Luftlydisolation lodret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

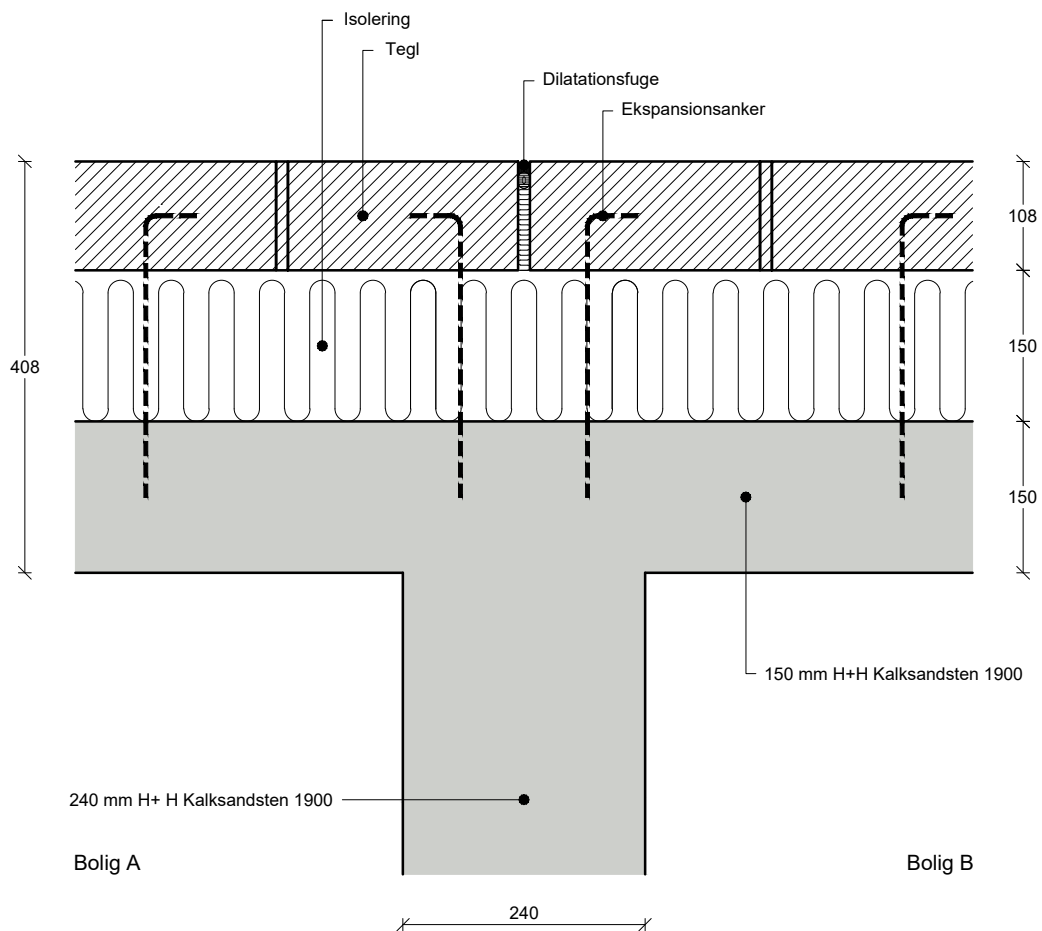

TEGNINGSNUMMER: LE611-KS


Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horisontal lydkrav

Formur med dilatationsfuge

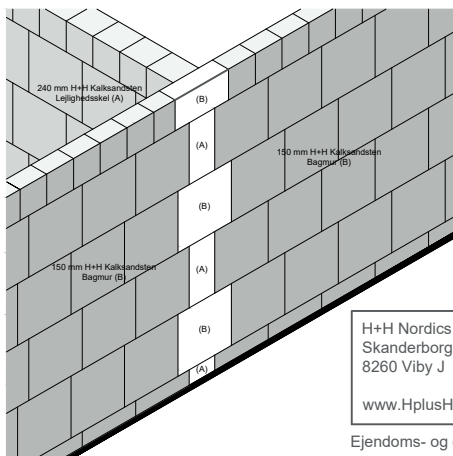

Lydklassifikation: Lydklasse C
 Luftlydisolation vandret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

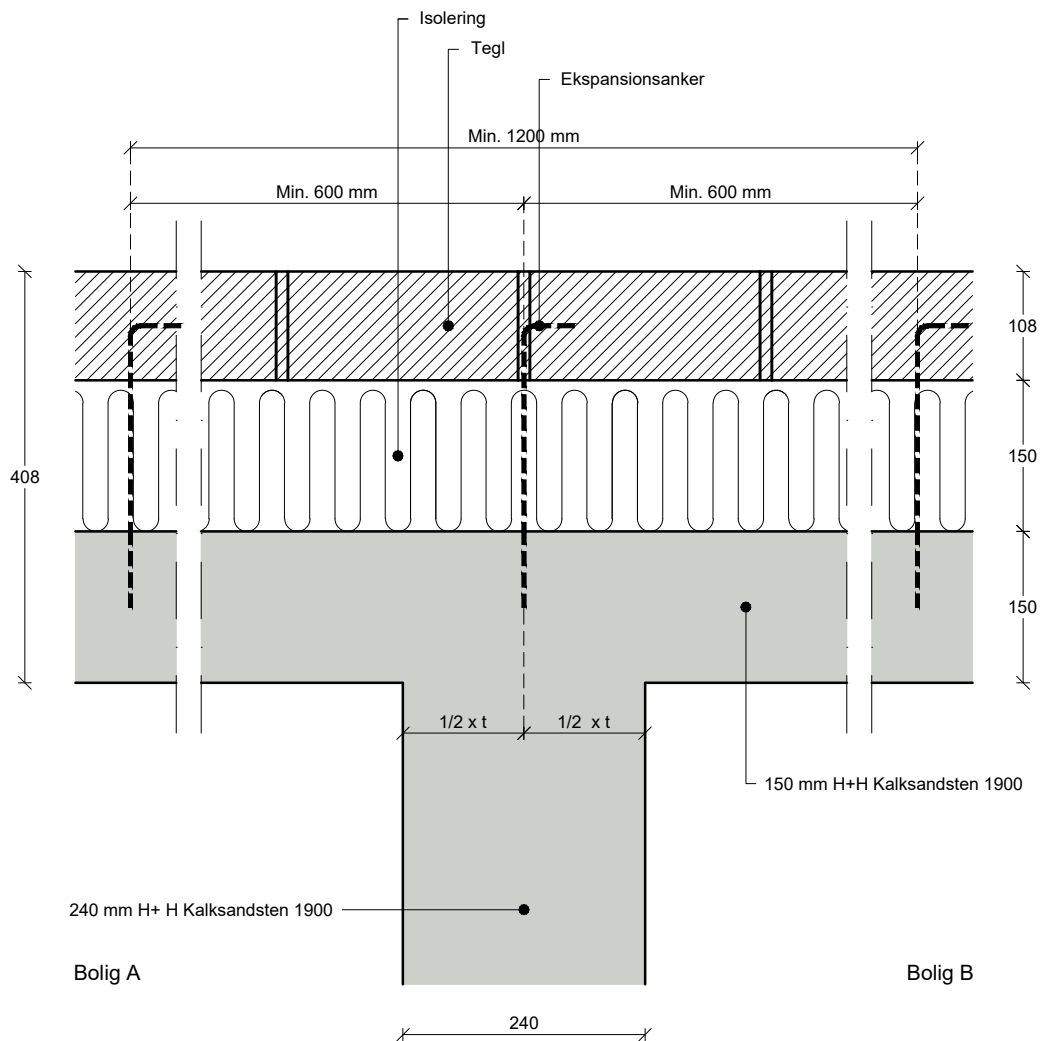

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE612-KS

NOTE: Hvis en binderkolonne placeres centeret i boligadskillelse væg af kalksandsten og et lodret bånd med bredden min. 600 mm friholdes for binder er der ingen krav til dilatationsfuge. Projektets rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.


Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horizontal lydkrav

Formur uden dilatationsfuge

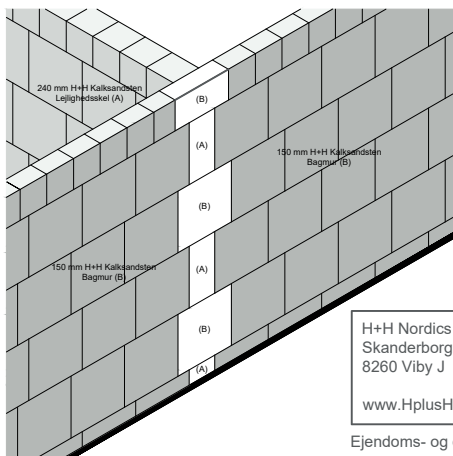

Lydklassifikation: Lydklasse C
 Luftlydisolation vandret $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

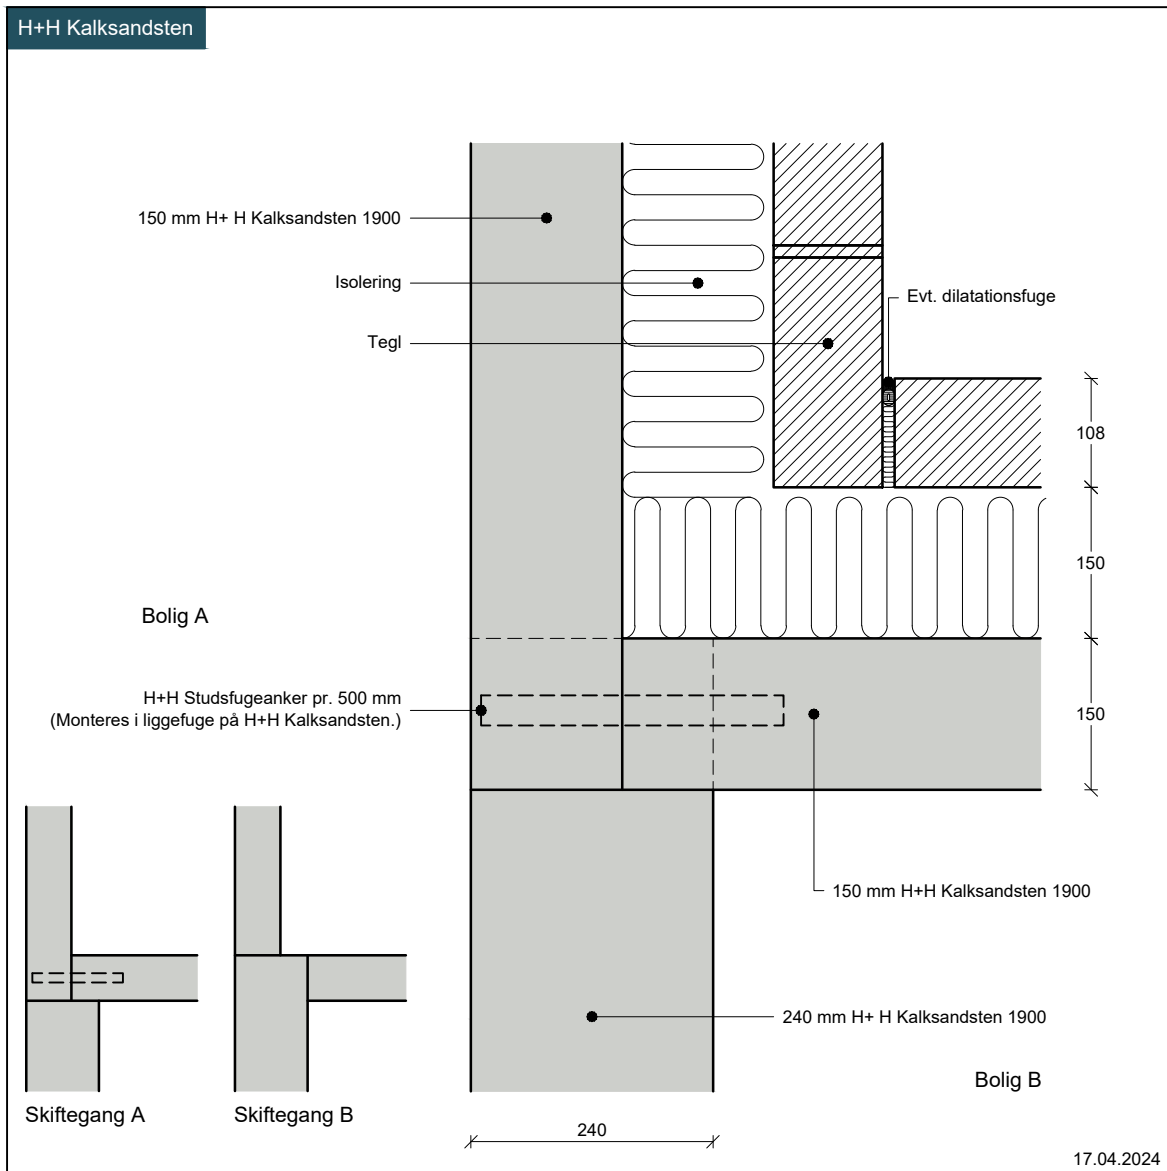

TEGNINGSNUMMER: LE613-KS

Lejlighedsskel, indvendig hjørne (vandret snit)

Bagmur: H+H H+H Kalksandsten


Lejlighedsskel: H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel/facade/rækkehus/horisontal lydkrav

Formur med/uden dilatationsfuge

NOTE: Dilatationsfuge i formur kan i lydteknisk henseende undlades, hvis der ud for boligadskillelvæg er en lodret zone med en bredde på mindst 1200 mm friholdes for bindere. Projektes rådgiver/akustiker skal godkende denne løsning.

Studs fugeankre monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studs fugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studs fugeanker, et på hvert side af montagehullet.

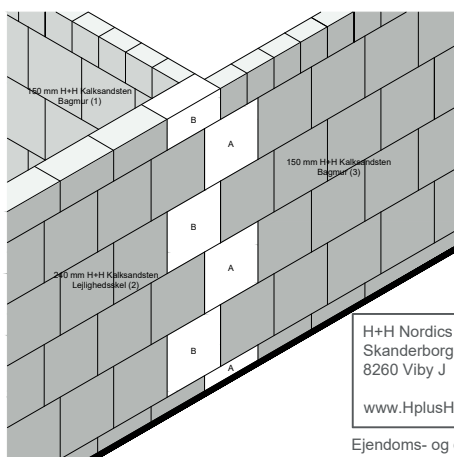

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation vandret $R'_{w} \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

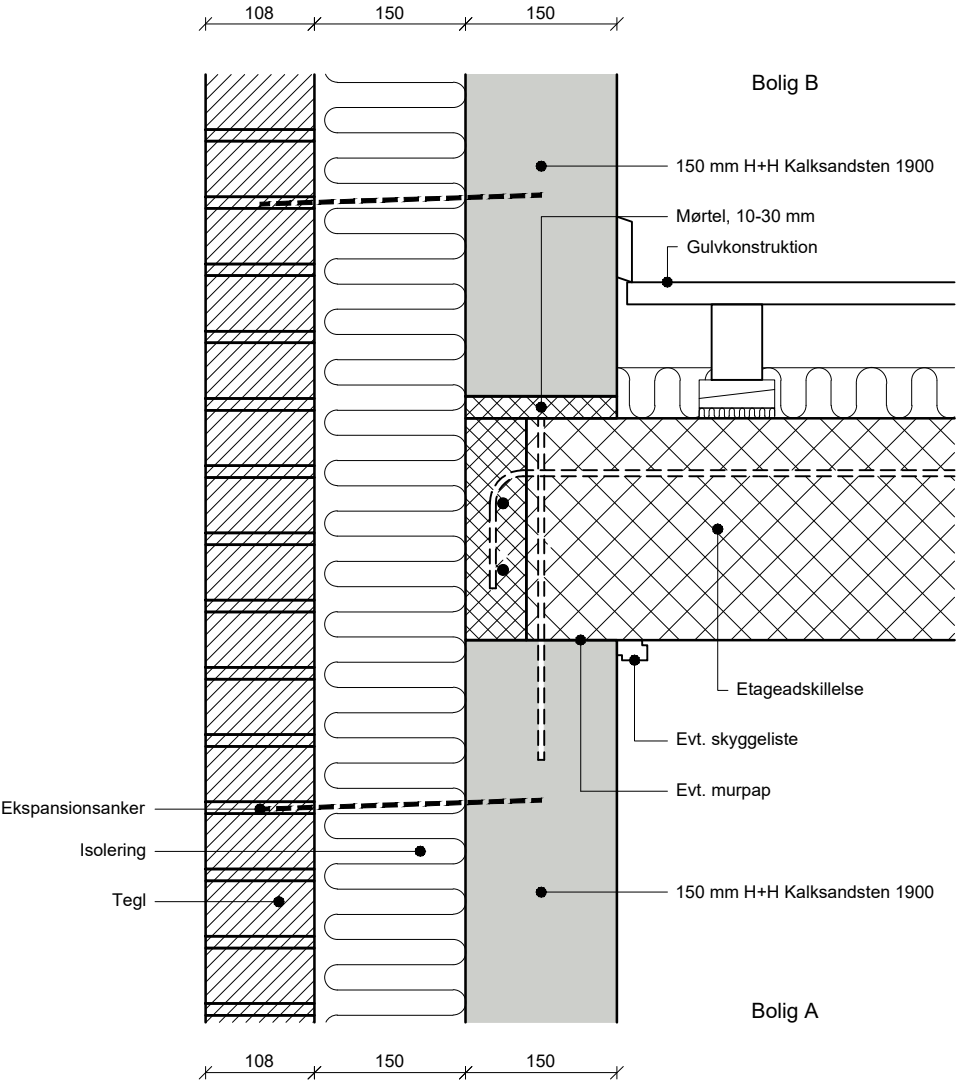

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE614-KS

Vandret skel (lodret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/fri kant/vertikalt lydkrav


Etagedæk, sidevederlag

Hulmur, 408 mm

$$\frac{U_{ij}}{W/m^2K}$$

0,21

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation $R'_w \geq 55$ dB
Trinlydsniveau $L'_{n,w} \leq 53$ dB




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



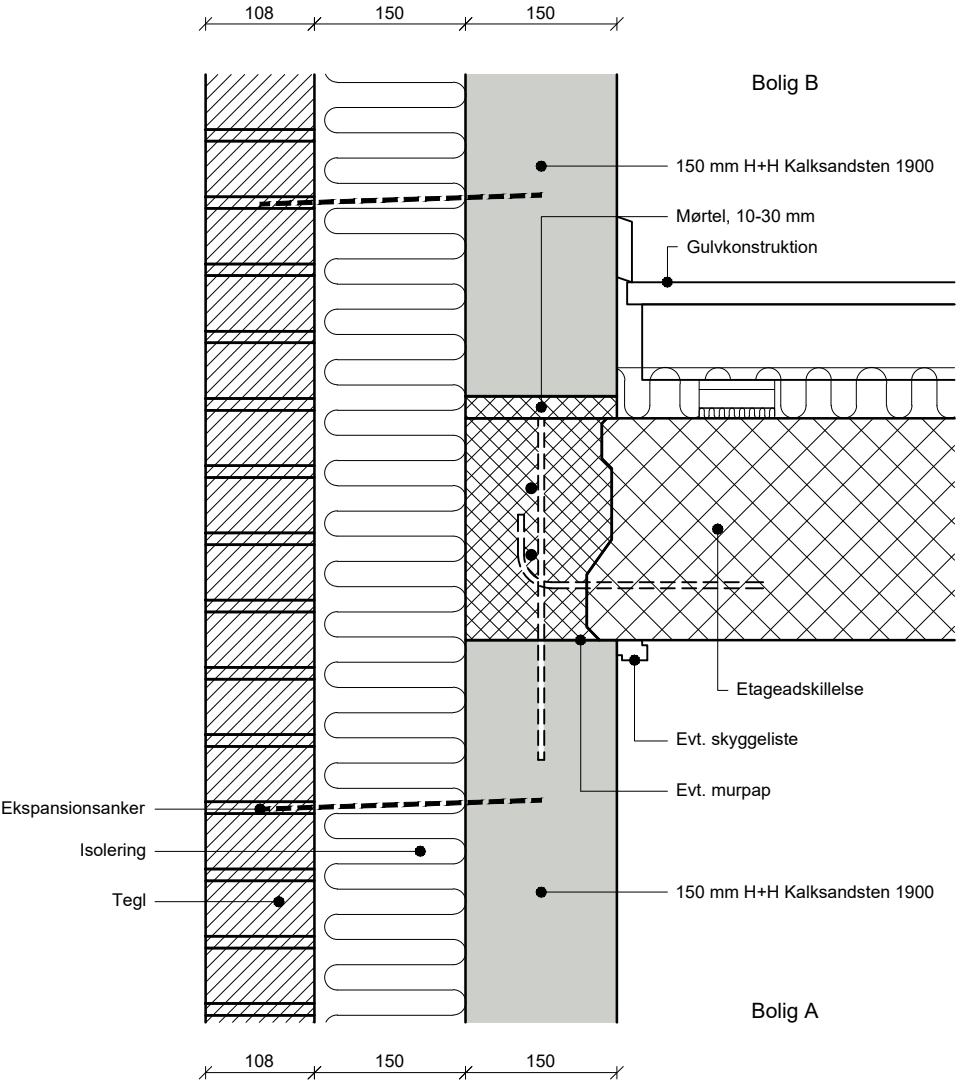

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: LE615-KS

Vandret skel (lodret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant/vertikalt lydkrav


Etagedæk, endevederlag

Hulmur, 408 mm

$$\frac{U_{ij}}{W/m^2K}$$

0,21

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation $R'_{w} \geq 55$ dB
Trinlydsniveau $L'_{n,w} \leq 53$ dB




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



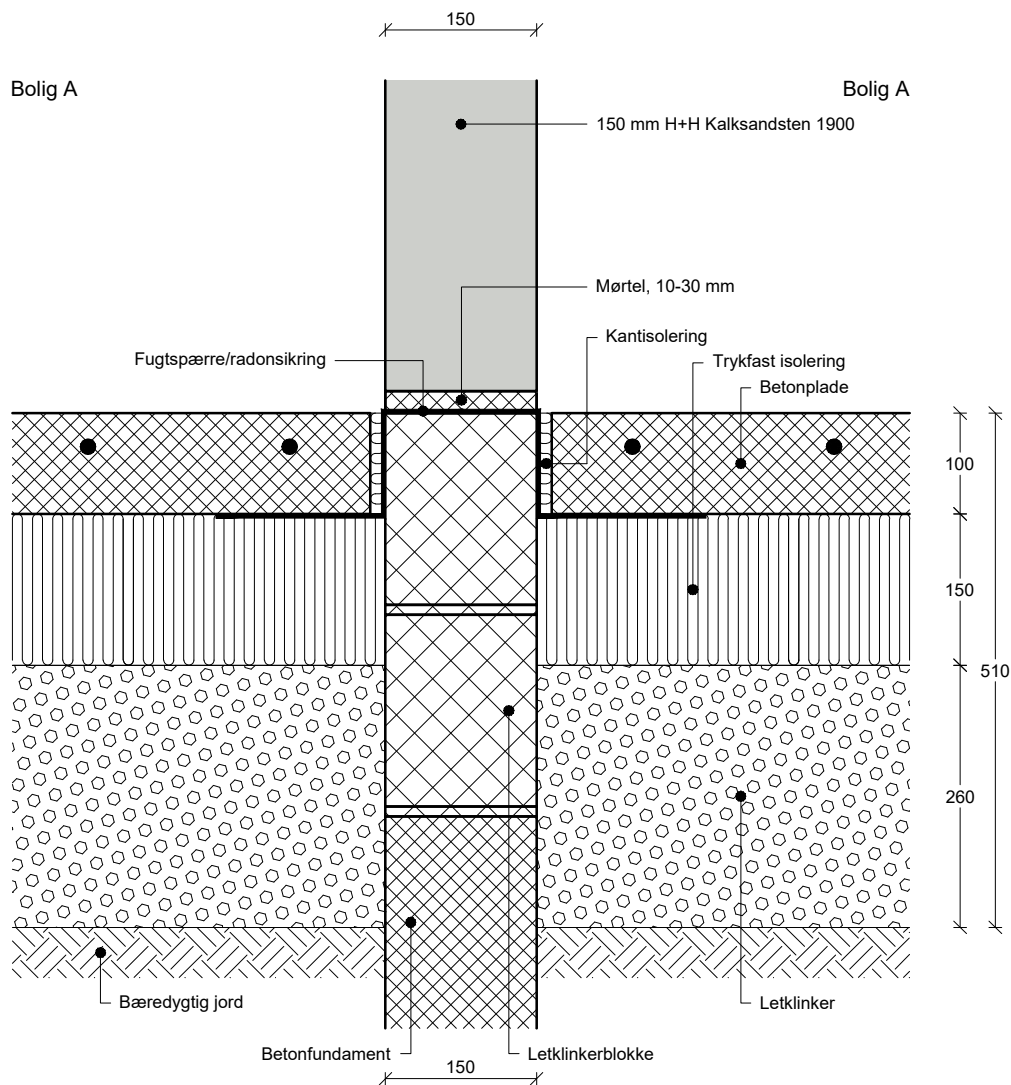

TEGNINGSNUMMER: SK700-KS

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.

Sokkel / skillevæg med adskilt betonplade (lodret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Indvendig skillevæg

Letklinkerblokke/betonfundament


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

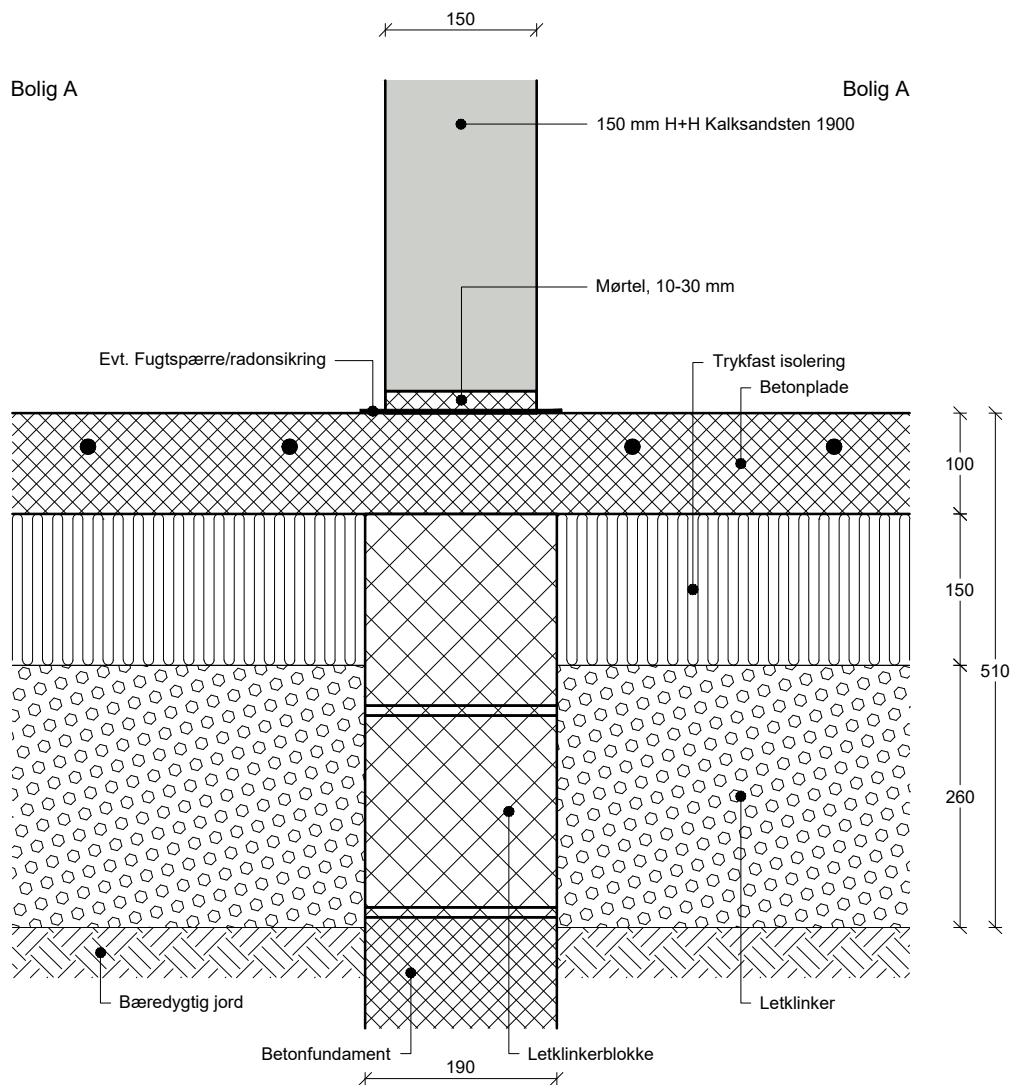

TEGNINGSNUMMER: SK701-KS

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.

Sokkel / skillevæg med gennemgående betonplade (lodret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Indvendig skillevæg

Letklinkerblokke/betonfundament


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

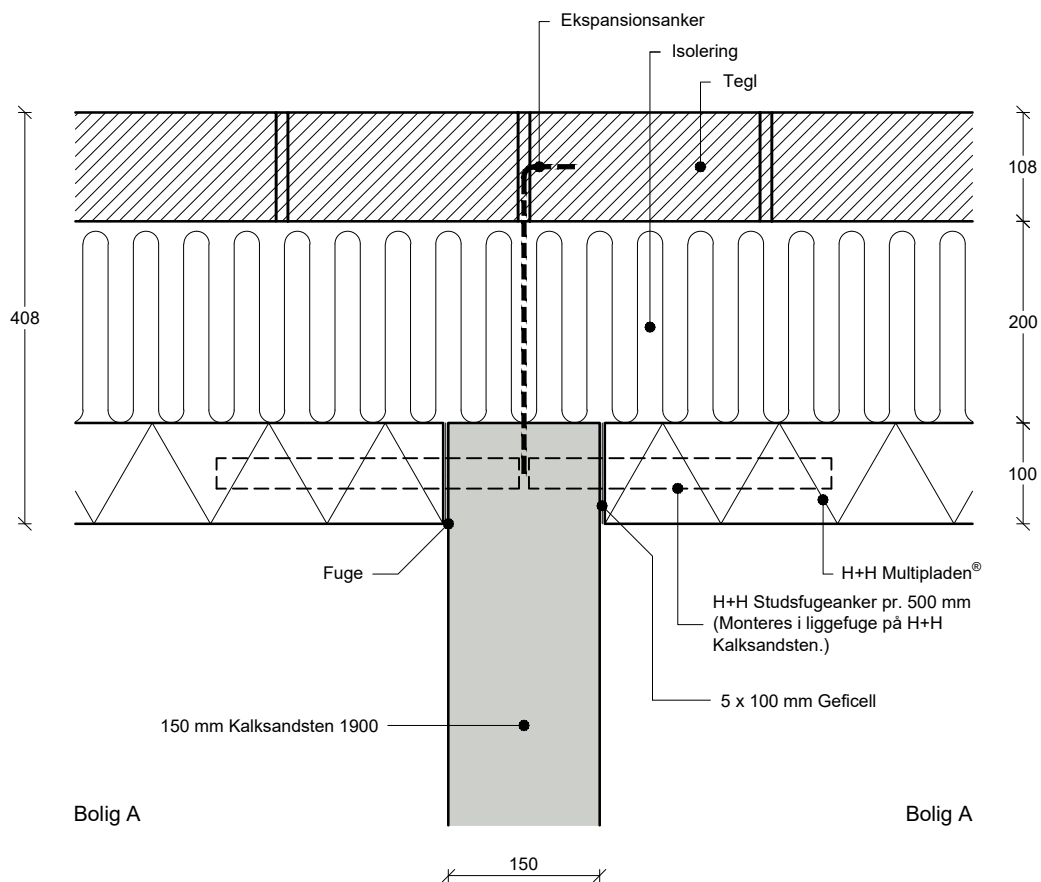

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK702-KS

NOTE: Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugefykkelser med tykkelse tilsvarende savspor.

Bagmur/skillevæg, tilslutning, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Multipladen®

Skillevæg: H+H Kalksandsten


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

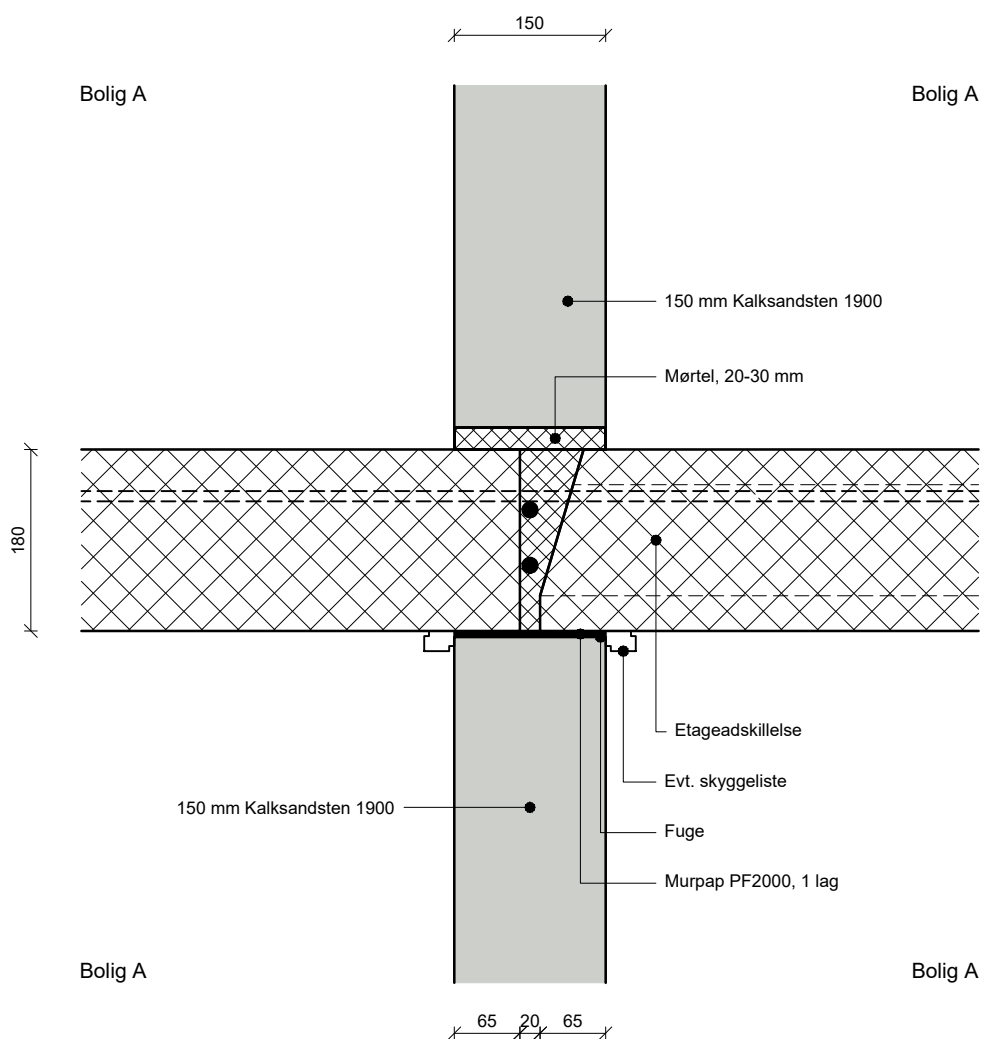

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK704-KS

Etageadskillelse (lodret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Etageadskillelse/dækelement/bærende kant/bærende skillevæg

Indvendig skillevæg


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



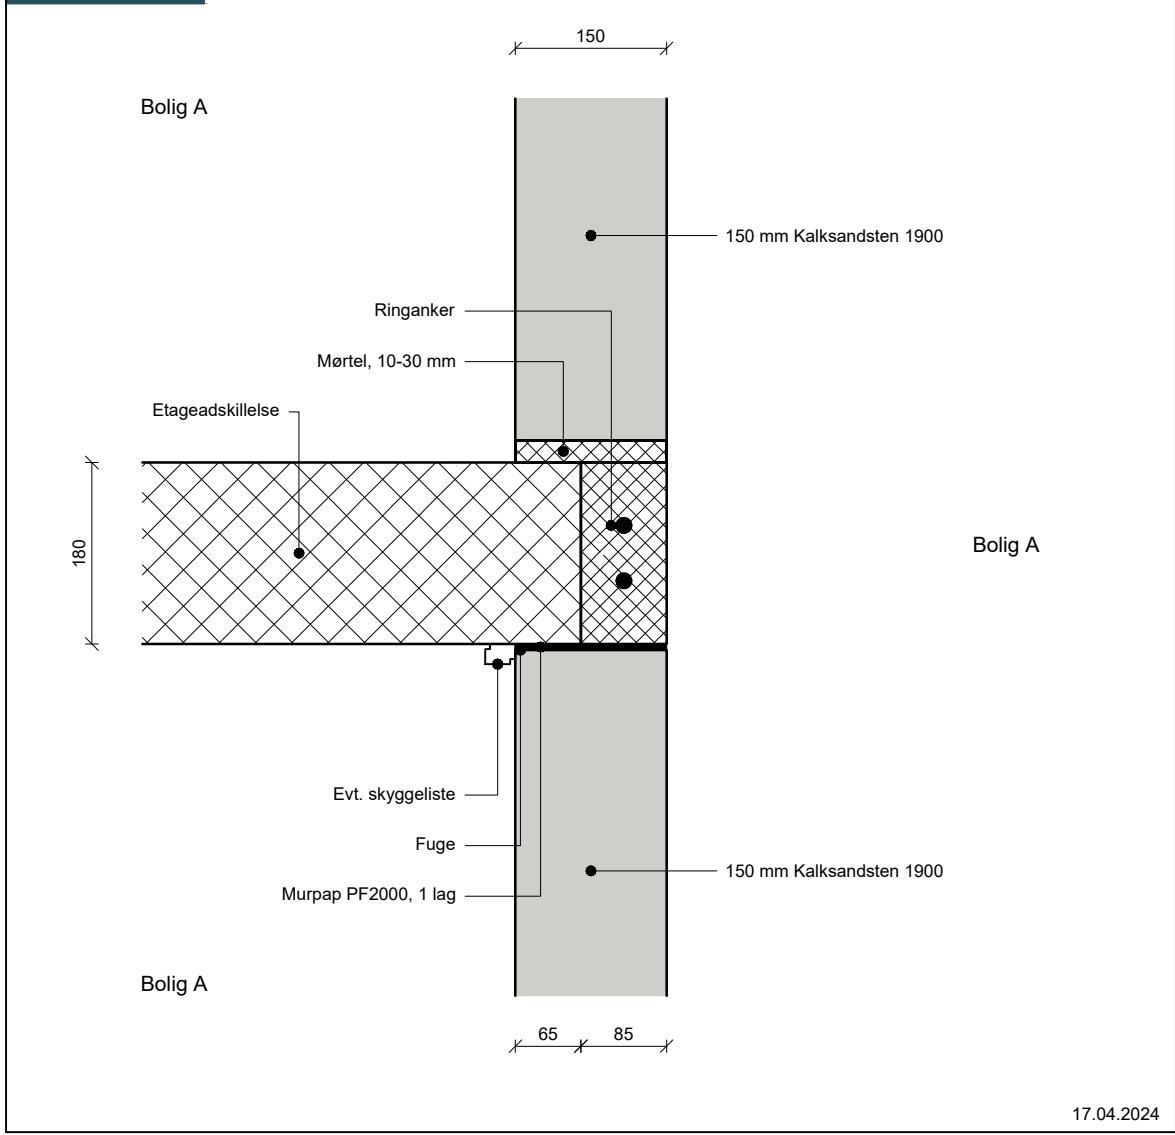

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK705-KS

Etageadskillelse ved intern trappe (lodret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Etageadskillelse/dækelement/bærende kant/bærende skillevæg

Indvendig skillevæg


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

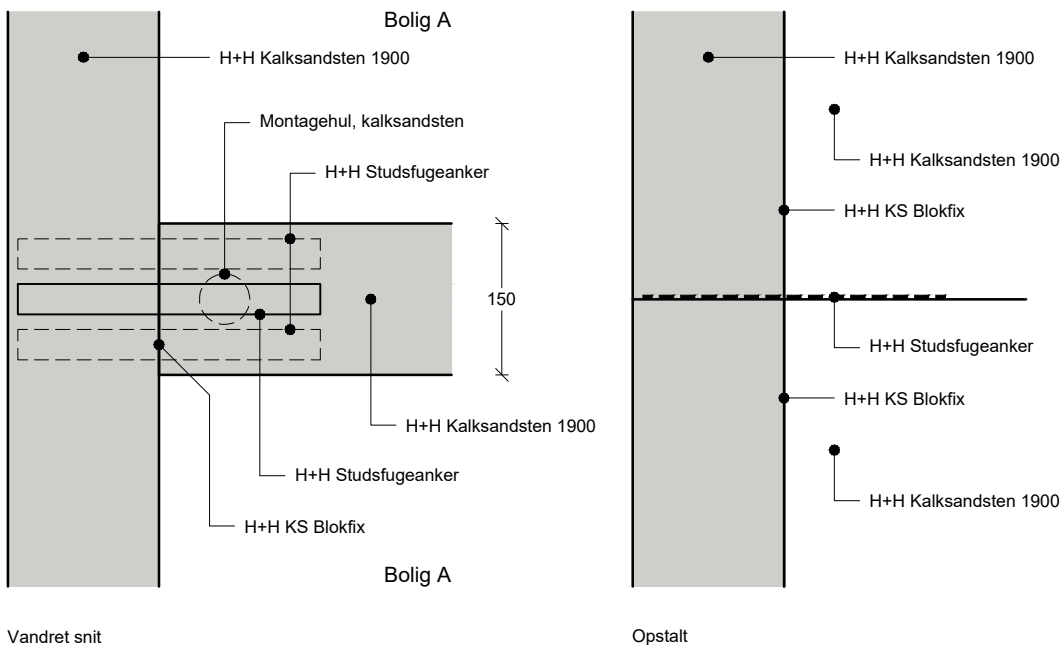

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK706-KS

NOTE: Projektets rådgiver dimensionere antal studs fugeanker. Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Studs fugeankre monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studs fugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studs fugeanker, et på hvert side af montagehullet.

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Tilslutning til Kalksandsten med studs fugeanker


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

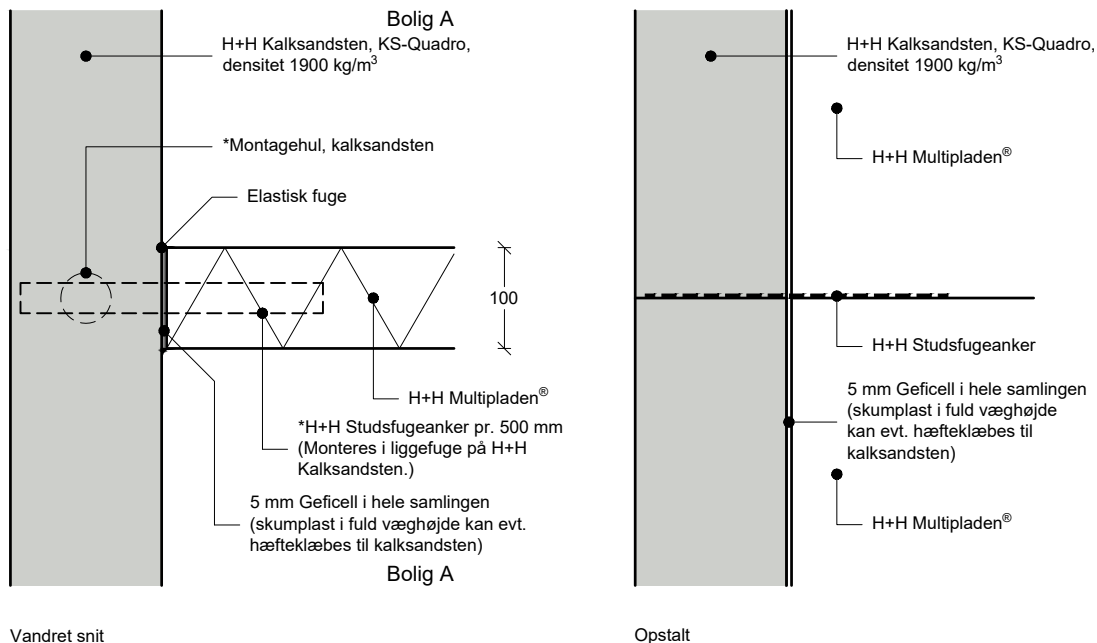

05.01.2022

TEGNINGSNUMMER: SK707-KS

NOTE: * Studsfugeankre monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studsfugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studsfugeanker, et på hvert side af montagehullet.

Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning.

Ingen lim mod kalksandsten, øvrige fuger limes som normalt.

Byggeproces, kalksandsten opstilles altid inden porebeton.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfugetykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Skillevæg: H+H Multipladen®

H+H Kalksandsten

Tilslutning til Kalksandsten med H+H Studsfugeanker


Med lydkrav

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

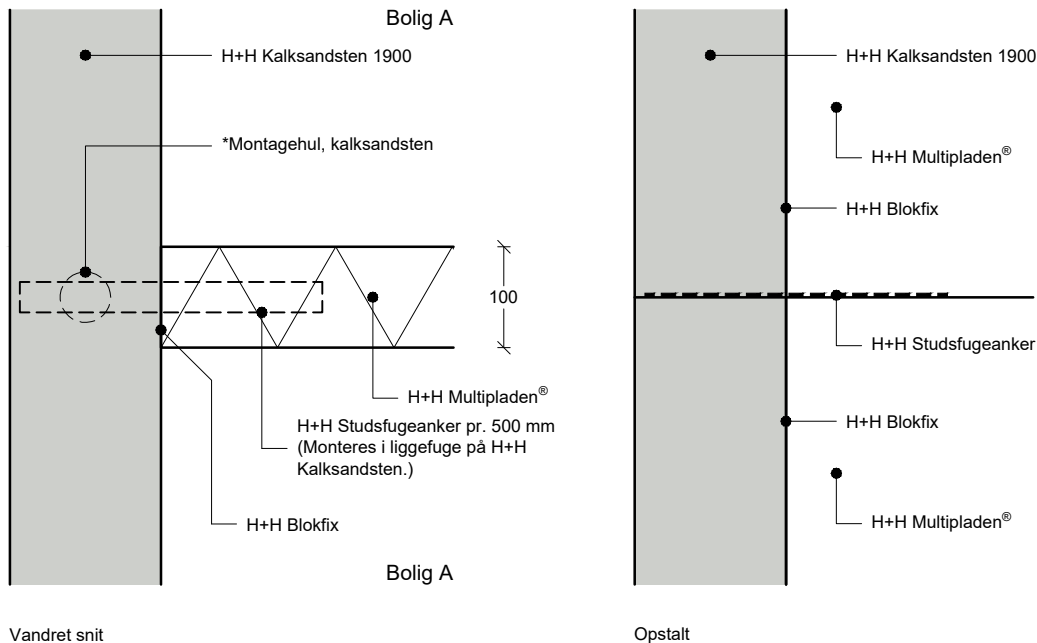

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK708-KS

NOTE: Projektets rådgiver dimensionere antal studsugeanker. Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Studsugeankre monteres i H+H Kalksandstens liggefuge. Hvis studsugeankeret rammer montagehullet på kalksandstenen, så anvendes i stedet for 2 stk. studsugeanker, et på hvert side af montagehullet.

Limsamlinger mellem H+H Kalksandsten og H+H Multipladen 535 udføres altid med H+H Blokfix.

Skiftegangshøjden på H+H Multipladen tildannes skiftegangshøjden på H+H Kalksandsten ved neddeling af H+H Multipladen. Ved neddeling af H+H Multipladen kompenseres limfuge tykkelse med tykkelse tilsvarende savspor.

Skillevæg: H+H Multipladen®

H+H Kalksandsten

Tilslutning til Kalksandsten med H+H Studsfugeanker

Uden lydkrav


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

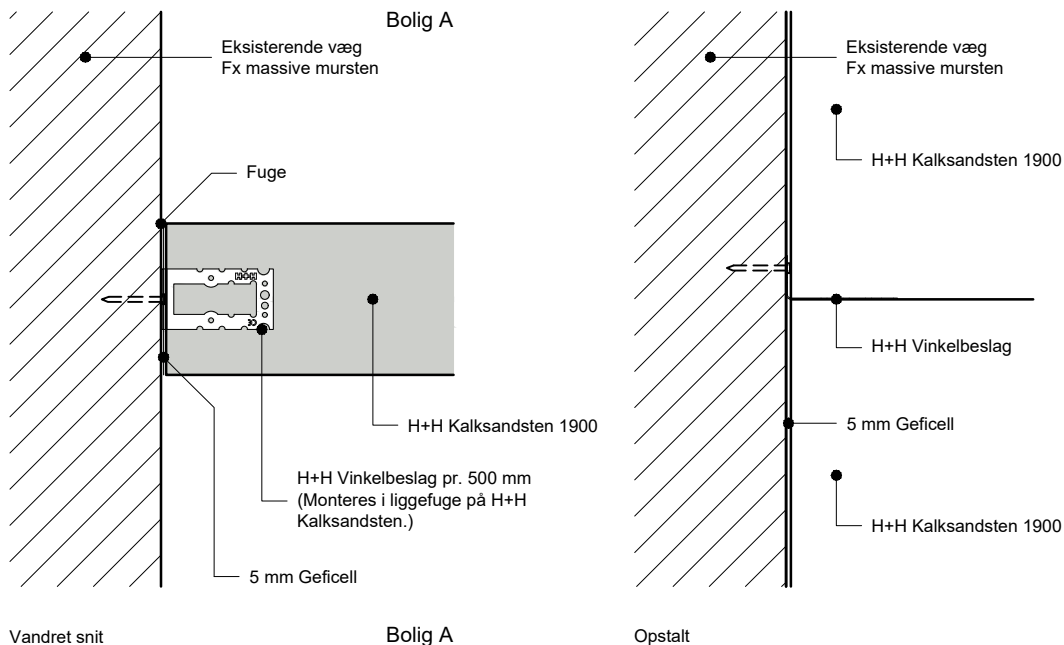

17.04.2024

TEGNINGSNUMMER: SK709-KS

NOTE: Projektets rådgiver dimensionere antal vinkelbeslag.

Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Skillevæg: H+H Kalksandsten

Eksisterende væg, mindst helsten

Tilslutning til eksist. væg med vinkelbeslag

Med lydkrav


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

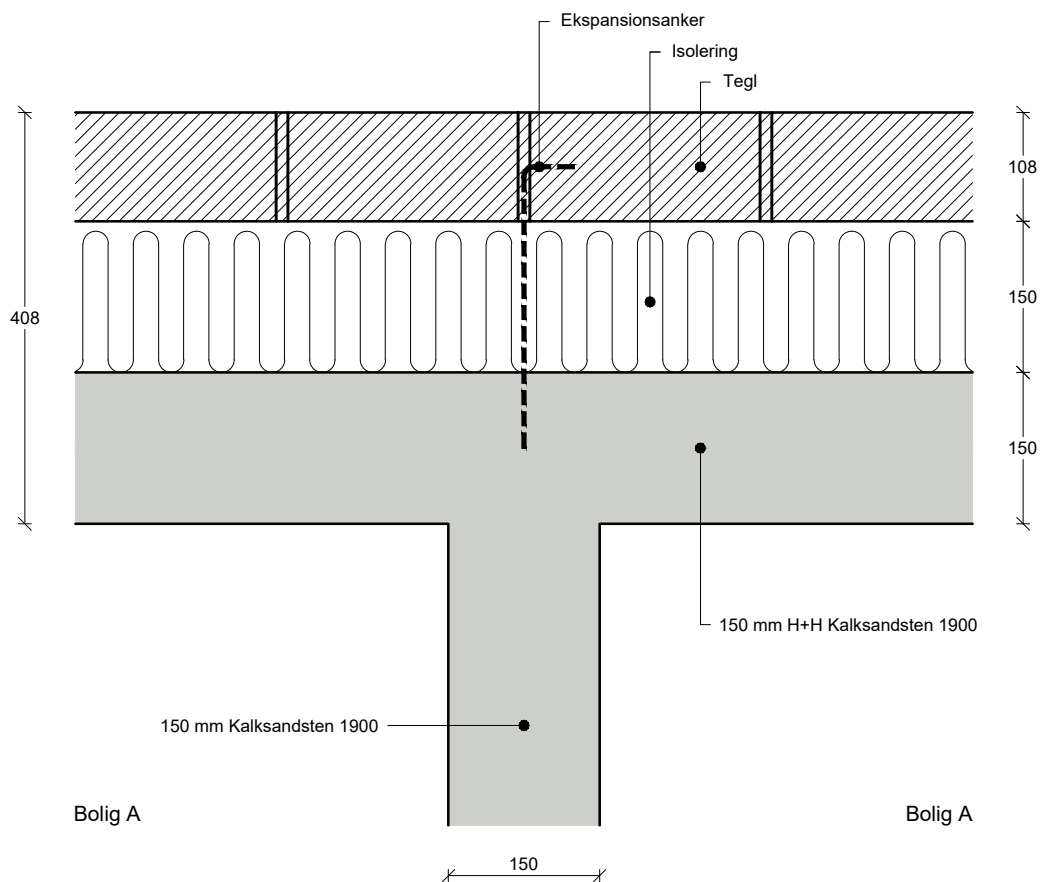

TEGNINGSNUMMER: SK712-KS

Bagmur/skillevæg, tilslutning, udvendig (vandret snit)

Bagmur: H+H Kalksandsten

Skillevæg: H+H Kalksandsten

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H produkter. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

Ansvar og ophavsrettigheder

H+H har udarbejdet tegninger, beskrivelser og vejledninger, som kan findes på vores hjemmesider. Materialet er til gratis brug for vore kunder og samarbejdspartnere.

H+H ønsker med tilgængeligheden af H+H's projekterings-, detaljetegninger og beskrivelser, at give vores kunder et værktøj, der bidrager til en højnelse af kvalitetsniveauet inden for byggeriet.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene H+H Nordics.

Nævnte projekterings-, detaljetegninger og beskrivelser må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra H+H, lægges ud på andre hjemmesider, ligesom detaljerne ikke må anvendes direkte eller indirekte af andre forhandlere og byggematerialeproducenter i salgsmateriale, brochurer, projektering eller lignende i forbindelse med salg, markedsføring eller produkt-dokumentation af byggematerialer.

Tegninger kan downloades af byggeriets projekterende og udførende parter samt H+H's kunder, men må kun benyttes af udførende og rådgivere for konkrete byggeprojekter, som en del af en dokumentation for korrekt udførelse af det pågældende projekt, og detaljerne må således ikke, uden tilladelse, anvendes af byggematerialeproducenter.

Der tages forbehold for evt. trykfejl og manglende opdateringer.

Det forudsættes altid, at brugerne har den fornødne faglige kompetence til vurdering af egnetheden til den endelige anvendelse i byggeriet.

H+H påtager sig ikke ansvar som projekterende. H+H er alene byggematerialeleverandør og henholder sig altid til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Danmark

+45 70 24 00 50 Telefon

mail@HplusH.dk
www.HplusH.dk

 H-H-Danmark-a-s

 HplusHDanmark

 HplusH_Danmark

