

A close-up photograph of a construction worker's hand using a metal trowel to apply a layer of light-colored mortar to a wall. The wall is composed of large, rectangular blocks with a textured surface. The background is a blurred, warm-toned wall.

Termoblokken™

Detailer

Indhold

- 01 Fundament
- 02 Vinduer
- 03 Etageadskillelse
- 04 Tagfod
- 05 Gavl
- 06 Lejlighedsskel
- 07 Skillevægge



TEGNINGSNUMMER: FU104-TB

NOTE: Terrændæk er placeret mindst 50 mm over omgivende terræn for at beskytte mod kraftig nedbør, skybrud og stigende grundvandsspejl. Sokkelhøjden er mindst 150 mm for at beskytte mod opsprøjt. Se BYG-ERFA Erfaringsblad (19) 22 08 18, Niveaufri adgang og terrændæk.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.

For at beskytte sokkelområdet mod vandsprøjt kan en fugttætningsmembran anvendes i samlingen mellem sokkel og porebetonblokke.


Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Fundament/flydende gulvbelægning/betongulv

H+H Termoblokken, 400 mm

$U_{t,l}$	$U_{t,v}$	ψ_t
W/m ² K		W/mK
0,13	0,12	0,112




H+H Nordisc A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.



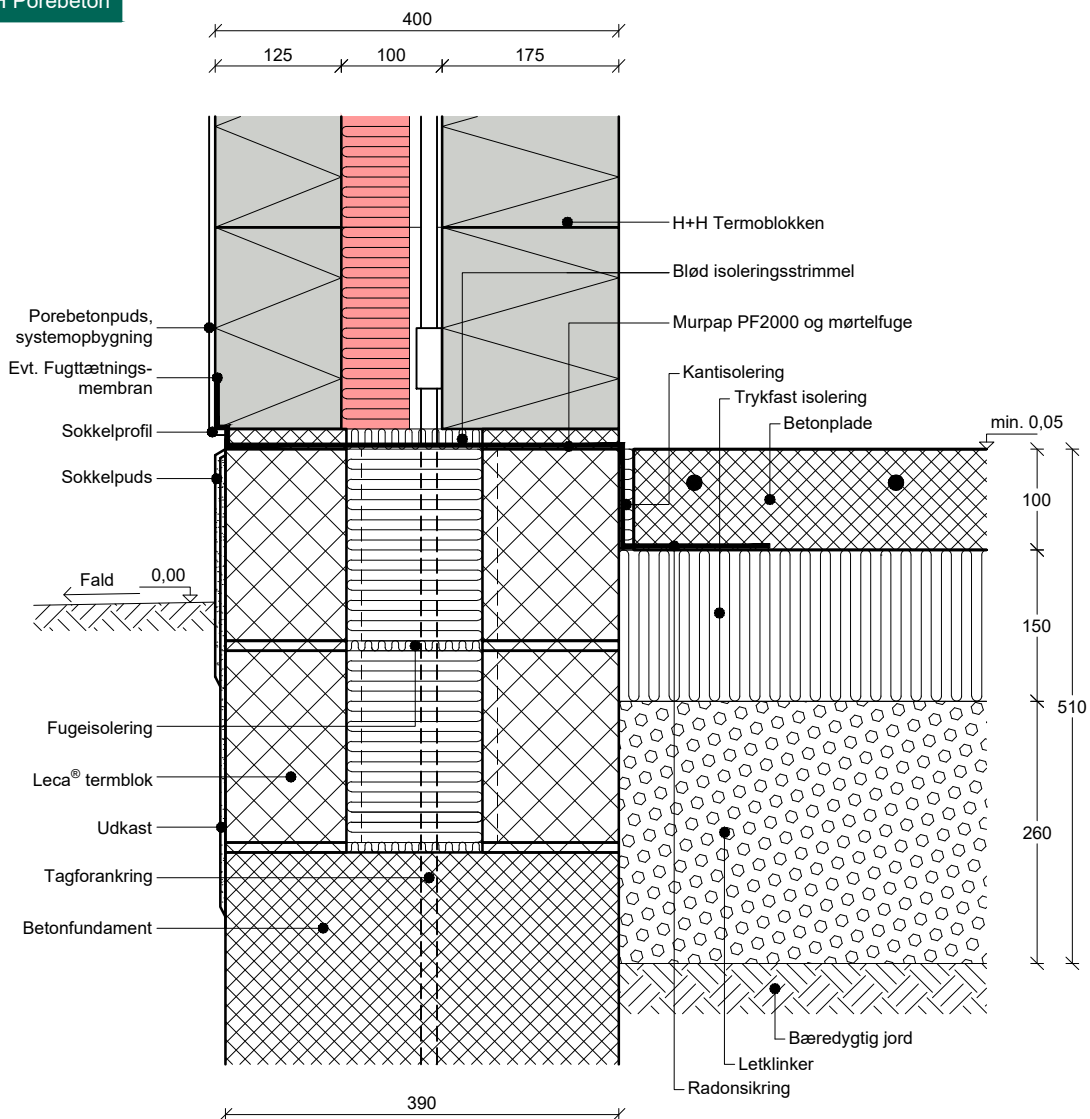

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: FU105-TB

NOTE: Terrændæk er placeret mindst 50 mm over omgivende terræn for at beskytte mod kraftig nedbør, skybrud og stigende grundvandsspejl. Sokkelhøjden er mindst 150 mm for at beskytte mod opsprøjt. Se BYG-ERFA Erfaringsblad (19) 22 08 18, Niveaufri adgang og terrændæk.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.

For at beskytte sokkelområdet mod vandsprøjt kan en fugttætningsmembran anvendes i samlingen mellem sokkel og porebetonblokke.


Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Fundament/flydende gulvbelægning/betongulv/ med gevindstang i fundament

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{iv}	ψ/t
W/m^2K		W/mK
0,13	0,12	0,112




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

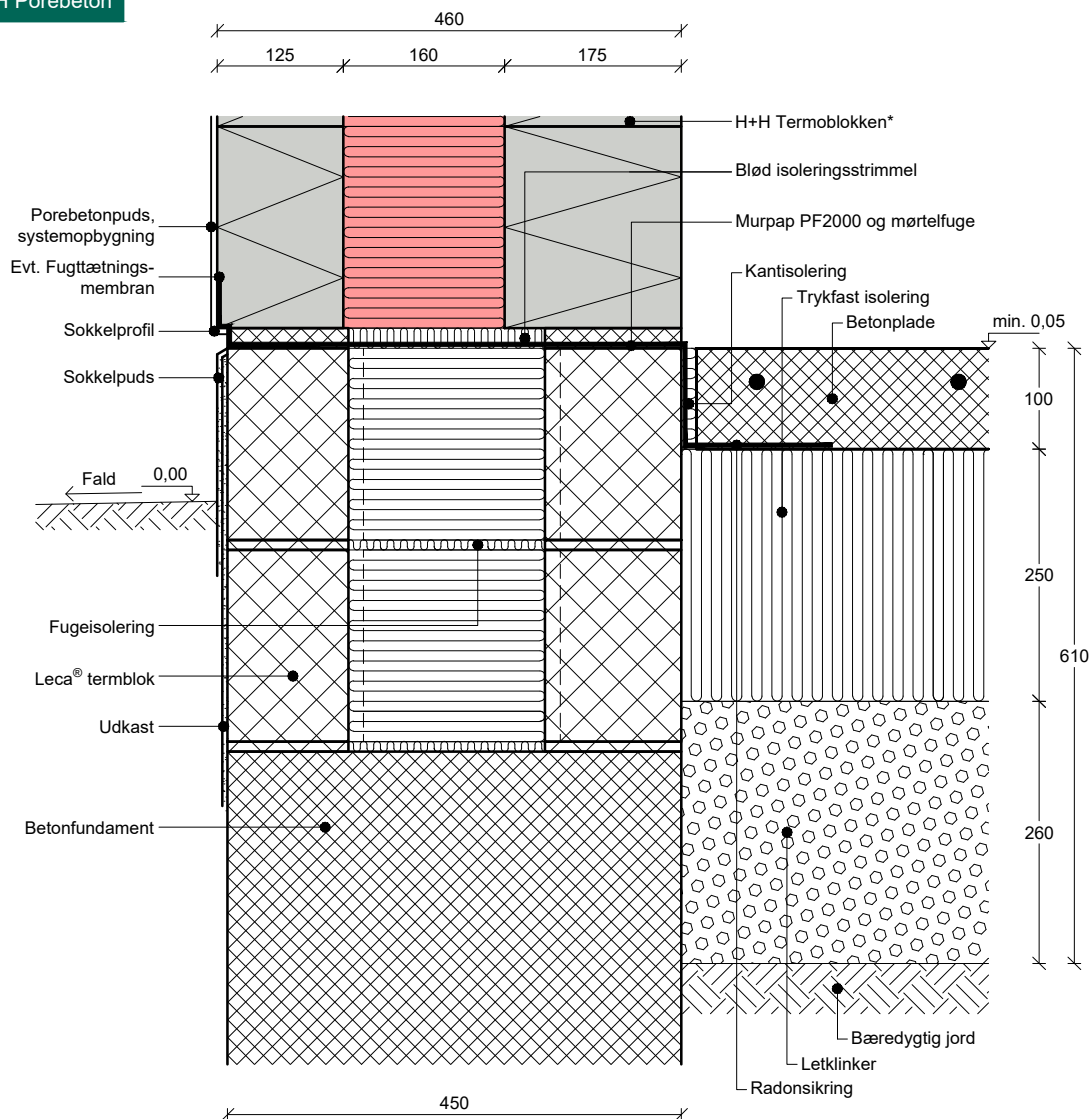

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: FU106-TB

NOTE: Terrændæk er placeret mindst 50 mm over omgivende terræn for at beskytte mod kraftig nedbør, skybrud og stigende grundvandsspejl. Sokkelhøjden er mindst 150 mm for at beskytte mod opsprøjt. Se BYG-ERFA Erfaringsblad (19) 22 08 18, Niveaufri adgang og terrændæk.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.

For at beskytte sokkelområdet mod vandsprøjt kan en fugttætningsmembran anvendes i samlingen mellem sokkel og porebetonblokke.


Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Fundament/flydende gulvbelægning/betongulv

*H+H Termoblokken, 460 mm
(Bestillingsvare med leveringstid)

U_{t1}	U_{t2}	ψ_{k1}
$\frac{W/m^2K}{0,09}$	$\frac{W/m^2K}{0,09}$	$\frac{W/mK}{0,099}$




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

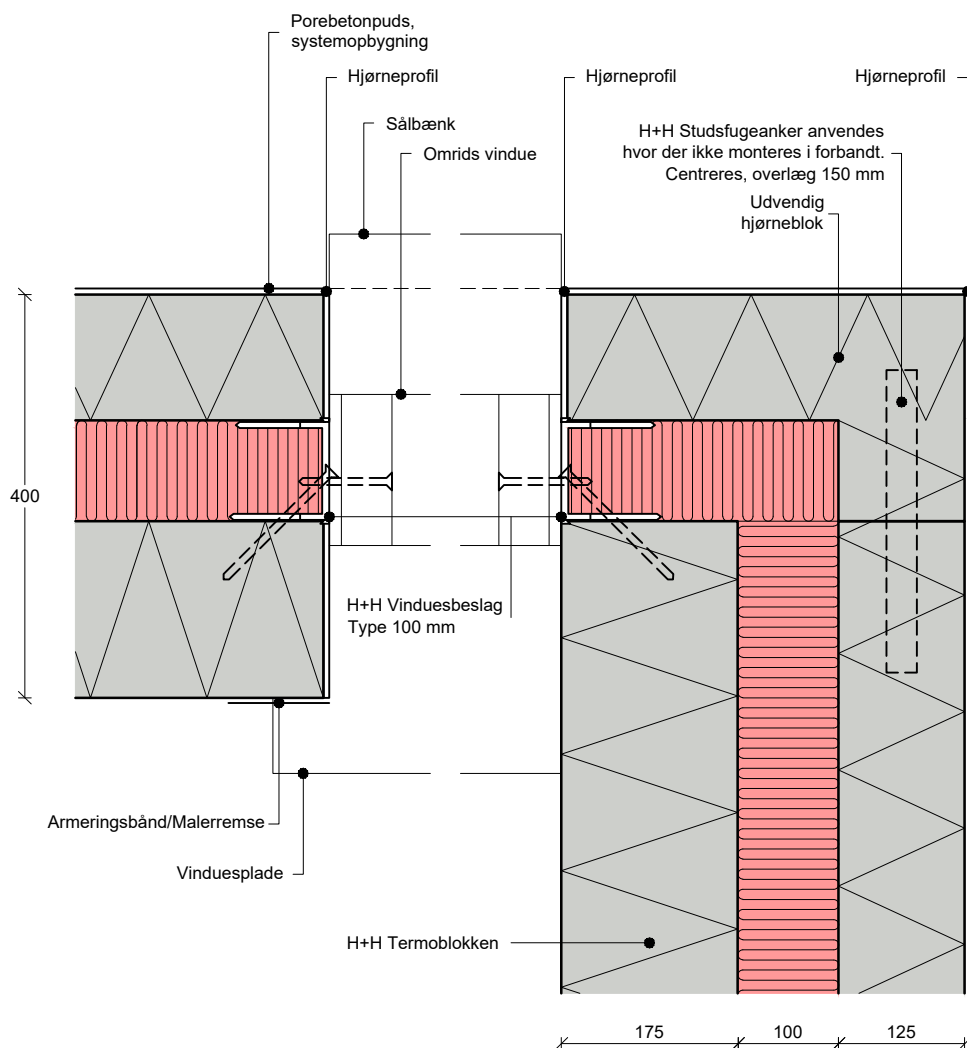

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI206-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.

Vindue (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken


Siderfalse

100 mm H+H Vinduesbeslag

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{Ij}	ψ_{sa}	ψ_{**}
W/m^2K	W/mK	
0,13	0,00	-0,08**

(** Se DS418, Anneks M, vurderet som sidestillet 176 mm)




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

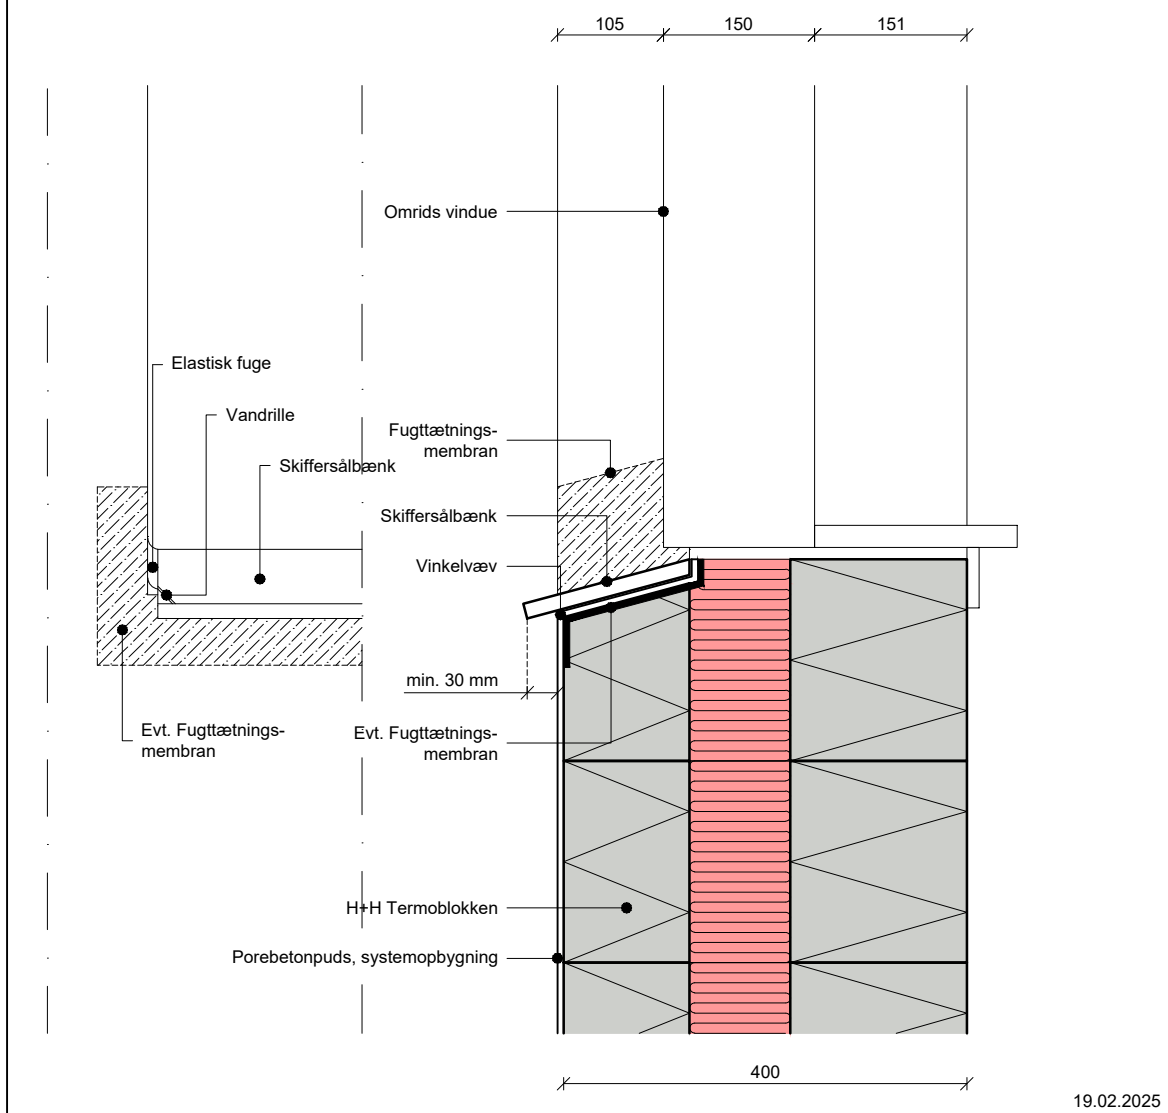

TEGNINGSNUMMER: VI208-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.

Sålbænk skal udføres med fald og længde iht.
producentens anvisning, hvor der tages hensyn til
forskellen i fugt- og temperaturbevægelser.


For at beskyttelse bundfalsen mod vandindtrængen
kan en fugttætningsmembran anvendes som den
primære fugtsikring, mens sålbænken fungerer som en
regnskærm.

Vindue (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Brystning

H+H Termoblokken, 400 mm



U_d	γ/γ_{sa}
W/m^2K	W/mK
0,13	0,00


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

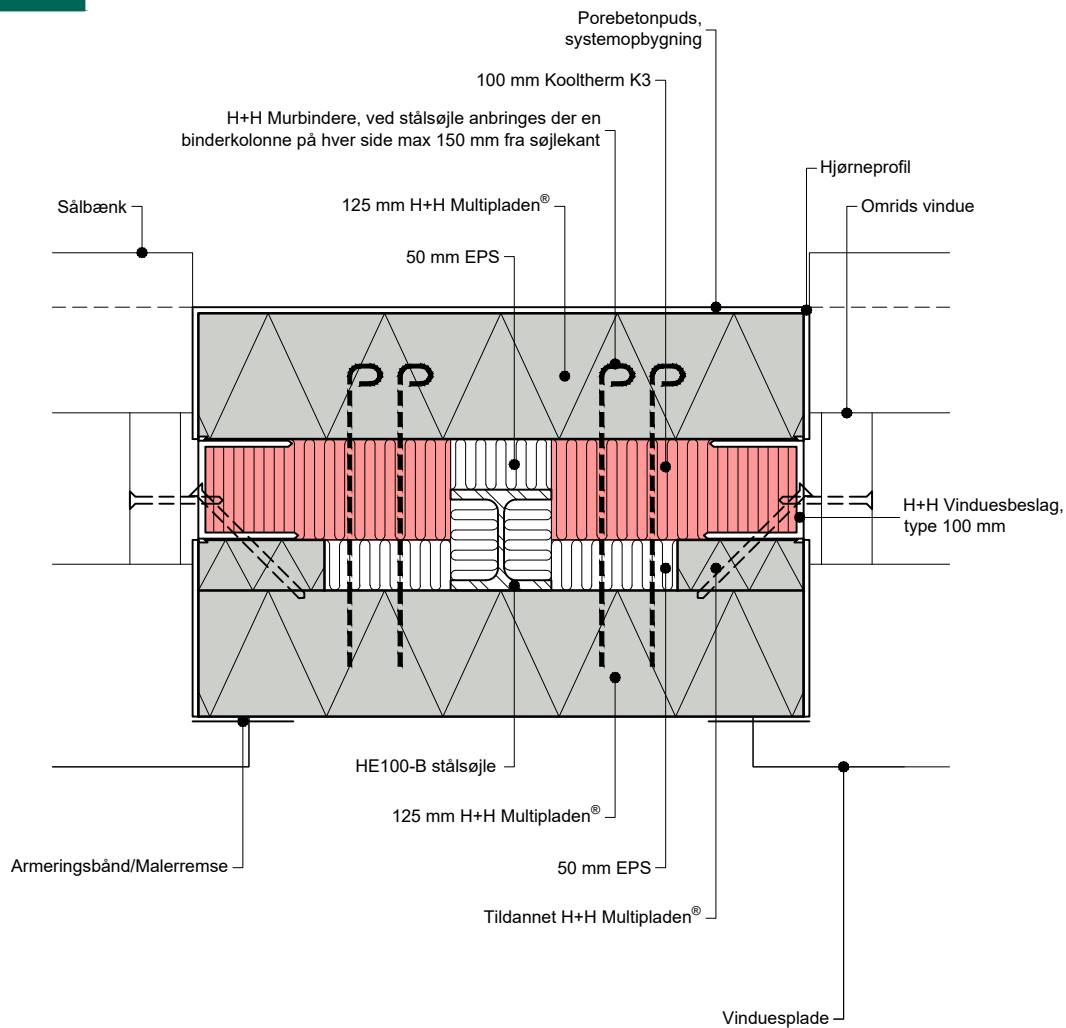

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI209-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.


Vindue (vandret snit)

Ydervæg: H+H Multipladen®

Vinduespille mellem vinduer med indbygget vindafstivende
stålsøjle

H+H Termoblokken, 400 mm

$U_{i,j}$	$U_{k,i}$	ψ_{sa}
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,13	0,14	0,00




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H Porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

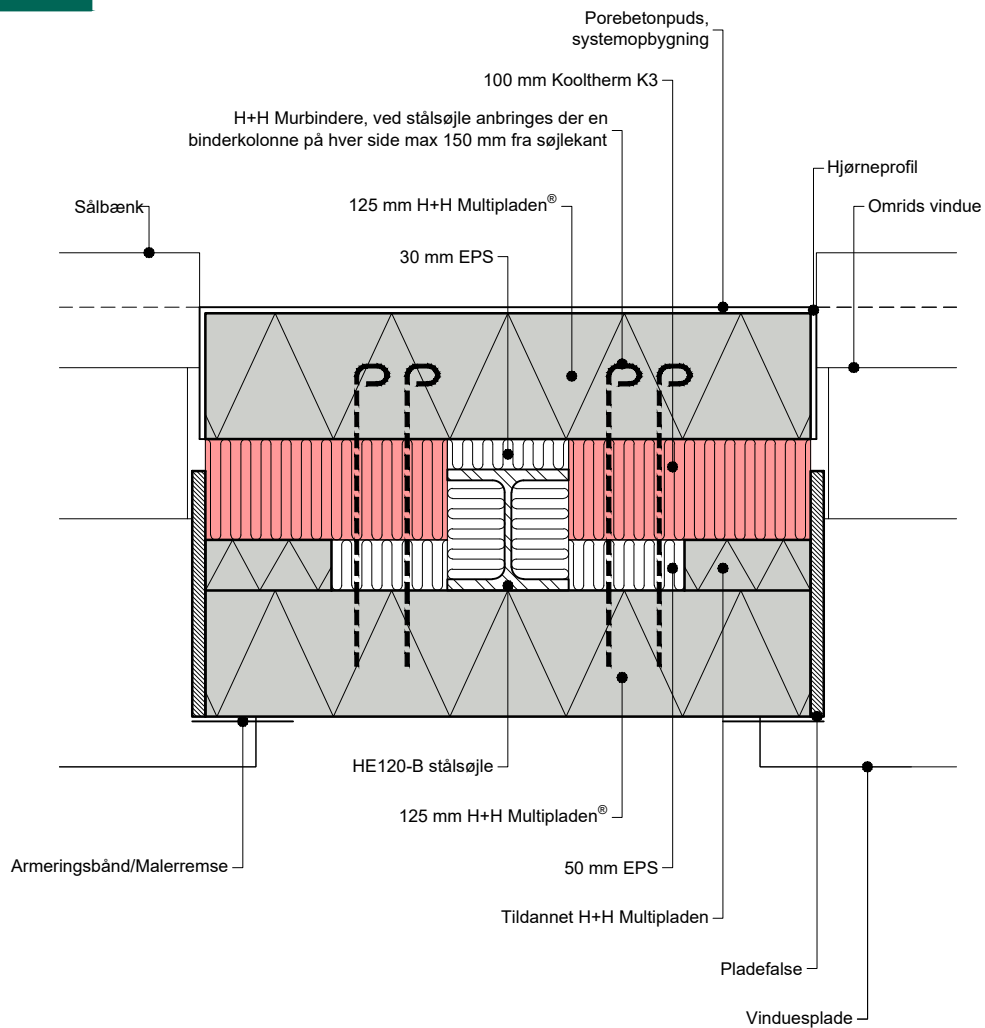

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI210-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.


Vindue (vandret snit)

Ydervæg: H+H Multipladen®

Vinduespille mellem vinduer med indbygget vindafstivende
stål søjle

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{k1}	ψ_{sa}
W/m ² K	W/mK	W/mK
0,13	0,14	0,026




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H Porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

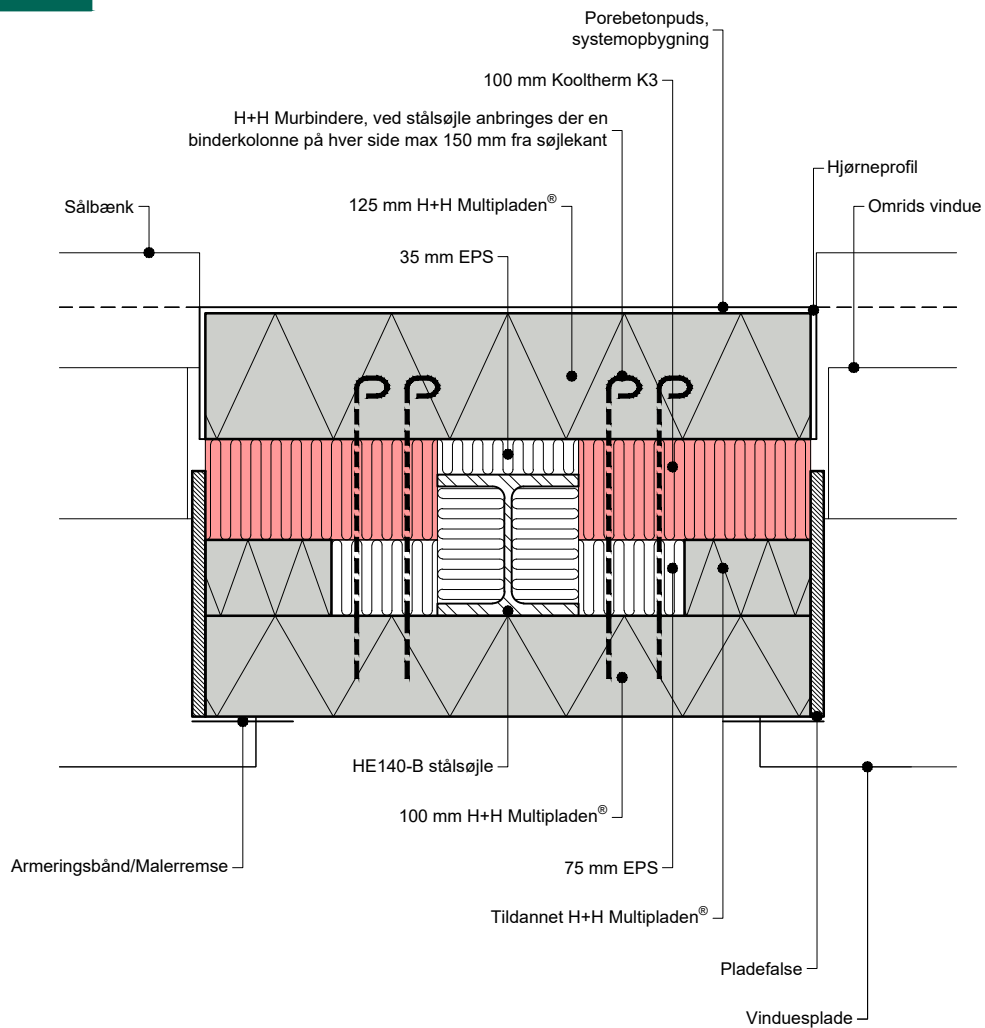

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI211-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.


Vindue (lodret snit)

Ydervæg: H+H Multipladen®

Vinduespille mellem vinduer med indbygget vindafstivende stålsøjle

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{k1}	ψ_{sa}
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,12	0,14	0,026




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H Porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

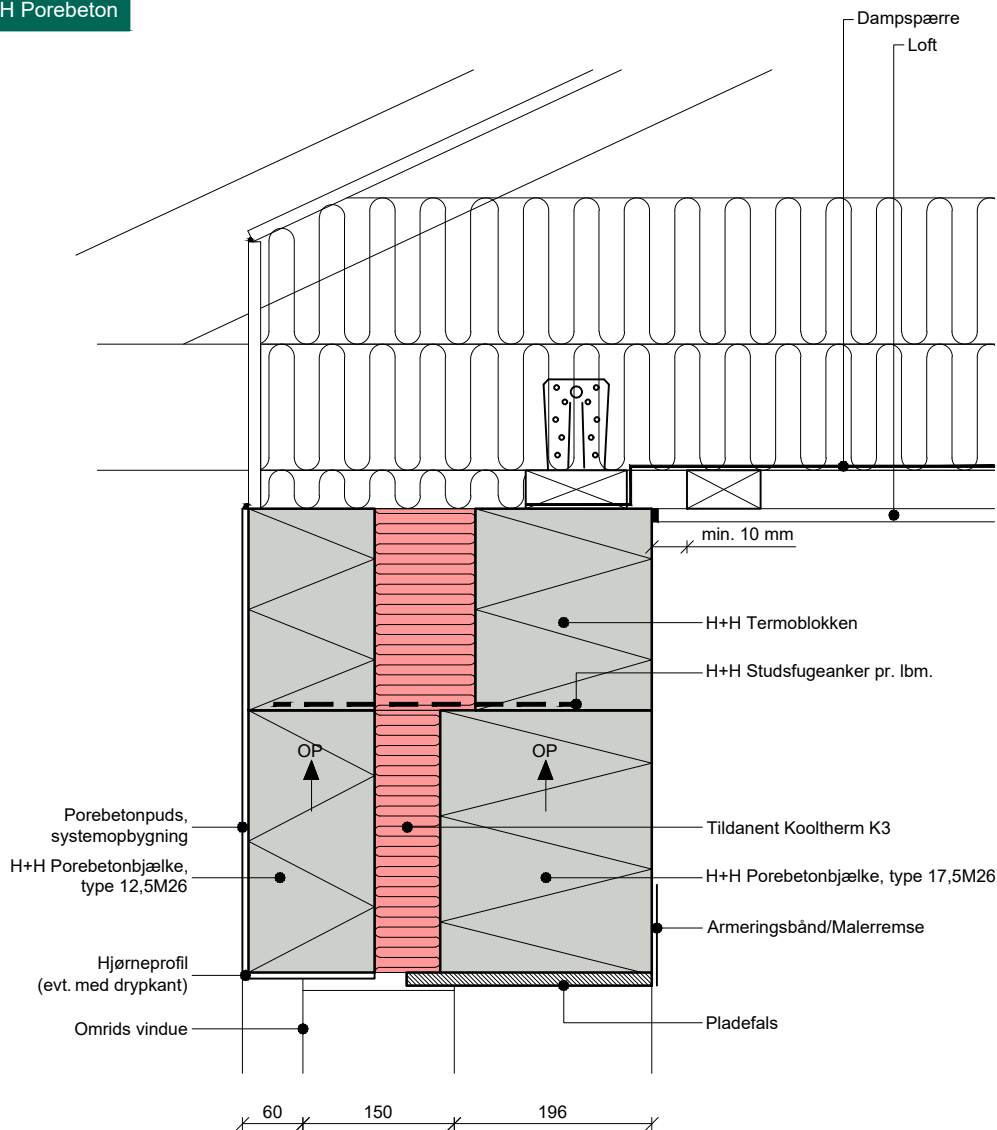

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI212-TB

NOTE: Sidefals under 21 cm brede bjælker udføres iht. tegningsnummer VI234-TB, VI235-TB og VI236-TB.

Vinduets ramme er kun vist som et omrids. For korrekt montage og tætning, henvises til vinduesleverandørens anvisninger.

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.

Vindue (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Vægtop/tagfod/bærende bjælke

21 cm bred bjælke indvendig

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{tj}	U_{k1}	$U_{t,v}$	ψ_{sa}	ψ_{sa}
W/m ² K			W/mK	
0,13	0,19	0,13	0,026	-0,09




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

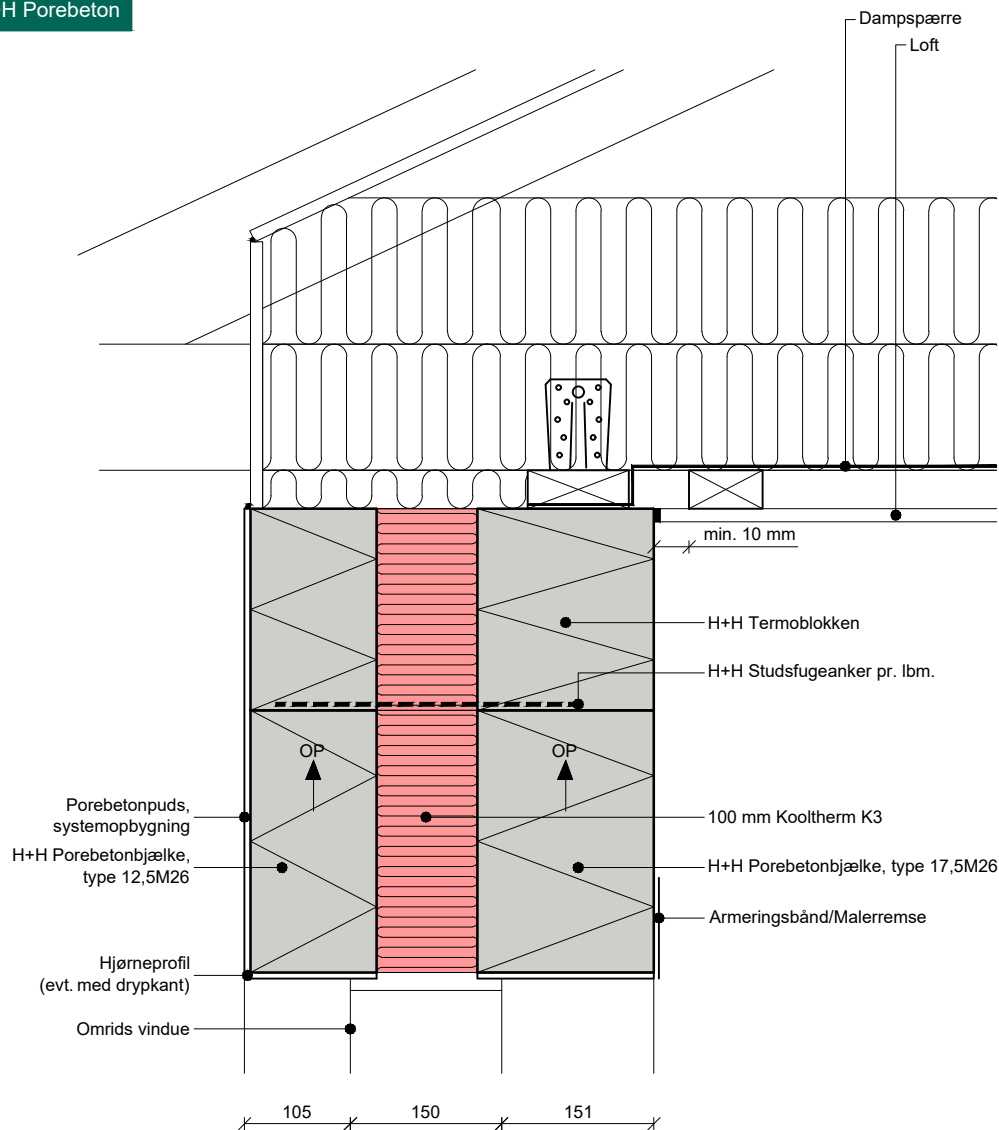

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI213-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende
remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger
og vægge/remme.

Vindue (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Vægtop/tagfod/bærende bjælke

17,5 cm bred bjælke indvendig

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{tj}	U_{k1}	$U_{t,v}$	ψ_{sa}	ψ_k
W/m ² K	W/m ² K	W/m ² K	W/mK	W/mK
0,13	0,15	0,13	0,00	-0,09




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

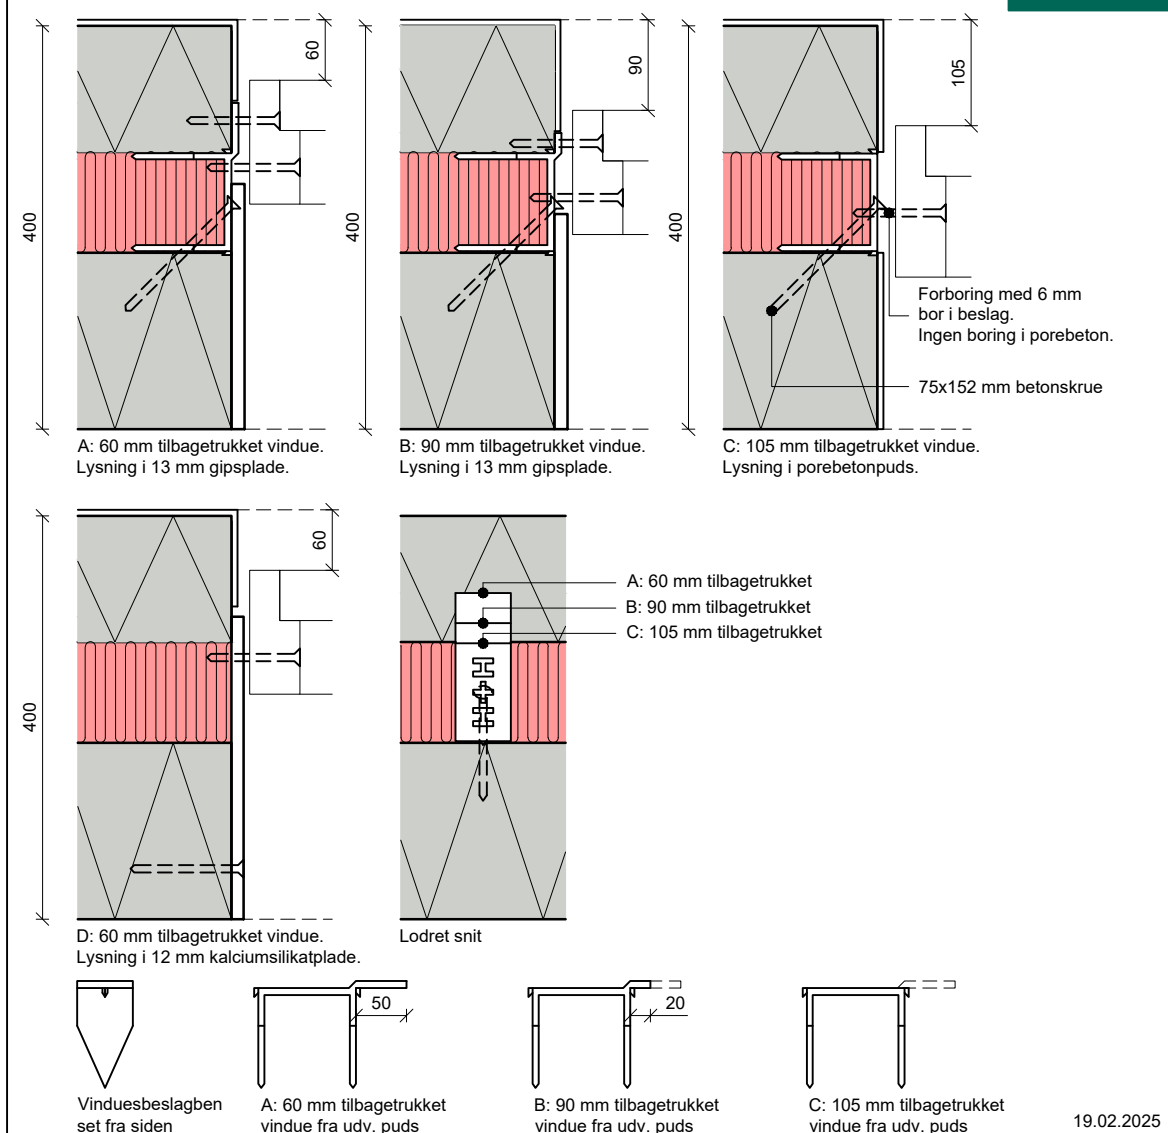

TEGNINGSNUMMER: VI214-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.


Vindue (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Løsningsforslag til isætning af vinduer

H+H Termoblokken, 400 mm

ψ_{sa^h}	ψ_{sa^b}	ψ_{sa^c}	ψ_{sa^d}
W/mK			
0,015	0,000	0,000	0,026




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

H+H

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

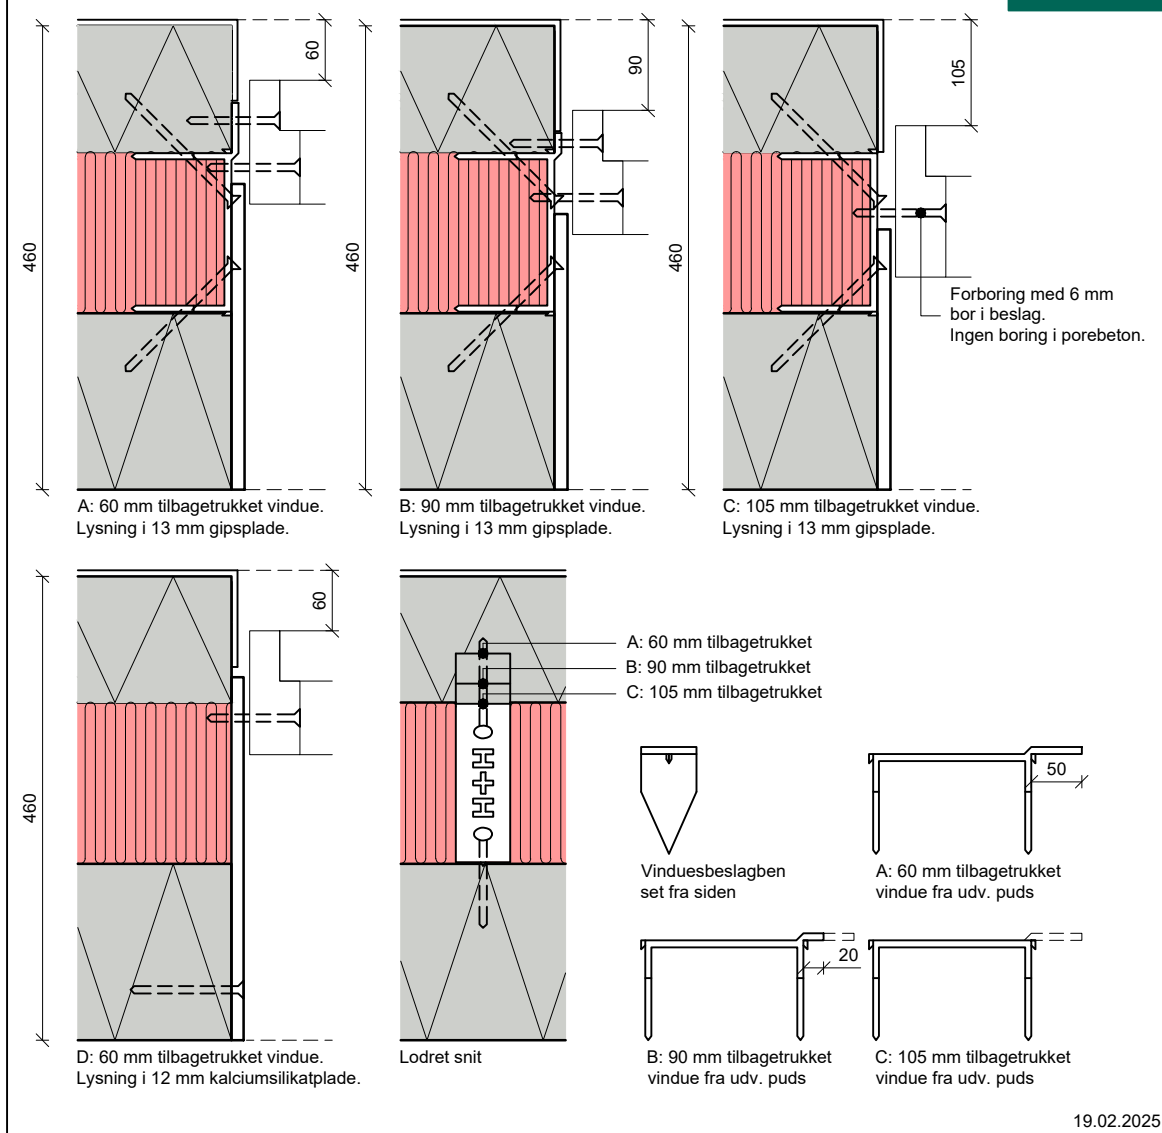

TEGNINGSNUMMER: VI217-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.


Vindue (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Løsningsforslag til isætning af vinduer

H+H Termoblokken, 460 mm
(Bestillingsvare med leveringstid)

ψ_{sa}^h	ψ_{sa}^b	ψ_{sa}^c	ψ_{sa}^d
W/mK			
0,015	0,000	0,000	0,026




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

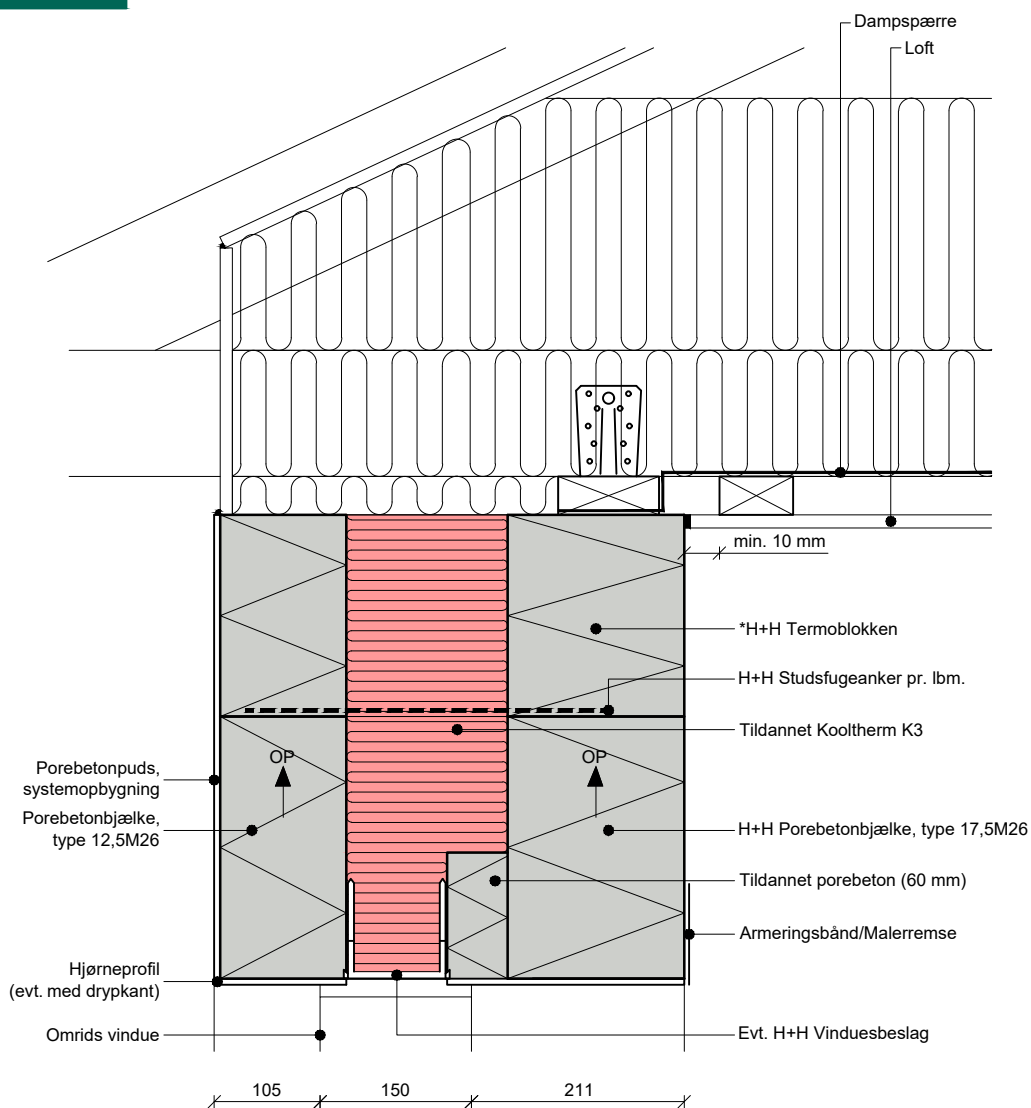

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI218-TB

NOTE: Vinduets ramme er kun vist som et omrids.
For korrekt montage og tætning, henvises til
vinduesleverandørens anvisninger.

10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende
remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger
og vægge/remme.

Vindue (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Vægtop/tagfod/bærende bjælke

17,5 cm bred bjælke indvendig

*H+H Termoblokken, 460 mm
(Bestillingsvare med leveringstid)

U_{tj}	U_{k1}	U_{tv}	ψ_{sa}	ψ_k
W/m ² K			W/mK	
0,09	0,14	0,09	0,00	-0,07




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

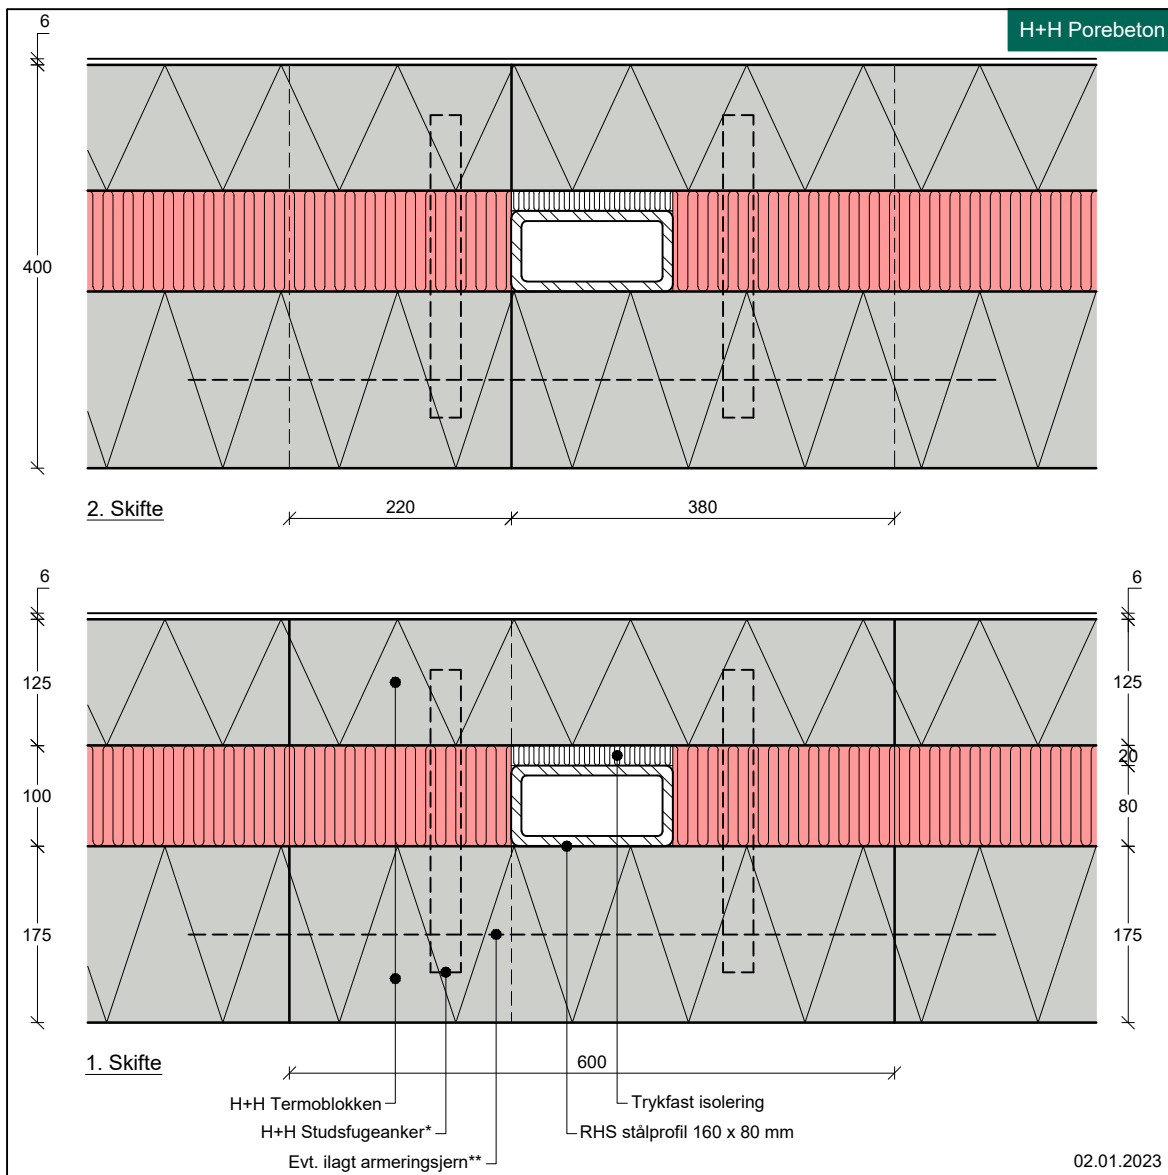

TEGNINGSNUMMER: VI219-TB

NOTE: Stålsøjle korrosionsbeskyttes iht. udvendig eksponeringsklasse og eksponeringsklassen i hulmur. Indbygget vindafstivende stålsøjle, simpelt understøttet i top og bund. (vandret snit)

*Hvis stålsøjle skal virke tværafstivende på væggen, så skal "binderkolonne" imellem for- og bagmur etableres på hver side af stålsøjlen. Stålsøjlen skal stå i tæt forbindelse med bagmur og den skal pakkes med trykfast isolering imellem formur og stålsøjle.

Ydervæg: H+H Termoblokken

RHS stålprofil 160 x 80 mm

H+H Termoblokken, 400 mm


**Evt. ilagt armeringsjern placeret i en rille, armeringsjern dimensioneres af projektets ingeniør.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

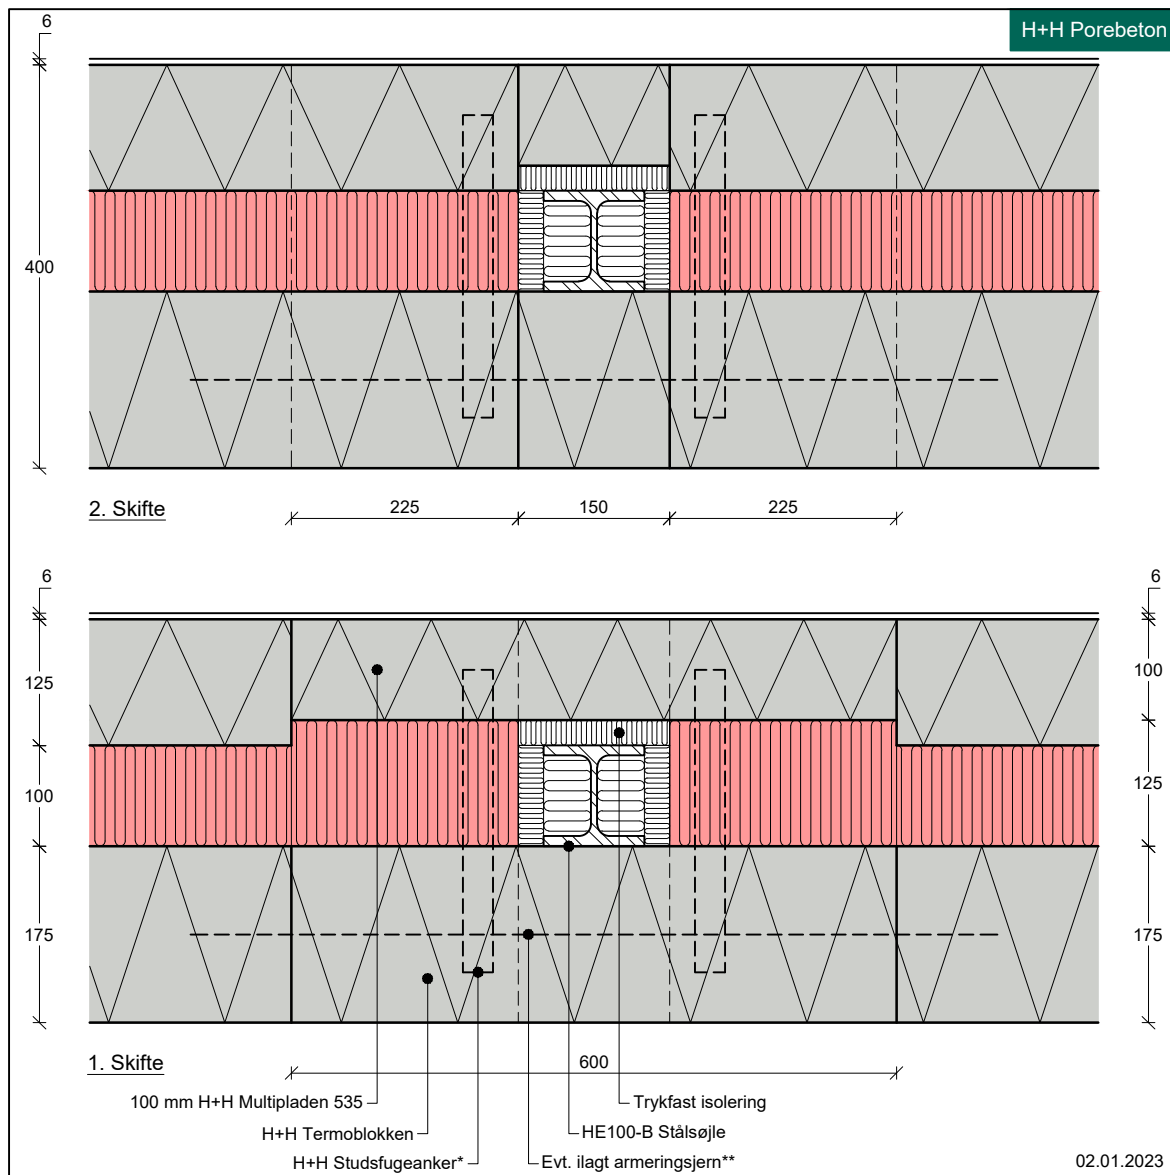

TEGNINGSNUMMER: VI220-TB

NOTE: Stålsøjle korrosionsbeskyttes iht. udvendig eksponeringsklasse og eksponeringsklassen i hulmur. Indbygget vindafstivende stålsøjle, simpelt understøttet i top og bund. (vandret snit)

*Hvis stålsøjle skal virke tværafstivende på væggen, så skal "binderkolonne" imellem for- og bagmur etableres på hver side af stålsøjlen. Stålsøjlen skal stå i tæt forbindelse med bagmur og den skal pakkes med trykfast isolering imellem formur og stålsøjle.

Ydervæg: H+H Termoblokken

HE100-B Stålsøjle

H+H Termoblokken, 400 mm


**Evt. ilagt armeringsjern placeret i en rille, armeringsjern dimensioneres af projektets ingeniør.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

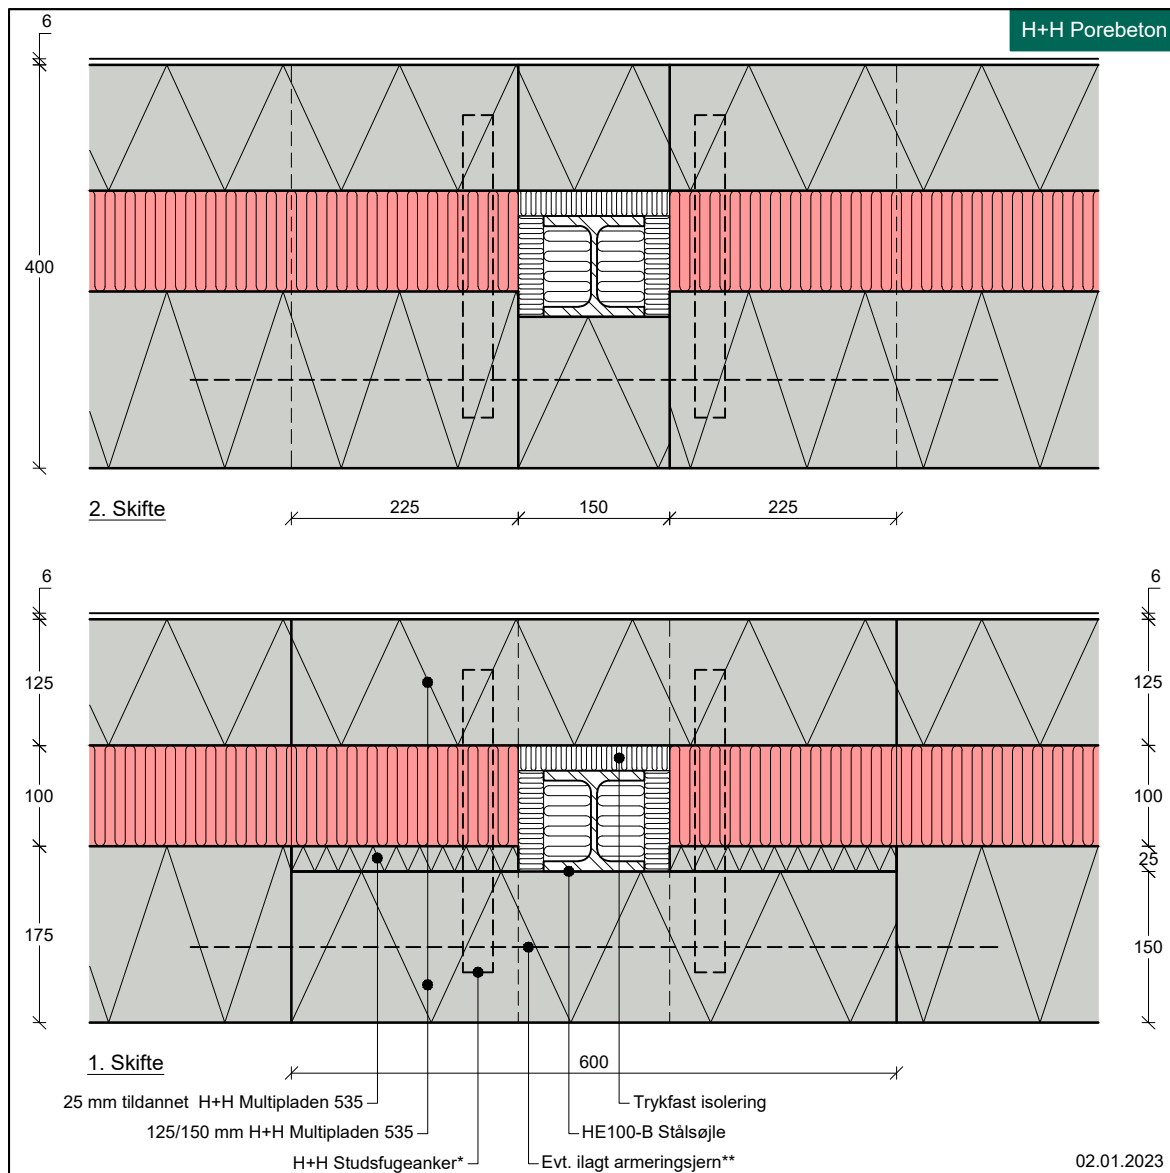

TEGNINGSNUMMER: VI221-TB

NOTE: Stålsøjle korrosionsbeskyttes iht. udvendig eksponeringsklasse og eksponeringsklassen i hulmur. Indbygget vindafstivende stålsøjle, simpelt understøttet i top og bund. (vandret snit)

*Hvis stålsøjle skal virke tværafstivende på væggen, så skal "binderkolonne" imellem for- og bagmur etableres på hver side af stålsøjlen. Stålsøjlen skal stå i tæt forbindelse med bagmur og den skal pakkes med trykfast isolering imellem formur og stålsøjle.

Ydervæg: H+H Termoblokken

HE100-B Stålsøjle

H+H Termoblokken, 400 mm


**Evt. ilagt armeringsjern placeret i en rille, armeringsjern dimensioneres af projektets ingeniør.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

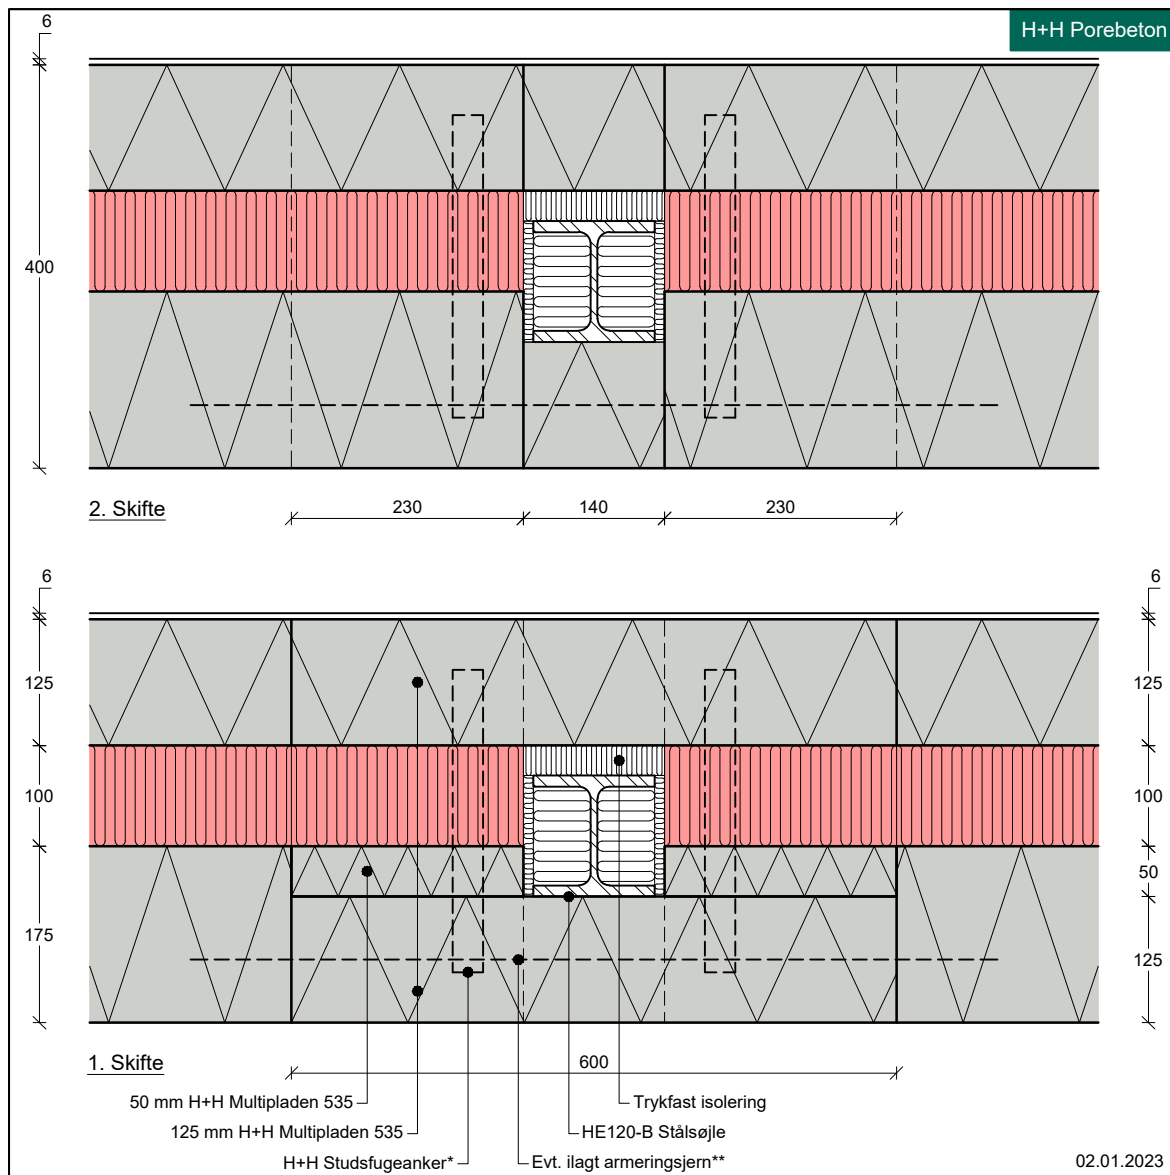

TEGNINGSNUMMER: VI222-TB

NOTE: Stålsøjle korrosionsbeskyttes iht. udvendig eksponeringsklasse og eksponeringsklassen i hulmur. Indbygget vindafstivende stålsøjle, simpelt understøttet i top og bund. (vandret snit)

*Hvis stålsøjle skal virke tværafstivende på væggen, så skal "binderkolonne" imellem for- og bagmur etableres på hver side af stålsøjlen. Stålsøjlen skal stå i tæt forbindelse med bagmur og den skal pakkes med trykfast isolering imellem formur og stålsøjle.

Ydervæg: H+H Termoblokken

HE120-B Stålsøjle

H+H Termoblokken, 400 mm


**Evt. ilagt armeringsjern placeret i en rille, armeringsjern dimensioneres af projektets ingeniør.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

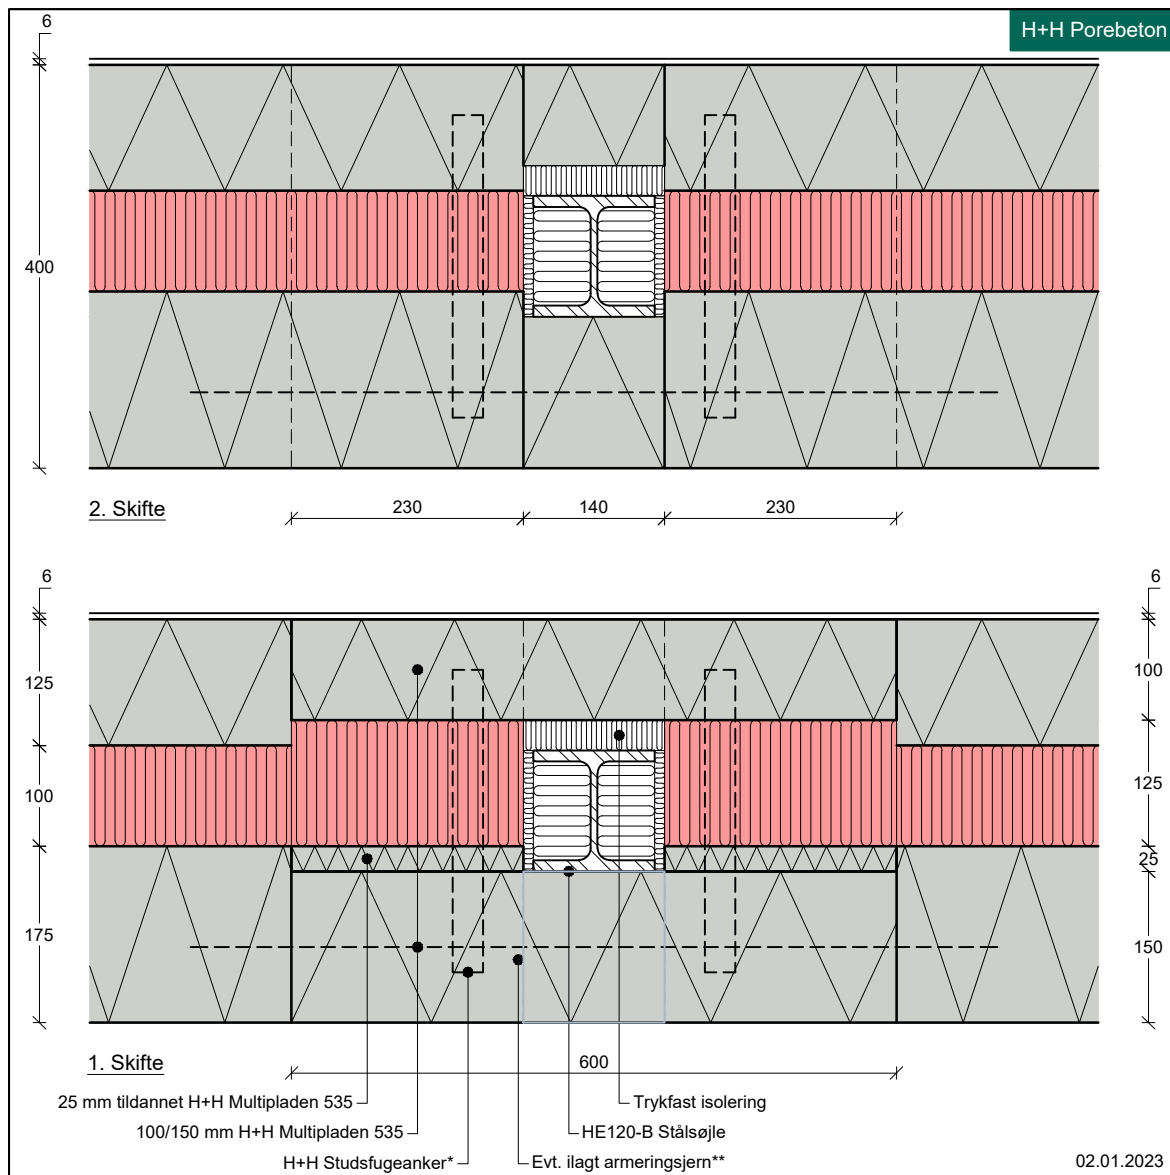

TEGNINGSNUMMER: VI223-TB

NOTE: Stålsøjle korrosionsbeskyttes iht. udvendig eksponeringsklasse og eksponeringsklassen i hulmur. Indbygget vindafstivende stålsøjle, simpelt understøttet i top og bund. (vandret snit)

*Hvis stålsøjle skal virke tværafstivende på væggen, så skal "binderkolonne" imellem for- og bagmur etableres på hver side af stålsøjlen. Stålsøjlen skal stå i tæt forbindelse med bagmur og den skal pakkes med trykfast isolering imellem formur og stålsøjle.

Ydervæg: H+H Termoblokken

HE120-B Stålsøjle

H+H Termoblokken, 400 mm


**Evt. ilagt armeringsjern placeret i en rille, armeringsjern dimensioneres af projektets ingeniør.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby
Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

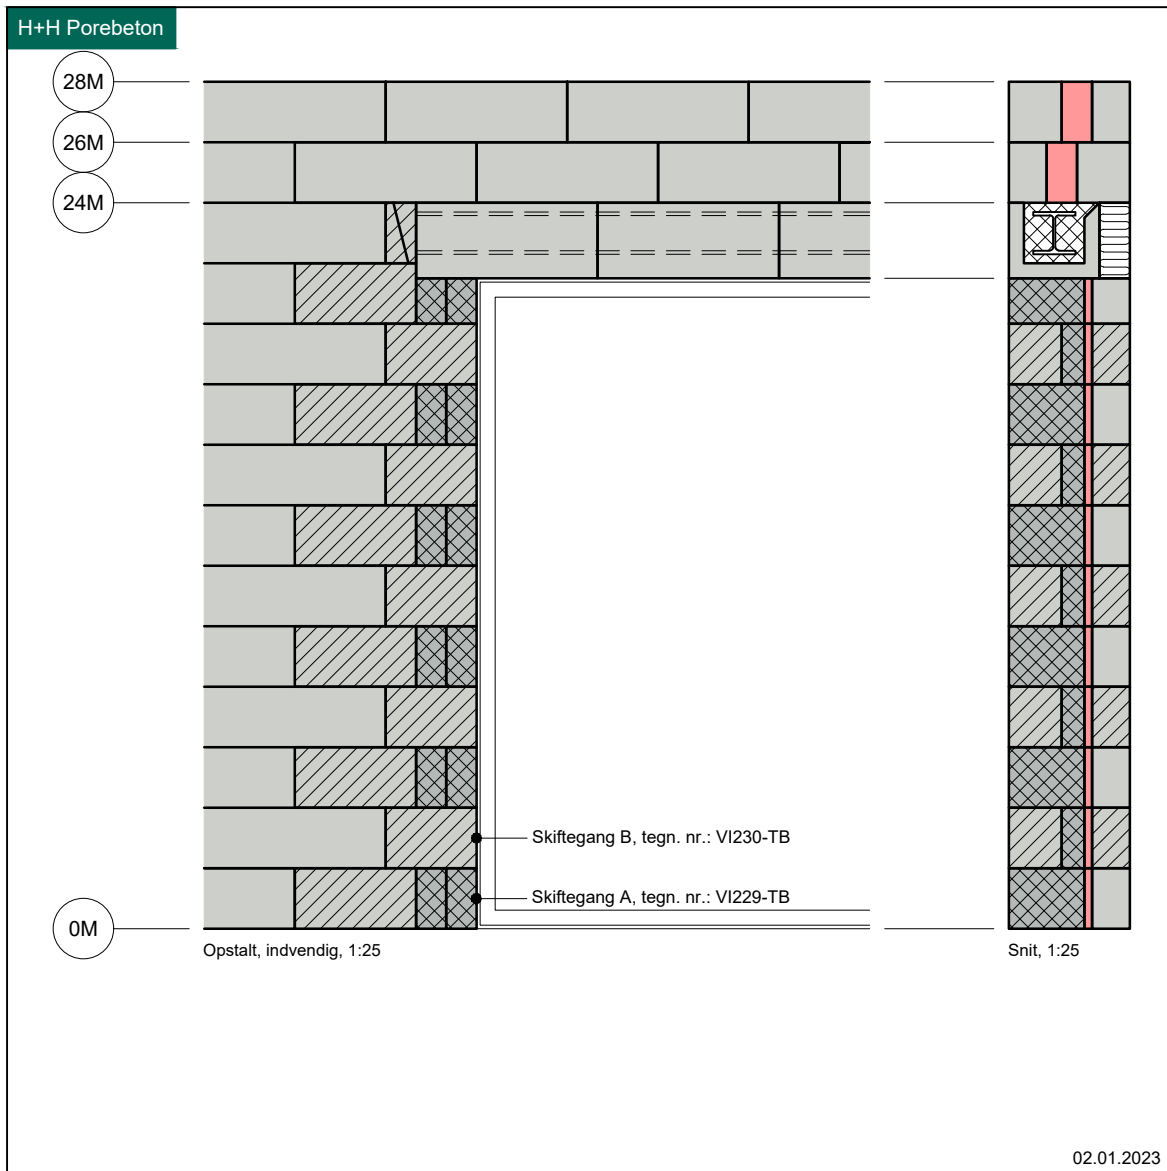

TEGNINGSNUMMER: VI224-TB

Signaturforklaring:

	30 cm U-skål
	Godkent facadeisolering
	H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Multipladen 535

Opstalt ved 30 cm U-skål, indvendig side (opstalt)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

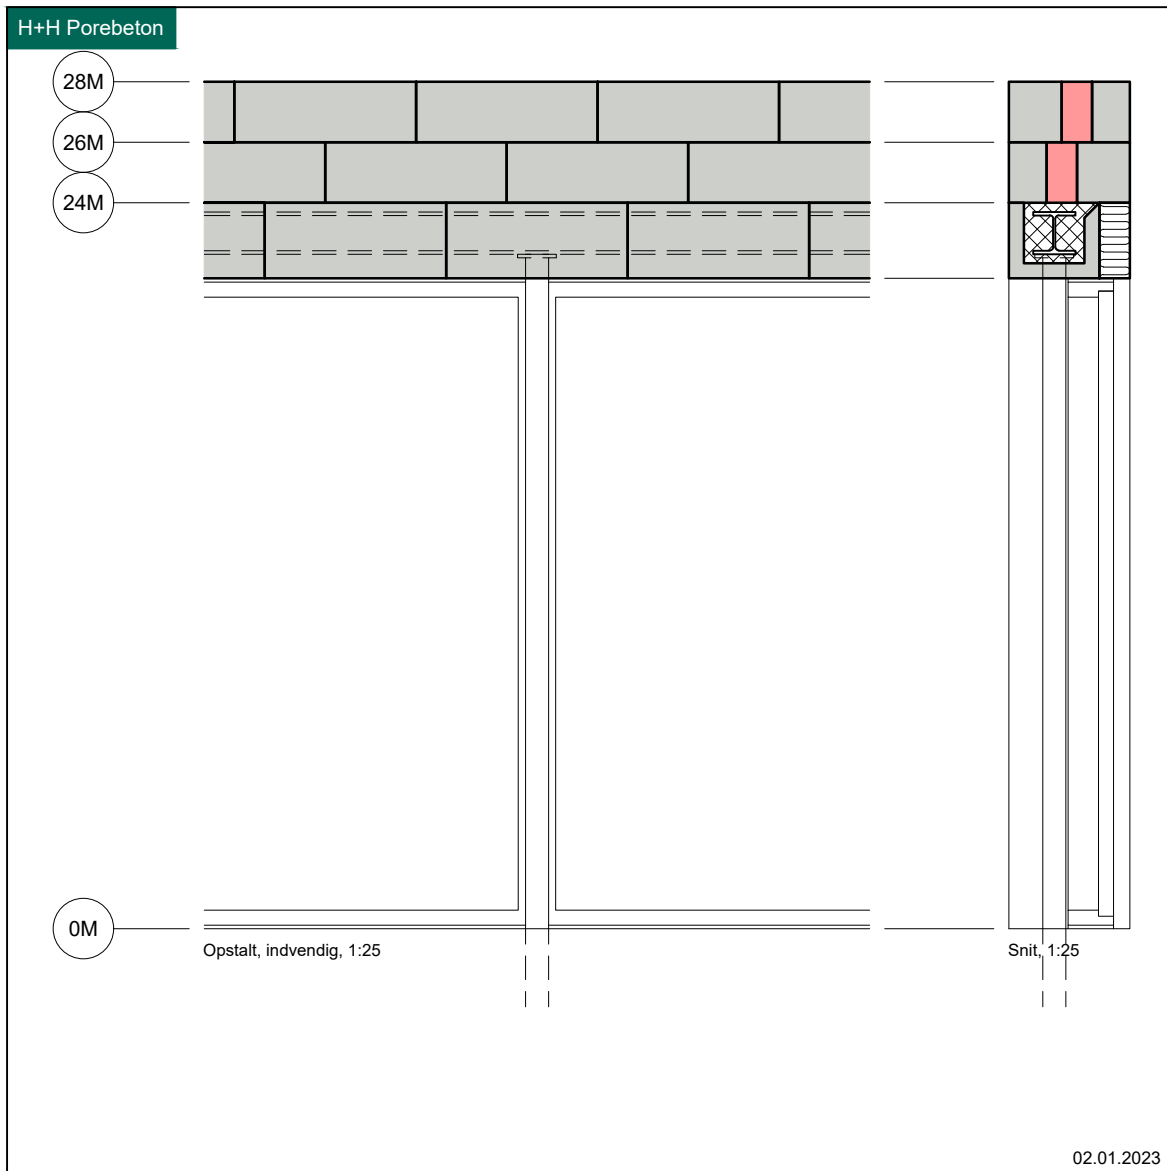

TEGNINGSNUMMER: VI225-TB

Signaturforklaring:

	30 cm U-skål
	Godkent facadeisolering
	H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Multipladen 535

Opstalt ved 30 cm U-skål, lodret post, indvendig side (opstalt)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

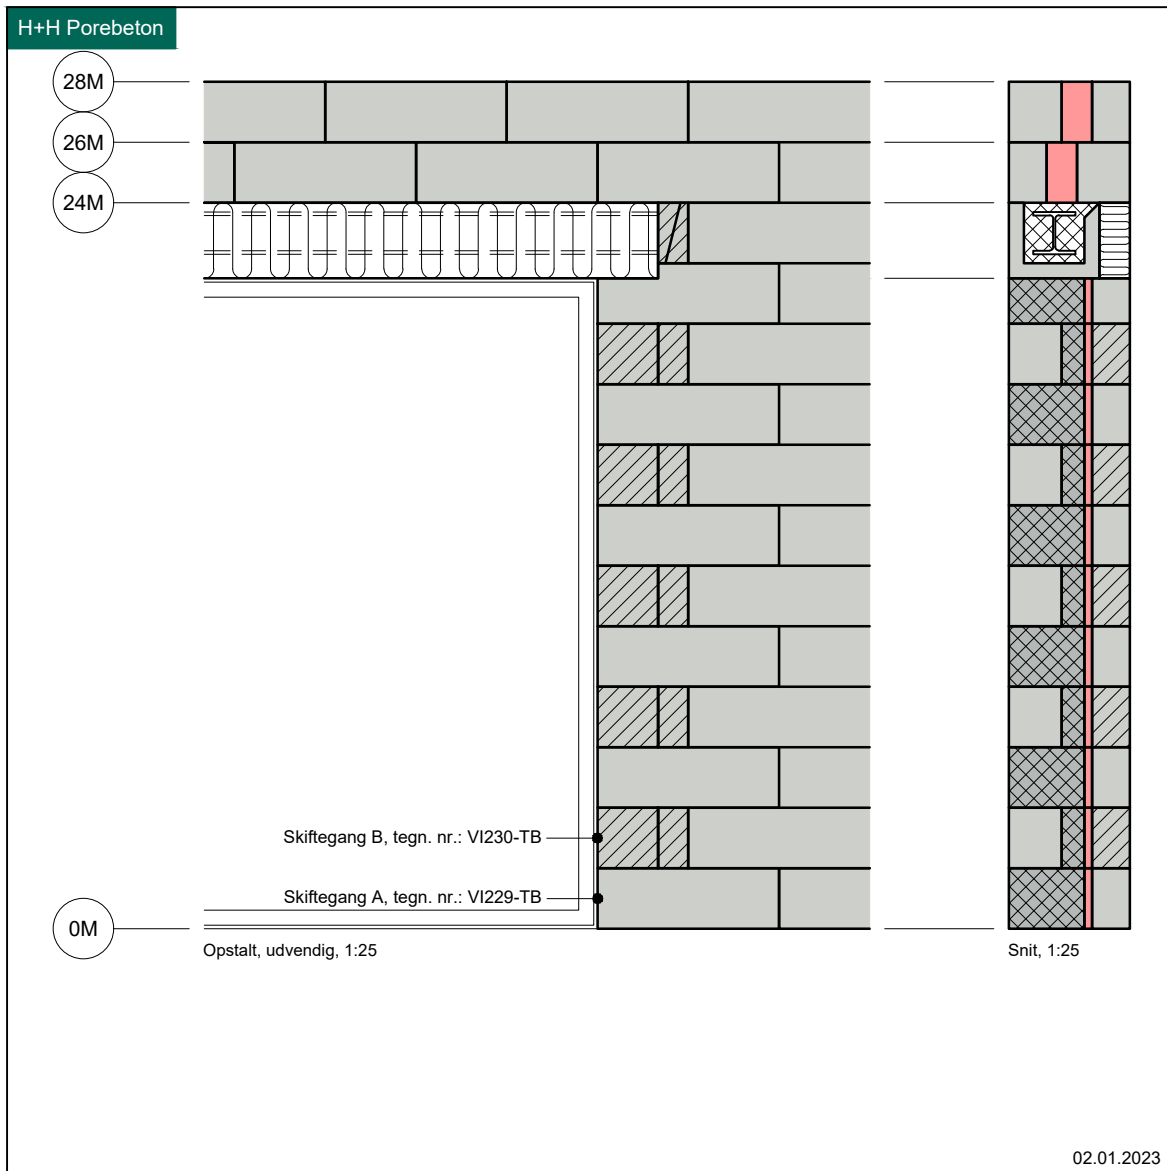

TEGNINGSNUMMER: VI226-TB

	<u>Signaturforklaring:</u>
	30 cm U-skål
	Godkent facadeisolering
	H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Multipladen 535

Opstalt ved 30 cm U-skål, udvendig side (opstalt)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

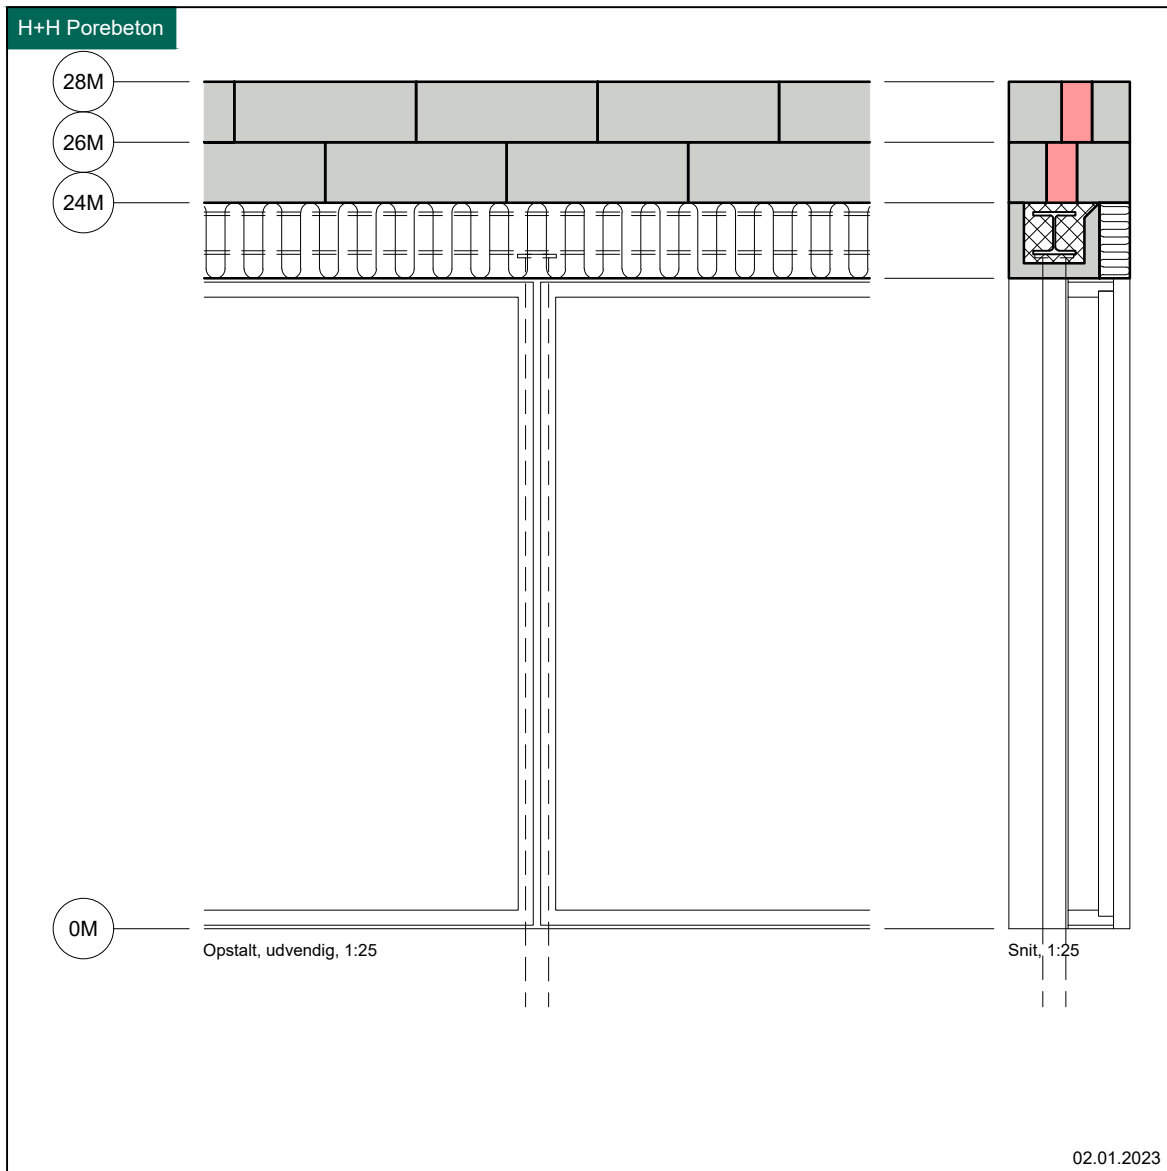

TEGNINGSNUMMER: VI227-TB

Signaturforklaring:

	30 cm U-skål
	Godkent facadeisolering
	H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Termoblokken
	Tildannet H+H Multipladen 535

Opstalt ved 30 cm U-skål, lodret post, udvendig side (opstalt)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

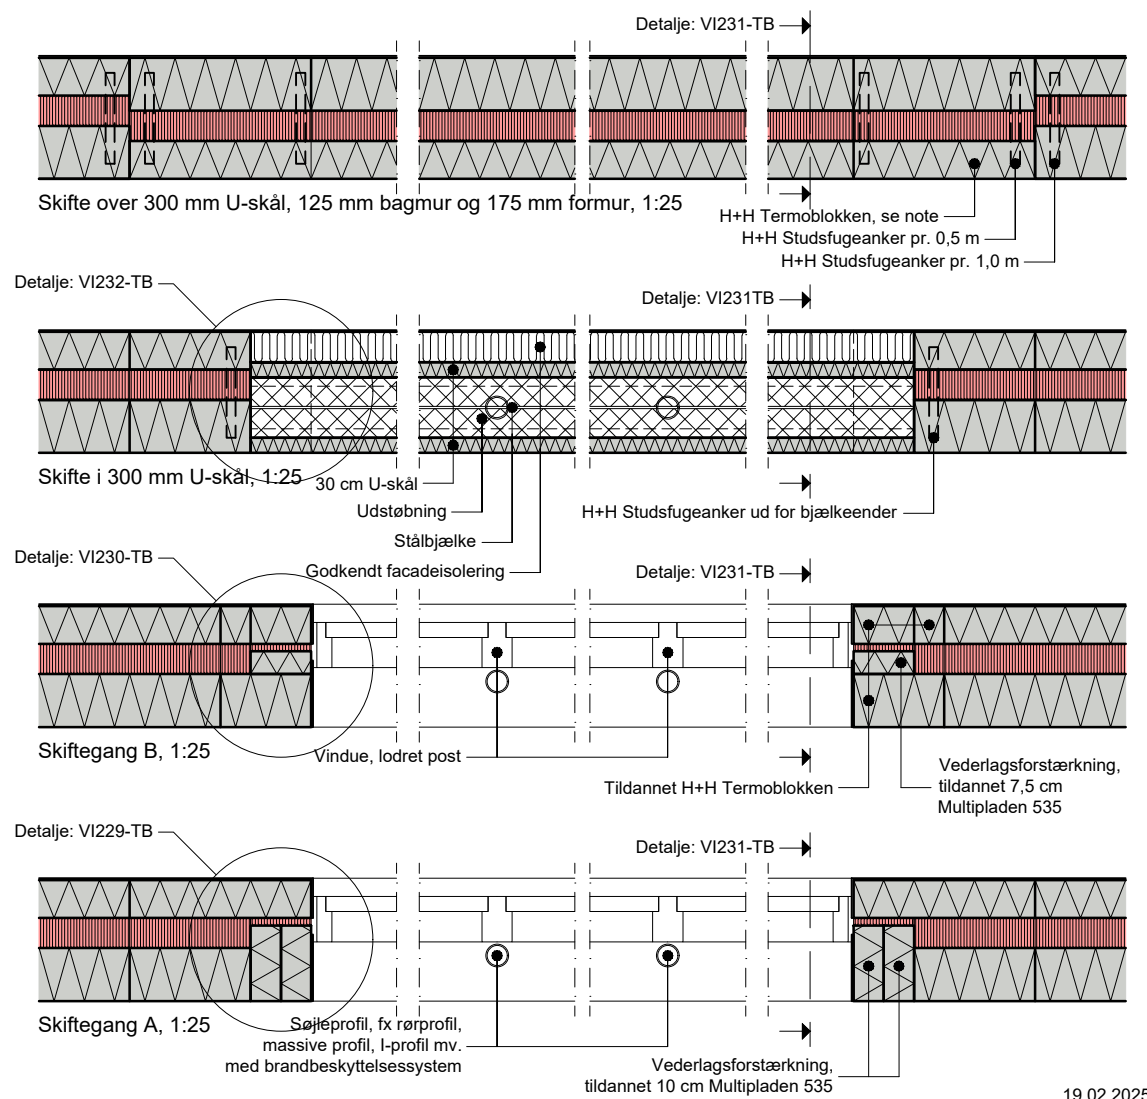

TEGNINGSNUMMER: VI228-TB


NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studsfugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.

OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

Samme udsnit af ydervæg i fire forskellige skifter (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig

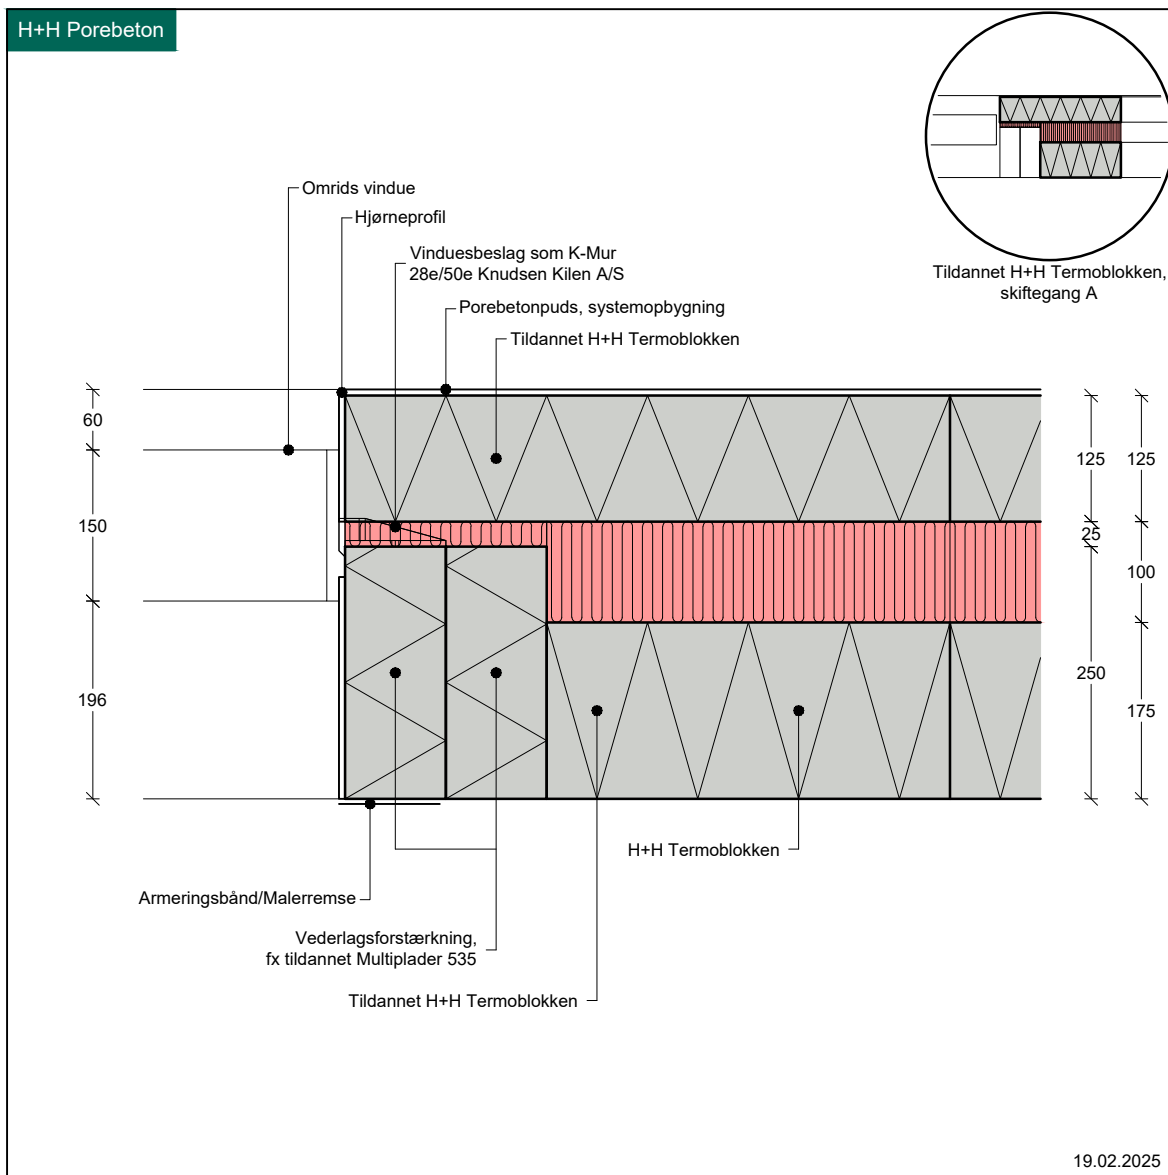

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI229-TB

NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studs fugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.


OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

Vederlag for 30 cm U-skål med stålprofil (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig

Skiftegang A



U_{k1}	U_{k2}
W/m^2K	W/m^2K
0,13	0,23


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

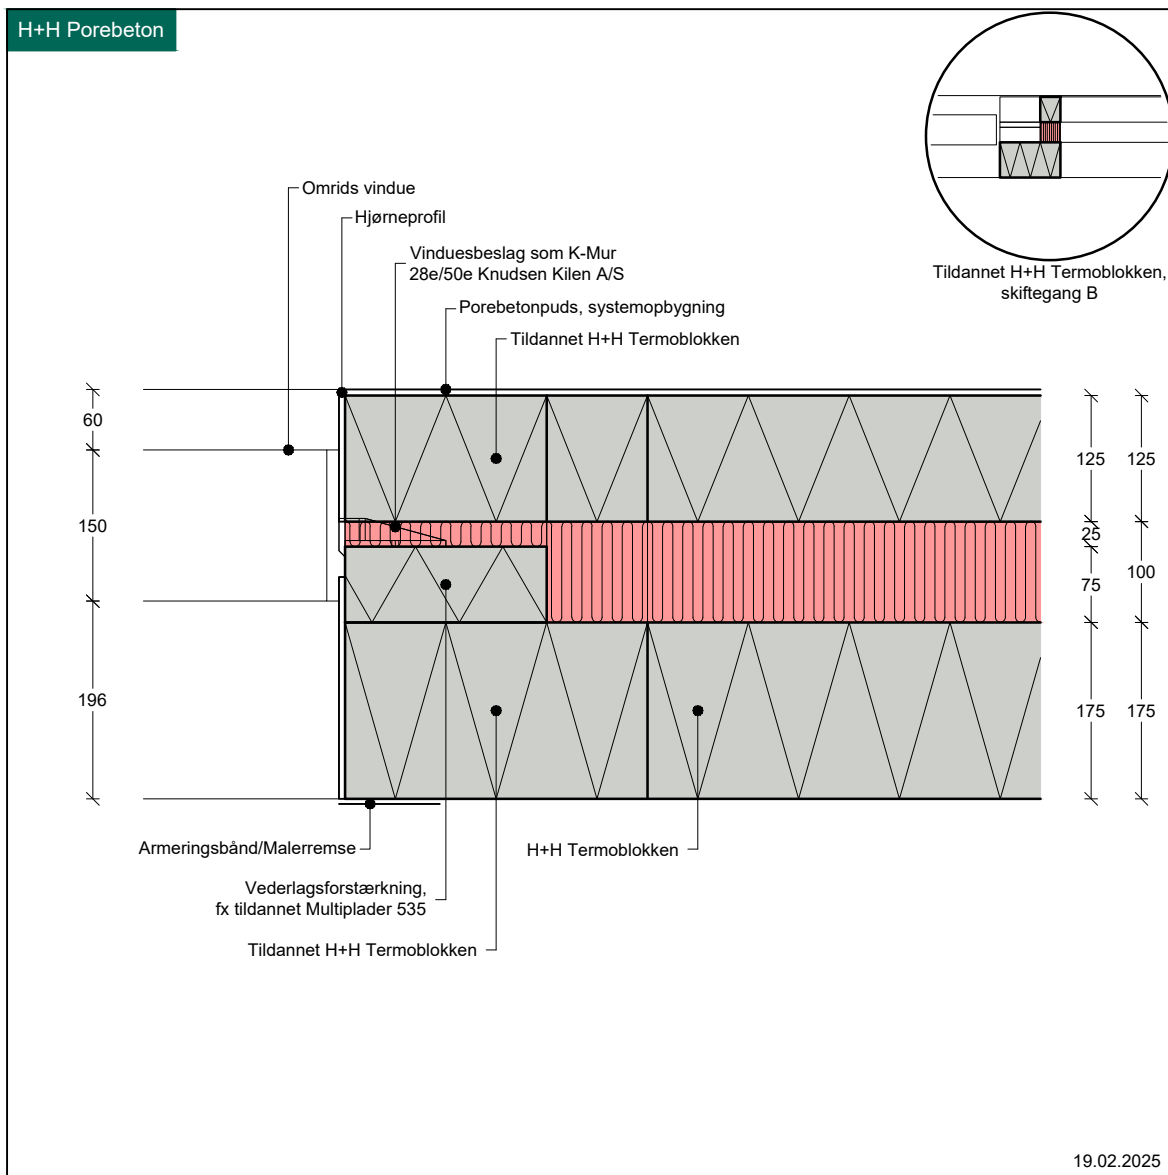

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI230-TB

NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studsugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.


OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

Udmuring for 30 cm U-skål med stålprofil (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig

Skiftegang B



$$\begin{array}{c|c} U_{k1} & U_{k2} \\ \hline W/m^2K & \\ \hline 0,13 & 0,21 \end{array}$$


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

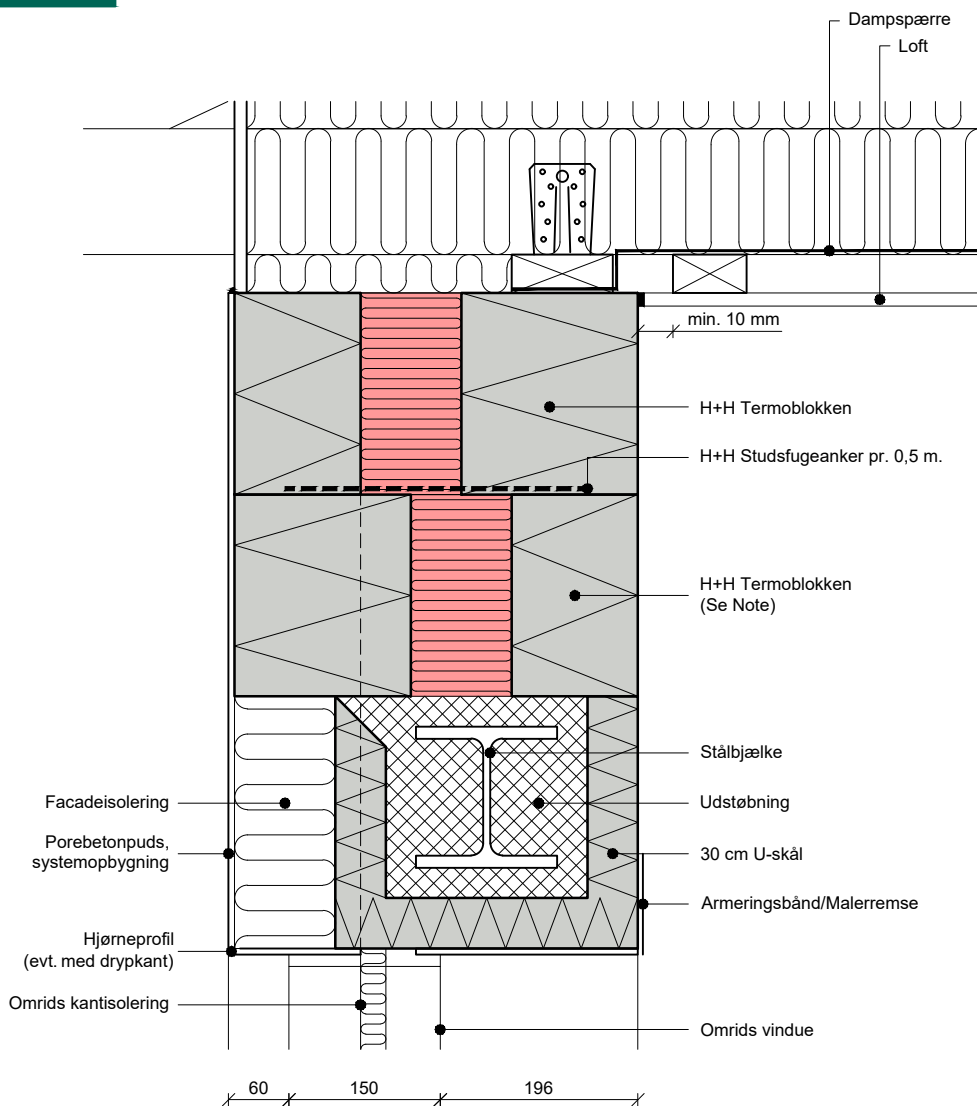

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI231-TB

NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studs fugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.


OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

30 cm U-skål med stålprofil (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende bjælke



U_d	U_k	U_v	ψ_k
W/m²K			W/mK
0,13	0,27	0,13	-0,09


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

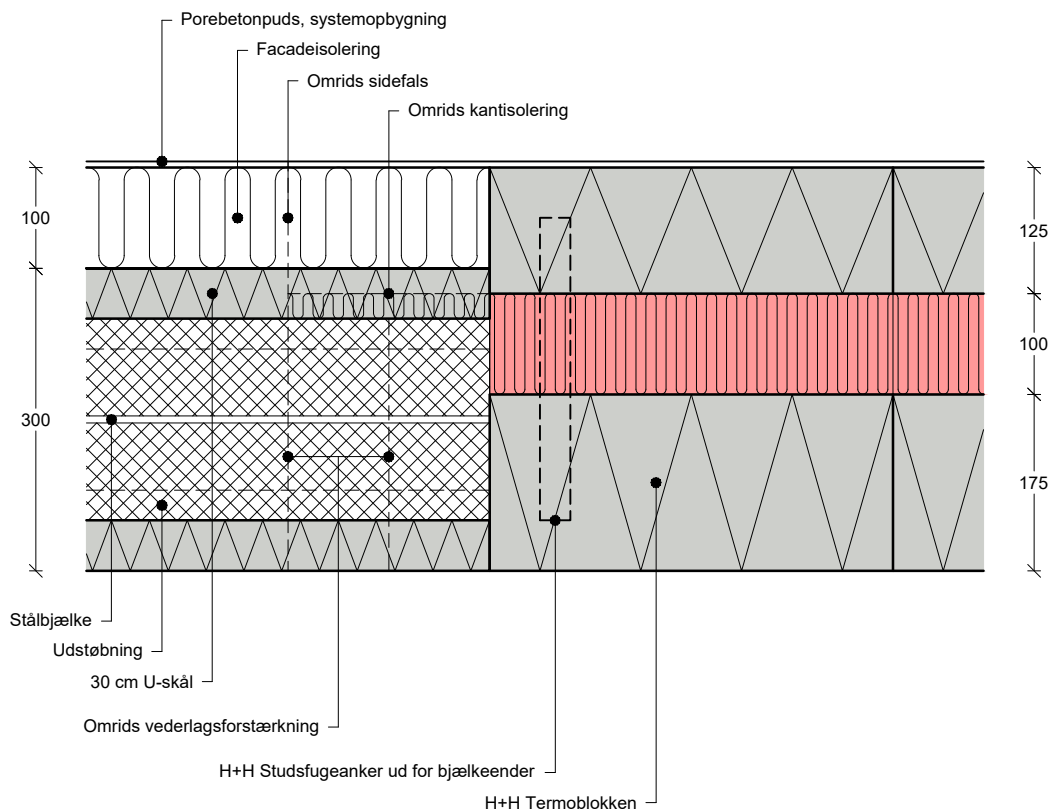

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: VI232-TB

NOTE: Mht. vederlag for ikke bærende formur over vinduesbjælker vendes Termoblokken således at formuren får anlæg på den største bjælke. For at kompensere for formurens tyngdepunkt, indmures ekstra studs fugeankre, se tegningsnummer VI231-TB. Idet bagmuren herved lokalt er reduceret i tykkelse, bør denne løsning godkendes af ingeniøren.

OBS: Evt. dæk skal have nødvendig vederlagsdybde på selve betonen, dvs. at dækkende skal være længere ud for U-skålen, ellers skal indvendig side af U-skålen fjernes, samt betonen og stålbjælken rykkes ind til indvendig side af ydervæggen.

30 cm U-skål med stålprofil (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

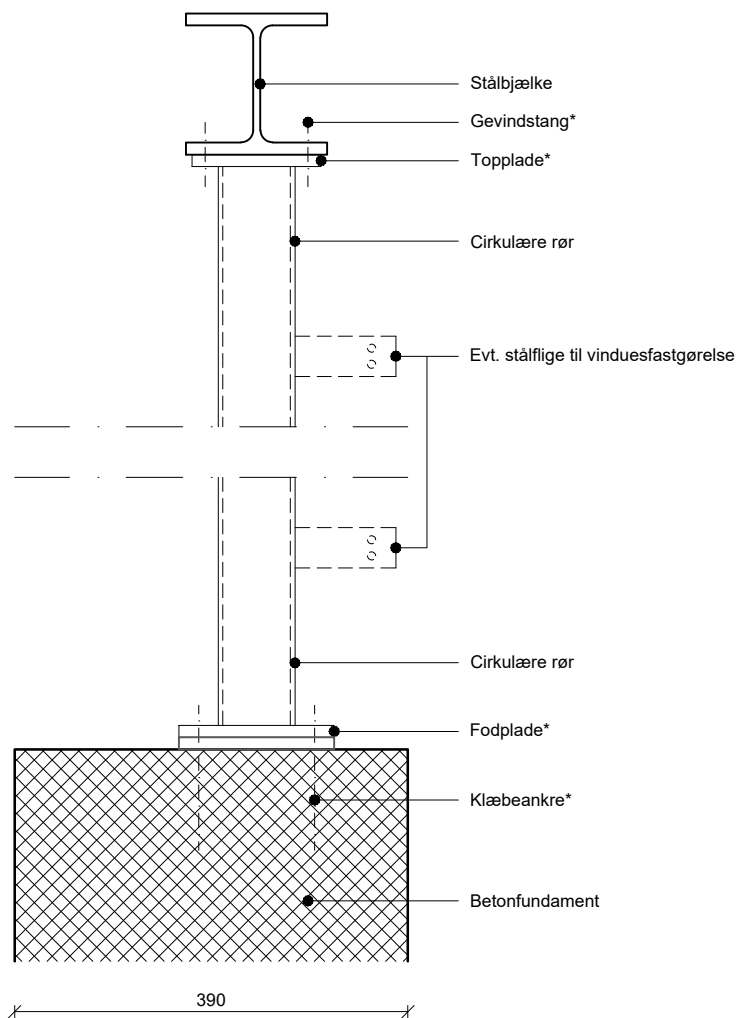

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: VI233

NOTE: Fugtspærre udføres iflg. aftale med projektets rådgiver/ingeniør.

*Dimensionering, indbygning og fastgørelsesmetode udføres af projektets rådgiver/ingeniør.

Princip for rørsøjle under stålbjælker i U-skåle (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

30 cm bred U-skål indvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

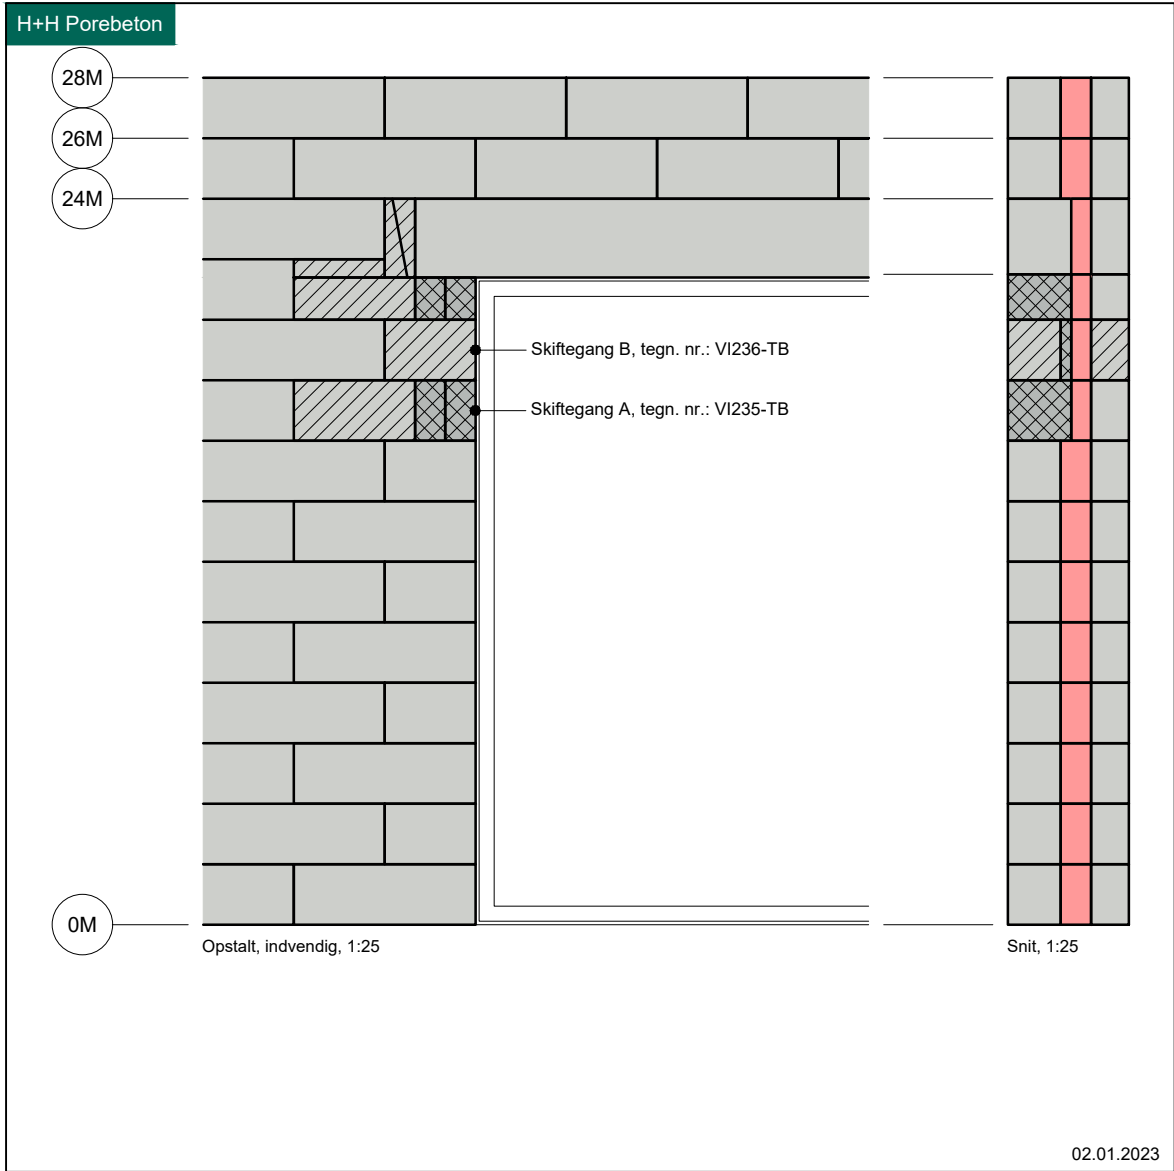

TEGNINGSNUMMER: VI234-TB

- Signaturforklaring:**
-  21+12,5 cm H+H Bjælker
 -  H+H Termoblokken
 -  Tildannet H+H Termoblokken
 -  Tildannet H+H Multipladen 535

Opstalt for 21 cm H+H Bjælker, indvendig side (opstalt)

Ydervæg: H+H Termoblokken

- Bjælke:**
- 21 cm bred bjælke indvendig
 - 12,5 cm bred bjælke udvendig


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

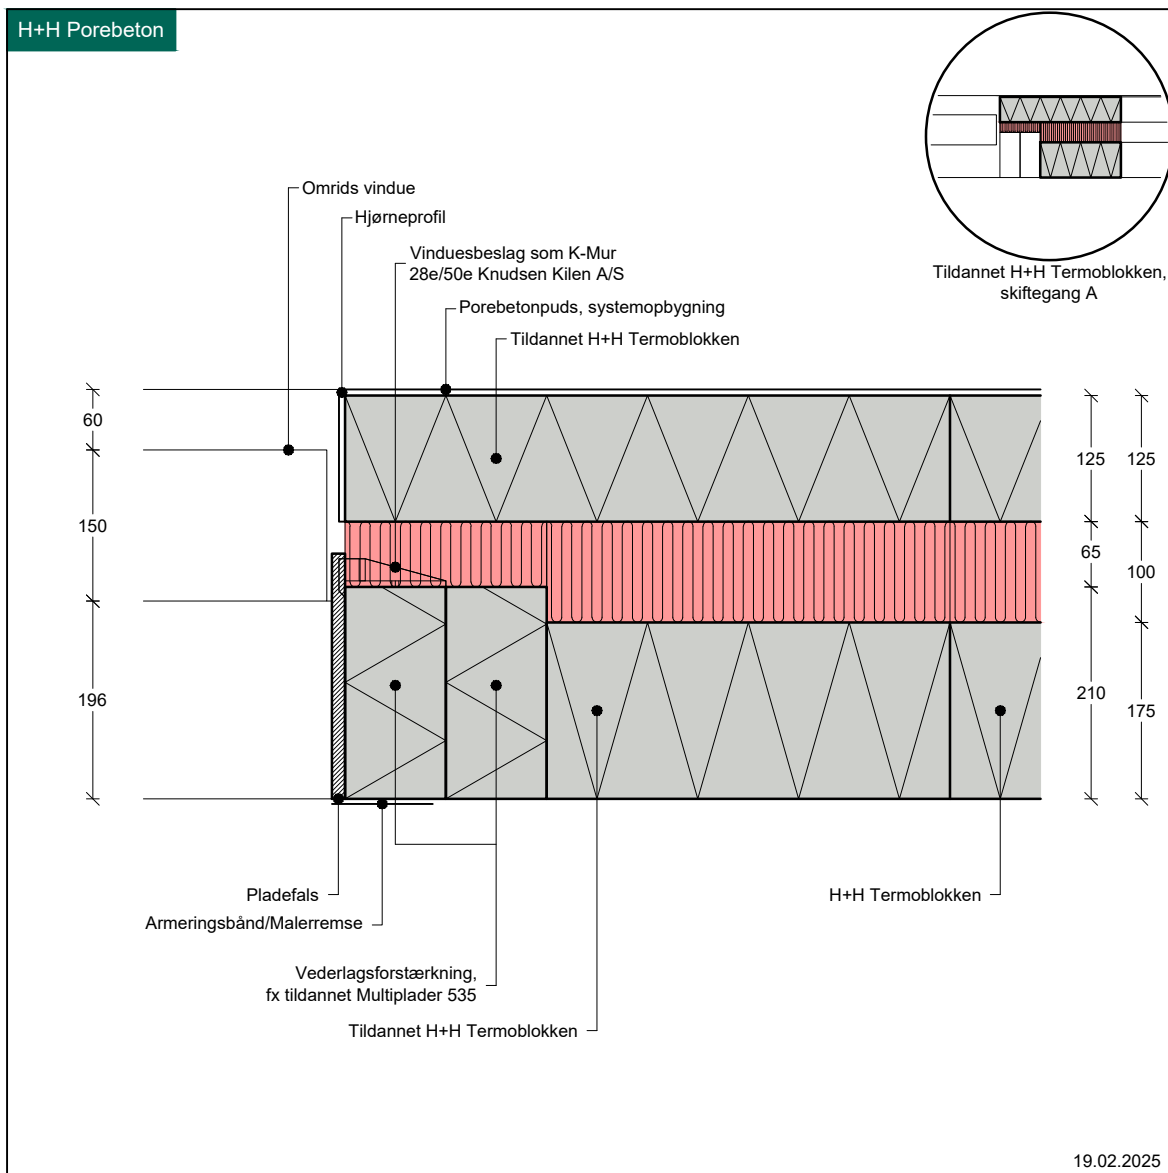

TEGNINGSNUMMER: VI235-TB


Vederlag for 21 cm H+H Bjælker (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Bjælke:

- 21 cm bred bjælke indvendig
- 12,5 cm bred bjælke udvendig

Skiftegang A



U_{k1}	U_{k2}
0,13	0,17


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

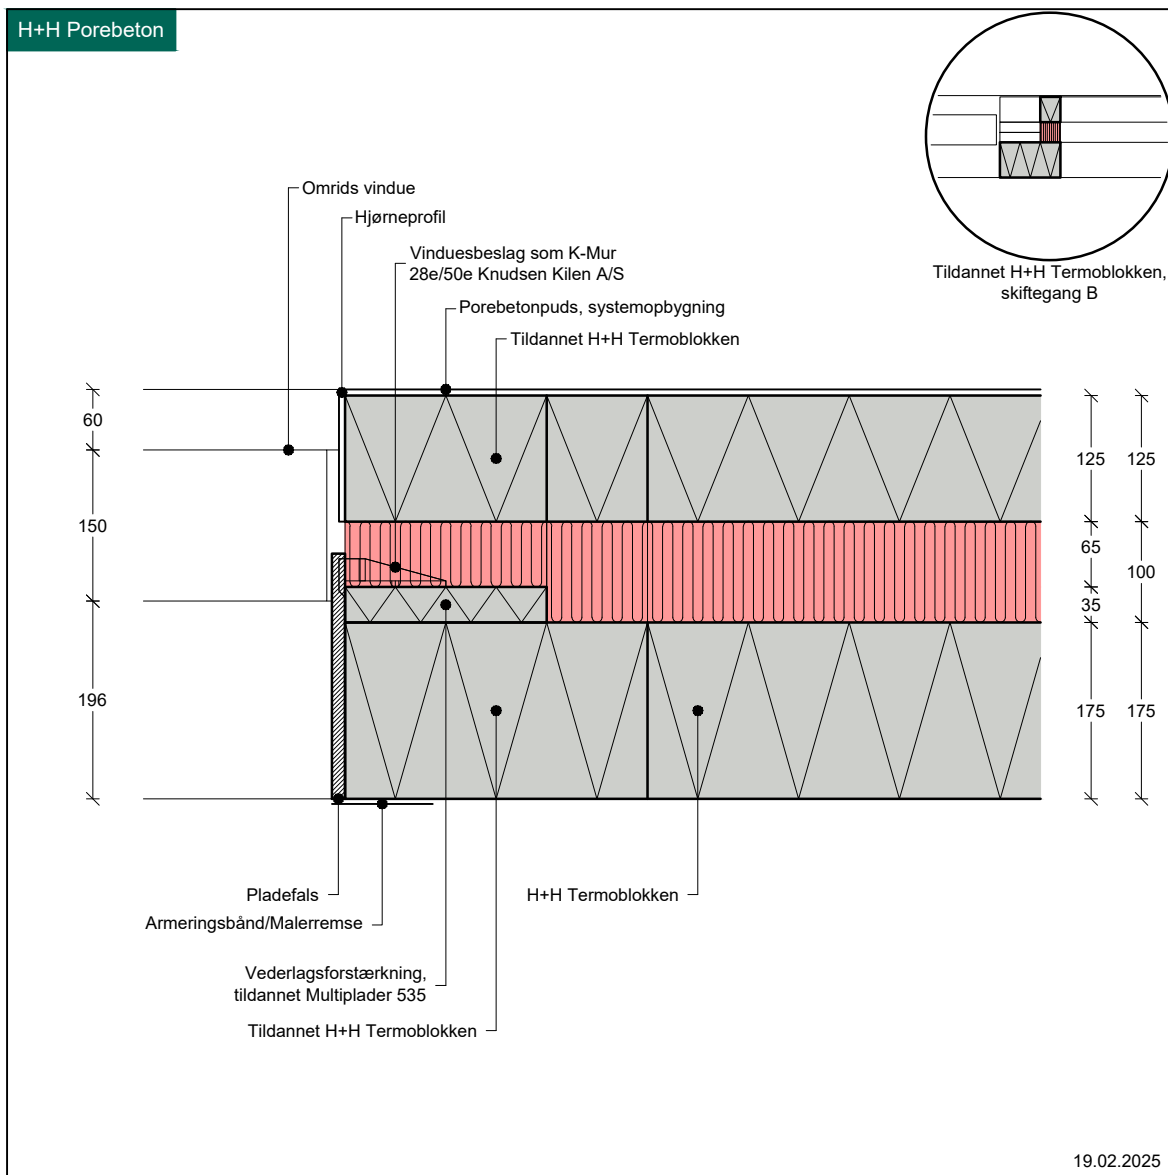

TEGNINGSNUMMER: VI236-TB


Vederlag for 21 cm H+H Bjælker (vandret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Bjælke:

- 21 cm bred bjælke indvendig
- 12,5 cm bred bjælke udvendig

Skiftegang B



$$\frac{U_{k1} \mid U_{k2}}{W/m^2K}$$

$$0,13 \mid 0,16$$


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

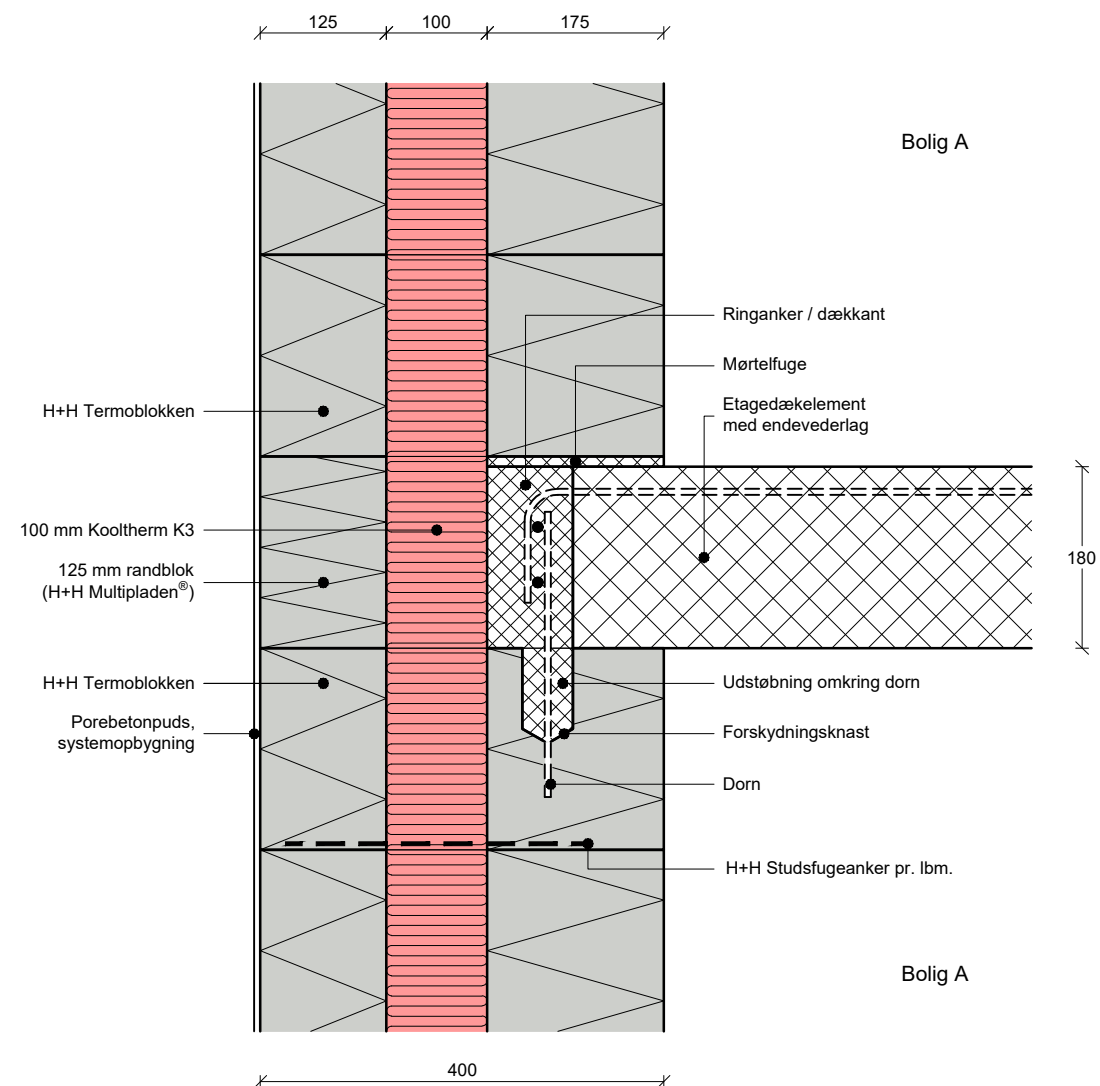

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: ET305-TB

NOTE: For konstruktionshøjde større end $2\frac{1}{2}$ etage eller ved dækspænd større en $7\frac{1}{2}$ m, skal der strittere i væggen (robusthed).

Dornsamling dimensioneres af projektets rådgiver.

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant - ingen lydkrav

Etagedæk, endevederlag

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{01}	U_{02}	γ/k
W/m^2K	W/m^2K	W/mK
0,13	0,16	0,000




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

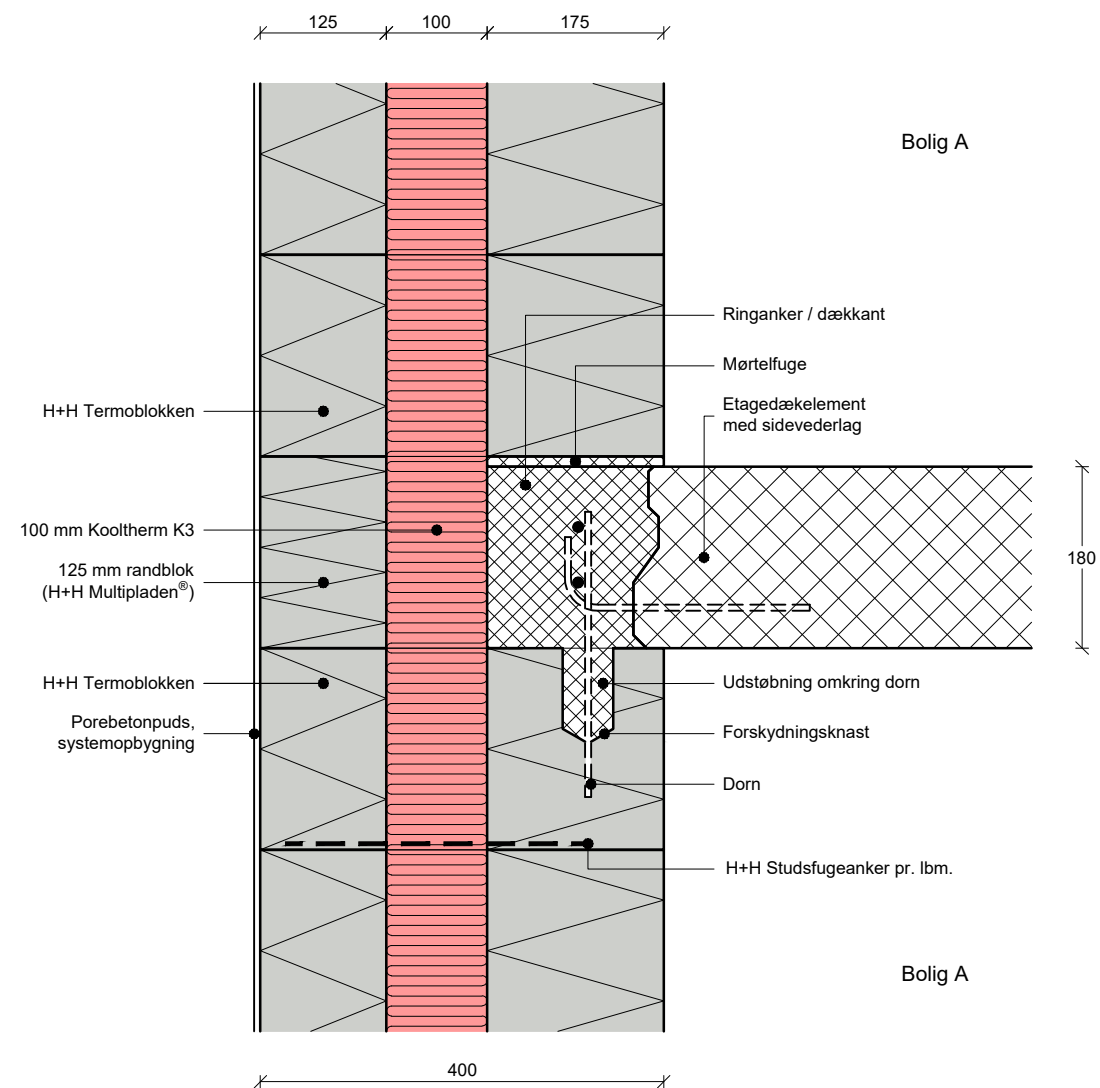

TEGNINGSNUMMER: ET306-TB

NOTE: For konstruktionshøjde større end $2\frac{1}{2}$ etage eller ved dækspænd større en $7\frac{1}{2}$ m, skal der strittere i væggen (robusthed).

Dørnsamling dimensioneres af projektets rådgiver.

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/fri kant - ingen lydkrav

Etagedæk, sidevederlag

H+H Termoblokken, 400 mm

$U_{0,1}$	$U_{k,1}$	γ/κ
W/m^2K	W/mK	
0,13	0,16	0,000




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

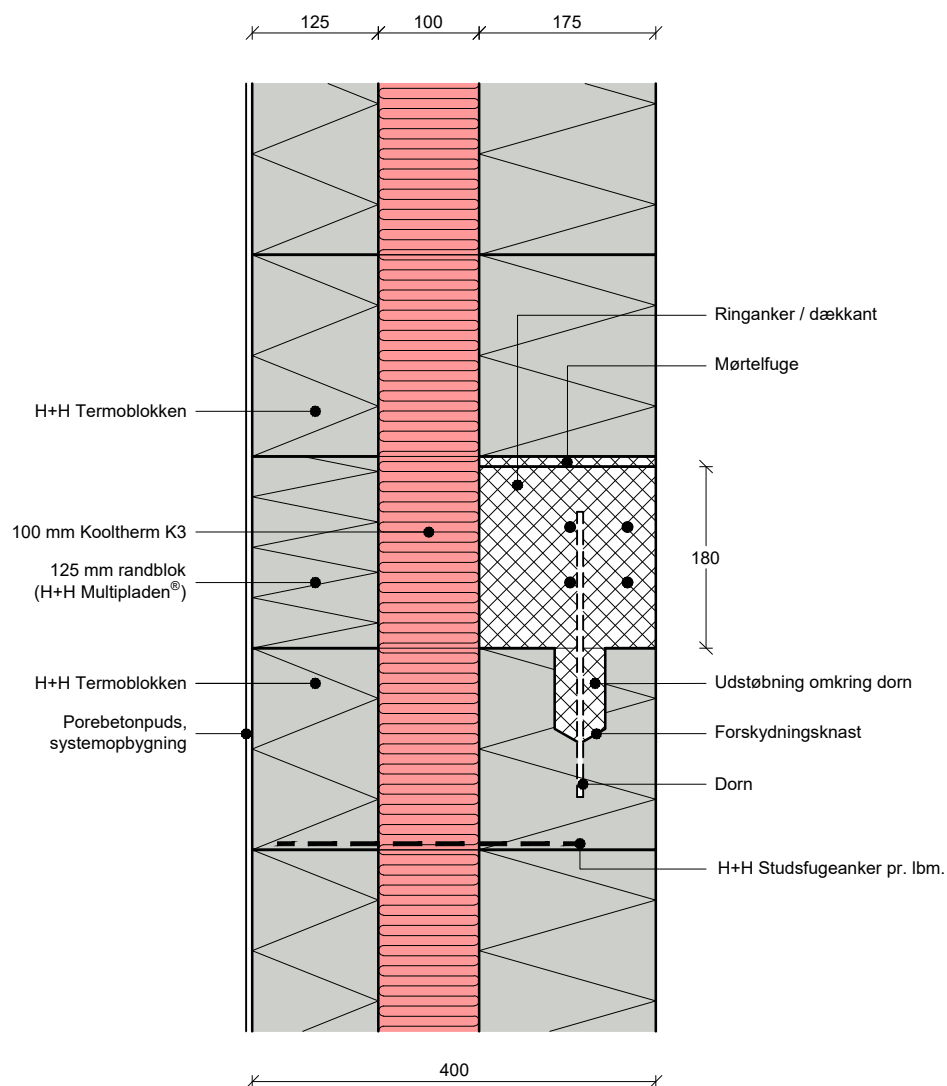

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: ET307-TB

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/trapperum

Etageadskillelse i trapperum

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{k1}	γ/k
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,13	0,16	0,000




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

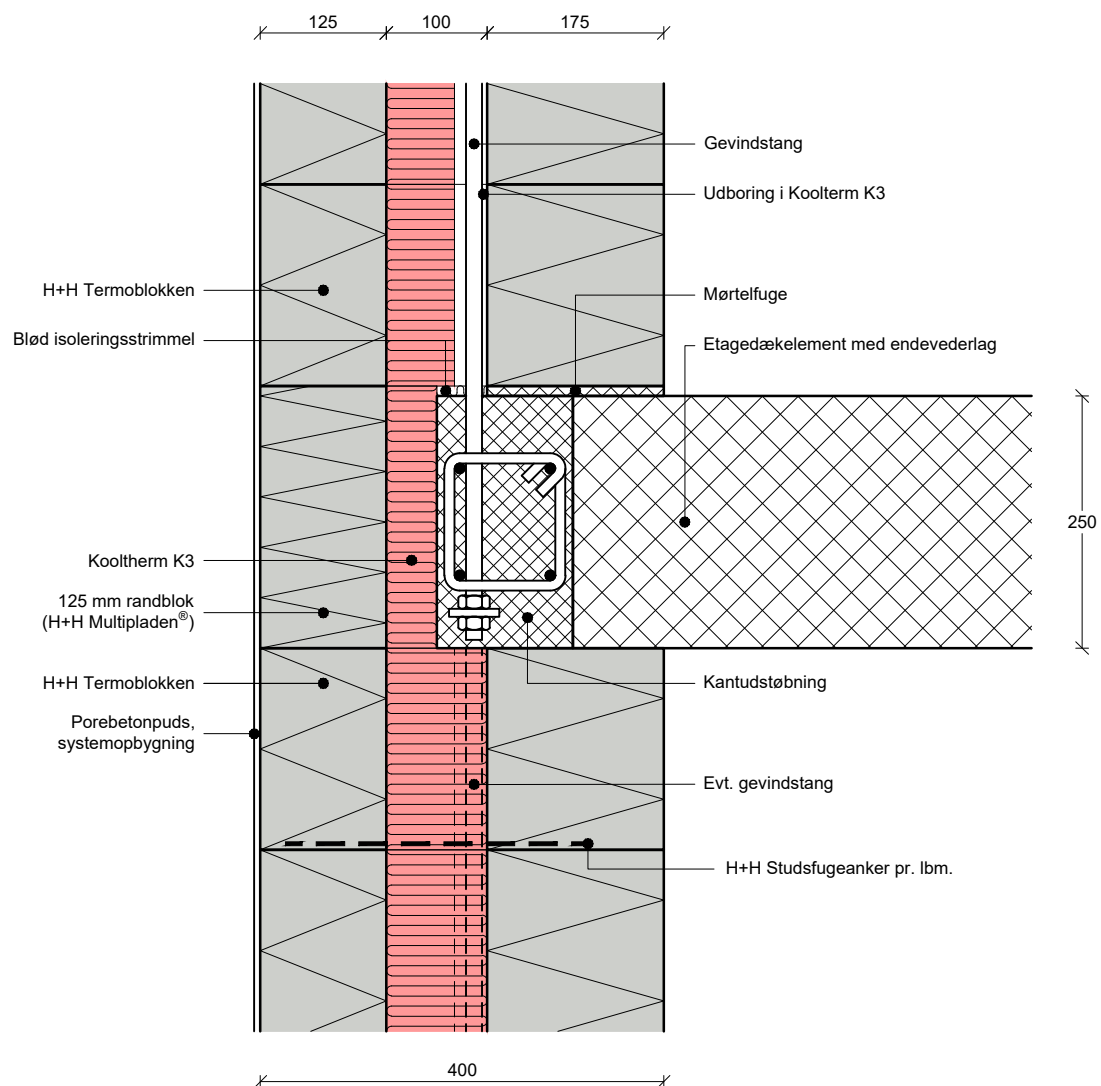

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: ET308-TB

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant

Forankring i ringanker, bundløsning

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{k1}	ψ/k
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,13	0,26	0,000




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

H+H

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

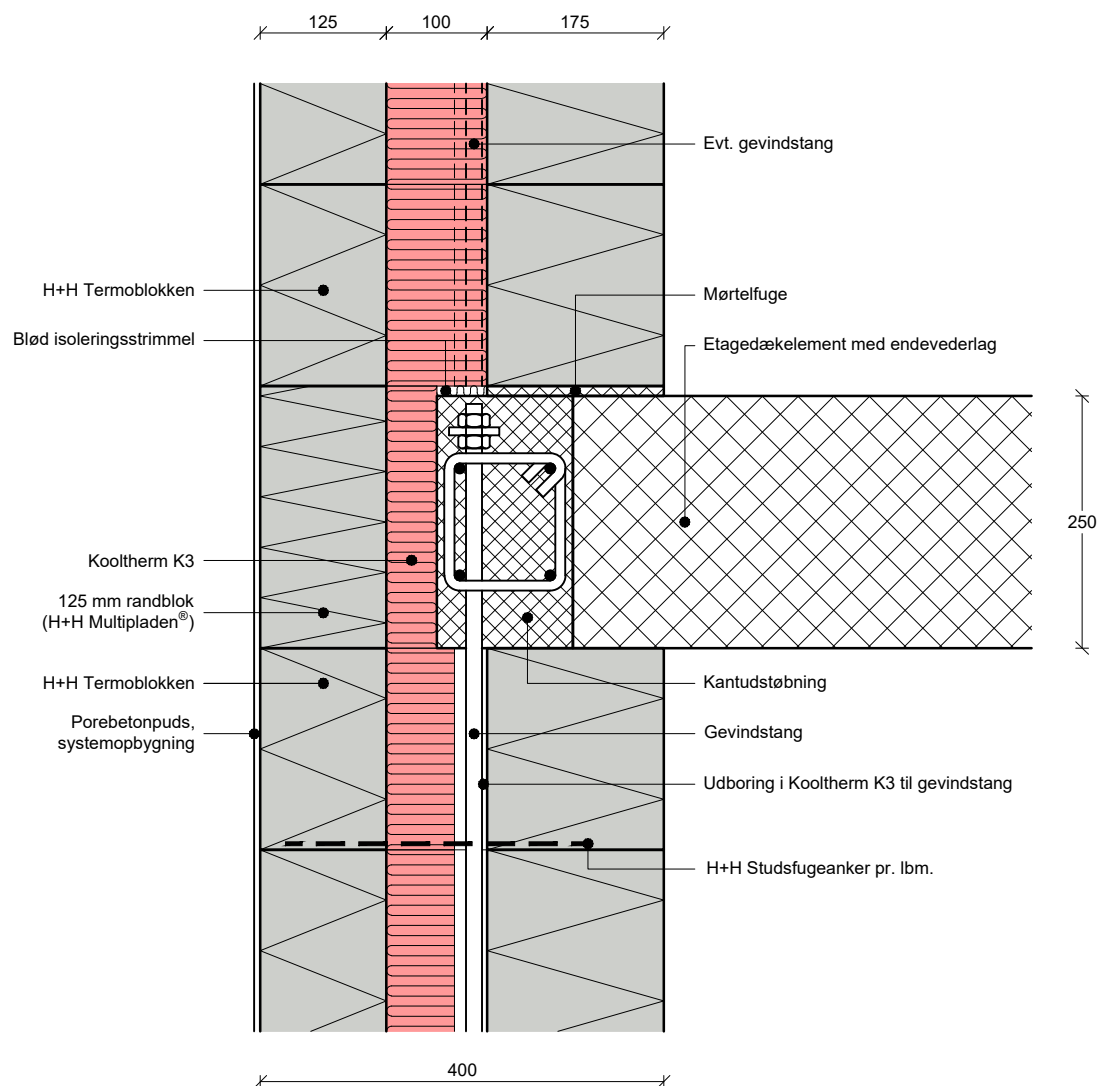

TEGNINGSNUMMER: ET309-TB

Etageadskillelse (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/dækelement/bærende kant

Forankring i ringanker, topløsning

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{k1}	ψ/k
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,13	0,26	0,000




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

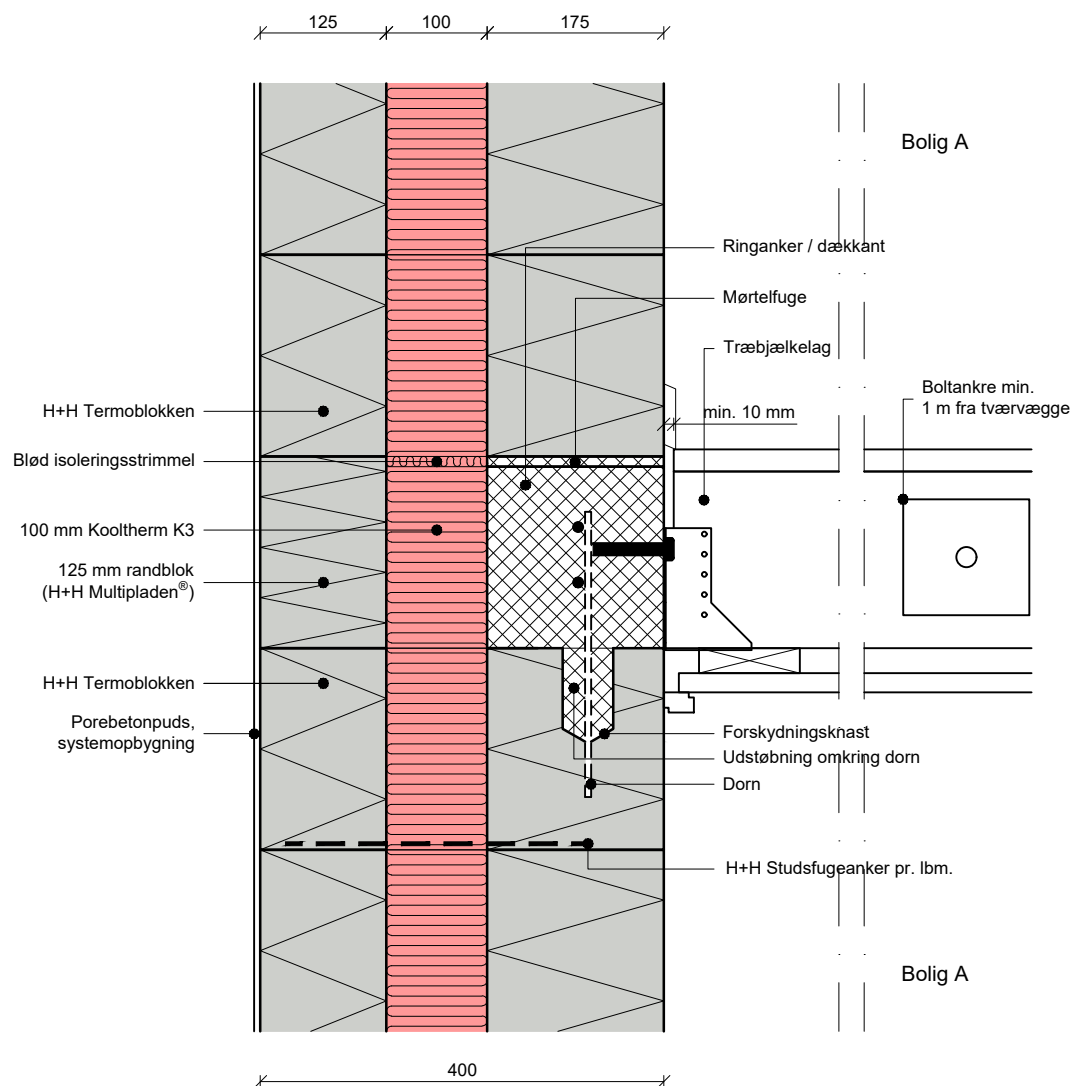

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: ET310-TB


Etageadskillelse (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Ydervæg/etageadskillelse/bjælkelag - ingen lydkrav

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{01}	U_{k1}	γ/k
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,13	0,16	0,000




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

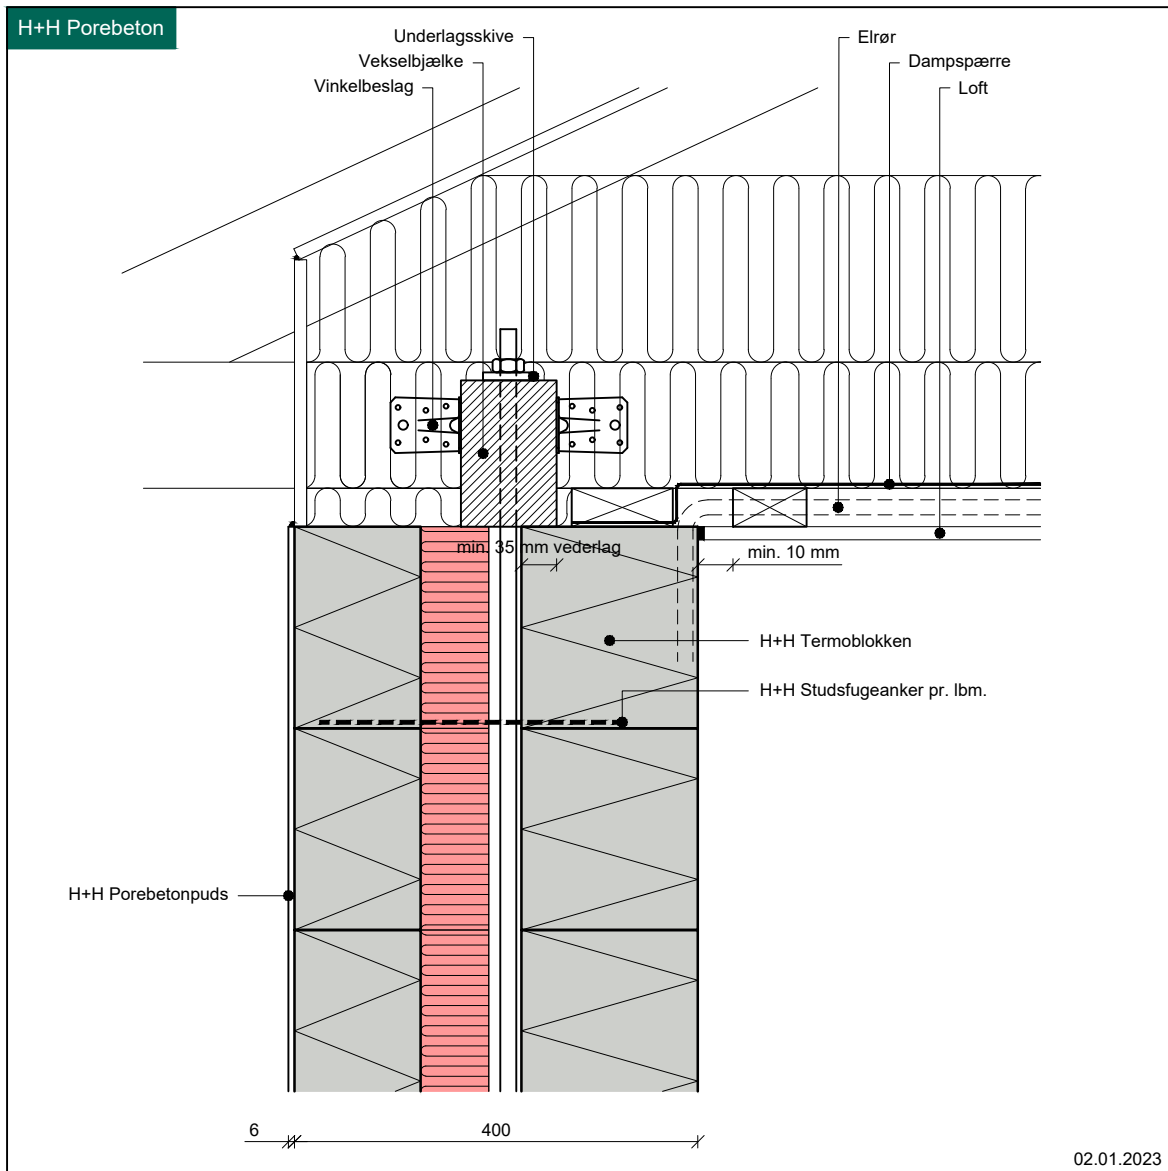

TEGNINGSNUMMER: TA404-TB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplate.


Tagfod (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/ringanker/tagforankring

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	U_{iv}	γ/k
W/m^2K	W/mK	W/mK
0,13	0,13	-0,09




H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

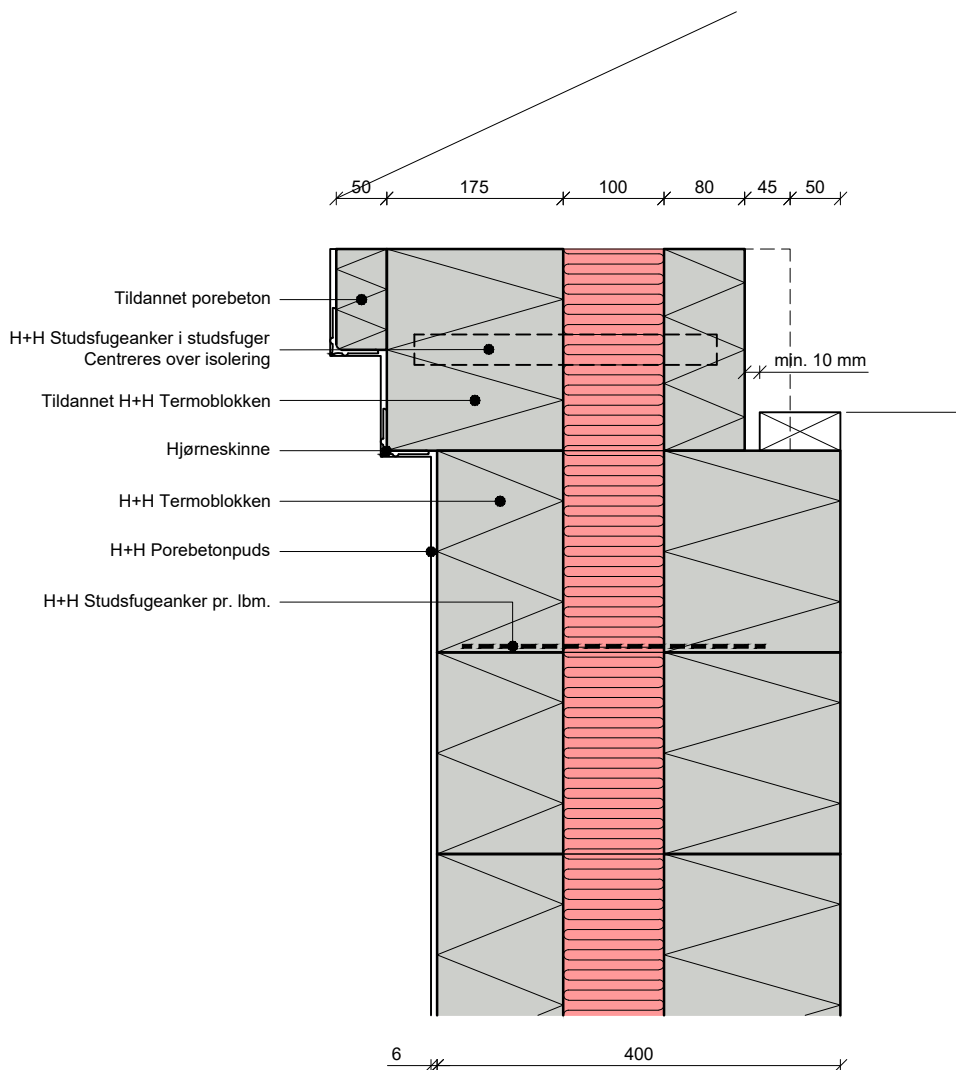

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: TA410-TB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplate.


Tagfod (lodret snit)

Ydervæg: H+H Termoblokken

Tagfod med gesims/25° gitterspær

H+H Termoblokken, 400 mm

$U_{t1,1}$	$U_{t1,2}$	$U_{t1,3}$
W/m ² K		
0,13	0,14	0,13




H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

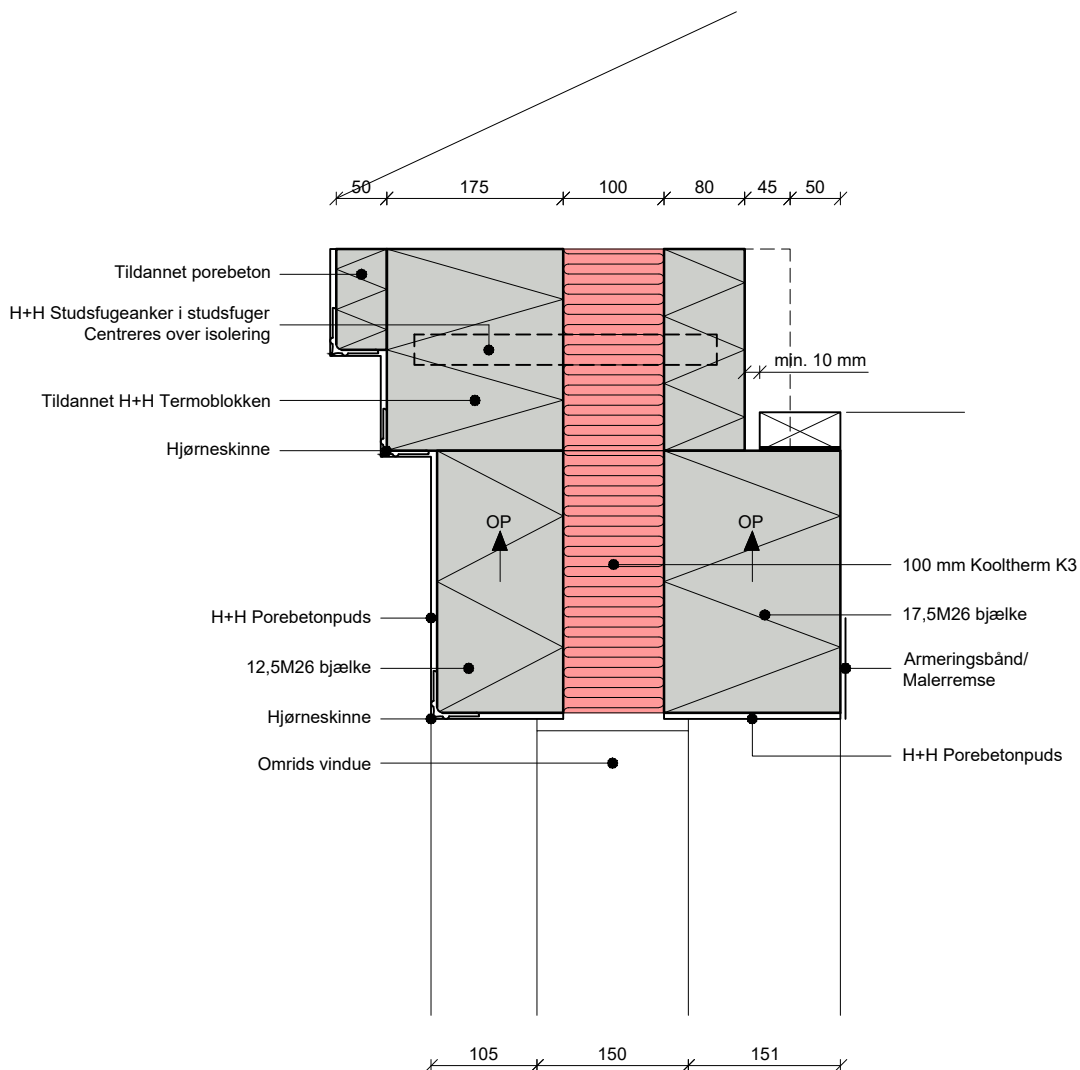

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: TA411-TB

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks, sømplate.

Tagfod (lodret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Tagfod med gesims/25° gitterspær/bærende bjælke

17,5 cm bred bjælke indvendig

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{s1}	U_{t12}	U_{t13}	ψ_{sa}
W/m ² K	W/m ² K	W/m ² K	W/mK
0,15	0,13	0,12	0,00




H+H Nordics A/S
 Skanderborgvej 234
 8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

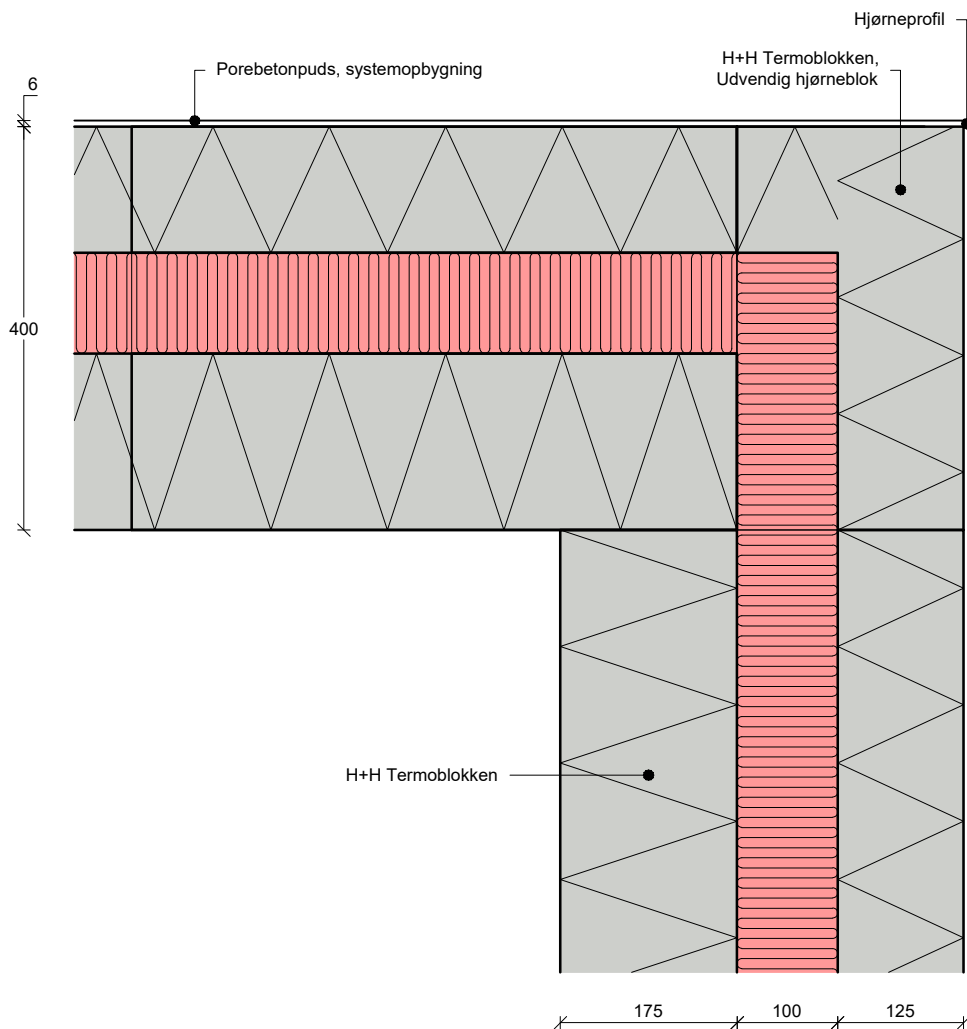

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: GA502-TB

Gavl (vandret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Udvendig bygningshjørne, type I

H+H Termoblokken, 400 mm

$$\begin{array}{c|c} U_{0,1} & \psi_{s,1} \\ \hline W/m^2K & W/mK \\ 0,13 & -0,08^{**} \end{array}$$

(** Se DS418, Anneks M, vurderet som sidestillet 176 mm)




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

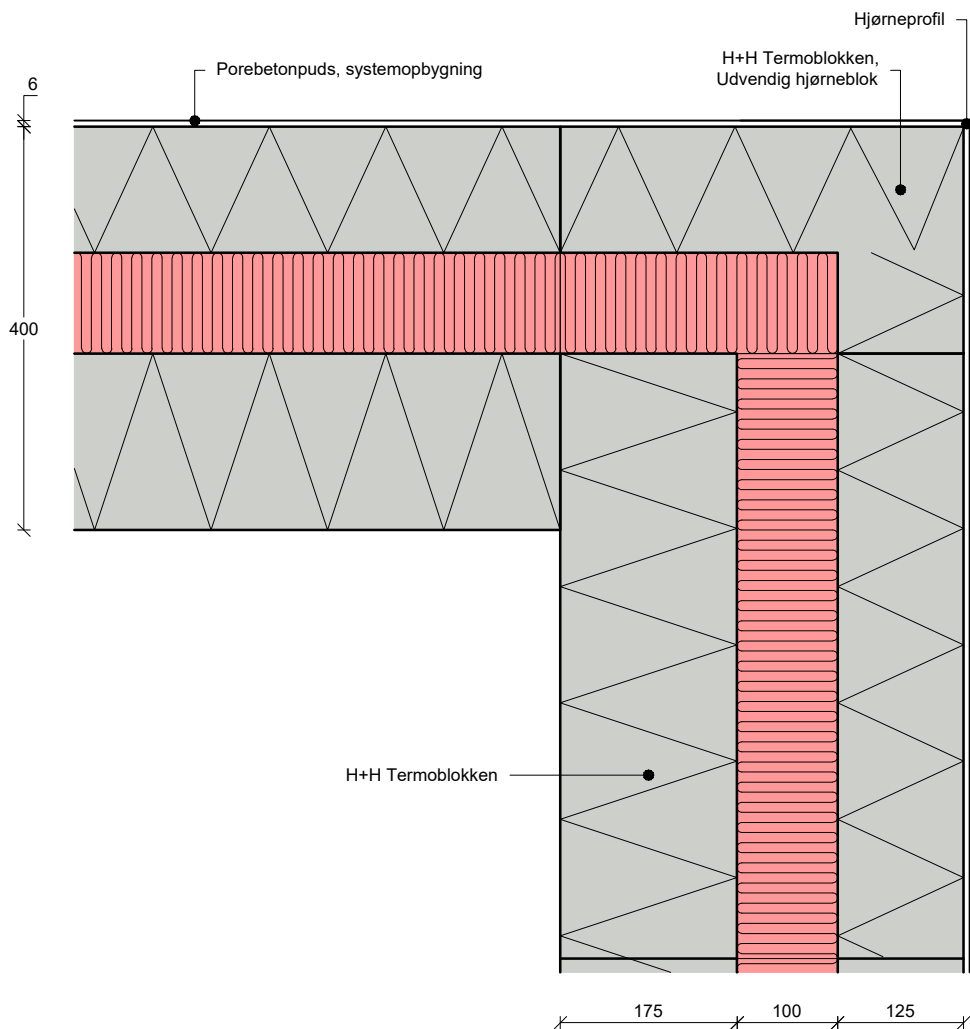

TEGNINGSNUMMER: GA503-TB

Gavl (vandret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Udvendig bygningshjørne, type II

H+H Termoblokken, 400 mm

$$\begin{array}{c|c} U_{ij} & \psi_{**} \\ \hline W/m^2K & W/mK \\ 0,13 & -0,08^{**} \end{array}$$

(** Se DS418, Anneks M, vurderet som sidestillet 176 mm)




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

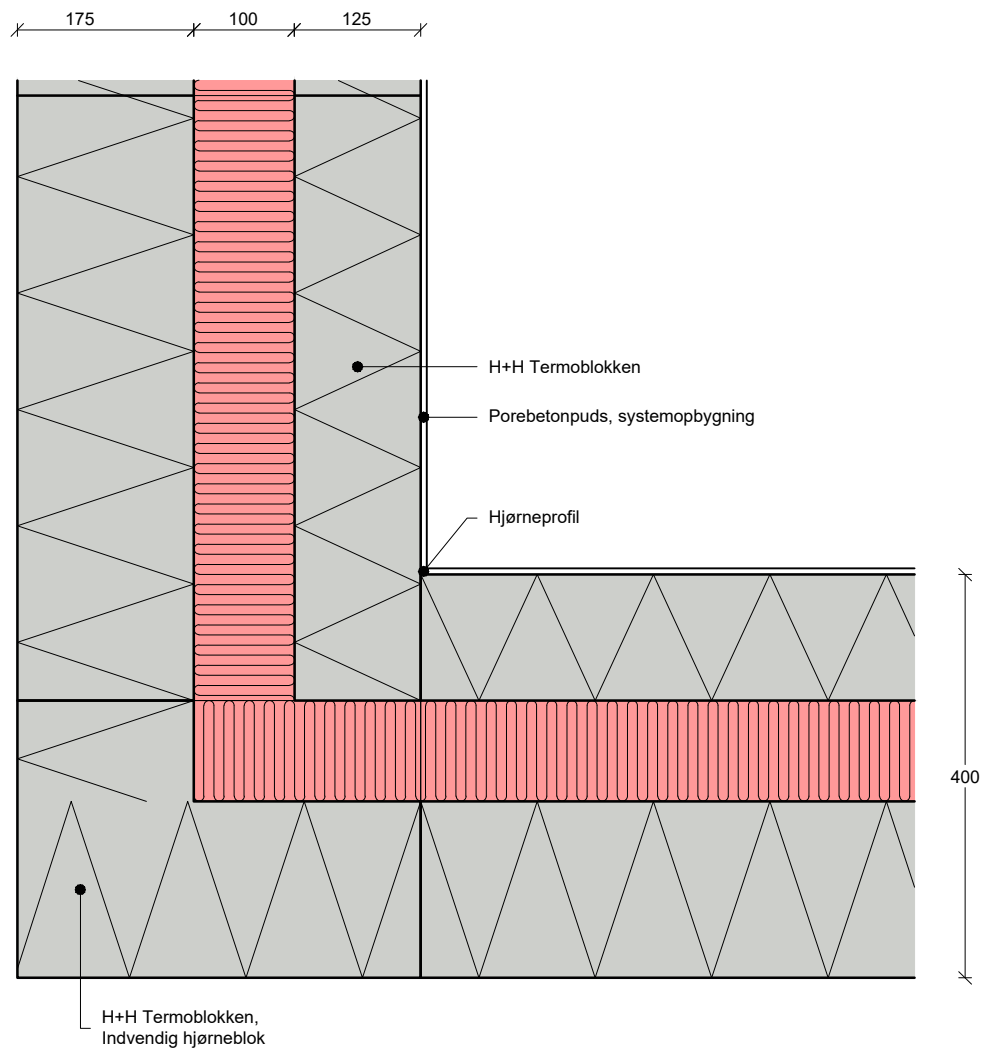

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: GA504-TB

Gavl (vandret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Indvendig bygningshjørne, type I

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	$\gamma_{\text{f,irr}}$
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{mK}$
0,13	0,06

(** Se DS418, Anneks M, vurderet som sidestillet 176 mm)




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

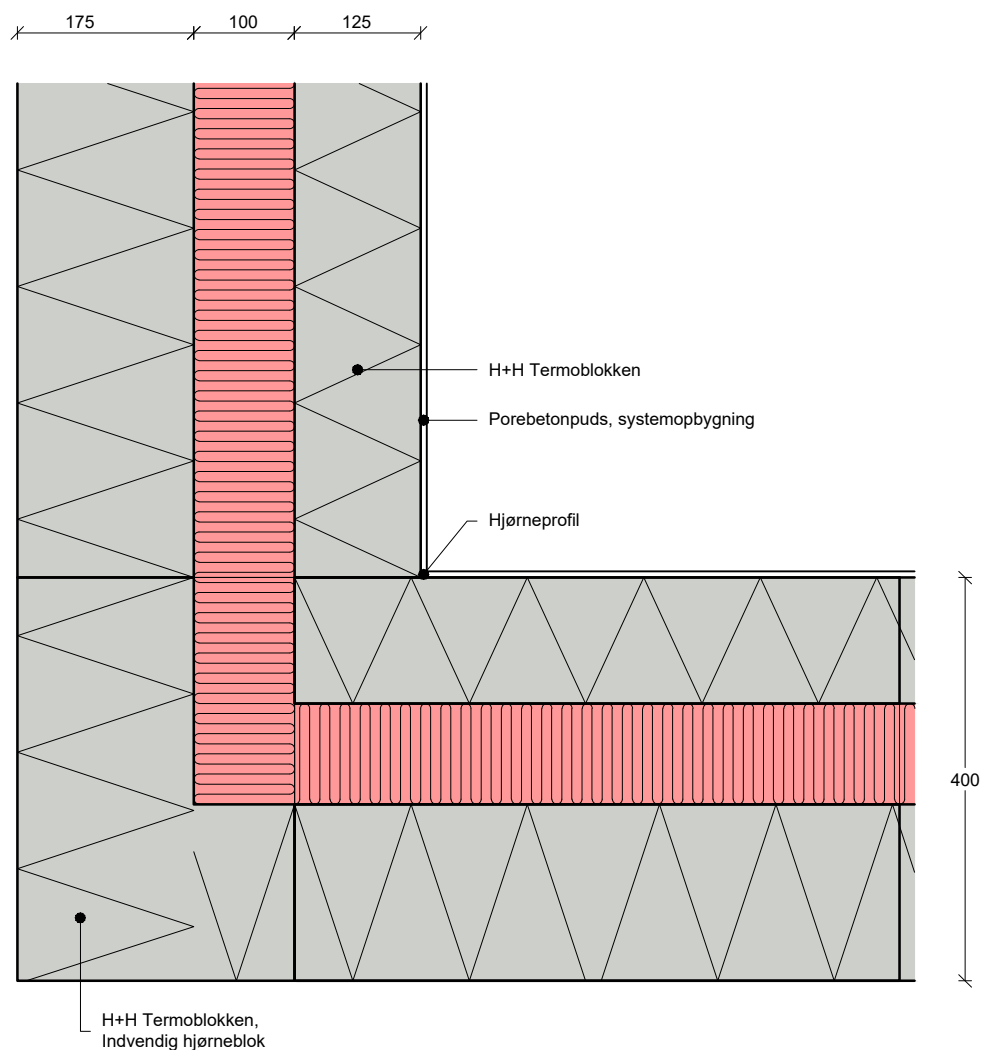

19.02.2025

TEGNINGSNUMMER: GA505-TB

Gavl (vandret snit)


Ydervæg: H+H Termoblokken

Indvendig bygningshjørne, type II

H+H Termoblokken, 400 mm

U_{ij}	$\psi_{s,e}$
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{mK}$
0,13	0,06

(** Se DS418, Anneks M, vurderet som sidestillet 176 mm)




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

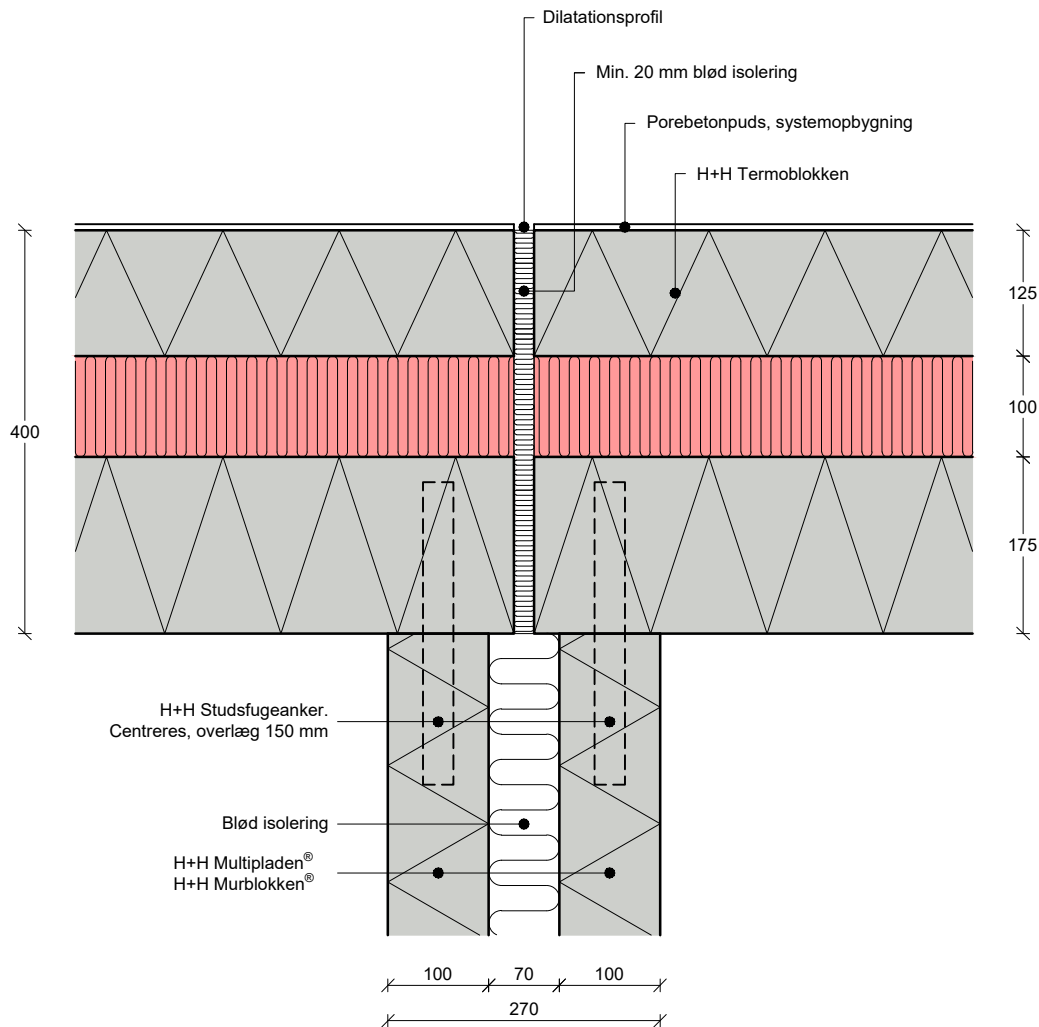

TEGNINGSNUMMER: LE609-MP,MB,TB

NOTE: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit)
forbindelser mellem de to vægge.

Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for
mørtel i hele tykkelse.


Dilatationsfuge føres til betonfundament.

Ydervæg: H+H Termoblokken
Lejlighedsskel: H+H Multipladen®
H+H Murblokken®

Lejlighedsskel/facade/dobbeltvægge med isolering/vertikale
lydkrav

U_{ij}
 $\frac{W}{m^2K}$
0,13

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation $R'_w \geq 55$ dB




H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet
primært for H+H porebeton. Derfor skal
tegningerne tilrettes respektive projekter.
Alle konstruktioner og U-værdier skal
dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

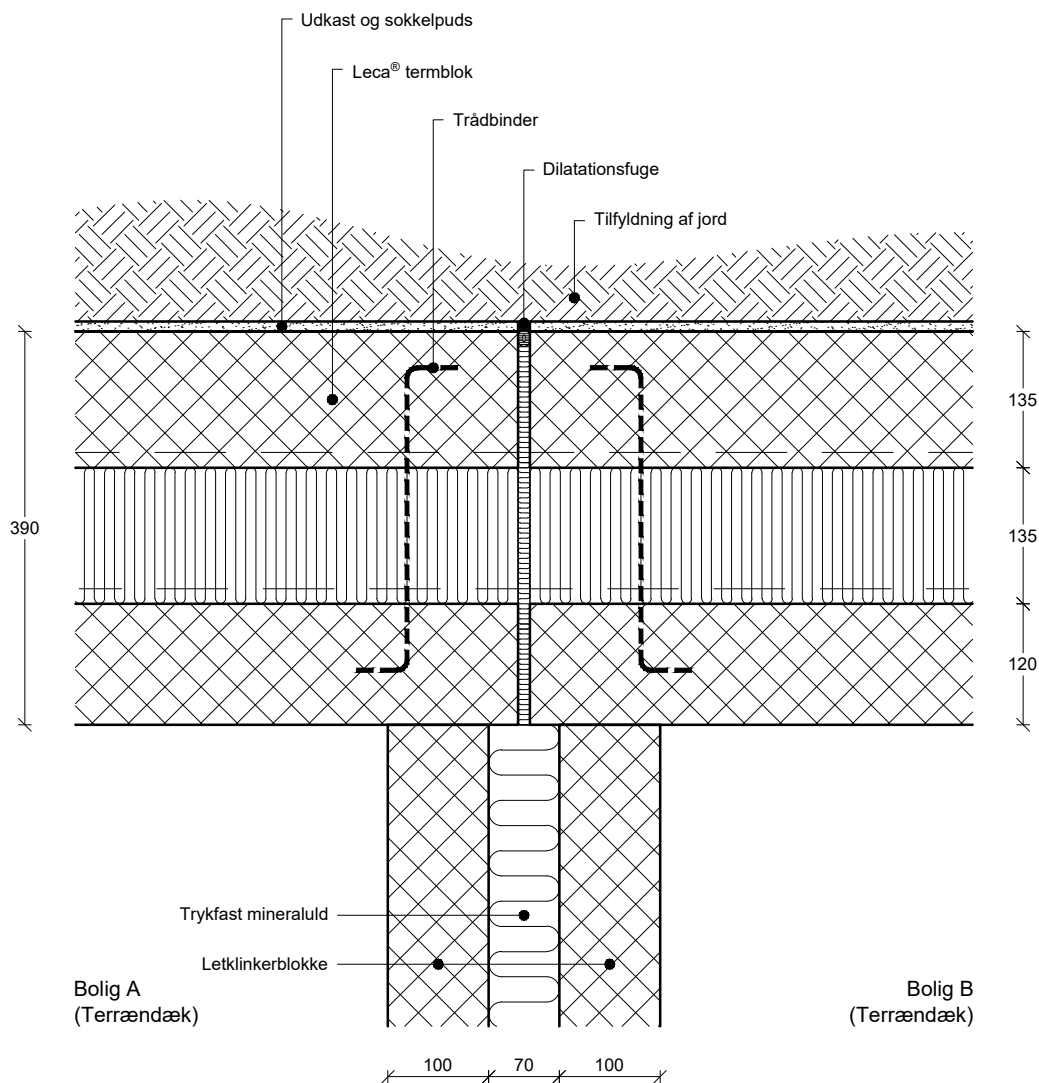

TEGNINGSNUMMER: LE611

NOTE: Metode A: Terrændæk føres ind over soklen, se detalje Lejlighedsskel, udvendig (vandret snit) LE603-MP,VE,MB.

Metode B: Terrændæk føres hen til soklen, se detalje LE610-MP,VE,MB.

Fundament: Leca® termblokken

Lejlighedsfundament: Letklinkerblokke

Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste Lejlighedsskel/facade/rækkehus/vertikale lydkrav forbindelser mellem de to fundamenter.

Der må ikke efterlades mørtelbroer imellem de to fundamenter, og der må ikke benyttes hårdere isoleringsmaterialer, fx polystyren.

Det sikres, at den lodrette dilatationsfuge er fri for mørtel i hele tykkelse.
Dilatationsfuge føres til betonfundament.

Lydklassifikation: Lydklasse C
Luftlydisolation $R'_w \geq 55$ dB


H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

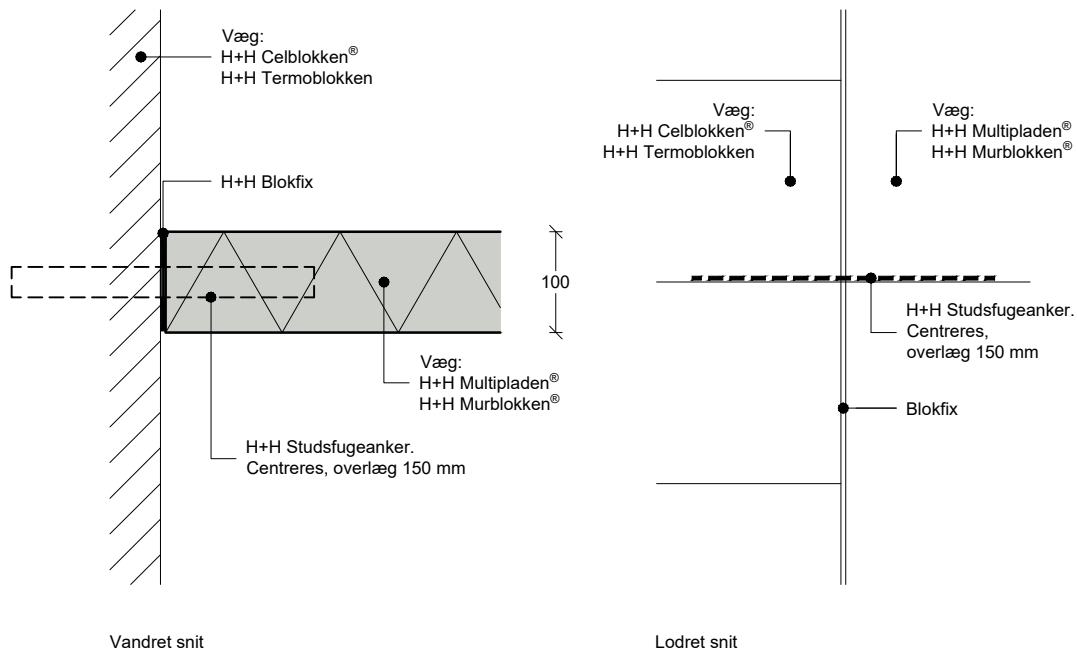

J3BA

02.01.2023

TEGNINGSNUMMER: SK700-MP,MB,CB,TB

NOTE: Antal studsfugeanker dimensioneres efter nærmere beregning.

Lodret skillevæg/tilslutning (vandret snit)

Ydervæg: H+H Celblokken®
H+H Termoblokken

Skillevæg: H+H Multipladen®
H+H Murblokken®

Ydervæg/skillevæg

Tilslutning til ydervæg med H+H studsfugeanker

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby

Tlf.: +45 70 24 00 50 / www.HplusH.dk

Teksten på principtegningen er beskrevet primært for H+H porebeton. Derfor skal tegningerne tilrettes respektive projekter. Alle konstruktioner og U-værdier skal dimensioneres endeligt af ingeniør.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H

Ansvar og ophavsrettigheder

H+H har udarbejdet tegninger, beskrivelser og vejledninger, som kan findes på vores hjemmesider. Materialet er til gratis brug for vore kunder og samarbejdspartnere.

H+H ønsker med tilgængeligheden af H+H's projekterings-, detaljetegninger og beskrivelser, at give vores kunder et værktøj, der bidrager til en højnelse af kvalitetsniveauet inden for byggeriet.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene H+H Nordics.

Nævnte projekterings-, detaljetegninger og beskrivelser må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra H+H, lægges ud på andre hjemmesider, ligesom detaljerne ikke må anvendes direkte eller indirekte af andre forhandlere og byggematerialeproducenter i salgsmateriale, brochurer, projektering eller lignende i forbindelse med salg, markedsføring eller produkt-dokumentation af byggematerialer.

Tegninger kan downloades af byggeriets projekterende og udførende parter samt H+H's kunder, men må kun benyttes af udførende og rådgivere for konkrete byggeprojekter, som en del af en dokumentation for korrekt udførelse af det pågældende projekt, og detaljerne må således ikke, uden tilladelse, anvendes af byggematerialeproducenter.

Der tages forbehold for evt. trykfejl og manglende opdateringer.

Det forudsættes altid, at brugerne har den fornødne faglige kompetence til vurdering af egnetheden til den endelige anvendelse i byggeriet.

H+H påtager sig ikke ansvar som projekterende. H+H er alene byggematerialeleverandør og henholder sig altid til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ejendoms- og ophavsretten tilhører alene alle selskaberne i H+H koncernen.

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
8260 Viby J
Danmark

+45 70 24 00 50 Telefon

mail@HplusH.dk
www.HplusH.dk

 H-H-Danmark-a-s

 HplusHDanmark

 HplusH_Danmark

