


Blokken

H+H Gehydrofobeerde Kimblokken

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat		Kwaliteitsklasse	G4/C4	G4/C4	Uitvoering	Stuks per pallet	m² per pallet	m³ per pallet	Gewicht kg per pallet	Lijm kg per m²
					BENOR	KOMO	Gewichtsklasse	500	550						
S1213482	11240907	600	150	90	BENOR	KOMO		●		Glad	130	11,70	1,053	701	1,50
S1213481	11250907	600	200	90	BENOR	KOMO		●		Glad	128	15,36	1,382	914	2,00
S1213480	11310907	625	250	90	BENOR	KOMO		●		Glad	96	15,00	1,350	891	2,20
S1213483	11271007	600	200	100	BENOR	KOMO		●		Glad	120	14,40	1,440	951	2,40
S1213484	11301007	625	250	100	BENOR	KOMO		●		Glad	90	14,06	1,406	927	2,00
S1213487	13311408	600	150	140	BENOR	KOMO		●		Glad	80	7,20	1,008	672	3,20
S1213486	12351407	600	200	140	BENOR	KOMO		●		Glad	80	9,60	1,344	889	3,20
S1213485	12401407	625	250	140	BENOR	KOMO		●		Glad	60	9,38	1,313	867	3,30
S1213489	12351507	600	200	150	BENOR	KOMO		●		Glad	80	9,60	1,440	951	3,60
S1213488	12401507	625	250	150	BENOR	KOMO		●		Glad	60	9,38	1,406	927	3,60
S1213490	12351907	600	200	190	BENOR	KOMO		●		Glad	56	6,72	1,277	846	4,60
S1213491	12401907	625	250	190	BENOR	KOMO		●		Glad	42	6,56	1,247	824	4,80
S1253345	13291405	600	300	140	BENOR	KOMO			●	Glad	40	7,20	1,008	748	4,00
S1253346	13291505	600	300	150	BENOR	KOMO			●	Glad	40	7,20	1,080	800	4,50
S1253347	13292005	600	300	200	BENOR	KOMO			●	Glad	28	5,04	1,008	748	6,00

● Voorraadartikel

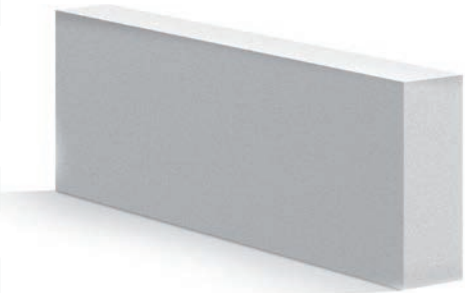

H+H Kimblok (glad)

H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteits-klasse	G4/C4	Uitvoering	Stuks per doos	Dozen per pallet
					Gewichts-klasse	500			
S1253530	42105100	600	50	100		▲	Glad	12	12
S1253531	42105120	600	50	120		▲	Glad	8	12
S1253532	42105150	600	50	150		▲	Glad	8	12



H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
Besteenheid per doos.
W/mK 0,116 (Warmtegeleiding λ 10,tr (50%) waardes in [W/mK] volgens EN 1745:2012)
4,5 N/mm² (Druksterkte fb Waardes in N/mm² volgens EN 771-4:2011+A1:2015)
▲ Maatwerk product, tot 15 werkdagen productietijd

