

Linteaux

H+H Linteaux porteurs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	kN/m ¹		Pièces par palette	kg par pièce
S1264222	4015830010156	22511500	1500	250	100	25,7	●	32	37,9
S1264245	4015830010385	22512000	2000	250	100	13,6	●	32	50,5
S1264223	4015830010163	22541500	1500	250	150	34,4	●	20	56,8
S1264246	4015830010392	22542000	2000	250	150	18,6	●	20	75,8
S1264263	4015830010569	22542500	2500	250	150	11,0	●	20	94,7
S1264226	4015830010194	22561500	1500	250	200	46,2	●	16	75,8
S1264264	4015830010576	22562500	2500	250	200	14,2	●	16	101,0

Chanfrein possible sur un ou deux côtés sur des linteaux porteurs H+H (travail sur mesure).

Les linteaux porteurs ne doivent pas être raccourcis.

Pour obtenir une épaisseur correcte, plusieurs linteaux peuvent être posés côte à côte.

● Article de stock

H+H Linteaux non porteurs


Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)		Pièces par palette	kg par pièce
S1264140	4015830009761	21511250	1250	125	100	●	40	11,1
S1264141	4015830009778	21521250	1250	125	115	●	30	12,8
S1264145	4015830009815	21521500	1500	125	115	●	30	15,3
S1264142	4015830009785	21541250	1250	125	150	●	30	16,6
S1264146	4015830009822	21541500	1500	125	150	●	30	20,0
S1264150	4015830009860	21542000	2000	125	150	●	30	26,6
S1264154	4015830009907	21542500	2500	125	150	●	30	33,3
S1264143	4015830009792	21551250	1250	125	175	●	30	19,4
S1264264	4015830010576	21552000	1500	125	175	●	30	23,3

Chanfrein possible sur un ou deux côtés sur des linteaux non porteurs H+H (travail sur mesure)

Les linteaux H+H non porteurs de 125 mm de hauteur sont applicables tant pour les murs non-porteurs que porteurs.

Les linteaux H+H de 125 mm de hauteur sont une composante de la zone de pression. Lors du placement, il faut tenir compte de la zone de traction et de compression du mur. La présence d'un asselet est nécessaire pour les longues portées

● Article de stock

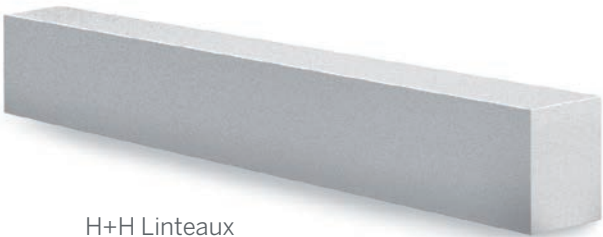

H+H Linteaux