


Blocs

H+H Blocs d'assise Hydro

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Certificat		Qualité de classe	G4/C4	G4/C4	Finition	Pièces par palette	m² par palette	m³ par palette	Poids kg par palette	Colle kg par m²
					BENOR	KOMO	Poids de classe	500	550						
11240907	4015830055409	600	150	90	BENOR	KOMO		●		Lisse	130	11,70	1,053	695	1,50
11250907	4015830054044	600	200	90	BENOR	KOMO		●		Lisse	128	15,36	1,382	912	2,00
11310907	4015830054037	625	250	90	BENOR	KOMO		●		Lisse	96	15,00	1,350	891	2,20
11271007	4015830058486	600	200	100	BENOR	KOMO		●		Lisse	120	14,40	1,440	1066	2,40
11301007	4015830058493	625	250	100	BENOR	KOMO		●		Lisse	90	14,06	1,406	1040	2,00
13311408	4015830055355	600	150	140	BENOR	KOMO		●		Lisse	80	7,20	1,008	665	3,20
12351407	4015830054020	600	200	140	BENOR	KOMO		●		Lisse	80	9,60	1,344	887	3,20
12401407	4015830054013	625	250	140	BENOR	KOMO		●		Lisse	60	9,38	1,313	867	3,30
12351507	4015830054006	600	200	150	BENOR	KOMO		●		Lisse	80	9,60	1,440	1066	3,60
12401507	4015830053955	625	250	150	BENOR	KOMO		●		Lisse	60	9,38	1,406	928	3,60
12351907	4015830053986	600	200	190	BENOR	KOMO		●		Lisse	56	6,72	1,277	843	4,60
12401907	4015830053993	625	250	190	BENOR	KOMO		●		Lisse	42	6,56	1,247	823	4,80
13291405	4015830056567	600	300	140					●	Lisse	40	7,20	1,008	741	4,00
13291505	4015830054709	600	300	150					●	Lisse	40	7,20	1,080	793	4,50
13292005	4015830057342	600	300	200					●	Lisse	28	5,04	1,008	741	6,00

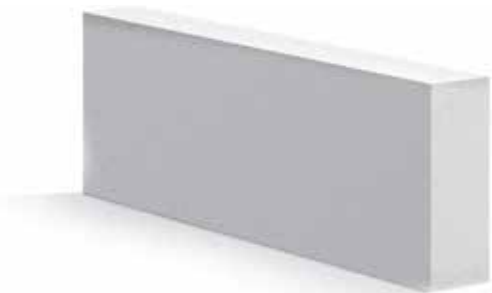

H+H Blocs d'assise (Lisse)

● Article de stock

H+H Bandes hydrophobes pour nœuds constructifs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Certificat		Qualité de classe	G4/C4		Finition	Pièces par boîte	Boîte par palette
					BENOR	KOMO	Poids de classe	500				
42105100		600	50	100	BENOR	KOMO		▲		Lisse	24	12
42110100		600	100	100	BENOR	KOMO		▲		Lisse	12	12
42105120		600	50	120	BENOR	KOMO		▲		Lisse	16	12
42110120		600	100	120	BENOR	KOMO		▲		Lisse	8	12
42105150		600	50	150	BENOR	KOMO		▲		Lisse	16	12
42110150		600	100	150	BENOR	KOMO		▲		Lisse	8	12



Délai de production jusqu'à 15 jours ouvrables
Prix départ usine de Nederweert (NL)
Commandes par palette
W/mK 0.016 (Conductivité thermique 10.tr (50%)
valeurs en [W/mK] selon EN 1745:2012)
4,5 N/mm² Résistance à la compression fb Valeurs en N/mm² selon EN 771-4:2011+A1:2015

