



Assortimentsoverzicht 2025



Inhoud

03	Partners in Wall Building H+H Assortiment	14	H+H Verdiepingshoge panelen (VHP)
04	H+H Technische gegevens Geluidsisolatie cellenbeton Brandwerendheid cellenbeton	16	H+H U-Schalen
05	Bestelinformatie	17	H+H Dragende Lateien H+H Niet Dragende Lateien
06	H+H Lijmblokken	18	H+H Cellenbetonlijm
08	H+H Gehydrofobeerde Kimblokken H+H Gehydrofobeerde Koudebrugstroken	19	H+H Toebehoren
10	H+H Efficiëntieblokken	20	H+H Zaag- en bewerkingsproducten
12	H+H Ronde blokken	22	H+H Kalkzandsteen

2025 Versie 7 9-12-2024



Partners in Wall Building

Bij H+H geloven we dat samenwerking duurzame waarde creëert

Door onze klant, hun lokale behoeften en branchetrends te begrijpen, kunnen we hen helpen om uitdagingen aan te gaan. Dit maakt ons de ideale partner en one-stop-shop voor elk bouwproject.

We weten dat het kiezen van de juiste partner voor binnen- en buitenwandconstructies essentieel is: het is een beslissing die de hele bouw kan beïnvloeden. Als echte professionals weten we ook precies hoe onze materialen het bouwproces kunnen optimaliseren.

Hoogwaardige producten gecombineerd met solide proceskennis

Met solide proceskennis en een compleet assortiment duurzame bouwmaterialen voor wanden, helpen we onze klanten te profiteren van de voordelen van betere workflows, tijdige projectafroonding, verhoogde kostenefficiëntie en resultaten van hoge kwaliteit.

Onze stelling is: of u nu handelaar, aannemer of architect bent, met H+H profiteert u van een professionele, betrouwbare partner die u in elke fase van het bouwproces kan ondersteunen.

H+H Assortiment

Het H+H bouwsysteem is gebaseerd op wandvormende componenten. H+H cellenbeton producten worden gebruikt voor dragende en niet dragende binnen- en buitenmuren.

Combineren binnen het systeem

Naast de gewone blokken en elementen levert H+H ook lateien voor venster- en deuropeningen in verschillende afmetingen. Daarmee wordt een homogene, massieve constructie bereikt die een belangrijke bijdrage levert aan duurzame bouw en energiebesparing.

Verwerkingsvoordelen

Alle H+H bouwelementen worden verwerkt met H+H cellenbetonlijm. Effen wandoppervlaktes garanderen een gelijkmatige warmte-isolatie, zonder dat er koudebruggen ontstaan. Onze producten hebben één ding gemeen: de verwerking is minder arbeidsintensief dan traditionele bouwwijzen.

Het H+H systeem biedt vele mogelijkheden om een bestaand gebouw op te waarderen. Dit kan door kleine verbouwingen en uitbreidingen of door een vergroting van het woonoppervlak, zoals een aanbouw.

Het H+H bouwsysteem is geschikt voor:

- Dragende en niet-dragende wanden bij nieuwbouw of renovatie
- Aanbouw of uitbreidingen van woningen of andere gebouwen
- Willekeurige vormen: rond of hoekig, niets staat uw fantasie in de weg



Licht van gewicht



Snel en efficiënt wanden plaatsen



Warmte isolerend



Brandwerendheid conform norm



Duurzaam



Geluidisolierend



Technische gegevens

Technische gegevens blokken

Kwaliteitsklasse	G2 C2		G4 C4			G6 C6
Gewichtsklasse	350	350	500	500	550	650
Product	Efficiënt blokken	Lijm blokken	Hydro blokken	Lijm blokken	Lijm blokken	Lijm blokken
Warmtegeleiding λ 10, tr (50%) waardes in [W/mK] volgens EN 1745:2012	0,079	0,086	0,116	0,116	0,132	0,170
Druksterkte fb Waardes in N/mm ² volgens EN 771-4:2011+A1:2015	2,50	2,50	4,50	4,50	4,50	6,50
Brandgedrag volgens EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1	A1	A1	A1	A1

Technische gegevens VHP

Kwaliteitsklasse	G4 C4	G5 C5
Gewichtsklasse	600	700
Product	VHP	VHP
Druksterkte fb Waardes in N/mm ² volgens EN 771-4:2011+A1:2015	4,50	5,00
Brandgedrag volgens EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1
Rw(C;Ctr) in dB	33(-1;-2)	35(0;-2)

Brandwerendheid cellenbeton

Massieve wanden van H + H cellenbeton hebben een betrouwbare brandbeveiliging zonder extra kosten. Wij produceren een bouw materiaal met "ingebouwde veiligheid", want wanden van H+H materiaal voldoen aan de eisen voor de Brandbeveiliging NBN-EN-1996-1-2 ANB, NEN-EN1996-1-2/NB, DIN 4102-4: 1994-03 en DIN EN 1996-1-1 / NA: 2013-06. 75 mm cellenbeton voldoen aan de eisen voor brandwerende F 90-componenten. En de eisen op brandmuren zijn met een dikte van 240 mm muren gemaakt van PP4-0.55 (met gemetselde stootvoegen) voldaan. Wanneer een verhoogde brandbeveiliging vereist is of brandcompartimenten moeten worden verdeeld zijn wandconstructies met H+H cellenbeton een veilige oplossing.

Geluidsisolatie cellenbeton

De cellenstructuur van H+H Cellenton heeft een gunstig effect op de geluidsisolatie. Door interne demping van het materiaal vertoont cellenbeton een geluidsisolatie die ca 2 dB beter is dan bouwcomponenten met hetzelfde gewicht van de meeste andere massieve bouwstoffen. De norm NEN 5077 legt de eisen vast die worden gesteld aan de geluidsisolatie, met als doel om mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie belangrijke onderdelen.

Bescherming tegen lawaai van buiten

De noodzakelijke maatregelen tegen lawaai van buiten volgen uit het gebruik van de ruimten. Daarbij dient men rekening te houden met beïnvloedende factoren, zoals de verhouding van buitenwandoppervlak tot vloeroppervlak van het vertrek en het percentage vensteroppervlak.

Bescherming tegen lawaai van wonen en/of werkruimten van anderen

Bijzonder lawaaiige ruimten dienen niet te grenzen aan ruimten die geïsoleerd moeten worden. Aaneengeschaalde bijzonder lawaaiige ruimten dienen niet te grenzen aan ruimten die geïsoleerd moeten worden. Aaneengeschaalde woningen en appartementen in de etage woningbouw dienen zwaar uitgevoerd te worden.

Bescherming tegen lawaai binnen de eigen woning

Aan de geluidsisolatie in de eigen woning worden ook eisen gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van de functie van de ruimte.



Bestelinformatie

Pallets

Pallets worden met statiegeld geleverd en alle pallets worden na teruggave op de fabriek gecrediteerd. Retour pallets via een retourorder met een minimum van 40 stuks. Er kunnen niet meer pallets teruggegeven worden dan het saldo van de laatste 12 maanden.

Transport af fabriek

Een huiftrailer heeft een laadvermogen van 25 ton en een zelflosser van 22 ton. De materialen worden gelost op een bouwplaats naast de vrachtauto. Deelvracht is van toepassing wanneer de vracht gecombineerd wordt met een andere bestelling tot een volle vracht. Voor het leveren van H+H U-schalen, H+H lateien en H+H cellenbetonlijm geschiedt enkel in combinatie met een transport H+H lijmblokken of met H+H verdiepingshoge panelen. Leveringen blokken of verdiepingshoge panelen uitsluitend per volle pallet en/of verpakkingseenheid.

Transport af magazijn Nederweert

H+H Ronde blokken, H+H Koudebrugstroken en maatwerk worden geproduceerd in ons magazijn te Nederweert. Indien gewenst kan H+H Benelux B.V. tegen een meerprijs het transport verzorgen.

Maatwerk

Maatwerk en afwijkende hoogtes verdiepingshoge panelen hebben een verplichte afname en kan niet retour genomen worden.

Technische informatie

De cellenbetonlijmblokken van H+H zijn voorzien van CE-markering en voldoen in Nederland aan NEN EN 771-4 en in België aan NBN EN 771-4. Tevens zijn diverse liymblokken BENOR gecertificeerd onder nummer: 002/0615 en staan vermeld in de EPB Databank en KOMO gecertificeerd onder SKGIKOB.012638.01 en SKGIKOB.012637.01. H+H cellenbetonlijm onder SKGIKOB.012893.02 en de verdiepingshoge panelen worden volgens NEN EN 12602 geproduceerd. Voor verdere technische informatie verwijzen wij naar www.HplusH.nl of www.HplusH.be.

Garantie

H+H Benelux B.V. kan enkel een garantieverklaring afgeven als er gebruik is gemaakt van H+H cellenbetonlijm en de producten van H+H volgens de richtlijnen verwerkt zijn. Indien er geen gebruik is gemaakt van H+H cellenbetonlijm of de producten niet volgens de richtlijnen zijn verwerkt vervalt de garantie en kan er geen garantieverklaring afgegeven worden.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunnen geraadpleegd worden op www.HplusH.nl of www.HplusH.be. Alle genoemde gegevens in onze offertes, overeenkomsten, brochures en prijslijsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

Uw bestelling

Bestellingen van liymblokken met een volle vracht en standaard afmetingen worden binnen 3 à 5 werkdagen op de plaats van bestemming geleverd. De levertijd van verdiepingshoge panelen met standaard afmetingen bedraagt minimaal 35 werkdagen na versturen van de werkvoorbereiding. Artikelen kunnen na orderbevestiging niet meer aangepast worden, voor andere aanpassingen na orderbevestiging worden wijzigingskosten in rekening gebracht. Voor verdere informatie zijn wij tijdens werkdagen telefonisch of via email te bereiken. Onze kantoortijden van locatie Nederweert zijn van 8.30 uur tot 17.00 uur. Wij staan u dan graag te woord.

Email

Bestellingen: bx.info@HplusH.com

Offertes: bx.sales@HplusH.com

Website

NL: www.HplusH.nl

BE: www.HplusH.be

Overige gegevens

Tel: +31(0)495-450169

KvK: 14106085


Blokken

H+H Lijmblokken

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat		Kwaliteitsklasse	G2/C2	G4/C4	
					BENOR	KOMO	Gewichtsklasse	350	500	
12083650	4015830039324	625	250	365		KOMO	Efficiëntblok - R-waarde 4,62	●		
12084002	4015830047039	600	200	400		KOMO	Efficiëntblok - R-waarde 5,06	●		
12161500	4015830059612	625	250	150	BENOR	KOMO		●		
12132001	4015830054464	600	200	200		KOMO		●		
12162000	4015830056352	625	250	200	BENOR	KOMO		●		
12162400	4015830017841	625	250	240	BENOR	KOMO		●		
12163000	4015830017858	625	250	300	BENOR	KOMO		●		
12401504	4015830053917	625	250	150	BENOR	KOMO			●	
12402004	4015830053924	625	250	200	BENOR	KOMO			●	
11270509	4015830056581	600	200	50	BENOR	KOMO				
11300502	4015830017803	625	250	50	BENOR	KOMO				
11290502	4015830018152	600	400	50		KOMO				
11270702	4015830053818	600	200	70	BENOR	KOMO				
11290702	4015830053801	600	400	70		KOMO	Met beschermblok			
11300750	4015830000416	625	250	75	BENOR	KOMO				
11271008	4015830016240	600	200	100	BENOR	KOMO				
11301000	4015830000447	625	250	100	BENOR	KOMO				
11291008	4015830016356	600	400	100		KOMO				
11291009	4015830055249	600	400	100	BENOR	KOMO				
12481150	4015830001215	625	250	115		KOMO				
12451508	4015830017155	600	200	150	BENOR	KOMO				
12452009	4015830056598	600	200	200	BENOR	KOMO				
12452408	4015830046414	600	200	240		KOMO				
12482400	4015830001246	625	250	240		KOMO				
12443000	4015830001161	500	250	300		KOMO				
11701005	4015830055126	625	250	100		KOMO				
12721502	4015830054075	625	250	150	BENOR	KOMO				
12722002	4015830049934	500	250	200	BENOR	KOMO				
12722402	4015830048913	500	250	240		KOMO				

TG Tand en Groef
 TG HG Tand en Groef met Handgreep
 DTG HG Dubbel Tand en Groef met Handgreep
 ● Voorraadartikel

	G4/C4	G6/C6						
	550	650	Uitvoering	Stuks per pallet	m ² per pallet	m ³ per pallet	Gewicht kg per pallet	Lijm kg per m ²
			DTG HG	24	3,75	1,370	596	4,57
			DTG HG	24	2,80	1,152	507	5,13
			TG HG	60	9,38	1,408	675	3,00
			Glad	56	6,72	1,344	645	4,80
			TG HG	42	6,72	1,313	630	4,00
			DTG HG	36	5,63	1,350	648	4,80
			DTG HG	30	4,69	1,406	675	6,00
			TG HG	60	9,38	1,406	928	3,00
			TG HG	42	6,56	1,313	867	4,00
	●		Glad	240	28,80	1,440	1066	1,20
	●		Glad	180	28,13	1,406	1033	1,00
	●		Glad	104	24,96	1,248	1066	0,80
	●		Glad	160	19,20	1,344	995	1,70
	●		Glad	80	19,20	1,344	995	1,10
	●		Glad	120	18,75	1,406	1033	1,50
	●		Glad	120	14,40	1,440	1066	2,40
	●		Glad	90	14,06	1,406	1033	2,00
	●		Glad	60	14,40	1,440	1066	1,60
	●		TG	60	14,40	1,440	1066	1,60
	●		TG	78	12,19	1,406	1033	2,30
	●		TG	80	9,60	1,440	1066	3,60
	●		TG HG	56	6,72	1,344	995	4,80
	●		TG HG	48	5,76	1,382	1022	5,76
	●		DTG HG	36	5,63	1,350	992	4,80
	●		DTG HG	30	3,75	1,125	833	6,50
		●	Glad	90	14,06	1,406	1202	2,00
		●	TG HG	60	9,38	1,406	1202	3,00
		●	TG HG	42	5,25	1,050	898	4,30
		●	DTG HG	36	4,50	1,080	923	5,20

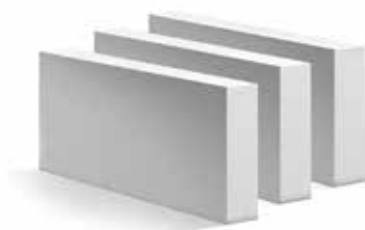

H+H Lijmblok (glad)



H+H Lijmblok (tand en groef)

Blokken

H+H Gehydrofobeerde Kimblokken

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat		Kwaliteitsklasse	G4/C4
					BENOR	KOMO	Gewichtsklasse	500
11240907	4015830055409	600	150	90	BENOR	KOMO		●
11250907	4015830054044	600	200	90	BENOR	KOMO		●
11310907	4015830054037	625	250	90	BENOR	KOMO		●
11271007	4015830058486	600	200	100	BENOR	KOMO		●
11301007	4015830058493	625	250	100	BENOR	KOMO		●
13311408	4015830055355	600	150	140	BENOR	KOMO		●
12351407	4015830054020	600	200	140	BENOR	KOMO		●
12401407	4015830054013	625	250	140	BENOR	KOMO		●
12351507	4015830054006	600	200	150	BENOR	KOMO		●
12401507	4015830053955	625	250	150	BENOR	KOMO		●
12351907	4015830053986	600	200	190	BENOR	KOMO		●
12401907	4015830053993	625	250	190	BENOR	KOMO		●
13291405	4015830056567	600	300	140				
13291505	4015830054709	600	300	150				
13292005	4015830057342	600	300	200				

● Voorraadartikel

H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat		Kwaliteitsklasse	G4/C4
					BENOR	KOMO	Gewichtsklasse	500
42105100	8711951056719	600	50	100	BENOR	KOMO		▲
42105120	8711951056733	600	50	120	BENOR	KOMO		▲
42105150	8711951056757	600	50	150	BENOR	KOMO		▲

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.

Besteleenheid per doos.


W/mK 0,116 (Warmtegeleiding 10,tr (50%) waardes in [W/mK] volgens EN 1745:2012).

4,5 N/mm² (Druksterkte fb Waardes in N/mm² volgens EN 771-4:2011+A1:2015).

▲ Maatwerk product, tot 15 werkdagen productietijd



G4/C4	Uitvoering	Stuks per pallet	m ² per pallet	m ³ per pallet	Gewicht kg per pallet	Lijm kg per m ²
550						
	Glad	130	11,70	1,053	695	1,50
	Glad	128	15,36	1,382	912	2,00
	Glad	96	15,00	1,350	891	2,20
	Glad	120	14,40	1,440	950	2,40
	Glad	90	14,06	1,406	928	2,00
	Glad	80	7,20	1,008	665	3,20
	Glad	80	9,60	1,344	887	3,20
	Glad	60	9,38	1,313	867	3,30
	Glad	80	9,60	1,440	950	3,60
	Glad	60	9,38	1,406	928	3,60
	Glad	56	6,72	1,227	843	4,60
	Glad	42	6,56	1,247	823	4,80
●	Glad	40	7,20	1,008	741	4,00
●	Glad	40	7,20	1,080	793	4,50
●	Glad	28	5,04	1,008	741	6,00

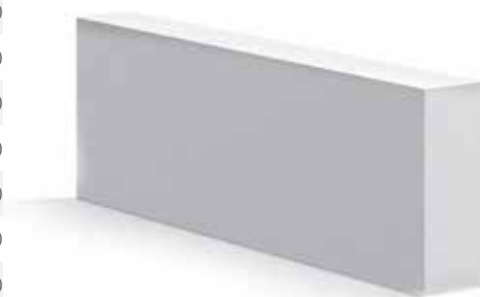

H+H Kimblok (glad)

	Uitvoering	Stuks per doos	Dozen per pallet
	Glad	12	12
	Glad	8	12
	Glad	8	12



H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken



Blokken

H+H Efficiëntblokken

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat	Kwaliteitsklasse	G2/C2	G2/C2	
						Gewichtsklasse	350	350	
						R-Waarde m² K/W	5,06	4,62	
12084002	4015830047039	600	200	400	KOMO	0,079 W/mK	●		
12083650	4015830039324	625	250	365	KOMO	0,079 W/mK		●	

DTG HG Dubbel Tand en Groef met Handgreep
● Voorraadartikel



	Uitvoering	Stuks per pallet	m ² per pallet	m ³ per pallet	Gewicht kg per pallet	Lijm kg per m ²
	DTG HG	24	2,80	1,15	507	5,13
	DTG HG	24	3,75	1,37	596	4,57



H+H Efficientblok



Blokken

H+H Ronde blokken

Bestel nummer	EAN-Nummer	Radius (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Radius inwendig (mm)	Kwaliteitsklasse	G4/C4	Stuks per doos	Dozen per pallet
						Gewichtsklasse	550		
80000001	4015830058547	30°	200	70	950		●	3	20
80000002	4015830058554	30°	200	100	950		●	2	24
80000003	4015830058561	60°	200	70	450		●	3	20
80000004	4015830058578	60°	200	100	450		●	2	24
80000005	4015830058585	90°	200	70	230		●	2	25
80000006	4015830058592	90°	200	100	200		●	2	25

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
Besteleenheid per doos.

● Maatwerkproduct, voorraadartikel



H+H Ronde blok

Er is zoveel meer mogelijk met de ronde blokken van H+H.




H+H Ronde blokken technische gegevens


Type	Dikte (mm)	Hoogte (mm)	Klasse	Gewicht per blok	Radius inwendig	Radius uitwendig	Aantal stuks per cirkel	Brandwerendheid * (minuten)
30° blok	70	200	G4/C4-550	5,2 kg	950 mm	1020 mm	12	60 min.
30° blok	100	200	G4/C4-550	7,5 kg	950 mm	1050 mm	12	120 min.
60° blok	70	200	G4/C4-550	5,2 kg	450 mm	520 mm	6	60 min.
60° blok	100	200	G4/C4-550	7,6 kg	450 mm	550 mm	6	120 min.
90° blok	70	200	G4/C4-550	4,2 kg	230 mm	300 mm	4	60 min.
90° blok	100	200	G4/C4-550	5,6 kg	200 mm	300 mm	4	120 min.



200/70
80000005
Type
90° blok
Lengte
424 mm




200/70
80000003
Type
60° blok
Lengte
520 mm

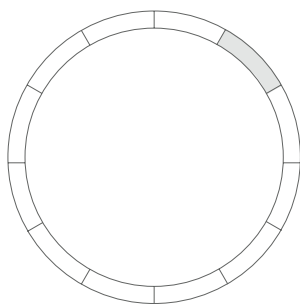


200/70
80000001
Type
30° blok
Lengte
528 mm




200/100
80000006
Type
90° blok
Lengte
424 mm



200/100
80000004
Type
60° blok
Lengte
550 mm

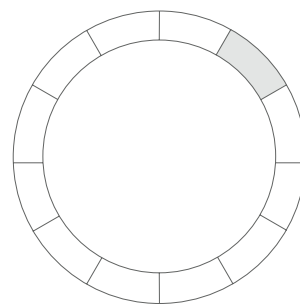

200/100
80000002
Type
30° blok
Lengte
544 mm

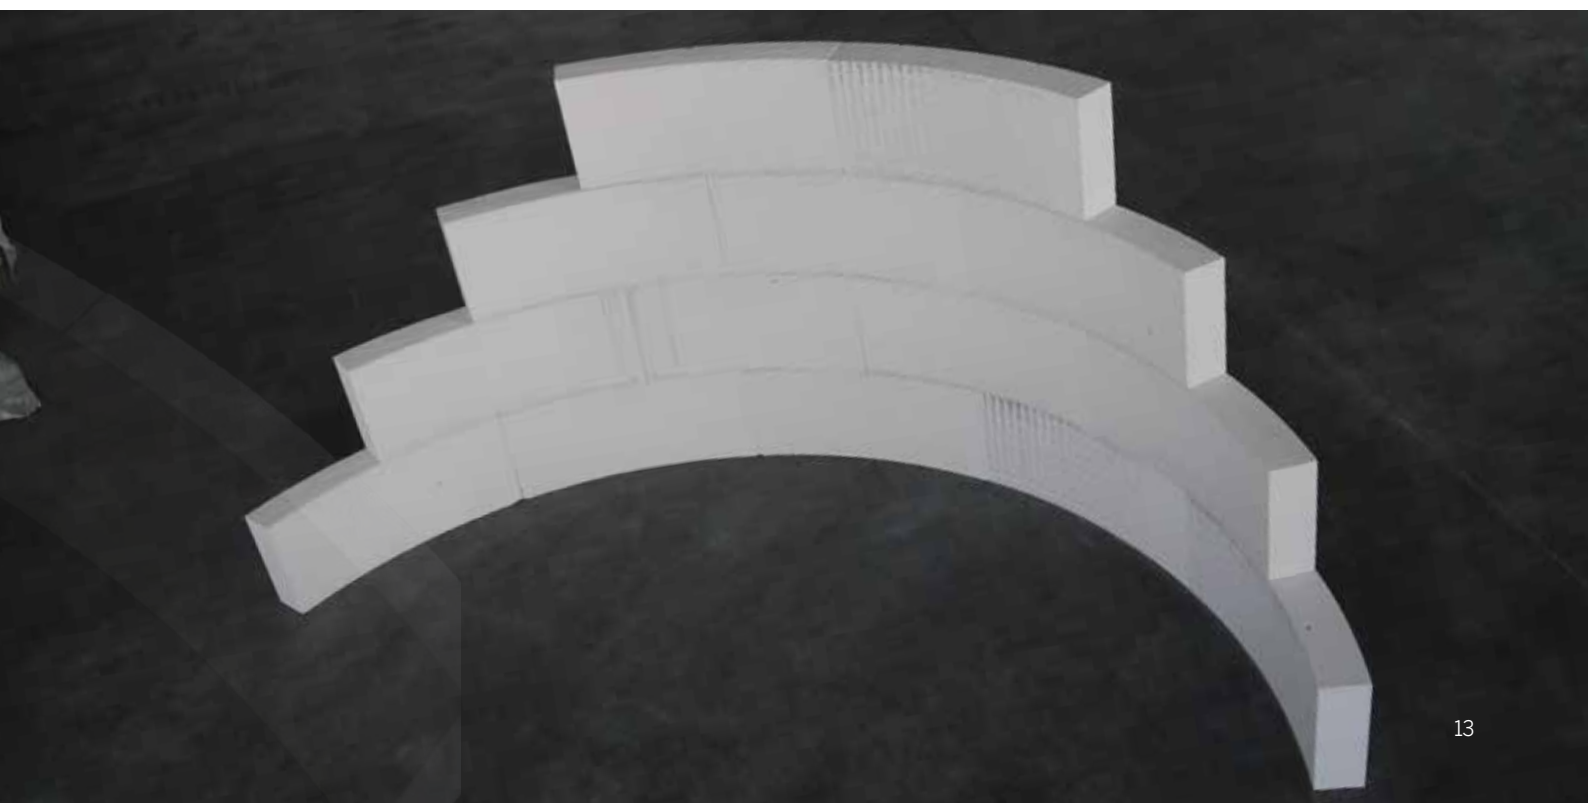

Elementen

H+H Verdiepingshoge panelen (VHP) - Vægelement

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G4/C4	G5/C5	
					Gewichtsklasse	600	700	
30960300	4015830052354	600	3000	70		●		
31160264	4015830027222	600	2640	100		●		
31160266	4015830026775	600	2660	100		●		
31160268	4015830027536	600	2680	100		●		
31160300	4015830026737	600	3000	100		●		
31461300	4015830052354	600	3000	150		●		
31157264	4015830054655	500	2640	100			●	
31157266	4015830026751	500	2660	100			●	
31157268	4015830054631	500	2680	100			●	
31157300	4015830055102	500	3000	100			●	

Alle hoogtes kunnen geproduceerd worden vanaf 2400 mm oplopend per 20 mm tot 3000 mm.

Op afwijkende hoogtes (maatwerk product) wordt een toeslag berekend met een afnameverplichting.

Werkvoorbereiding en 3D tekeningen mogelijk.

Prijzen zijn exclusief werkvoorbereiding.

● Volle pakken voorraadartikel

▲ Vraag naar levertijden voor gepakketteerde- en afwijkende afmetingen

Efficiënt en kwalitatief bouwen met de Verdiepingshoge panelen van H+H.
De optimale oplossing voor reguliere bouwprojecten.

Uitvoering	Stuks vol pak	Stuks gepakketeerd	m ² vol pak	m ³ vol pak	Gewicht kg vol pak	Lijm kg per m ²
Glad	10	3/4/5	18,00	1,260	1045	0,70
Glad	8	3/4/5	12,70	1,267	1052	1,00
Glad	8	3/4/5	12,80	1,277	1060	1,00
Glad	8	3/4/5	12,90	1,286	1068	1,00
Glad	8	3/4/5	14,00	1,440	1195	1,00
Glad	5	-	9,00	1,350	1120	1,65
Glad	8	-	10,56	1,056	924	1,20
Glad	8	-	10,64	1,064	931	1,20
Glad	8	-	10,72	1,072	938	1,20
Glad	8	-	12,00	1,200	1050	1,20



H+H VHP




U-Schalen

H+H U-Schalen

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)		Stuks per pallet	m ¹ per pallet	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet
24521509	4251043420287	600	250	150	●	48	28,80	9,0	432
24522009	4251043420089	600	250	200	●	42	25,50	12,0	504
24522409	4251043420126	600	250	240	●	34	20,40	17,4	591
24523009	4251043418246	600	250	300	●	28	16,80	22,4	628
24523659	4251043420140	600	250	365	●	24	14,40	27,5	661

Enkel U-schalen worden geleverd, geen beton, staal en isolatiemateriaal.

● Voorraadartikel

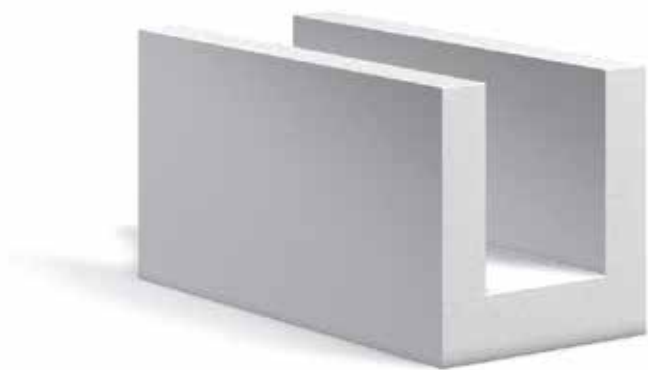

H+H U-schaal



Lateien

H+H Dragende Lateien

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	kN/m ¹		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet
22511500	4015830051272	1500	250	100	25,7	●	32	37,9	1212
22512000	4015830051265	2000	250	100	13,6	●	32	50,5	1616
22541500	4015830051258	1500	250	150	34,4	●	20	56,8	1136
22542000	4015830051241	2000	250	150	18,6	●	20	75,8	1515
22542500	4015830051227	2500	250	150	11,0	●	20	94,7	1894
22561500	4015830031021	1500	250	200	46,2	●	16	75,8	1212
22562500	4015830049927	2500	250	200	14,2	●	16	101,0	1616

Vellingkant éénzijdig en tweezijdig mogelijk op H+H Dragende Lateien (maatwerk).

Dragende lateien mogen niet ingekort worden.

Om de juiste dikte te krijgen mogen meerdere lateien naast elkaar gelegd worden.

● Voorraadartikel

H+H Niet Dragende Lateien

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet
21511250	4015830031236	1250	125	100	●	40	10,9	438
21541250	4015830030291	1250	125	150	●	30	16,4	492
21541500	4015830030307	1500	125	150	●	30	19,7	591
21542000	4015830030314	2000	125	150	●	30	26,3	788
21542500	4015830030321	2500	125	150	●	30	32,8	984

Vellingkant éénzijdig en tweezijdig mogelijk op H+H Niet Dragende Lateien (maatwerk).

De H+H Niet Dragende Lateien 125 hoog zijn toepasbaar bij niet dragende en dragende wanden.

De lateien 125 hoog zijn een component van de drukzone. Bij het plaatsen moet er rekening gehouden worden met de trek- en drukzone van de wand.

Tegendruk is nodig bij lange overspanningen.

● Voorraadartikel



H+H Latei

Cellenbetonlijm

H+H Cellenbetonlijm

Bestel nummer	EAN-Nummer	Product	Gewicht kg per zak	Certificering	Levereenheid	Eenheid
				KOMO		
41010150	4015830057243	H+H Cellenbetonlijm wit	15,0	KOMO	● 1 zak à 15,0 kg	per zak
41010150	4015830057243	H+H Cellenbetonlijm wit	15,0	KOMO	● 24 pallets à 30 zakken à 15,0 kg	per halve vracht
41010150	4015830057243	H+H Cellenbetonlijm wit	15,0	KOMO	● 48 pallets à 30 zakken à 15,0 kg	per volle vracht
41010255	4015830050367	H+H Cellenbetonlijm wit	25,0		● 1 pallet à 40 zakken à 25,0 kg	per pallet
41010255	4015830050367	H+H Cellenbetonlijm wit	25,0		● 15 pallets à 40 zakken à 25,0 kg	per halve vracht
41010255	4015830050367	H+H Cellenbetonlijm wit	25,0		● 28 pallets à 40 zakken à 25,0 kg	per volle vracht
41010160	4004945010328	Reparatiemortel cellenbeton	12,5		● 1 zak à 12,5 kg	per zak
41020165	8717344131254	Kimmetzel-mix	25,0	KOMO	● 1 zak à 25,0 kg	per zak
41020160		H+H Add	5,0		● 5 liter per flacon	per flacon

H+H Add af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.

● Voorraadartikel.



Reparatiemortel



H+H Cellenbetonlijm



H+H Add



Kimmetzel-mix



Toebehoren

H+H Toebehoren accessoires

Bestelnummer	EAN-Nummer	Product	Eenheid
43000010	4015830005084	Lijmkam 50 mm	per stuk
43000020	4015830005091	Lijmkam 75 mm	per stuk
43000030	4015830005107	Lijmkam 100 mm	per stuk
43000040	4015830005114	Lijmkam 115 mm	per stuk
43000060	4015830005138	Lijmkam 150 mm	per stuk
43000080	4015830005152	Lijmkam 200 mm	per stuk
43000090	4015830005169	Lijmkam 240 mm	per stuk
43000100	4015830005176	Lijmkam 300 mm	per stuk
43000110	4015830005183	Lijmkam 365 mm	per stuk
43000130	4015830005206	Sleuventrekker	per stuk
43000140	4015830005213	Schaaf	per stuk
43000160	4015830005237	Roerstaaf	per stuk
43000180	4015830005251	Schuurplank	per stuk
43000260	4015830005336	Rubber hamer	per stuk
43000280	4015830005350	Handzaag	per stuk
		Wandankers verzinkt star/dilaterend	per doos à 100 stuks
		Plafondveerankers verzinkt	per doos à 100 stuks
		Kozijnankers verzinkt	per doos à 100 stuks
		Dilatatieanker verzinkt	per doos à 100 stuks
		Murfor interieur 100mm breed / 30 meter per rol	per doos à 3 rollen
		Murfor interieur 50mm breed / 30 meter per rol	per doos à 6 rollen
		Murfor exterieur 70mm breed / 30 meter per rol	per doos à 3 rollen
		Murfor exterieur 35mm breed / 30 meter per rol	per doos à 6 rollen

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.

H+H Toebehoren U-profielen

Bestelnummer	EAN-Nummer	Product L x H x D in mm	Stuks per pak
45000054	8711449015242	U-profiel wit 2600 x 20 x 70 100/499 stuks	10
45000054	8711449015242	U-profiel wit 2600 x 20 x 70 vanaf 500 stuks	10
45000055	8711449015259	U-profiel wit 2600 x 20 x 100 100/499 stuks	10
45000055	8711449015259	U-profiel wit 2600 x 20 x 100 vanaf 500 stuks	10

Besteleenheid per pak.
Bezorging franco op locatie.

Zaag- en bewerkingsproducten

H+H Zaag- en bewerkingsproducten

Bestelnummer	Product	Productsoort	Omschrijving	Eenheid
	Zaagwerk	Alle afmetingen mogelijk	1 Zaagsnede	▲ per m ³
	Zaagwerk	Alle afmetingen mogelijk	2 Zaagsnedes	▲ per m ³
	Zaagwerk	Alle afmetingen mogelijk	3 Zaagsnedes	▲ per m ³
	Dakrandblokken	Alle afmetingen mogelijk	Per zaagsnede	▲ per m ³
	Vloerrandblokken	Alle afmetingen mogelijk	Per zaagsnede	▲ per m ³
	Sparingsblok	Alle afmetingen mogelijk		▲ per m ³
	Gevelblokken	Alle afmetingen mogelijk	Alle graden mogelijk	▲ per stuk
	Vellingkant	Dikte 100mm	Éénzijdige velling	▲ per stuk
	Vellingkant	Dikte 150mm	Éénzijdige velling	▲ per stuk
	Vellingkant	Dikte 150mm	Tweezijdige velling	▲ per stuk
	Vellingkant	Andere afmetingen	Per velling	▲ per stuk
	Vellingkant	Lateien	Éénzijdige velling	▲ per stuk
	Vellingkant	Lateien	Tweezijdige velling	▲ per stuk
	Brandwandblokken	Dikte 150mm	Éénzijdige velling	▲ per m ³
	Brandwandblokken	Dikte 150mm	Tweezijdige velling	▲ per m ³
	Brandwandblokken	Dikte 240mm		▲ per m ³
	Hoekblok	Dikte 100mm	Uitsparing 50mm	▲ per stuk
	Hoekblok	Meerdere afmetingen mogelijk	Uitsparing 150mm	▲ per stuk
	Omstapelen	Naar gewenste hoogte / gewicht		▲ per m ³

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.

“Hoekblokken worden gemaakt van een cellenbetonblok bedoeld om kolommen van gewapend beton te creëren. Het blok heeft een interne verticale uitsparing, deze uitsparing maakt het mogelijk om de kolom te voorzien van wapening en te vullen met beton. De kolommen moeten worden berekend door een constructeur.”

Prijzen zijn voor de bewerking en exclusief cellenbeton.

▲ Maatwerkproduct, vraag naar levertijden



Zaag- en bewerkingsproducten



H+H Vloerrandblok



H+H Gevelblok



H+H Vellingkant



H+H Zaagwerk



H+H Brandwandblok




H+H Dakrandblok




H+H Sparingsblok




H+H Zaagwerk

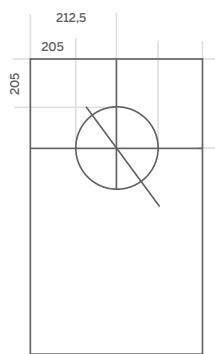


Type
400
X
250 mm
Y
500 mm
Z
400 mm
Ø
150 mm

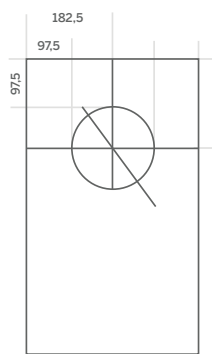


Type
365
X
250 mm
Y
625 mm
Z
365 mm
Ø
150 mm

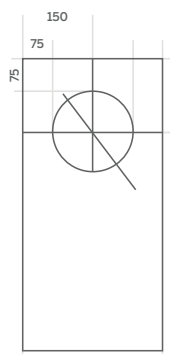

Type
300
X
250 mm
Y
625 mm
Z
300 mm
Ø
150 mm



Type
200
X
250 mm
Y
625 mm
Z
200 mm
Ø
150 mm



Type
100
X
250 mm
Y
625 mm
Z
100 mm
Ø
50 mm

H+H Hoekblokken



Kalkzandsteen

H+H Kalkzandsteen

Bestelnummer	Product	Productsoort	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	RDK		
						1,6	2,0	
Q2694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 115	498	498	115		▲	
Q2695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 115	373	498	115		▲	
Q2696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 115	248	498	115		▲	
Q26991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 115	248	248	115		▲	
Q3694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 150	498	498	150		▲	
Q3695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 150	373	498	150		▲	
Q3696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 150	248	498	150		▲	
Q36991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 150	248	248	150		▲	
Q4694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 175	498	498	175		▲	
Q4695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 175	373	498	175		▲	
Q4696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 175	248	498	175		▲	
Q46991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 175	248	248	175		▲	
Q5694100	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 200	498	498	200		▲	
Q5695100	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 200	373	498	200		▲	
Q5696100	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 200	248	498	200		▲	
Q56991F8	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 200	248	248	200		▲	
21698108	Middelformaat	KS-R P 4 DF - 115	248	248	115		●	
28698108	Middelformaat	KS-R P 5 DF - 150	248	248	150		●	
31698108	Middelformaat	KS-R P 6 DF - 175	248	248	175		●	
35698108	Middelformaat	KS-R P 7 DF - 200	248	248	200		●	
79558108	Lijmblok	KS-BP10 - 100	498	248	100	●		
10691108	Kleinformat	KS 2 DF - 115	240	113	115		●	
15691108	Kleinformat	KS 3 DF - 175	240	113	175		●	

Bestelnummer	Soort	Productsoort	Levereenheid	Stuks per pallet	Gewicht kg per pallet
Z12ZM022009	Kalkzandsteenlijm	20kg KS lijm zak	1 zak à 20,0 kg	48	960

Bestelhoeveelheid per volle wagen.
● Voorraadartikel
▲ Tot 15 werkdagen productietijd



	Stuks per pallet	m ² per pallet	m ³ per pallet	gewicht kg per pallet	lijm kg per m ²
	20	5,00	0,575	1150	1.22
	20	3,75	0,431	863	1.22
	40	5,00	0,575	1150	1.22
	80	5,00	0,575	1150	1.22
	16	4,00	0,600	1200	1.59
	16	3,00	0,450	900	1.59
	32	4,00	0,600	1200	1.59
	64	4,00	0,600	1200	1.59
	12	3,00	0,525	1050	1.86
	12	2,25	0,394	788	1.86
	24	3,00	0,525	1050	1.86
	48	3,00	0,525	1050	1.86
	12	3,00	0,600	1200	2.12
	12	2,25	0,600	900	2.12
	24	3,00	0,757	1200	2.12
	48	3,00	0,600	1200	2.12
	80	5,00	0,525	1150	1.78
	64	4,00	0,600	1200	2.33
	48	3,00	0,525	1050	2.71
	48	3,00	0,600	1200	3.10
	40	5,00	0,790	800	2.07
	160	4,34	0,499	999	17.00
	96	2,60	0,456	912	26.00



H+H Kalkzandsteen Kleinformat



H+H Kalkzandsteenlijm



H+H Benelux

H+H Benelux is onderdeel van een internationale groep. De H+H Groep is meer dan 100 jaar in vele Europese landen vertegenwoordigd en is in Europa de op één na de grootste producent van hoogwaardige cellenbeton- en kalkzandsteenproducten met een aanzienlijke marktpositie.


Het hoofdkantoor van H+H Benelux is gevestigd in Nederweert direct aan de A2 in de provincie Limburg in Nederland.

Centraal gelegen om vanuit deze locatie onze diensten te verlenen aan onze klanten in Nederland, België en Luxemburg.

 Verkoop en administratie

 Cellenbeton fabriek

 Kalkzandsteen fabriek

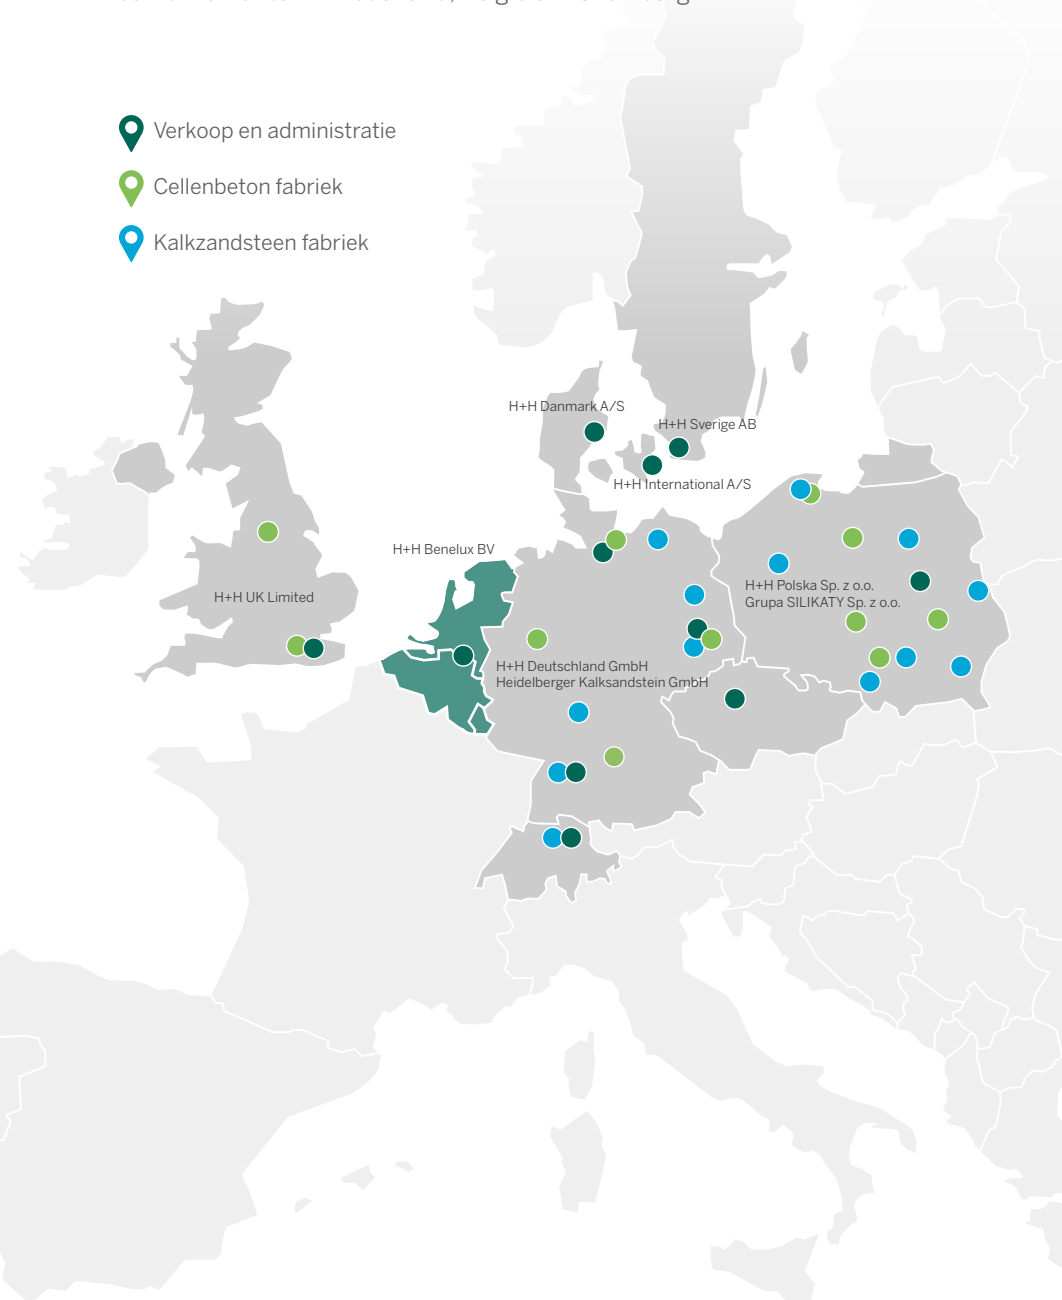

Partners in Wall Building



H+H Benelux BV
Nikkelstraat 4
6031 TR Nederweert

+31 (0)495-450169
bx.info@HplusH.com
bx.sales@HplusH.com
HplusH.nl / HplusH.be

Tel
Bestellingen
Offertes

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING