


Hörnprofil

Produktdatablad

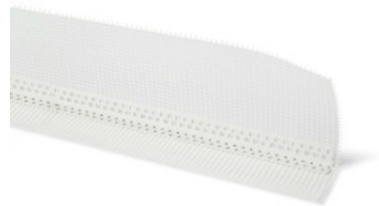

Produktbeskrivning

PVC, UV-beständig, alkalibeständig profil med integrerat glasfibernät.

Prestanda

Hörnprofil monteras enligt H+H Sverige arbetsanvisning för lättbetongputs.

Användningsområde

Kantprofil används som förstärkning av byggnads hörn, fönster- och dörrfalsar samt skyddar mot mekaniska skador.

Tekniska data

Material	PVC
Forbrukning	1,0 m/m
Färg	Vit
Lagerenhet	St
Försäljningsenhet	St
Styck per försäljningsenhet	1
Art. nr.	935100

Användning



Lättbetongputs



Primer



Armeringsnät glasfiber



Bottenlist



Silikonhartspots