


Tuyauteries Nordfab®

Solutions pour applications industrielles

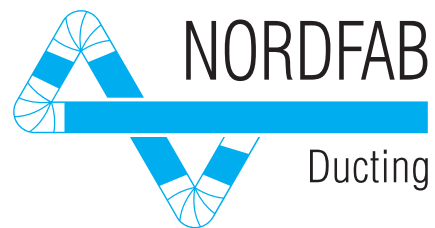

The world's fastest ducting™

Nordfab

Nordfab est spécialisée dans la fabrication et la distribution de tuyauteries de haute qualité à des distributeurs et partenaires, avec un réseau de revendeurs à travers le monde entier. Avec des unités de vente et de production en Europe, en Asie et en Amérique, Nordfab est l'un des principaux fabricants de tuyauterie dotés d'une solution à collier de serrage pour l'évacuation de poussière, de vapeur, de gaz et de fumée.

En Europe, Nordfab dispose d'une unité de vente et de production d'environ 6.000 m² à Assens, Danemark, et propose une vaste gamme de tuyauteries avec joints soudés au laser pour une surface plus lisse et moins de fuites et donc, des performances maximales.

Nous veillons au succès de nos clients en leur fournissant les tuyauteries les plus rapides au monde de façon fluide et conviviale.

Industries et applications nécessitant un air plus pur

L'air pur améliore l'environnement sur le lieu de travail et contribue à une efficacité accrue des machines. Une purification de l'air adaptée réduit également les risques d'incendie et d'explosion dus à l'accumulation de poussières et autres particules.

Cela fait plus de 40 ans que nos tuyauteries sont utilisés dans un large éventail d'industries et d'applications de procédés de production.

Ils peuvent être utilisés dans la plupart des systèmes d'évacuation et de séparation des poussières, presque partout où est installé un dépoussiéreur, un système de filtrage ou un cyclone.

Outre nos excellentes connaissances techniques, notre vaste expertise nous a également permis de comprendre en détail les besoins de nos clients, comme en témoigne le concept « Rapidité, simplicité et fiabilité » de Nordfab.



Toute notre communication et notre travail au quotidien s'appuient sur notre « Rapidité, simplicité et fiabilité ».

Rapide

Nous contestons, évaluons et créons des résultats. Nous sommes modernes, proactifs et orientés vers le client. Nous prenons l'initiative et trouvons des solutions rentables aux problèmes auxquels nos clients et nous-mêmes pouvons être confrontés.

Simple

Les relations commerciales et les produits Nordfab sont simples. Nous comprenons les besoins de nos clients et créons des partenariats à long terme. Nous sommes des professionnels et valorisons la création d'un engagement personnel.

Fiable

Nous sommes fiables. Notre travail est d'un niveau élevé et nos clients ont confiance en nos compétences.

Nous nous concentrons sur les activités de nos clients

Les tuyauteries Nordfab sont uniquement distribués par l'intermédiaire de nos partenaires et revendeurs agréés, qui bénéficient d'un soutien dans le cadre d'un vaste programme d'assistance.

En votre qualité de revendeurs, vous avez accès à nos différents outils d'assistance, constamment mis à jour afin de répondre aux besoins du marché.



Notre politique de qualité :

Nordfab se veut le chef de file en matière de satisfaction de la clientèle en fournissant en permanence des produits, des solutions et des services qui répondent aux attentes de ses clients et en évaluant et en améliorant constamment nos performances.

Nordfab est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, ce qui garantit une qualité stable avec un impact minimal sur l'environnement.



Tuyauterie la plus rapide au monde



Tuyauterie QF en acier galvanisé


Lancé en 1990, la tuyauterie QF® (Quick Fit®), doté d'un bord roulé unique et d'un collier de serrage facile à utiliser, peut générer jusqu'à 50 % de gain de temps d'installation.

- Un système plus stable et plus rigide (par rapport à d'autres tuyauteries à collier de serrage)
- Installation rapide et facile – sans outils spéciaux, sans rivet ni vis
- Nettoyage, maintenance et changement de la configuration des machines rapides et faciles
- Conduits télescopiques pour un ajustement rapide des longueurs à l'installation
- Raccords disponibles pour une adaptation à tous les autres systèmes

Tuyauterie QFS en acier galvanisé

Basé sur la tuyauterie QF, il permet de réduire considérablement les problèmes de brouillard d'huile en réduisant le risque de fuite dans la tuyauterie.

- Résistance accrue aux fuites avec des conduits droits soudés au laser
- Les autres joints et jonctions sont colmatés.
- Double étanchéité avec joint aux extrémités de conduit et joint dans le collier de serrage
- Un joint torique supplémentaire pour le brouillard d'huile est appliqué quand des conduits télescopiques sont utilisés.
- Le drainage des brouillards d'huile réduit le débit d'huile dans la tuyauterie.



Tuyauterie FB en acier galvanisé


Cette tuyauterie, doté d'un bord tombé, est un autre type de tuyauterie avec collier de serrage qui peut également être fourni avec des brides amovibles pour un assemblage à vis ou à rivets.

- Livré de série avec des brides amovibles
- Diverses brides disponibles pour adaptation à la tuyauterie existante
- Nettoyage, maintenance et changement de la configuration des machines rapides et faciles
- Conduits télescopiques pour un ajustement rapide des longueurs à l'installation

Tuyauterie 2-3 mm en tôle noire

Un robuste tuyauterie d'une épaisseur de 2-3 mm dotés de brides pour le montage avec des raccords à vis.

- Livré de série en version peinte
- Pour ventilation industrielle et applications à usure extrême
- En acier inoxydable, cette tuyauterie convient également pour l'évacuation de cuisines collectives.
- Peut également être fourni sans brides pour une installation avec collier de serrage (ou avec un bord droit).

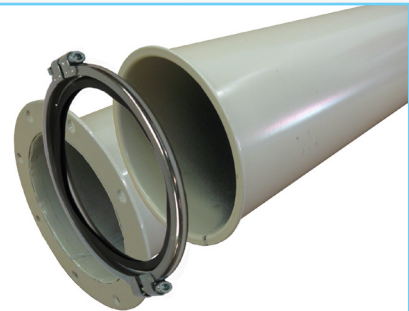

Tuyauterie haute-pression

Le terme « haute-pression » fait référence au débit d'air à haute (sous)pression et à faible débit utilisés pour aspirer, transporter et filtrer les fumées, poussières et autres particules.

- Les composants sont livrés avec des bords droits et sont joints avec un raccord de conduit.
- Conçu pour des systèmes à pression élevée/faible débit d'air
- Composants standard et conduits de 3 et 6 mètres de long

Gamme complète à partir d'un seul fournisseur

Nordfab propose une solution imbattable pour tous les types d'évacuation générale de poussières et de particules dans diverses applications industrielles.

Toutes les tuyauteries disposent d'un vaste choix de composants de conduits pour une adaptation de la conception à chaque application.

Nous proposons également une gamme complète d'accessoires et de composants d'installation pour tous nos tuyauteries.

Une grande partie de nos composants de conduits galvanisés sont disponibles en stock pour une livraison rapide.

Tuyauterie	QF®	QFS	FB	FB	2 - 3 mm	2 - 3 mm	Vide poussé
Bord	Bord roulé	Bord roulé	Bord relevé	Bride amovible	Bord relevé	Bride amovible	Bord droit
Assemblage	Collier de serrage	Collier de serrage	Collier de serrage	Bride/ raccord à vis	Collier de serrage à vis	Bride/ raccord à vis	Raccord de conduit à vis
Matériau de série	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Galvanisé	Tôle noire	Tôle noire	Galvanisé
Matériau spécial	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Diamètres	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 1000 mm	80 - 1000 mm	100 - 600 mm	100 - 1000 mm	50 - 203 mm
Épaisseur des parois	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	1,2 - 2,0
Conduit	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 1000 mm	80 - 1000 mm	100 - 600 mm	100 - 1000 mm	50 - 203 mm
Conduit télescopique	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 400 mm	—	—	—	—
Collier	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 800 mm	—	—	100 - 600 mm	—
Bride	—	—	—	80 - 1000 mm	—	100 - 1000 mm	—
Coude	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 1000 mm	80 - 1000 mm	100 - 1000 mm	100 - 1000 mm	50 - 203 mm
	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	45°/90°
Dérivation	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 1000 mm	80 - 1000 mm	100 - 600 mm	100 - 800 mm	50 - 203 mm
	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	15° 30° 45° 60° 90°	45°
Adaptateur	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 400 mm	80 - 400 mm	100 - 600 mm	100 - 1000 mm	50 - 203 mm
Registre Man./Aut.	80 - 400 mm	Spécial	80 - 400 mm	80 - 400 mm	80 - 400 mm	80 - 400 mm	50 - 203 mm
Vanne de dérivation	125 - 550 mm	Spécial	125 - 550 mm	125 - 550 mm	125 - 550 mm	125 - 550 mm	50 - 203 mm
Flexible & Collier	51 - 305 mm	51 - 305 mm	51 - 305 mm	51 - 305 mm	51 - 305 mm	51 - 305 mm	63 - 152 mm
Suspension & Installation	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 1000 mm	80 - 1000 mm	100 - 1000 mm	100 - 1000 mm	50 - 203 mm
Accessoires	80 - 710 mm	80 - 400 mm	80 - 1000 mm	80 - 1000 mm	100 - 1000 mm	100 - 1000 mm	—
Drainage du brouillard d'huile	—	80 - 400 mm	—	—	—	—	—

Présence mondiale

Nordfab Amérique

150 Transit Avenue
Thomasville NC
États-Unis

Nordfab Asie

700/694 Moo 7 Amata Nakorn
Industrial Estate,
T. Donhuaroh, A. Muang
Chonburi 20000
Thaïlande

Nordfab Europe

Industrivej 13 Assens
9550 Mariager
Danemark

Nordfab Europe

Sydhamngatan 2
Helsingborg
Suède

Nordfab UK

Limewood Approach
Seacroft, Leeds, LS14 1NG
Angleterre



contact/commande
salesdk@nordfab.com
Danemark +45 86 47 11 00

www.nordfab.com

