Chillventa 2026
Halle / hall 4

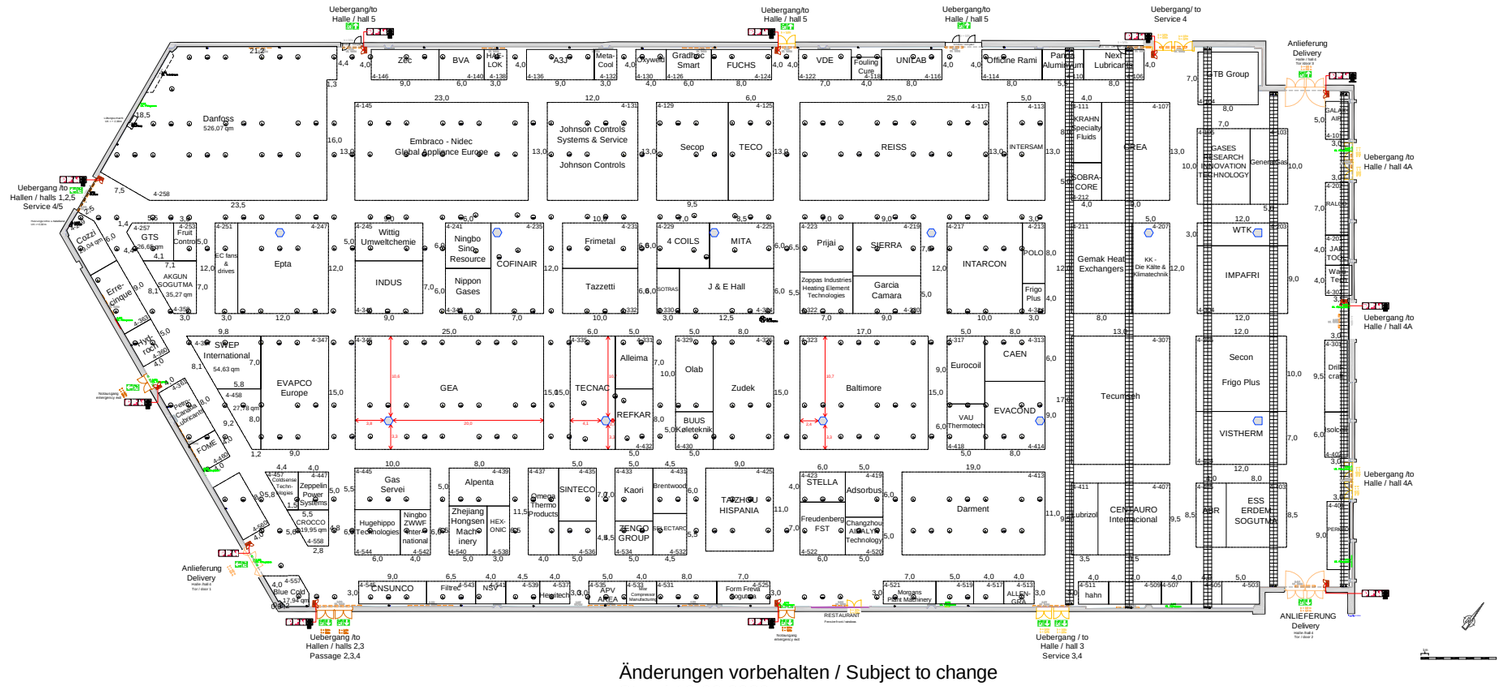

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 13.02.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loeschereinrichtung Hoehe Oberkante: 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge: 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Luftungsschacht uk = 3,10m	Luftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Traufe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2,58 m e = 0,70 m
Versorgungsraum u. Kaltelkanal uk = 2,92 m	Versorgungsraum u. Kaltelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Traufe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2,92 m e = 0,46 m
	Zugangstuere der Halle Tor 1 B = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 2 B = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,50 m / H = 4,80 m Tor 4 B = 4,50 m / H = 4,80 m Schiebetor 2 B = 5,70 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H = 3,40 m Tor Halle 4 / Ost B = 6,00 m / H = 4,80 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,50 m / H = 4,80 m Door 2 W = 4,50 m / H = 4,80 m Door 3 W = 4,50 m / H = 4,80 m Door 4 W = 4,50 m / H = 4,80 m sliding door 2 W = 5,70 m / H = 3,40 m sliding door 3 W = 5,70 m / H = 3,40 m door hall 4 / East W = 6,00 m / H = 4,80 m
	Hallenschild an Aussenwand begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante Hinweisen: k,50 m Hallenschild 1 / 2 / 3 / 4 BB = 1,60 m, 300 m, 240 m, 300 cm HH = 0,60 m, 400 cm, 480 cm, 480 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 1,60 m Hallenschild 1 / 2 / 3 / 4 WD = 1,60 m, 300 cm, 240 cm, 300 cm HH = 0,60 m, 400 cm, 480 cm, 480 cm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Anderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 5,00 m ** subject to change
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Traufe = 0,86 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m e = 0,86 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Umsetzung = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5,16 m Height of lower edge transom: 6,05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Maes "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Dimension "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,78 m Maes "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,78 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenschiessende bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,20 m Maes "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,20 m Dimension "Y" = min. 0,20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,65 m Maes "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,65 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,98 m / max. 1,92 m Maes "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,98m / max. 1,92 m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Maes "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Maes "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,44m / max. 0,47 m Dimension "Y" = min. 0,32m / max. 0,84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standaufbau ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11,690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		

HALLE 4

Chillventa 2026

Gz		Bl	
2026-02		2026-02	
MBB		4D/4k	
1182, 554 mm		2026-02-13	
Halle 3/4 Layerplan	1	11.02.2026	
CVDE_h4.dwg			

Alle Bemaßungsangaben beruhen auf den Gebäudebestandsplänen des Messezentrums Nürnberg und sind daher ohne Gewähr.
All coordinates given in the building reference system/CAD of Nuremberg Messe. / We can not guarantee accuracy.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Vorliegende weiterverwendbare Daten/Dokumente, Verwendung und Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung der Messe Nürnberg gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten. Gewerblicher Rechtsschutz Gebrauchsmuster/Patent/Design vorbehalten.