


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen werden gegen den Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranfrage vorbehalten.

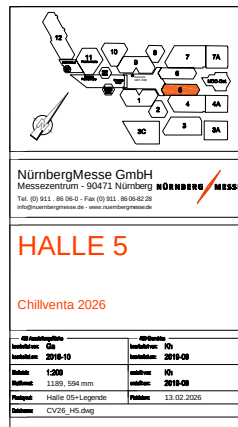

Chillventa 2026

Halle / hall 5

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löschleinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elekten, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water, sewer (sewage water)
	Hallenckeisaeule bis 2,50 m Hoehc umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,05 m H = 4,00 m Tor 2 B = 4,05 m H = 4,00 m Tor 3 B = 4,05 m H = 4,00 m Schiebetor 1 B = 2,80 m H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 4,75 m H = 3,40 m Service Door 1 B = 5,75 m H = 3,40 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,05 m H = 4,00 m Door 2 W = 4,05 m H = 4,00 m Door 3 W = 4,05 m H = 4,00 m Sliding door 1 W = 2,80 m H = 3,40 m Sliding door 2 W = 4,75 m H = 3,40 m Service door 1 W = 5,75 m H = 3,40 m
	Hallenschild an Auuuenwand Begenzte Standhoehc Hoehc Unterkannte mindestens 4,30 m Hallenschildhoehc 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Saeule	Pillar
	Technikum Begenzte Standhoehc 3,58 m Tiefe = 0,78 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m Depth = 0.78 m
	Hallenauuuenwandseule bis 2,50 m Hoehc umbaut Mass "X" = min. 0,90 m / max. 1,50 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,48 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 1.50 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.48 m
	Hallenauuuenwandseule bis 2,50 m Hoehc umbaut Mass "X" = min. 0,90 m Mass "Y" = min. 0,95 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.90 m / max. 0.95 m Dimension "Y" = min. 0.95 m
Planstand 05 / 2024		
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenckeisaeule bis 2,50 m Hoehc umbaut Mass "X" = min. 0,86 m / max. 1,03 m Mass "Y" = min. 0,19 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.86 m / max. 1.03 m Dimension "Y" = min. 0.19 m
	Hallenckeisaeule bis 2,50 m Hoehc umbaut Mass "X" = min. 0,53 m / max. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,29 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.53 m / max. 0.65 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.29 m
	Hallenckeisaeule bis 2,50 m Hoehc umbaut Mass "X" = min. 0,63 m / max. 0,95 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,28 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.63 m / max. 0.95 m Dimension "Y" = min. 0.25 m / max. 0.28 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkannte 5,00 m Oberkannte 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elekten, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water, sewer (sewage water)
	Unterkannte Antenne von Boden: 5,26 m Unterkannte Unterzug von Boden: 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Height of lower edge transom: 6.05 m
	Hallenhoehc = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7,840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5,000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		