
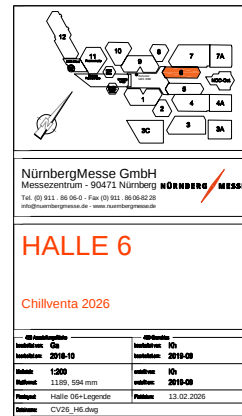


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterreife vorbehalten.



Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Höhe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and sewer (waste wa
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
	Zufahrtstore der Halle Top 1.8 + 4.05 m / H + 4.05 m Door 1.8 W + 4.05 m / H + 4.05 m Top 3.8 + 4.05 m / H + 4.05 m Door 3.8 W + 4.05 m / H + 4.05 m Sliding door 1.8 + 4.74 m / H + 4.46 m Sliding door 2.8 + 4.74 m / H + 3.9 m	Access doors to the hall Door 1.8 W + 4.05 m / H + 4.05 m Door 1.8 W + 4.05 m / H + 4.05 m Door 3.8 W + 4.05 m / H + 4.05 m Sliding door 1.8 + 4.74 m / H + 4.46 m Sliding door 2.8 W + 4.74 m / H + 3.9 m
	Hallerschild an Außenwand Begrenzte Standhöhe Höhe Unterkante mindestens 4,30 m Hallerschildhöhe = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Säule (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Pillar (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.92 m/max. 1.57 m Dimension "Y" = min. 0.25 m/max. 0.46 m
	Hallenaußenwandsäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 1.22 m Dimension "Y" = min. 0.39 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.83m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m
Planstand 07 / 2024		
Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6		
Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.64 m Dimension "Y" = min. 0.23 m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.40 m/max. 1.58 m Dimension "Y" = min. 0.18 m/max. 0.30 m
	Technikraum Begrenzte Standhöhe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50 m Depth = 0.80 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** abhängig von Größe	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to design
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Unterste Antenne von Boden: 5,26 m Tiefe = 0,80 m	Height of lower edge antenna: 5.26 m Depth = 0.80 m
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschließlich unter den Hallenböden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 7,840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²
Planstand 07 / 2024		