Chillventa 2026
Halle / hall 7

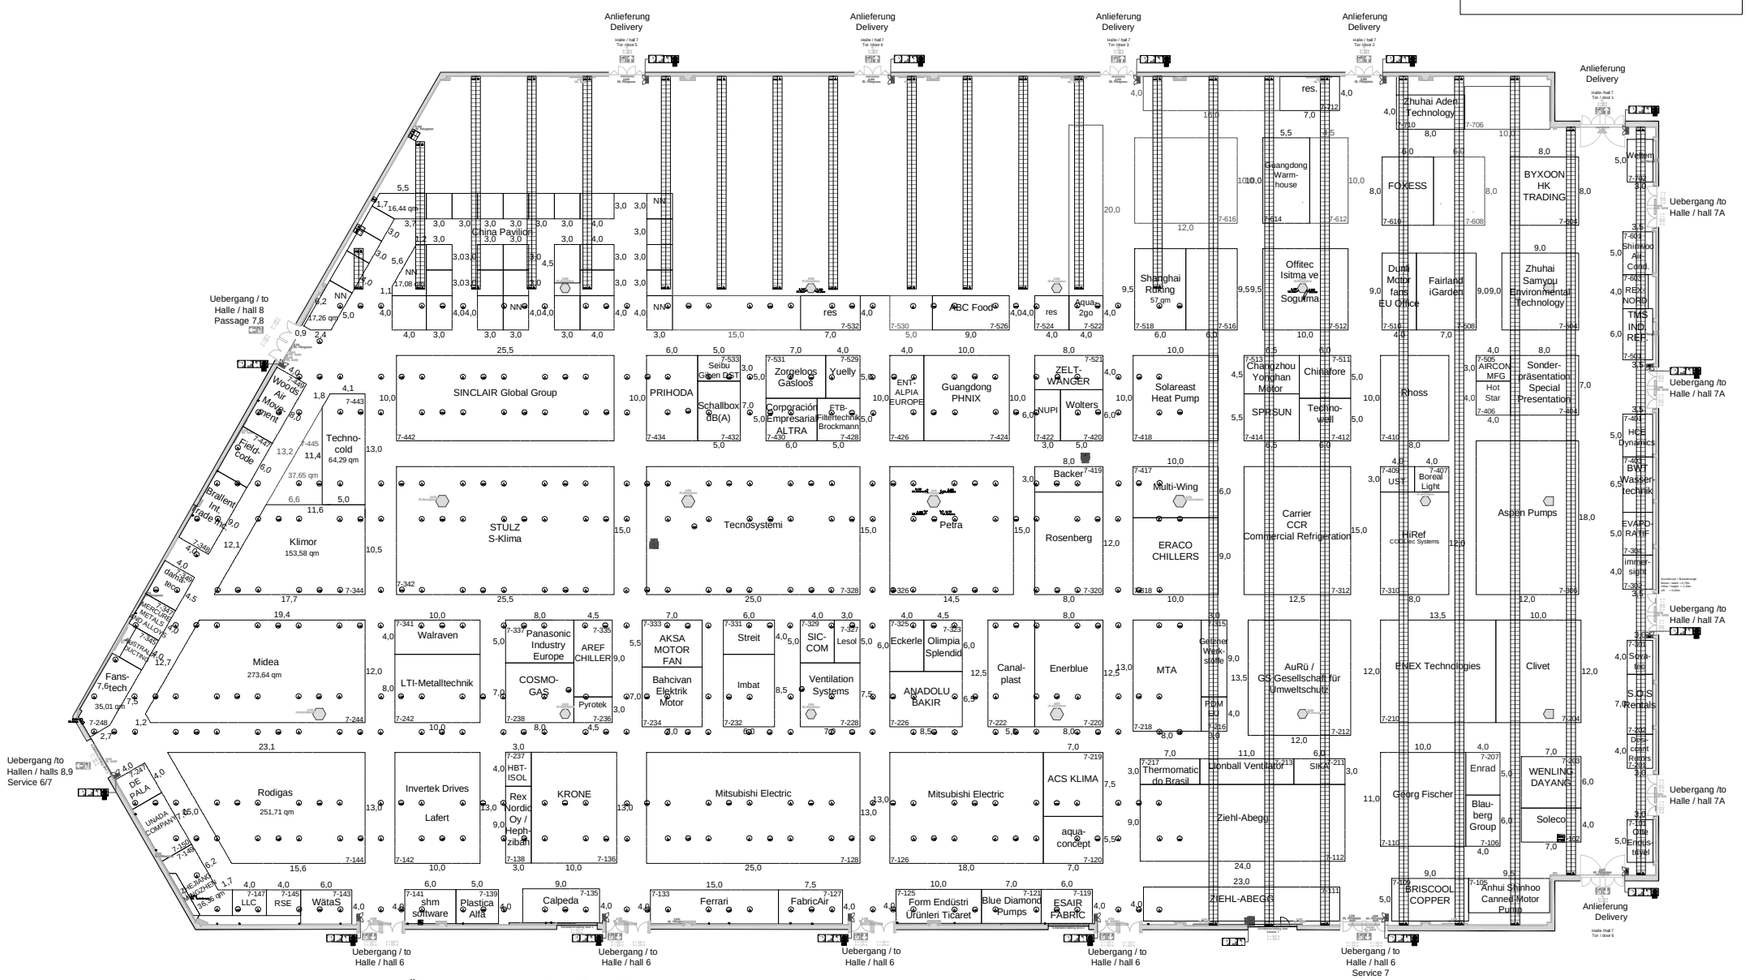

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Stand 12.03.2026

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 - 86 06-0 - Fax (0) 911 - 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 07

Ebene 00
Raum XX

VERANSTALTUNG XY
Untertitel

GS-Ausführung		GS-Stadtbüro	
bearbeitet:	Cg	bearbeitet:	Kh
datum:	2019-10	datum:	2019-10
Massstab:	1:200	geändert:	Kh
Bildformat:	1189, 594 mm	geändert:	2020-02
Plankopf:	Halle 07+Legende	Plotdatum:	12.03.2026
Dateiname:	CV26_H7.dwg		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m Sperrfläche freihalten!	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W/K = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity W/K = compressed air, water, sewer (waste water) and telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2.50 m Dimension "X1" = 0.64 m Dimension "X2" = min. 0.15 m / max. 0.23 m Dimension "Y" = min. 0.39 m / max. 0.40 m
	Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2.99 m D = 0.37 m
	Regenwasserohre Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5.28 m - 5.36 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,50 m / H= 4,80 m Tor 2 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 3 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 4 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 5 B= 4,00 m / H= 4,90 m Tor 6 B= 4,50 m / H= 4,80 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m	Access doors to the hall door 1 W= 4.50 m / H= 4.80 m door 2 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 3 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 4 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 5 W= 4.00 m / H= 4.90 m door 6 W= 4.50 m / H= 4.80 m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48 m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.57 m Depth = 0.82 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30 m Hall sign height = 1.50 m (W) = 240 cm, 300 cm
	Saeulen	Pillars
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0.46m
Planstand 05 / 2024		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.13 m Dimension "Y" = min. 0.30 m / max. 0.52 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 1.24 m / max. 1.57 m Dimension "Y" = min. 0.24 m / max. 0.75 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.92 m / max. 1.77 m Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.51 m
	Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.33 m / max. 0.49 m Dimension "Y" = min. 0.33 m / max. 0.35 m
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro,Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5.14 m Height of lower edge transom: 5.98 m
	Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 16.410 m²	Hall floor space 16,410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 05 / 2024		

Alle Koordinatenangaben bezogen auf das Gebäudebezugssystem GBS der NürnbergMesse, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given to the building reference system GBS of NürnbergMesse, if not specified separately.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandelnde verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten.