Chillventa 2026
Halle / hall 4

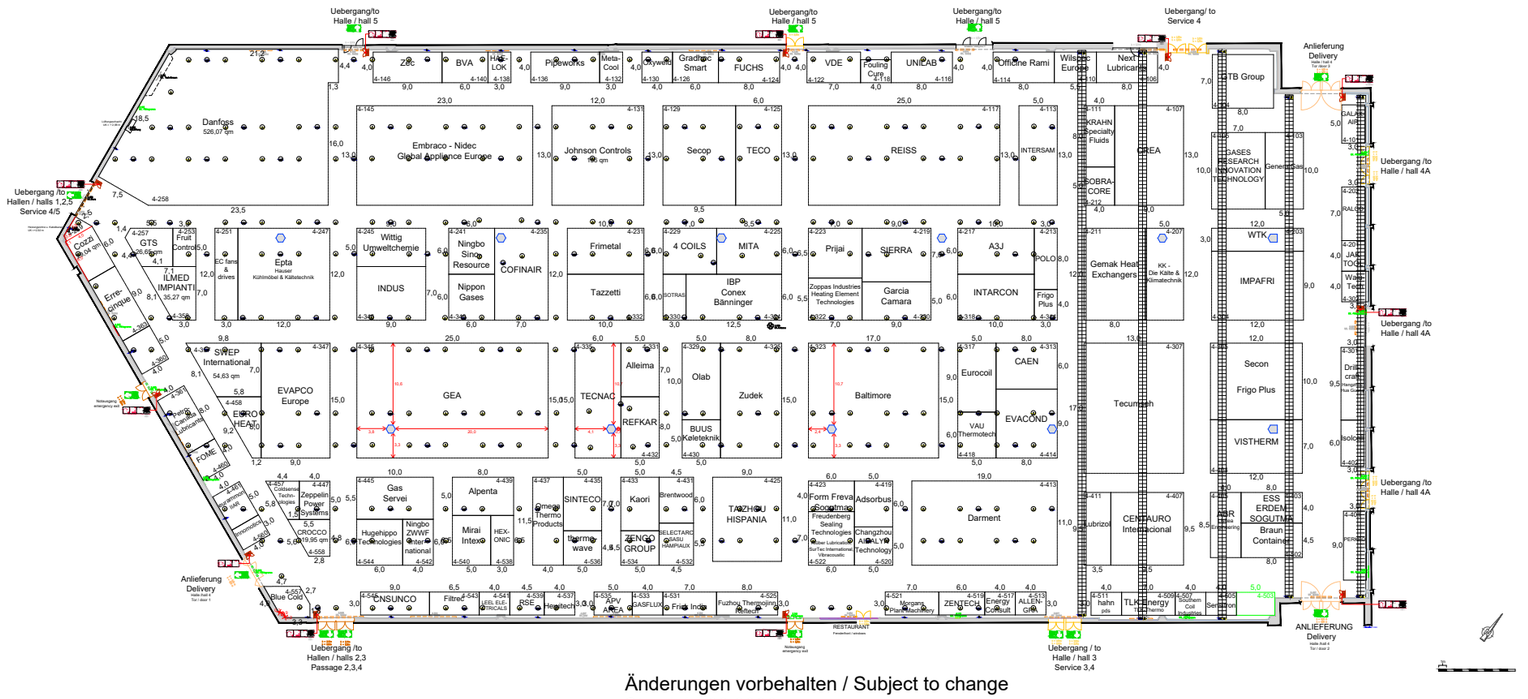

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 11.06.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loeschereinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Luftlaufgeschacht Lüft = 0,56 m	Luftlaufgeschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2,98 m d = 0,70 m
Versorgungsraum u. Kabelkanal Lüft = 0,56 m	Heizungsraeume u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2,92 m d = 0,46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,80 m Tor 2 B = 4,00 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,00 m / H = 4,80 m Schiebetor 1 B = 2,50 m / H = 3,40 m Schiebetor 2 B = 3,50 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 5,70 m / H = 3,40 m Tor Halle 4 / 4A B = 4,00 m / H = 4,80 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,00 m / H = 4,80 m Door 2 W = 4,00 m / H = 4,80 m Door 3 W = 4,00 m / H = 4,80 m sliding door 1 W = 2,50 m / H = 3,40 m sliding door 2 W = 3,50 m / H = 3,40 m sliding door 3 W = 5,70 m / H = 3,40 m door hall 4 / 4A W = 4,00 m / H = 4,80 m
	Hallenschild an Außenwand Hoehe Oberkante = 1,50 m Hoehe Unterkante variabelnd 4,20 m Kastenschildhoehe = 1,50 m B = 300 mm, 400 mm, 300 mm, 300 mm H = 300 mm, 400 mm, 400 mm, 600 mm	Hall sign on outer wall Height to top edge 1,50 m Height of lower edge at least 4,20 m Hall sign height = 1,50 m W = 300 mm, 400 mm, 300 mm, 300 mm H = 300 mm, 400 mm, 400 mm, 600 mm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 6,00 m * subject to change
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,58 m d = 0,80 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Unterzug = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5,16 m Heigth of lower edge transom: 6,05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Dimension "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,78 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,70 m Dimension "Y" = min. 0,20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,65 m Dimension "Y" = min. 0,46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,88m / max. 1,92 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,88m / max. 1,92 m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,44m / max. 0,47 m Dimension "Y" = min. 0,32m / max. 0,84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standerschluss ausschliesslich unter den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height: = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11,690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5,000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		

HALLE 4

Chillventa 2026

Ge: 2519x*0	Kl.: 2527x*2
1:200	420 kG
1982, 594 mm	2519x3406
Halle 04-Legende	11.06.2026
CVGE_H4.dwg	

Alle Abmessungen sind laut Angaben auf dem Gebäudeplan des GBS der Nürnberger Messe, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given to the building reference system GBS of Nuernberg Messe, unless stated otherwise.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und Verwendung dieses Dokuments sowie die Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich durch Gesetz oder schriftlich durch Nürnberger Messe gestattet. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterhinterlegung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.