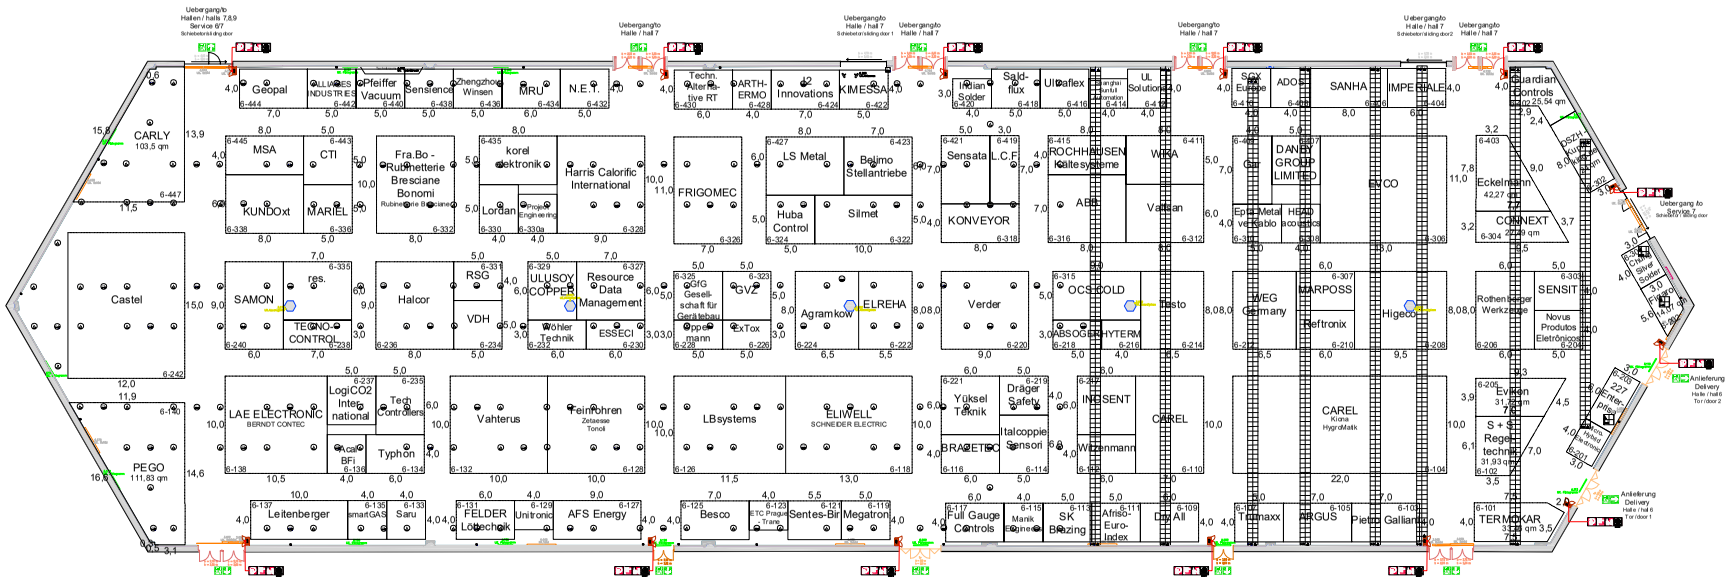

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 25.06.2026

Chillventa 2026
Halle / hall 6



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum · 90471 Nürnberg
Tel. (0)911 86 06-0 · Fax (0)911 860642 28
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

HALLE 6

Chillventa 2026

Gezeichnet: Ek	Verwaltung: Rb
Datum/Name: 2010-10	Datum/Name: 2010-03
Maßstab: 1:200	Geändert: Rb
Dateiname: 2100156707/6_2007.010	Datum/Name: 2010-03
Dateiname: Halle 06/Legende	Version: 25.06.2026
Bearbeiter: CV/26, Hi/deg	

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and sewer (waste water)
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and sewer (waste water)
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,00 m / H = 4,00 m Tor 2 B = 4,00 m / H = 4,00 m Tor 3 B = 4,00 m / H = 4,00 m Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,46 m Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,59 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,00 m / H = 4,00 m Door 2 W = 4,00 m / H = 4,00 m Door 3 W = 4,00 m / H = 4,00 m Sliding door 1 W = 4,75 m / H = 3,46 m Sliding door 2 W = 4,74 m / H = 3,59 m
	Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (W) = 240 cm, 300 cm, 420 cm
	Saeule	Pillar
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,92 m/max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,25 m/max. 0,46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,22 m Dimension "Y" = min. 0,39 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,83m Dimension "Y" = min. 0,24m/max. 0,27m
Planstand 07 / 2024		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,64 m Dimension "Y" = min. 0,23 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Dimension "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,50 m Depth = 0,80 m
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m *Anlieferungsrichtung	Painted hall sign Height of lower edge 5,00m Height of top edge6,00 m **Hall direction
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Kanal (Abwasser)	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Unterkante Antenne von Boden: 5,28 m	Height of lower edge antenna: 5,28 m
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80 m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to standhook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 7.840 m²	Hall floor space 7,840 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor loading 5,000 kg/m²
Planstand 07 / 2024		