Chillventa 2026
Halle / hall 4

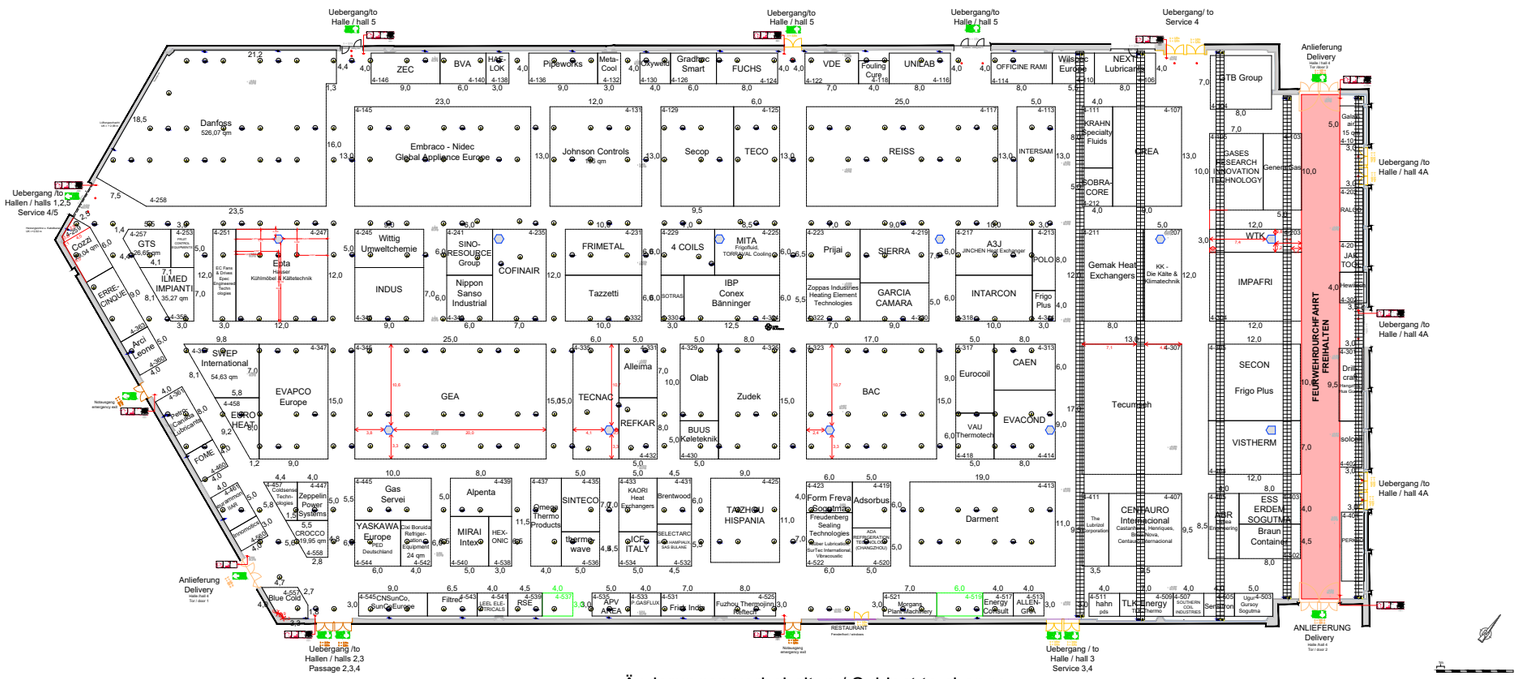

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand 24.09.2026

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM/ = Feuermelder und Loeschereinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM/ = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20 m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser (Kanal), Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, sewer (waste water), telecoms
Luftzugaschacht UK = 0,56 m	Luftzugaschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,98 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 2.98 m d = 0.70 m
Versorgungsrinne u. Kabelkanal UK = 0,94 m	Heizungsrinne u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,92 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.92 m d = 0.46 m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4.00 m / H = 4.80 m Tor 2 B = 4.00 m / H = 4.80 m Tor 3 B = 4.00 m / H = 4.80 m Schiebetor 1 B = 2.50 m / H = 3.40 m Schiebetor 2 B = 3.50 m / H = 3.40 m Schiebetor 3 B = 5.70 m / H = 5.40 m Tor Halle 4 / HA B = 4.80 m / H = 4.80 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.00 m / H = 4.80 m Door 2 W = 4.00 m / H = 4.80 m Door 3 W = 4.00 m / H = 4.80 m sliding door 1 W = 2.50 m / H = 3.40 m sliding door 2 W = 3.50 m / H = 3.40 m sliding door 3 W = 5.70 m / H = 5.40 m door hall 4 / HA W = 4.80 m / H = 4.80 m
	Hallenschild an Außenwand Hoehe Unterkante = 3,00 m Hoehe Unterkante schildaeren = 6,20 m Außenschildhoehe = 1,50 m B/H: 300 cm, 400 cm, 300 cm, 300 cm 300 cm, 300 cm, 400 cm, 600 cm	Hall sign on outer wall Height to bottom edge = 3.00 m Height of lower edge at least = 6.20 m Hall sign height = 1.50 m W/H: 300 cm, 400 cm, 300 cm, 300 cm 300 cm, 300 cm, 400 cm, 600 cm
	Aufdruck der Hallennummer Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Aenderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00 m Height of top edge 6.00 m * subject to change
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,58 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.58 m d = 0.80 m
	Unterkante Antenne = 5,16 m Unterkante Unterzug = 6,05 m	Height of lower edge antenna: 5.16 m Heigth of lower edge transom: 6.05 m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m
Planstand 12 / 2023		

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "Y" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85 m / max. 1.06 m Dimension "Y" = min. 0.19 m / max. 0.22 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.78 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.70 m Dimension "Y" = min. 0.20 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.70 m Dimension "Y" = min. 0.46 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.85m / max. 1.92 m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m Dimension "X" = min. 0.44m / max. 0.47 m Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84 m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50 m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser (Kanal)	Supply shaft for water, sewer (waste water)
	Verbindungen zum Standerschlaue aussch/hawsch unter den Hallenboden	Connections to stand hose-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height: = 5.80 m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11,690 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²
Planstand 12 / 2023		



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. 09 11 - 86 06 0 · Fax 09 11 - 86 06 228
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

HALLE 4

Chillventa 2026

Gezeichnet am:	Ok	Geprueft am:	
Datum(T):	25/04/12	Datum(T):	25/12/12
Massstab:	1:250	Layer:	KX1/X1
Blattgr.:	1682, 594 mm	Zeichnung:	25/04/04/E
Name:	Halle 04-Legende	Stand:	24.09.2026
Dateiname:	CV26_H4.dwg		

Alle Hallenbelegungsplan basiert auf dem Gebäudegrundriss GBS der Nürnberg Messe, wenn nicht gesondert angegeben.
All coordinates given to the building reference system GBS of Nürnberg Messe, unless stated otherwise.

Dieses Dokument ist weder Vertragsgrundlage noch Bestandteil eines Vertrages. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten ausschließlich die Bestimmungen der Ausstellungsordnung und der Technischen Richtlinien der Veranstalter.

The information contained in this document is not an offer, nor does it form part of any contract. No guarantee of the accuracy of the contents is given or implied. The organisers reserve the right to change the contents of this document without prior notice.

Vervielfältigung, auch auszugsweise, sowie jede sonstige Verwertung und Mitteilung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Nürnberg Messe GmbH. Alle Rechte für den Fall eines Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterrechtsschutzes vorbehalten.