


Chillventa 2026
Halle / hall 7

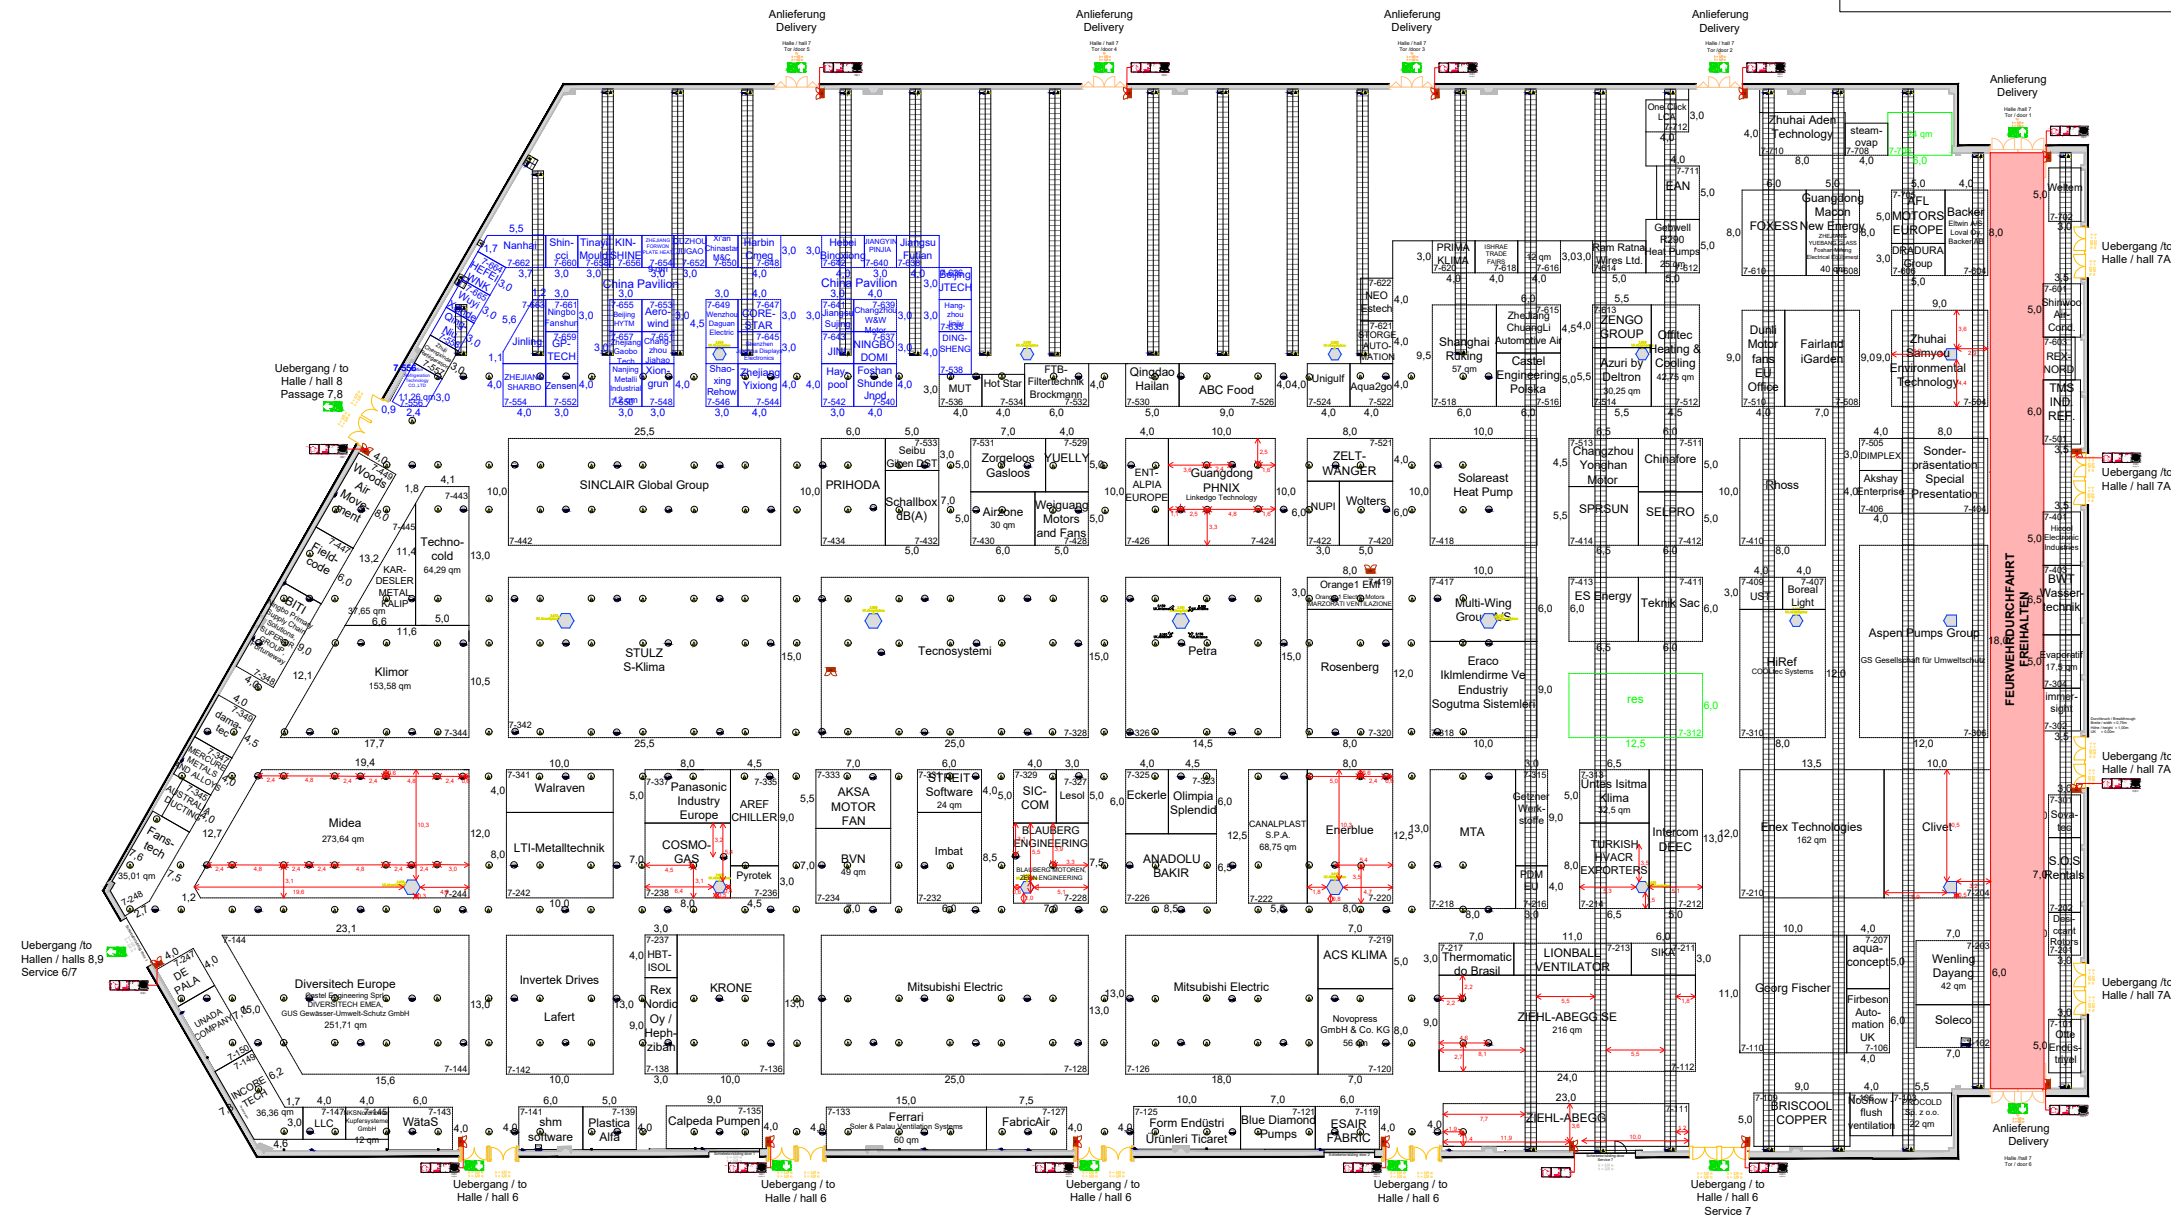

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Stand 24.09.2026

Messezentrum Nuernberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 7 / Hall 7

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m Sperftische freihaltend	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2,20 m Keep restricted area clear!
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro WIK = Druckluft, Wasser, Kanal (Abwasser), Telekom	Supply shaft for E = electricity WIK = compressed air, water, sewer (waste water) and telecons
	Hallenkeuseule bis 2,50 m Hoehle umbaut Mass "X" = 0,64 m Mass "XZ" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m	Hall corner pillar covered to height of 2,50 m Dimension "X" = 0,64 m Dimension "XZ" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Dimension "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m
	Heizungsebene Begrenzte Standbauhoehe 2,99 m T = 0,37 m	Supply shaft for heating Restricted stand height 2,99 m T = 0,37 m
	Regenwasserrohr Begrenzte Standbauhoehe 5,28 m - 5,36 m	Rainwater pipes Restricted stand height 5,28 m - 5,36 m
	Zufahrtsture der Halle Tor 1,8+4,50 m / H+4,80 m door 2,8+4,50 m / H+4,80 m door 3,8+4,50 m / H+4,50 m door 4,5+4,50 m / H+4,50 m door 5,8+4,50 m / H+4,80 m door 6,8+4,50 m / H+4,80 m Schwelle 1 - 8+1,75 m / H+ 5,48 m Schwelle 2 - 8+1,75 m / H+ 5,39 m Schwelle Service? / haelt? 8+5,75 m / H+ 5,37 m	Access doors to the hall door 1W+4,50 m / H+4,80 m door 2W+4,50 m / H+4,80 m door 3W+4,50 m / H+4,50 m door 4W+4,50 m / H+4,50 m door 5W+4,50 m / H+4,80 m door 6W+4,50 m / H+4,80 m siding door 1 - 8W+1,75m / H+ 5,48m siding door 2 - 8W+1,75m / H+ 5,39m siding door service? / haelt? 8W+5,75m / H+ 5,37m
	Technicum Begrenzte Standbauhoehe 3,57 m Tiefe = 0,82 m	Engineering shaft Restricted stand height 3,57 m Depth = 0,82 m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehle Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4,30 m Hall sign height = 1,50 m (H) = 240 cm, 300 cm
	Saenden Hallenkeuseule bis 2,50 m Hoehle umbaut Mass "X" = min. 0,24 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m	Pillars Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,24m / max. 0,43m Dimension "Y" = min. 0,46m / max. 0,46m


Planstand 05 / 2014

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7

**NÜRNBERG
 MESSE**

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Dimension "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m
	Hall außenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Dimension "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m
	Hall außenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,82 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,31 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,82 m / max. 1,77 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,31 m
	Hall außenwandssäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50 m Dimension "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Dimension "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m
	Versorgungsgeschacht fuer Wasser, Kanal, Abwasser	Supply shaft for water and sewer (waste water)
	Versorgungsgeschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsgeschacht mit Leomhr	Supply with an empty conduit
	Aufdruck der Hallennummer Ordnungsz. 5,08 m Ordnungsz. 5,00 m *(Korrekturen vorbehalten)	Printed hall sign Height of lower edge 5,00 m Height of top edge 5,00 m ** subject to change
	Unterkante Antenne von Boden: min. 5,14 m Unterkante Unterzug von Boden: 5,98 m	Height of lower edge antenna: min. 5,14 m Height of lower edge transom: 5,98 m
	Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5,80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standschlauch müssen beißt unter den Hallerböden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenfläche 16.410 m²	Hall floor space 16.410 m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000 kg/m²

Planstand 05 / 2024



NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg 
Tel. (0) 911. 86 06-0 - Fax (0) 911. 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

HALLE 07

Raum XX

K21 Auslieferung	K30 Grundris
bezeichnet von: Gd	bezeichnet von: Kh
bezeichnet am: 2018-10	bezeichnet am: 2019-10
Wohndie: 1.250	erbaut von: Kh
Fläche: 1189, 594 mm	erbaut am: 2020-02
Halle: Halle 07+Legende	Wohndie: 24.09.2026
Datierung: CV26 H7.dwg	