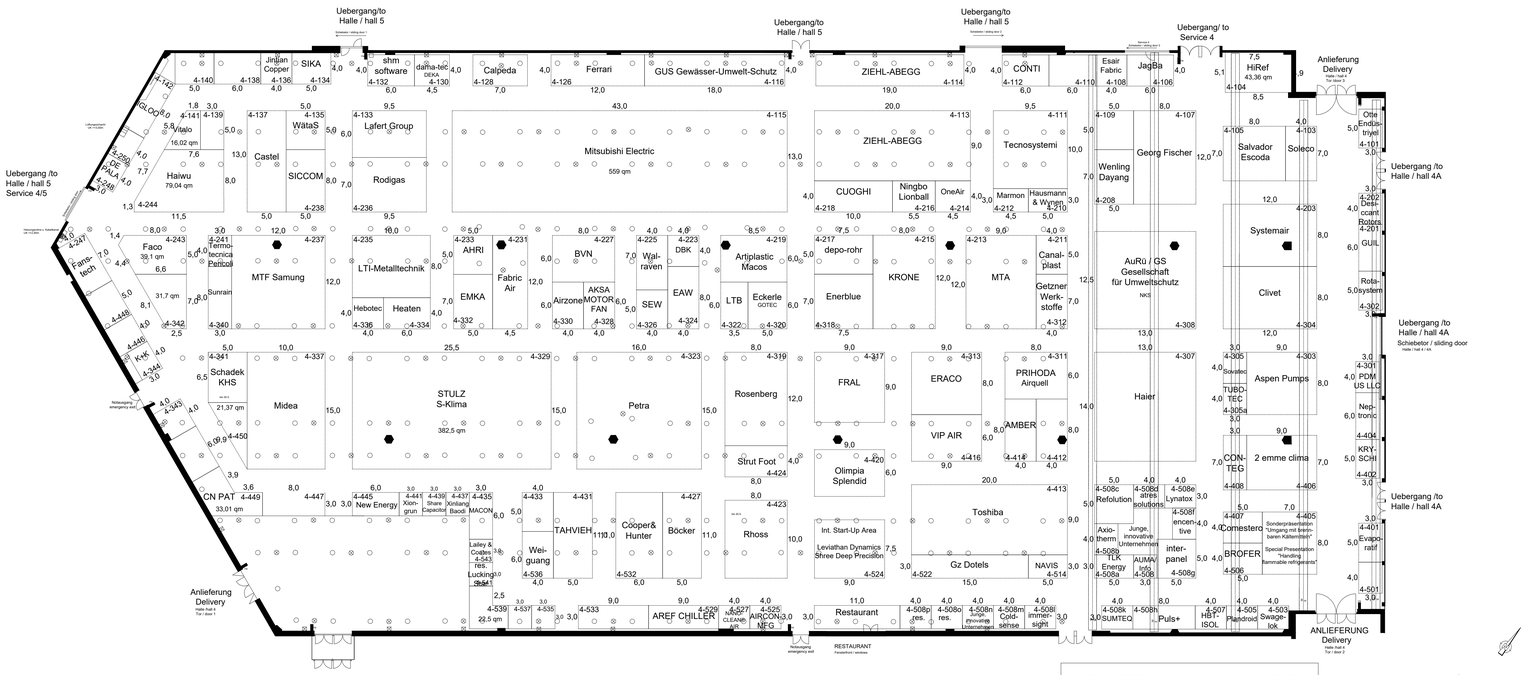

Änderungen vorbehalten / Subject to change
Stand: 27.07.2022

Chillventa 2022
Halle / hall 4

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
FM	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
E W	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser,Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water, telecoms
Lueftungsschacht UK >=2,20m	Lueftungsschacht Begrenzte Standhauhoehe 3,00 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 3.00m d = 0.70m
Heizungsrohre u. Kabelkanal UK >=2,20m	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standhauhoehe 2,95 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.95m d = 0.46m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,70 m / H = 4,80 m Tor 3 B = 4,70 m / H = 4,80 m Schiebetor 2 B = 4,70 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 4,70 m / H = 3,40 m Schiebetor 3 B = 4,70 m / H= 3,40 m Tor halle 4 / 4A B = 4,80 m / H = 4,80 m	Access doors to the hall door 1 W = 4.70m / H = 4.80m Door 3 W = 4.70m / H= 4.80m sliding door 2 W = 4.70m / H = 3.40m sliding door 3 W = 4.70m / H = 3.40m sliding door 3 W = 4.70m / H = 3.40m door hall 4 / 4A W = 4.80m/ H =4.80m
	Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standhauhoehe Hallenschildhoehe = 4,50 m Hallenschildbreite = 1,22 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 420 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.50m Hall sign height = 1.50m (W) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm
	Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m * Anderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m * subject to change
Technikraum	Technikraum Begrenzte Standhauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m	Engineering shaft Restricted stand height 3.50m d = 0.80m
	Unterkante Antenne = 5,20 m Unterkante Unterzug = 6,00 m	Height of lower edge antenne. 5.20m Height of lower edge transom. 6.00m
	Saeule	Pillar
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 13/37

Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 4 / Hall 4

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,85 m / max. 1,06 m Mass "B" = min. 0,19 m / max. 0,22 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "A" = min. 0.85m / max. 1.06m Dimension "B" = min. 0.19m / max. 0.22m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser,Telekom	Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water, telecoms
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,78 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "A" = min. 0.78m Dimension "Y" = min. 0.46m
	Lueftungsschacht Begrenzte Standhauhoehe 3,00 m Tiefe = 0,70 m	Ventilation shaft Restricted stand height 3.00m d = 0.70m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,70 m Mass "Y" = min. 0,20 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "A" = min. 0.70m Dimension "Y" = min. 0.20m
	Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standhauhoehe 2,95 m Tiefe = 0,46 m	Supply shaft for heating and electricity Restricted stand height 2.95m d = 0.46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,65 m Mass "Y" = min. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "A" = min. 0.65m Dimension "Y" = min. 0.46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,99 m / max. 1,02 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,35 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "A" = min. 0.99m / max. 1.02m Dimension "Y" = min. 0.25m / max. 0.35m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "A" = min. 0,44 m / max. 0,47 m Mass "Y" = min. 0,32 m / max. 0,84 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "A" = min. 0.44m / max. 0.47m Dimension "Y" = min. 0.32m / max. 0.84m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)	Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Hallenflaeche 11.690 m²	Hall floor space 11.690m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²
Stand 7/2019	Seite 2/2	Gesamt Seite 14/37

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum · 90471 Nürnberg
Tel. (0)911 . 86 06-0 · Fax (0)911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de · www.nuernbergmesse.de

HALLE 04
Ebene 0

VERANSTALTUNG
Chillenta 2022

Ma.Konstruktion		Ch.Grotte	
zeichn.von:	Da	geaen.von:	Kn
aenderung:	2019-10	aenderung:	2021-02
Masse:	1:200	erstellt am:	430 Kb
Datenbasis:	1653, 1169.19521195.dwg	Datenstand:	2019-09-06
Plotpunkt:	Halle GK-Legende	Plotdatum:	29.07.2022
Datei:	Halle 4.dwg		