



Assortimentsoverzicht 2026



Inhoud

03

H+H Technische gegevens
Geluidsisolatie cellenbeton
Brandwerendheid cellenbeton

05

Bestelinformatie

06

H+H Lijmblokken

08

H+H Gehydrofobeerde kimblokken
H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken

10

H+H Ronde blokken

14

H+H Verdiepingshoge panelen (VHP)

16

H+H U-schalen

17

H+H Dragende lateien
H+H Niet dragende lateien

18

H+H Cellenbetonlijm

19

H+H Toebehoren

20

H+H Zaag- en bewerkingsproducten

22

H+H Kalkzandsteen

2025 3.0 Versie 2 04-12-2025



Technische gegevens

Technische gegevens blokken

Blokken	G2 C2		G4 C4		G6 C6
Gewichtsklasse	350	350	500	550	650
Product	Efficiënt blokken	Lijm blokken	Hydro blokken	Lijm blokken	Lijm blokken
Warmtegeleiding $\lambda_{10, tr}$ (50%) waardes in [W/mK] volgens EN 1745:2012	0,075	0,079	0,116	0,132	0,170
Druksterkte fb Waardes in N/mm ² volgens EN 771-4:2011+A1:2015	2,50	2,50	4,50	4,50	6,50
Brandgedrag volgens EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1	A1	A1	A1

Verdiepingshoge panelen

Kwaliteitsklasse	G4 C4	G5 C5
Gewichtsklasse	600	700
Product	VHP	VHP
Druksterkte fb Waardes in N/mm ² volgens EN 771-4:2011+A1:2015	4,50	5,00
Brandgedrag volgens EN 13501-1:2007+A12009	A1	A1
Rw(C;Ctr) in dB	33(-1;-2)	35(0;-2)

Voor specifieke waarde van een afmeting zie de DoP-verklaringen

Brandwerendheid cellenbeton

Massieve wanden van H + H cellenbeton hebben een betrouwbare brandbeveiliging zonder extra kosten. Wij produceren een bouw materiaal met “ingebouwde veiligheid”, want wanden van H+H materiaal voldoen aan de eisen voor de brandbeveiliging NBN-EN-1996-1-2 ANB, NEN-EN1996-1-2/NB, DIN 4102-4: 1994-03 en DIN EN 1996-1-1 / NA: 2013-06. 75 mm cellenbeton voldoen aan de eisen voor brandwerende F 90-componenten. En de eisen op brandmuren zijn met een dikte van 240 mm muren gemaakt van PP4-0.55 (met gemetselde stootvoegen) voldaan. Wanneer een verhoogde brandbeveiliging vereist is of brandcompartimenten moeten worden verdeeld zijn wandconstructies met H+H cellenbeton een veilige oplossing.

Geluidsisolatie cellenbeton

De cellenstructuur van H+H Cellenton heeft een gunstig effect op de geluidsisolatie. Door interne demping van het materiaal vertoont cellenbeton een geluidsisolatie die ca 2 dB beter is dan bouwcomponenten met hetzelfde gewicht van de meeste andere massieve bouwstoffen. De norm NEN 5077 legt de eisen vast die worden gesteld aan de geluidsisolatie, met als doel om mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie belangrijke onderdelen.

Bescherming tegen lawaai van buiten

De noodzakelijke maatregelen tegen lawaai van buiten volgen uit het gebruik van de ruimten. Daarbij dient men rekening te houden met beïnvloedende factoren, zoals de verhouding van buitenwandoppervlak tot vloeroppervlak van het vertrek en het percentage vensteropvlak.

Bescherming tegen lawaai van wonen en/of werkruimten van anderen

Bijzonder lawaaiige ruimten dienen niet te grenzen aan ruimten die geïsoleerd moeten worden. Aaneengeschakelde bijzonder lawaaiige ruimten dienen niet te grenzen aan ruimten die geïsoleerd moeten worden. Aaneengeschakelde woningen en appartementen in de etage woningbouw dienen zwaar uitgevoerd te worden.

Bescherming tegen lawaai binnen de eigen woning

Aan de geluidsisolatie in de eigen woning worden ook eisen gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van de functie van de ruimte.



H+H, uw professionele, betrouwbare partner die u in elke fase van het bouwproces kan ondersteunen.

Bestelinformatie

Pallets

Pallets worden met statiegeld geleverd en alle pallets worden na teruggave op de fabriek gecrediteerd. Retour pallets via een retourorder met een minimum van 40 stuks. Er kunnen niet meer pallets teruggegeven worden dan het saldo van de laatste 12 maanden.

Artikel pallet	Soort pallet	Prijs
T1101230	Werkpallet	€ 19,50
T1101207	H+H Werkpallet	€ 19,50
T1101101	Europallet	€ 19,50
	H+H VHP pallet	€ 12,50

Artikel retour pallet	Soort pallet	Prijs
D71000013	H+H Werkpallet	€ 16,50
D71000020	Europallet	€ 16,50
D71000022	H+H VHP pallet	€ 9,50

Transport af fabriek

Deelvrachtkosten zijn van toepassing wanneer de vracht gecombineerd wordt met een andere bestelling tot een volle vracht. Bij een niet volle vracht zonder deelvracht worden de lege palletplaatsen doorberekend. Voor levering met een zelflosser wordt een extra toeslag in rekening gebracht. De materialen worden gelost op een bouwplaats naast de vrachtauto. Voor het leveren van H+H U-schalen, H+H lateien en H+H cellenbetonlijm geschiedt enkel in combinatie met een transport H+H lijmblokken of H+H verdiepingshoge panelen. Leveringen blokken of verdiepingshoge panelen uitsluitend per volle pallet en/of verpakkingseenheid.

Laadvermogen transport in ton		
	HALVE VRACHT	volle vracht
Huiftrailer	12,5	25,0
Zelflosser kraan	11,0	22,0
Zelflosser kooiaap	11,0	22,0

Extra toeslag transportkosten	
Toeslag zelflosser	€ 125,00
Toeslag lege palletplaats per ton	€ 30,00
Toeslag stopkosten per stop	€ 110,00

Transport af magazijn Nederweert

H+H Ronde blokken, H+H Koudebrugstroken en maatwerk worden geproduceerd in ons magazijn te Nederweert. Prijzen zijn af magazijn Nederweert. Indien gewenst kan H+H Benelux B.V. tegen een meerprijs het transport verzorgen.

Maatwerk

Maatwerk artikelen hebben een verplichte afname en kunnen niet retour genomen worden.

Technische informatie

De cellenbetonlijmblokken van H+H zijn voorzien van CE-markering en voldoen in Nederland aan NEN EN 771-4 en in België aan NBN EN 771-4. Tevens zijn diverse lijmblokken BENOR gecertificeerd onder nummer: 002/615 en staan

vermeld in de EPB Databank en KOMO gecertificeerd onder SKGIKOB.012638.01 en SKGIKOB.012637.01. H+H cellenbetonlijm onder SKGIKOB.012893.02 en de verdiepingshoge panelen worden volgens NEN EN 12602 geproduceerd. Garantie vervalt bij het niet gebruiken van H+H Cellenbetonlijm. Voor verdere technische informatie verwijzen wij naar www.HplusH.nl of www.HplusH.be.

Garantie

H+H Benelux B.V. kan enkel een garantieverklaring afgeven als er gebruik is gemaakt van H+H cellenbetonlijm en de producten van H+H volgens de de richtlijnen verwerkt zijn. Indien er geengebruik is gemaakt van H+H cellenbetonlijm of de producten niet volgens de richtlijnen zijn verwerkt vervalt de garantie en en kan er geen garantieverklaring afgegeven worden.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW op basis van volle vrachten, franco geleverd met huiftrailer.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunnen geraadpleegd worden op www.HplusH.nl of www.HplusH.be. Alle genoemde gegevens in onze offertes, overeenkomsten, brochures en prijslijsten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.

Uw bestelling

Bestellingen van lijmblokken met een volle vracht en standaard afmetingen worden binnen 3 à 5 werkdagen op de plaats van bestemming geleverd. De levertijd van verdiepingshoge panelen met standaard afmetingen bedraagt minimaal 35 werkdagen na versturen van de werkvoorbereiding. Artikelen kunnen na orderbevestiging niet meer aangepast worden, voor andere aanpassingen na orderbevestiging wordt € 75,00 per wijziging in rekening gebracht. Voor verdere informatie zijn tijdens werkdagen telefonisch of via email te bereiken. Onze kantoortijden van locatie Nederweert zijn van 8.30 uur tot 17.00 uur. Wij staan u dan graag te woord.

Email

Bestellingen: bx.info@HplusH.com
Offertes: bx.sales@HplusH.com

Website

NL: www.HplusH.nl
BE: www.HplusH.be

Overige gegevens


Tel: +31(0)495-450169
KvK: 14106085

Blokken

H+H Lijmblokken

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat		Kwaliteitsklasse	G2/C2	G4/C4		G4/C4	G6/C6	Uitvoering	Stuks per pallet	m ² per pallet	m ³ per pallet	Gewicht kg per pallet	Lijm kg per m ²
					BENOR	KOMO	Gewichtsklasse	350	500		550	650						
S1211130	12083650	625	250	365		KOMO	Efficiëntblok - R-Waarde 4,87	●					DTG HG	24	3,75	1,369	596	7,30
S1211132	12084002	600	200	400		KOMO	Efficiëntblok - R-Waarde 5,33	●					DTG HG	24	2,88	1,152	506	5,13
S1211230	12161500	625	250	150	BENOR	KOMO	R-Waarde 1,90	●					TG HG	60	9,38	1,406	674	3,00
S1211231	12241750	625	250	175		KOMO	R-Waarde 2,22	●					TG HG	48	7,50	1,313	630	3,50
S1211232	12162000	625	250	200	BENOR	KOMO	R-Waarde 2,53	●					TG HG	42	6,56	1,313	630	4,00
S1211234	12162400	625	250	240	BENOR	KOMO	R-Waarde 3,04	●					DTG HG	36	5,63	1,350	648	4,80
S1211235	12163000	625	250	300	BENOR	KOMO	R-Waarde 3,80	●					DTG HG	30	4,69	1,406	674	6,00
S1211236	12163650	625	250	365		KOMO	R-Waarde 4,62	●					DTG HG	24	3,75	1,369	656	7,30
S1211430	12561750	625	250	175		KOMO			●				TG HG	48	7,50	1,313	867	3,50
S1213170	11270509	600	200	50	BENOR	KOMO					●		Glad	240	28,80	1,440	1052	1,20
S1213140	11300502	625	250	50	BENOR	KOMO					●		Glad	180	28,13	1,406	1025	1,00
S1213161	11290502	600	400	50		KOMO	Met beschermblok				●		Glad	104	24,96	1,248	914	0,80
S1213171	11270702	600	200	70	BENOR	KOMO					●		Glad	160	19,20	1,344	983	1,70
S1213162	11290702	600	400	70		KOMO					●		Glad	80	19,20	1,344	983	1,10
S1213141	11300750	625	250	75	BENOR	KOMO					●		Glad	120	18,75	1,406	1025	1,50
S1213173	11271008	600	200	100	BENOR	KOMO					●		Glad	120	14,40	1,440	1052	2,40
S1213142	11301000	625	250	100	BENOR	KOMO					●		Glad	90	14,06	1,406	1025	2,00
S1213165	11291008	600	400	100		KOMO					●		Glad	60	14,40	1,440	1052	1,60
S1213172	11291009	600	400	100	BENOR	KOMO					●		TG	60	14,40	1,440	1052	1,07
S1211530	12481150	625	250	115		KOMO					●		TG	78	121,87	1,402	1029	2,30
S1211550	12451508	600	200	150	BENOR	KOMO					●		TG	80	9,60	1,440	1059	3,60
S1211532	12401504	625	250	150	BENOR	KOMO					●		TG HG	60	9,38	1,406	1033	3,00
S1211551	12452009	600	200	200	BENOR	KOMO					●		TG HG	56	6,72	1,344	990	4,80
S1211533	12402004	625	250	200	BENOR	KOMO					●		TG HG	42	6,56	1,313	965	4,00
S1211534	12452408	600	200	240	BENOR	KOMO					●		TG HG	36	5,63	1,350	1002	5,76
S1211563	12482400	625	250	240		KOMO					●		DTG HG	48	5,76	1,382	1015	4,80
S1211535	12443000	500	250	300		KOMO					●		DTG HG	30	3,75	1,125	829	6,50
S1213195	11701005	625	250	100		KOMO						●	Glad	90	14,06	1,406	1202	2,00
S1211730	12721152	625	250	115		KOMO						●	TG	78	12,19	1,402	1197	2,30
S1211731	12721502	625	250	150	BENOR	KOMO						●	TG HG	60	9,38	1,406	1201	3,00
S1211732	12721752	625	250	175		KOMO						●	TG HG	48	7,50	1,313	1123	3,50
S1211734	12722002	500	250	200	BENOR	KOMO						●	TG HG	42	5,25	1,050	901	4,30
S1211735	12722402	500	250	240		KOMO						●	DTG HG	36	3,60	1,080	926	5,20

- TG
TG HG
DTG HG
●
- Tand en groef
Tand en groef met handgreep
Dubbel tand en groef met handgreep
Voorraadartikel

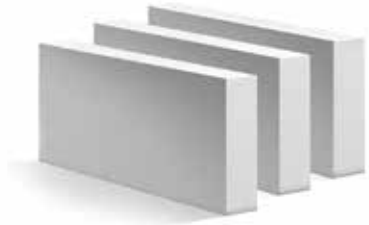

H+H Lijmblok (glad)



H+H Lijmblok (tand en groef)

Blokken

H+H Gehydrofobeerde Kimblokken

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Certificaat		Kwaliteitsklasse	G4/C4	G4/C4	Uitvoering	Stuks per pallet	m² per pallet	m³ per pallet	Gewicht kg per pallet	Lijm kg per m²
					BENOR	KOMO	Gewichtsklasse	500	550						
S1213482	11240907	600	150	90	BENOR	KOMO		●		Glad	130	11,70	1,053	701	1,50
S1213481	11250907	600	200	90	BENOR	KOMO		●		Glad	128	15,36	1,382	914	2,00
S1213480	11310907	625	250	90	BENOR	KOMO		●		Glad	96	15,00	1,350	891	2,20
S1213483	11271007	600	200	100	BENOR	KOMO		●		Glad	120	14,40	1,440	951	2,40
S1213484	11301007	625	250	100	BENOR	KOMO		●		Glad	90	14,06	1,406	927	2,00
S1213487	13311408	600	150	140	BENOR	KOMO		●		Glad	80	7,20	1,008	672	3,20
S1213486	12351407	600	200	140	BENOR	KOMO		●		Glad	80	9,60	1,344	889	3,20
S1213485	12401407	625	250	140	BENOR	KOMO		●		Glad	60	9,38	1,313	867	3,30
S1213489	12351507	600	200	150	BENOR	KOMO		●		Glad	80	9,60	1,440	951	3,60
S1213488	12401507	625	250	150	BENOR	KOMO		●		Glad	60	9,38	1,406	927	3,60
S1213490	12351907	600	200	190	BENOR	KOMO		●		Glad	56	6,72	1,277	846	4,60
S1213491	12401907	625	250	190	BENOR	KOMO		●		Glad	42	6,56	1,247	824	4,80
S1253345	13291405	600	300	140	BENOR	KOMO			●	Glad	40	7,20	1,008	748	4,00
S1253346	13291505	600	300	150	BENOR	KOMO			●	Glad	40	7,20	1,080	800	4,50
S1253347	13292005	600	300	200	BENOR	KOMO			●	Glad	28	5,04	1,008	748	6,00

● Voorraadartikel



H+H Kimblok (glad)

H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteits-klasse	G4/C4	Uitvoering	Stuks per doos	Dozen per pallet
					Gewichts-klasse	500			
S1253530	42105100	600	50	100		▲	Glad	12	12
S1253531	42105120	600	50	120		▲	Glad	8	12
S1253532	42105150	600	50	150		▲	Glad	8	12



H+H Gehydrofobeerde koudebrugstroken

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
Besteenheid per doos.
W/mK 0,116 (Warmtegeleiding λ 10,tr (50%) waardes in [W/mK] volgens EN 1745:2012)
4,5 N/mm² (Druksterkte fb Waardes in N/mm² volgens EN 771-4:2011+A1:2015)
▲ Maatwerk product, tot 15 werkdagen productietijd



Blokken

H+H Ronde blokken


Bestel nummer	Bestelnummer oud	Graden	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Radius inwendig in mm	Kwaliteitsklasse	G4/C4	Stuks per doos	Dozen per pallet
						Gewichtsklasse			
S1214630	80000001	30°	200	70	950		●	3	20
S1214631	80000002	30°	200	100	950		●	2	24
S1214632	80000003	60°	200	70	450		●	3	20
S1214633	80000004	60°	200	100	450		●	2	24
S1214634	80000005	90°	200	70	230		●	2	25
S1214635	80000006	90°	200	100	230		●	2	25

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
Besteleenheid per doos.


● Maatwerk product, voorraadartikel



H+H Ronde blok

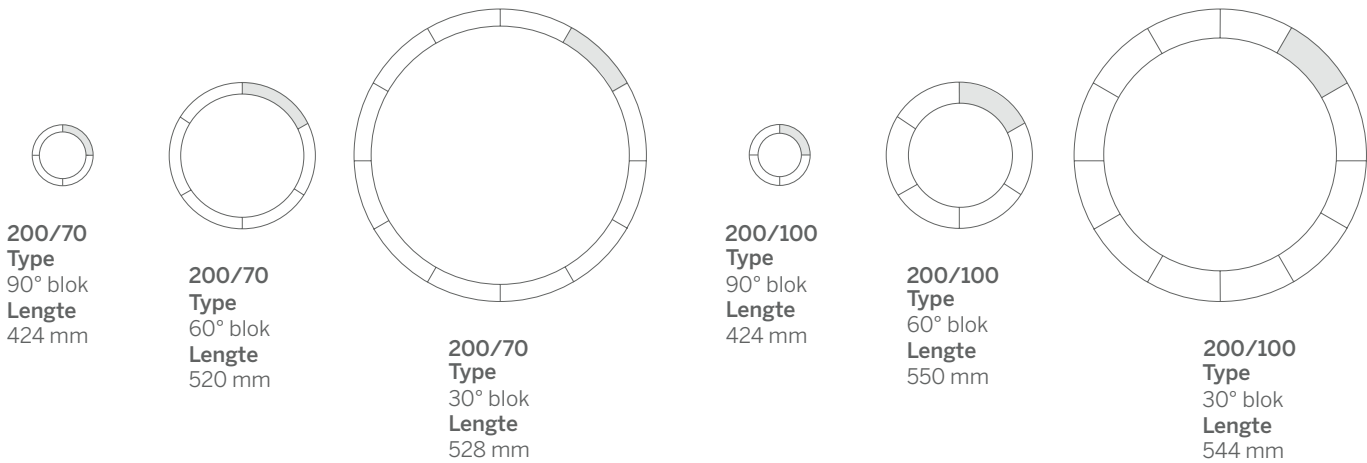

Er is zoveel meer mogelijk met de ronde blokken van H+H.

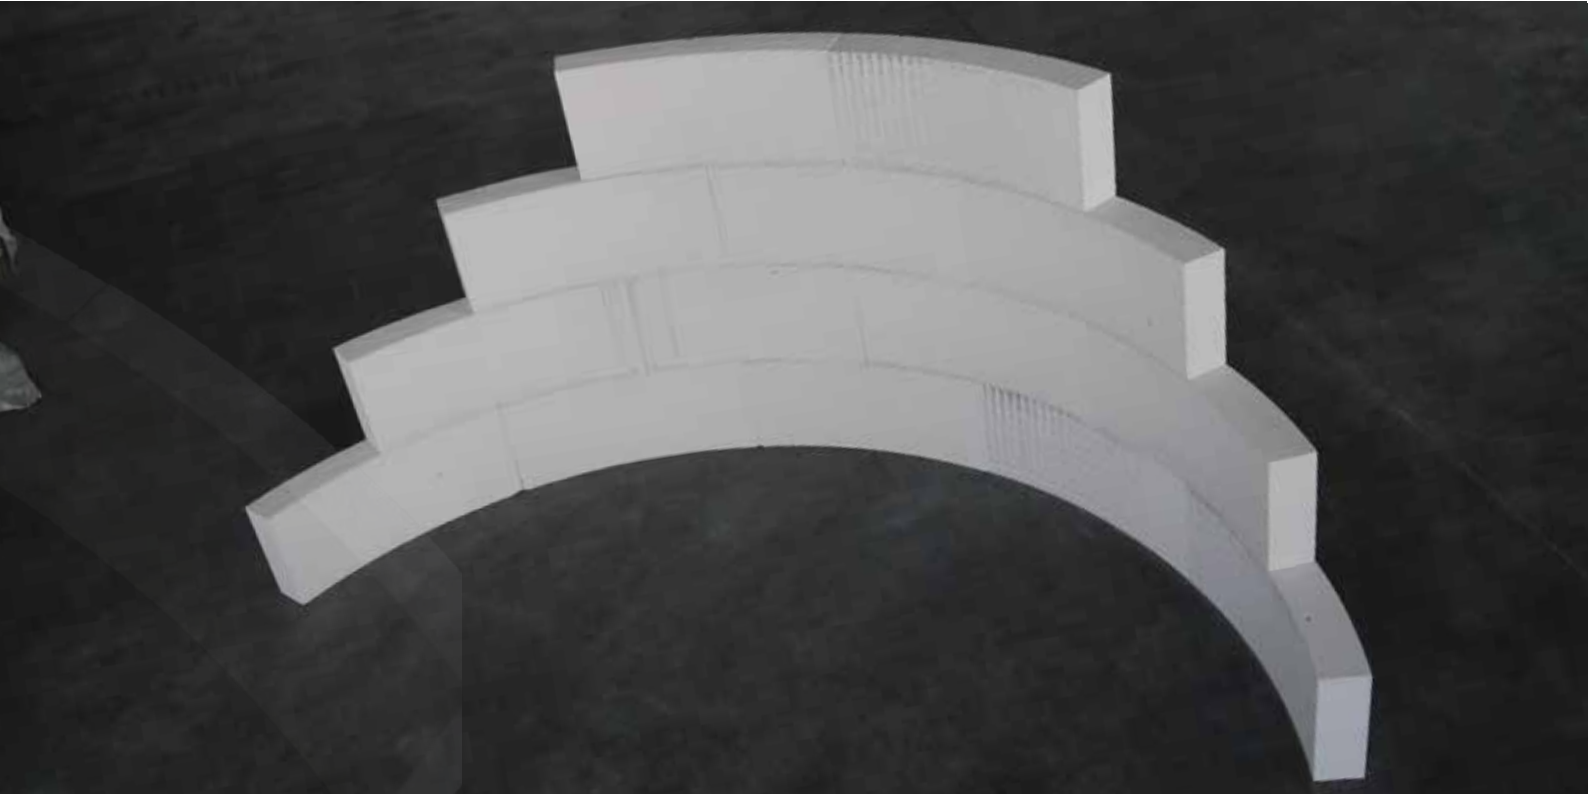



Elementen

H+H Verdiepingshoge panelen (VHP)

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Kwaliteitsklasse	G4/C4	G5/C5	Uitvoering	Stuks vol pak	Stuks gepakket-teerd	m² vol pak	m³ vol pak	Gewicht kg vol pak	Gewicht kg vol pak + pal	Lijm kg per m²
					Gewichtsklasse	600	700								
S1274750	30960300	600	3000	70		●		Glad	10	3/4/5	18,00	1,260	1045	1067	0,70
S1274751	31160264	600	2640	100		●		Glad	8	3/4/5	12,70	1,267	1052	1076	1,00
S1274752	31160266	600	2660	100		●		Glad	8	3/4/5	12,80	1,277	1060	1084	1,00
S1274753	31160268	600	2680	100		●		Glad	8	3/4/5	12,90	1,286	1068	1092	1,00
S1274731	31165270	600	2700	100		●		Glad	8	3/4/5	12,96	1,296	1037	1061	1,00
S1274710	31165272	600	2720	100		●		Glad	5	3/4/5	13,06	1,306	1044	1068	1,00
S1274731	31160300	600	3000	100		●		Glad	8	3/4/5	14,40	1,440	1195	1219	1,00
S1274755	31157264	500	2640	100			●	Glad	8	3/4/5	10,56	1,056	924	948	1,20
S1274771	31157266	500	2660	100			●	Glad	8	3/4/5	10,64	1,064	931	955	1,20
S1274772	31157268	500	2680	100			●	Glad	8	3/4/5	10,72	1,072	938	962	1,20
S1274718	31157270	500	2700	100			●	Glad	8	3/4/5	10,80	1,080	938	962	1,20
S1274714	31157272	500	2720	100			●	Glad	8	3/4/5	10,88	1,088	945	969	1,20
S1274773	31157300	500	3000	100			●	Glad	8	3/4/5	12,00	1,200	1050	1074	1,20

Werkvoorbereiding en 3D tekeningen mogelijk.
Prijzen zijn exclusief werkvoorbereiding.
● Volle pakken voorraadartikel
▲ Vraag naar levertijden voor gepaketteerde afmetingen



H+H VHP

Efficiënt en kwalitatief bouwen met de Verdiepingshoge panelen van H+H.
De optimale oplossing voor reguliere bouwprojecten.



U-schalen

H+H U-schalen

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk
S7214453	24521509	600	250	150	●	48	9,0
T1214443	24521501	600	250	175	●	18	12,0
T1214444	24522009	600	250	200	●	18	17,4
T1214445	24522409	600	250	240	●	15	22,4
T1214446	24523009	600	250	300	●	12	16,6
T1214447	24523659	600	250	365	●	6	27,5

Enkel U-schalen worden geleverd, geen beton, staal en isolatiemateriaal.

- Voorraadartikel



Lateien

H+H Dragende lateien

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	kN/m ¹		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk
S1264222	22511500	1500	250	100	25,7	●	32	37,9
S1264245	22512000	2000	250	100	13,6	●	32	50,5
S1264223	22541500	1500	250	150	34,4	●	20	56,8
S1264246	22542000	2000	250	150	18,6	●	20	75,8
S1264263	22542500	2500	250	150	11,0	●	20	94,7
S1264226	22561500	1500	250	200	46,2	●	16	75,8
S1264264	22562500	2500	250	200	14,2	●	16	101,0

Vellingkant éénzijdig en tweezijdig mogelijk op H+H dragende lateien (maatwerk).
Dragende lateien mogen niet ingekort worden.
Om de juiste dikte te krijgen mogen meerdere lateien naast elkaar gelegd worden.

- Voorraadartikel

H+H Niet dragende lateien

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk
S1264140	21511250	1250	125	100	●	40	11,1
S1264141	21521250	1250	125	115	●	40	12,8
S1264145	21521500	1500	125	115	●	40	15,3
S1264142	21541250	1250	125	150	●	30	16,6
S1264146	21541500	1500	125	150	●	30	20,0
S1264150	21542000	2000	125	150	●	30	26,6
S1264154	21542500	2500	125	150	●	30	33,3
S1264143	21551250	1250	125	175	●	30	19,4
S1264264	21552000	1500	125	175	●	30	23,3

Vellingkant éénzijdig en tweezijdig mogelijk op H+H Niet dragende lateien (maatwerk).
De H+H Niet dragende lateien 125 hoog zijn toepasbaar bij niet dragende en dragende wanden.
De lateien 125 hoog zijn een component van de drukzone. Bij het plaatsen moet er rekening gehouden worden met de trek- en drukzone van de wand.
Tegendruk is nodig bij lange overspanningen.

- Voorraadartikel



H+H Latei

Cellenbetonlijm

H+H Cellenbetonlijm

Bestel nummer	Bestelnummer oud	Product	Gewicht kg per artikel	Certificering		Levereenheid	Eenheid
				KOMO			
T1100106	41010150	H+H Cellenbetonlijm wit	15,0	KOMO	●	1 zak à 15,0 kg	Per zak
T1100106	41010150	H+H Cellenbetonlijm wit	15,0	KOMO	●	48 pallets à 30 zakken à 15,0 kg	Per volle vracht
T1100109	41010255	H+H Cellenbetonlijm wit	25,0		●	1 pallet à 40 zakken à 25,0 kg	Per pallet
T1100109	41010255	H+H Cellenbetonlijm wit	25,0		●	24 pallets à 40 zakken à 25,0 kg	Per volle vracht
T1100123	41010160	Reparatiemortel cellenbeton	12,5		●	1 zak à 12,5 kg	Per zak
T1100129	41020165	Kimmetsel-mix	25,0	KOMO	●	1 zak à 25,0 kg	Per zak
T1100130	41020160	H+H Add	5,0		●	5 liter per flacon	Per flacon

H+H Add en kimmetsel-mix af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.

● Voorraadartikel.



Reparatiemortel



H+H Cellenbetonlijm



H+H Add



Kimmetsel-mix



Toebehoren

H+H Toebehoren accessoires

Bestelnummer	Bestelnummer oud	Product	Eenheid
T1100602	43000010	Lijmkam 50 mm	Per stuk
T1100603	43000020	Lijmkam 75 mm	Per stuk
T1100604	43000030	Lijmkam 100 mm	Per stuk
T1100605	43000040	Lijmkam 115 mm	Per stuk
T1100607	43000060	Lijmkam 150 mm	Per stuk
T1100610	43000080	Lijmkam 200 mm	Per stuk
T1100611	43000090	Lijmkam 240 mm	Per stuk
T1100612	43000100	Lijmkam 300 mm	Per stuk
T1100613	43000110	Lijmkam 365 mm	Per stuk
T1100616	43000130	Sleuventrekker	Per stuk
T1100617	43000140	Schaaf	Per stuk
T1100619	43000160	Roerstaaf	Per stuk
T1100620	43000180	Schuurplank	Per stuk
T1100625	43000260	Rubber hamer	Per stuk
T1100628	43000280	Handzaag	Per stuk
T1100719		Wandankers verzinkt star/dilaterend	Per doos à 100 stuks
T1100720		Plafondveerankers verzinkt	Per doos à 100 stuks
T1100721		Kozijnankers verzinkt	Per doos à 100 stuks
T1100722		Dilatatieanker verzinkt	Per doos à 100 stuks
T1100723		Murfor interieur 100mm breed / 30 meter per rol	Per doos à 3 rollen
T1100724		Murfor interieur 50mm breed / 30 meter per rol	Per doos à 6 rollen
T1100725		Murfor exterieur 70mm breed / 30 meter per rol	Per doos à 3 rollen
T1100726		Murfor exterieur 35mm breed / 30 meter per rol	Per doos à 6 rollen

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.

H+H Toebehoren U-profielen

Bestelnummer	EAN-Nummer	Product L x H x D in mm	Stuks per pak
T1100727	45000054	U-profiel wit 2600 x 20 x 70 vanaf 500 stuks	10
T1100728	45000055	U-profiel wit 2600 x 20 x 100 vanaf 500 stuks	10

Besteleenheid per pak.
Bezorging franco op locatie.

Zaag- en bewerkingsproducten

Product	Productsoort	Omschrijving	Eenheid
Zaagwerk	Alle afmetingen mogelijk	1 zaagsnede	▲ Per m³
Zaagwerk	Alle afmetingen mogelijk	2 zaagsnedes	▲ Per m³
Zaagwerk	Alle afmetingen mogelijk	3 zaagsnedes	▲ Per m³
Dakrandblokken	Alle afmetingen mogelijk	Per zaagsnede	▲ Per m³
Vloerrandblokken	Alle afmetingen mogelijk	Per zaagsnede	▲ Per m³
Sparingsblok	Alle afmetingen mogelijk		▲ Per m³
Gevelblokken	Alle afmetingen mogelijk	Alle graden mogelijk	▲ Per stuk
Vellingkant	Dikte 100mm	Éénzijdige velling	▲ Per stuk
Vellingkant	Dikte 150mm	Éénzijdige velling	▲ Per stuk
Vellingkant	Dikte 150mm	Tweezijdige velling	▲ Per stuk
Vellingkant	Andere afmetingen	Per velling	▲ Per stuk
Vellingkant	Lateien	Éénzijdige velling	▲ Per stuk
Vellingkant	Lateien	Éénzijdige velling	▲ Per stuk
Brandwandblokken	Dikte 150mm	Éénzijdige velling	▲ Per m³
Brandwandblokken	Dikte 150mm	Tweezijdige velling	▲ Per m³
Brandwandblokken	Dikte 240mm		▲ Per m³
Hoekblok	Dikte 100mm	Uitsparing 50mm	▲ Per stuk
Hoekblok	Meerdere afmetingen mogelijk	Uitsparing 150mm	▲ Per stuk
Omstapelen	Naar gewenste hoogte / gewicht		▲ Per m³

Af te halen magazijn te Nederweert, bij verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
Hoekblokken worden gemaakt van een cellenbetonblok bedoeld om kolommen van gewapend beton te creëren. Het blok heeft een interne verticale uitsparing, deze uitsparing maakt het mogelijk om de kolom te voorzien van wapening en te vullen met beton. De kolommen moeten worden berekend door een constructeur.
Prijzen zijn voor de bewerking en exclusief cellenbeton.
▲ Maatwerkproduct, vraag naar levertijden

Zaag- en bewerkingsproducten



H+H Vloerrandblok



H+H Gevelblok



H+H Vellingkant



H+H Zaagwerk



H+H Brandwandblok




H+H Dakrandblok




H+H Sparingsblok




H+H Zaagwerk




Type 400
X 250 mm
Y 500 mm
Z 400 mm
Ø 150 mm




Type 365
X 250 mm
Y 625 mm
Z 365 mm
Ø 150 mm



Type 300
X 250 mm
Y 625 mm
Z 300 mm
Ø 150 mm



Type 200
X 250 mm
Y 625 mm
Z 200 mm
Ø 150 mm



Type 100
X 250 mm
Y 625 mm
Z 100 mm
Ø 50 mm

H+H Hoekblokken



Kalkzandsteen

H+H Kalkzandsteen

Bestelnummer	Product	Productsoort	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	RDk	Stuks per pallet	m ² per pallet	m ³ per pallet	gewicht kg per pallet	lijm kg per m ²
						2,0					
S2305130	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 115	498	498	115	▲	20	5,00	0,575	1150	1,22
S2305131	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 115	373	498	115	▲	20	3,75	0,431	863	1,22
S2305132	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 115	248	498	115	▲	40	5,00	0,575	1150	1,22
S2305133	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 115	248	248	115	▲	80	5,00	0,575	1150	1,22
S2305140	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 150	498	498	150	▲	16	4,00	0,600	1200	1,59
S2305141	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 150	373	498	150	▲	16	3,00	0,450	900	1,59
S2305142	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 150	248	498	150	▲	32	4,00	0,600	1200	1,59
S2305143	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 150	248	248	150	▲	64	4,00	0,600	1200	1,59
S2305150	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 175	498	498	175	▲	12	3,00	0,525	1050	1,86
S2305151	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 175	373	498	175	▲	12	2,25	0,394	788	1,86
S2305152	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 175	248	498	175	▲	24	3,00	0,525	1050	1,86
S2305153	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 175	248	248	175	▲	48	3,00	0,525	1050	1,86
S2305160	QUADRO	KS-QUADRO 1/1 - 200	498	498	200	▲	12	3,00	0,600	1200	2,12
S2305161	QUADRO	KS-QUADRO 3/4 - 200	373	498	200	▲	12	2,25	0,450	900	2,12
S2305162	QUADRO	KS-QUADRO 1/2 - 200	248	498	200	▲	24	3,00	0,600	1200	2,12
S2305163	QUADRO	KS-QUADRO 1/4 - 200	248	498	200	▲	48	3,00	0,600	1200	2,12



H+H Kalkzandsteen Kleinformaat



H+H Kalkzandsteenlijm

Bestelnummer	Soort	Productsoort	Levereenheid	Stuks per pallet	Gewicht kg per pallet
T1100101	Kalkzandsteenlijm	20kg KS lijm zak	1 zak à 20,0 kg	48	960

Bestelhoeveelheid per volle wagen.

- Voorraadartikel
- ▲ Tot 15 werkdagen productietijd



H+H Benelux

H+H Benelux is onderdeel van een internationale groep. De H+H Groep is meer dan 100 jaar in vele Europese landen vertegenwoordigd en is in Europa de op één na de grootste producent van hoogwaardige cellenbeton- en kalkzandsteenproducten met een aanzienlijke marktpositie.


Het hoofdkantoor van H+H Benelux is gevestigd in Nederweert direct aan de A2 in de provincie Limburg in Nederland.

Centraal gelegen om vanuit deze locatie onze diensten te verlenen aan onze klanten in Nederland, België en Luxemburg.

 Verkoop en administratie

 Cellenbeton fabriek

 Kalkzandsteen fabriek

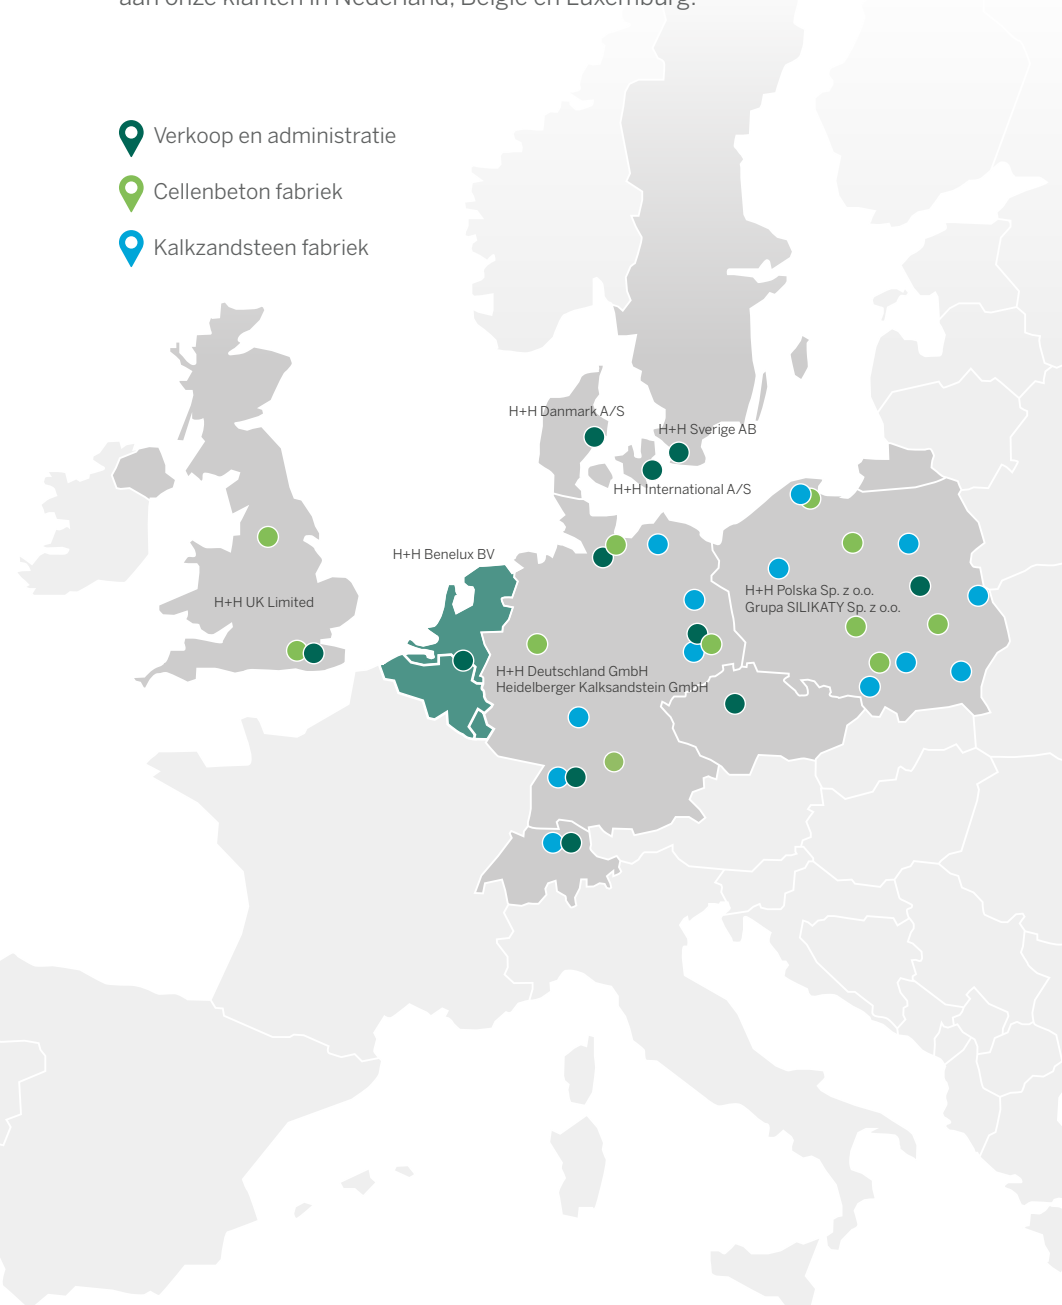

H+H Benelux BV
Nikkelstraat 4
6031 TR Nederweert

+31 (0)495-450169
bx.info@HplusH.com
bx.sales@HplusH.com
HplusH.nl / HplusH.be

Tel
Bestellingen
Offertes

H+H[®]
PARTNERS IN WALL BUILDING

Partners in Wall Building