SISTEMAS TERMOSIFÓNICOS

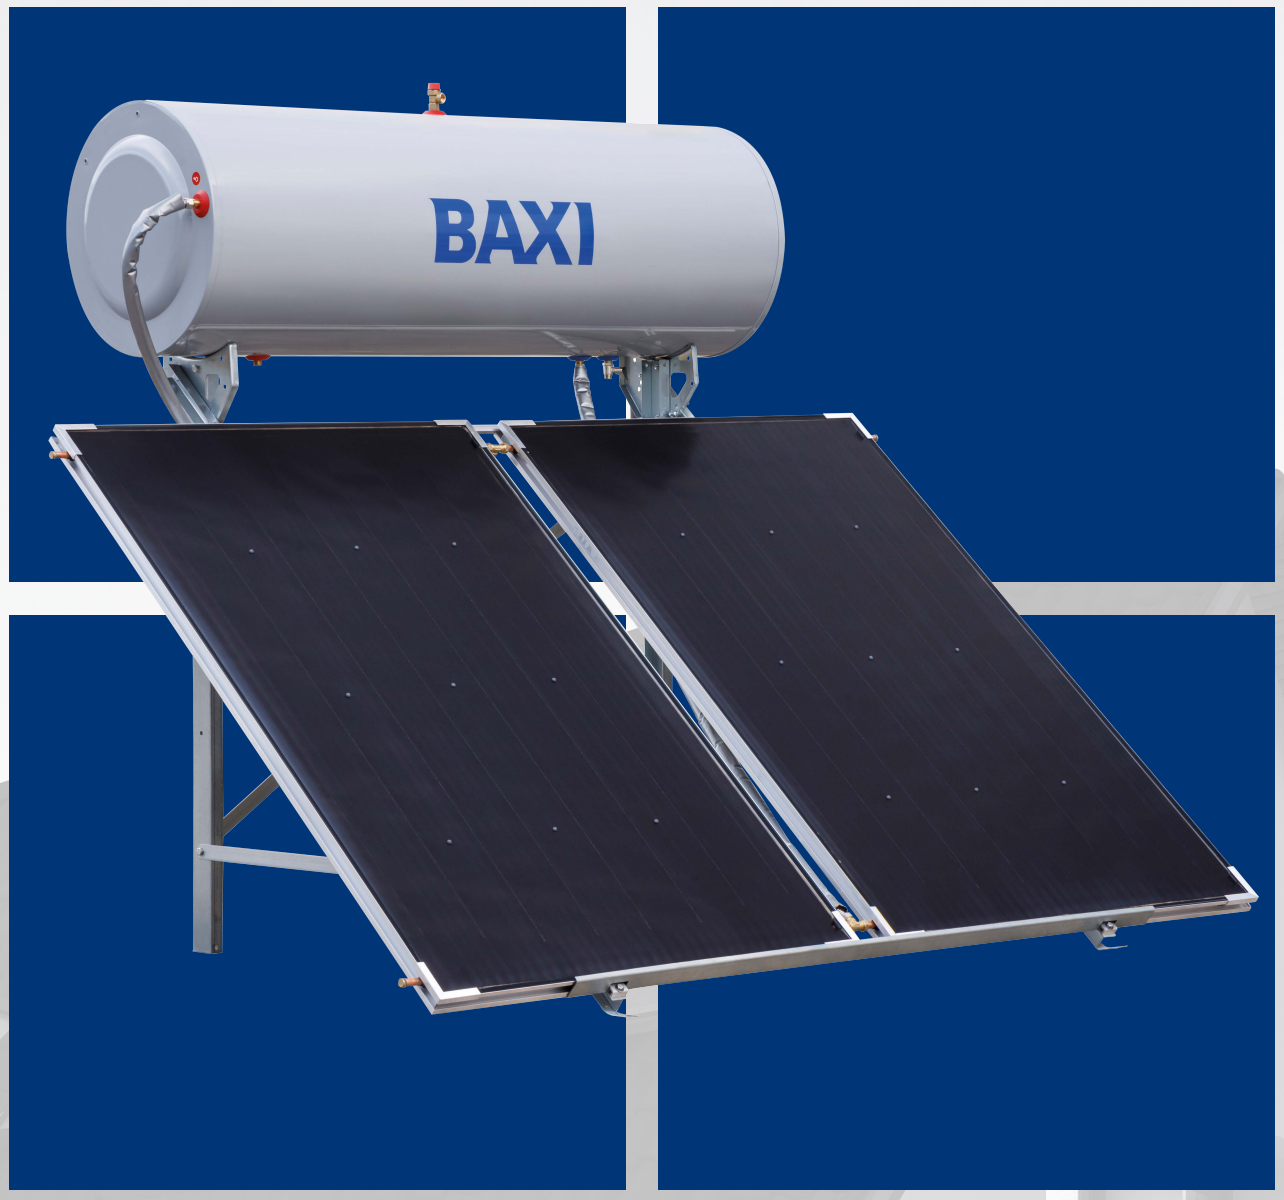

STS NEO AP 150 • 200 • 300

El agua caliente que necesitas

BAXI
CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS TERMOSIFÓNICOS

STS NEO AP 150·200·300

Baxi sigue innovando en tecnologías renovables, en equipos cuyo objetivo es aprovechar la energía renovable más importante de nuestro país, la energía solar.

Es por ello, que en BAXI, seguimos apostando por la solar térmica y lanzamos este nuevo equipo termosifónico para aprovechar la energía que nos aporta el sol para tener agua caliente gratuita.

El sistema será compatible con todo tipo de cubiertas, tanto cubierta plana como tejado inclinando seleccionando el modelo correcto que incluirá el kit de soportes correspondiente.

Esta nueva gama, está compuesta por un nuevo acumulador de doble camisa, garantizando un llenado de circuito primario rápido y seguro.

Por otro lado, nuestro equipo de diseño, ha desarrollado un nuevo panel para este nuevo sistema termosifónico reduciendo de 4 a 2 las conexiones hidráulicas y así, simplificando al máximo la instalación del producto.

DIMENSIONES

Cubierta Plana

Modelo	STS NEO AP 150	STS NEO AP 200 2.0	STS NEO AP 200 2.5	STS NEO AP 300 2.0	STS NEO AP 300 2.5
A (cm)	1090	1340	1340	1810	1810
B (cm)	750	750	750	1295	1295
C (cm)	895	895	895	1438	1438
D (cm)	1265	1265	1265	1920	1920
E (cm)	1946	1946	1946	1946	1946
F (cm)	1550	1550	2080	1550	2080

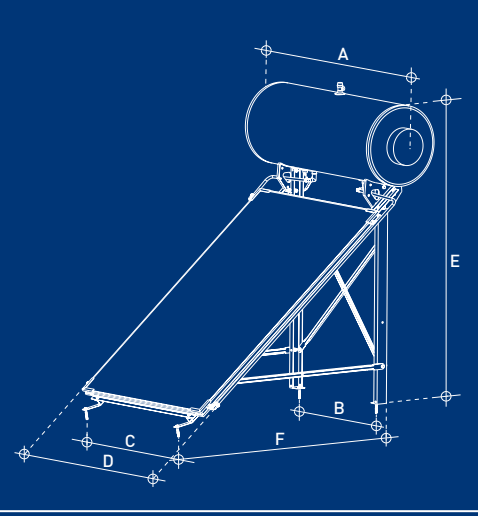

Tejado inclinado

Modelo	STS NEO AP 150	STS NEO AP 200 2.0	STS NEO AP 200 2.5	STS NEO AP 300 2.0	STS NEO AP 300 2.5
A (cm)	1090	1340	1340	1810	1810
C (cm)	895	895	895	1438	1438
D (cm)	1265	1265	1265	1920	1920
H (cm)	840	840	840	840	840
I (cm)	1790	1790	2223	1790	2223
J (cm)	2326	2397	2831	2397	2831

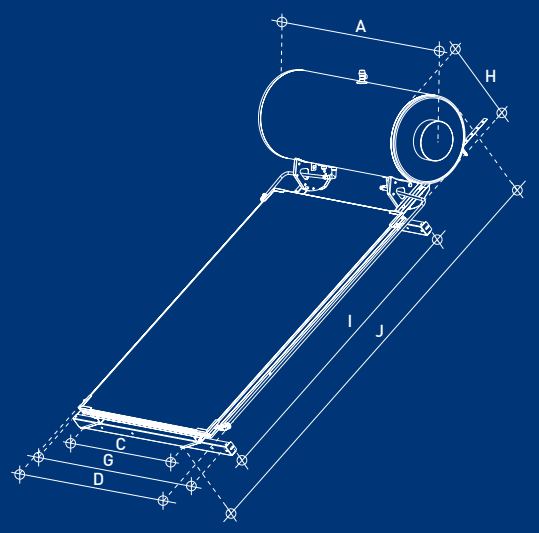

STS NEO AP

Modelo		STS NEO AP 150	STS NEO AP 200 2.0	STS NEO AP 200 2.5	STS NEO AP 300 2.0		STS NEO AP 300 2.5	
Número de paneles solares		1 Slim Neo 2.0	1 Slim Neo 2.0	1 Slim Neo 2.5	2 Slim Neo 2.0		2 Slim Neo 2.5	
Superficie total de captación solar	m^2	2,0	2,0	2,5	4,0		5,0	
Capacidad total del circuito primario	l	8,3	9,3	9,5	14,3		14,6	
Dimensiones acumulador	mm	Ø580 X 1090	Ø580 X 1340	Ø580 X 1340	Ø580 X 1810		Ø580 X 1810	
Volumen depósito acumulador	l	145	190	190	270		270	
Peso total con soportes, sin líquido	kg	95	97	102	160		163	
Material acumulador		Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado		Acero esmaltado	
Aislamiento del acumulador		Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano		Espuma poliuretano	
Espesor del aislamiento	mm	50	50	50	50		50	
Presión máxima de trabajo	bar	8	8	8	8		8	
Temperatura máxima de trabajo	ºC	102	102	102	102		102	
Conexiones ACS		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"		1/2"	
		Cubierta plana y tejado inclinado	Cubierta plana y tejado inclinado	Cubierta plana y tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia		**7878267**	**7878268**	**7878269**	**7878270**	**7878265**	**7878271**	**7878266**
Precio		**1960 €**	**2190 €**	**2466 €**	**3015 €**	**3015 €**	**3145 €**	**3145 €**

ACCESORIOS DISPONIBLES

	Referencia	Potencia	STS compatible	PVP
Resistencias eléctricas	7884091	1500 W	STS NEO AP 150	120,00 €
	7884092	2000 W	STS NEO AP 200/300	140,00 €
	7884093	3000 W	STS NEO AP 200/300	165,00 €

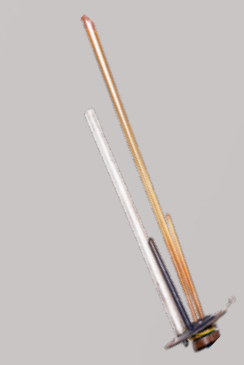

	Referencia	PVP
Kit asas (2 uds.)	7784090	13,40 €

www.baxi.es
902 89 80 00

DELEGACIÓN CENTRO
Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE
Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN SUR
Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE
Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE
Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es

C2EF221 0125 © Baxi Climatización, S.L.U.