FORD TRANSIT
Skåp
Dubbelhytt i Skåp
Kombi M1



Modellår: 2027.00

Publiceringsdatum: 28.09.2026

MÅTT - TRANSIT SKÅP

	Diesel	FWD L2H2	AWD L2H2	FWD L2H3	AWD L2H3	FWD L3H2
Exteriör (mm)						
A	Total längd	5 531	5 531	5 531	5 531	5 981
E	Överhäng fram	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
F	Överhäng bak	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
	Överhäng bak (med dragkrok)	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367
D	Hjulbas	3 300	3 300	3 300	3 300	3 750
	Öppningsbredd sidodörr	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
C	Maxhöjd fordon	2 533	2 534	2 769	2 771	2 530
O	Inlastningshöjd	605	706	602	703	592
	Markfrigång (mitten)	293	298	292	297	287
N	Öppningshöjd sidodörr	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700
J	Öppningshöjd bakdörr	1 748	1 648	1 987	1 887	1 748
	Total bredd inkl backspeglar	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
B	Total bredd utan backspeglar	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
	Total bredd med infällda backspeglar	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
	Spårvidd fram	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732
	Spårvidd bak	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759
K	Öppningsbredd bakdörr	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
	Frigångsvinkel fram (grader)	16 - 20	20	16 - 20	19 - 20	18 - 20
	Frigångsvinkel bak (grader)	17 - 19	19	17 - 19	19	16 - 19
	Vändradie (kant till kant) (m)	11,9	11,9	11,9	11,9	13,3
Interiör (mm)						
	Max lastlängd med mellanvägg	3 083	3 083	3 083	3 083	3 533
	Max lastlängd utan mellanvägg	3 200	3 200	3 200	3 200	3 650
	Lastlängd på 1,2 m höjd	2 900	2 900	2 900	2 900	3 350
	Invändig lasthöjd	1 886	1 786	2 125	2 025	1 886
	Bredd mellan hjulhus	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
	Max lastbredd	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
	Lastvolym (Max) (m^3)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5
	Lastvolym (SAE) (m^3)	9,1	8,7	10,1	9,7	10,3
	Lastvolym (VDA) (m^3)	9,3	8,3	10,3	9,9	10,8

MÅTT - TRANSIT SKÅP

	Diesel	RWD/AWD L3 H2	FWD L3H3	RWD/AWD L3H3	RWD/AWD L4H3
Exteriör (mm)					
A	Total längd	5 981	5 981	5 981	6 704
E	Överhäng fram	1 023	1 023	1 023	1 023
F	Överhäng bak	1 208	1 208	1 208	1 931
	Överhäng bak (med dragkrok)	1 367	1 367	1 367	2 090
D	Hjulbas	3 750	3 750	3 750	3 750
	Öppningsbredd sidodörr	1 300	1 300	1 300	1 300
C	Maxhöjd fordon	2 533	2 767	2 769	2 778
O	Inlastningshöjd	695	590	692	677
	Markfrigång (mitten)	293	285	291	300
N	Öppningshöjd sidodörr	1 600	1 700	1 600	1 600
J	Öppningshöjd bakdörr	1 648	1 987	1 887	1 887
	Total bredd inkl backspeglar	2 474	2 474	2 474	2 474
B	Total bredd utan backspeglar	2 059	2 059	2 059	2 059 / 2 126
	Total bredd med infällda backspeglar	2 112	2 112	2 112	2 112
	Spårvidd fram	1 732	1 732	1 732	1 732 / 1 740
	Spårvidd bak	1 759	1 759	1 759	1 759 / 1 670
K	Öppningsbredd bakdörr	1 565	1 565	1 565	1 565
	Frigångsvinkel fram (grader)	19 - 20	18 - 20	19 - 20	20 - 21
	Frigångsvinkel bak (grader)	19	16 - 19	19	11 - 12
	Vändradie (kant till kant) (m)	13,3	13,3	13,3	13,3
Interiör (mm)					
	Max lastlängd med mellanvägg	3 533	3 533	3 533	4 256
	Max lastlängd utan mellanvägg	3 650	3 650	3 650	4 373
	Lastlängd på 1,2 m höjd	3 350	3 350	3 350	4 073
	Invändig lasthöjd	1 786	2 125	2 025	2 025
	Bredd mellan hjulhus	1 392	1 392	1 392	1 392
	Max lastbredd	1 784	1 784	1 784	1 784
	Lastvolym (Max) (m^3)	11,0	13,0	12,4	15,1
	Lastvolym (SAE) (m^3)	9,9	11,6	11,2	13,5
	Lastvolym (VDA) (m^3)	10,2	12,0	11,5	14,1

MÅTT - E-TRANSIT SKÅP

	Elektrisk	RWD L3H2	RWD L3H3	RWD L4H3
Exteriör (mm)				
A	Total längd	5 981	5 981	6 704
E	Överhäng fram	1 023	1 023	1 023
F	Överhäng bak	1 208	1 208	1 931
D	Hjulbas	3 750	3 750	3 750
	Öppningsbredd sidodörr	1 300	1 300	1 300
C	Maxhöjd fordon	2 552	2 790	2 791
	Inlastningshöjd	717	717	719
	Markfrigång (mitten)	271	271	267
N	Öppningshöjd sidodörr	1 600	1 600	1 600
J	Öppningshöjd bakdörr	1 648	1 887	1 887
	Invändig lasthöjd	1 786	2 025	2 025
	Total bredd med utfällda speglar - Kort arm	2 474	2 474	2 474
	Total bredd med infällda speglar - Kort arm	2 112	2 112	2 112
	Total bredd utan backspeglar	2 059	2 059	2 059
	Spårvidd fram	1 732	1 732	1 732
	Spårvidd bak	1 759	1 759	1 759
K	Öppningsbredd bakdörr	1 565	1 565	1 565
	Vändradie (kant till kant) (m)	14,33	14,33	14,33
Interiör (mm)				
	Max lastlängd med mellanvägg	3 533	3 533	4 256
	Max lastlängd utan mellanvägg	3 650	3 650	4 373
	Lastlängd på 1,2 m höjd	3 350	3 350	4 073
	Lastlängd framför bakaxel	2 358	2 358	2 358
	Invändig lasthöjd	1 446	2 069	2 069
	Lasthöjd vid centrum av bakaxel	1 366	2 025	2 025
	Bredd mellan hjulhus	1 392	1 392	1 392
	Max lastbredd	1 784	1 784	1 784
	Lastvolym (Max) (m^3)	11	12,4	15,1
	Lastvolym (SAE) (m^3)	9,9	11,2	13,5
	Lastvolym (VDA) (m^3)	10,2	11,5	14,1


MÅTT - TRANSIT DUBBELHYTT I SKÅP


	Diesel	FWD L3 H2	AWD L3H2	FWD L3H3	AWD L3H3	AWD L4H3
Exteriör (mm)						
A	Total längd	5 981	5 981	5 981	5 981	6 704
E	Överhäng fram	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
F	Överhäng bak	1 208	1 208	1 208	1 208	1 931
D	Hjulbas	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
	Överhäng bak (med dragkrok)	1 367	1 367	1 367	1 367	2 090
	Öppningsbredd sidodörr	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
C	Maxhöjd fordon	2 527	2 530	2 763	2 767	2 757
O	Inlastningshöjd	640	740	637	736	728
	Markfrigång (mitten)	283	290	281	289	286
N	Öppningshöjd sidodörr	1 664	1 564	1 664	1 564	1 564
J	Öppningshöjd bakdörr	1 697	1 597	1 936	1 836	1 836
	Total bredd inkl backspeglar	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
B	Total bredd utan backspeglar	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059 / 2 126
	Total bredd med infällda backspeglar	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
	Spårvidd fram	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732 / 1 740
	Spårvidd bak	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759 / 1 670
K	Öppningsbredd bakdörr	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
	Bredd mellan hjulhus	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392 / 1 154
	Max lastbredd	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
	Vändradie (kant till kant) (m)	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Interiör (mm)						
	Max lastlängd med mellanvägg	2 488	2 488	2 488	2 488	3 211
	Lastlängd på 1,2 m höjd	2 239	2 239	2 239	2 239	2 962
	Invändig lasthöjd	1 818	1 718	2 055	1 955	1 955
	Lastvolym (Max) (m^3)	7,6	7,2	8,4	8,0	10,6
	Lastvolym (VDA) (m^3)	7,0	6,6	7,6	7,3	9,8


MÅTT - TRANSIT KOMBI M1

		Diesel	FWD
			L3 H2
Exteriör (mm)			
A	Total längd		5 981
E	Överhäng fram		1 023
F	Överhäng bak		1 208
D	Hjulbas		3 750
	Överhäng bak (med dragkrok)		1 367
	Öppningsbredd sidodörr		1 200
C	Maxhöjd fordon		2 526
O	Inlastningshöjd		639
	Markfrigång (mitten)		283
N	Öppningshöjd sidodörr		1 664
J	Öppningshöjd bakdörr		1 697
	Total bredd inkl backspeglar		2 474
B	Total bredd utan backspeglar		2 059
	Total bredd med infällda backspeglar		2 112
	Spårvidd fram		1 732
	Spårvidd bak		1 759
K	Öppningsbredd bakdörr		1 565
	Vändradie (kant till kant) (m)		13,3
Interiör (mm)			
	Invändig lasthöjd		1 818
	Bredd mellan hjulhus		1 392
	Max lastbredd		1 784

MÅTT

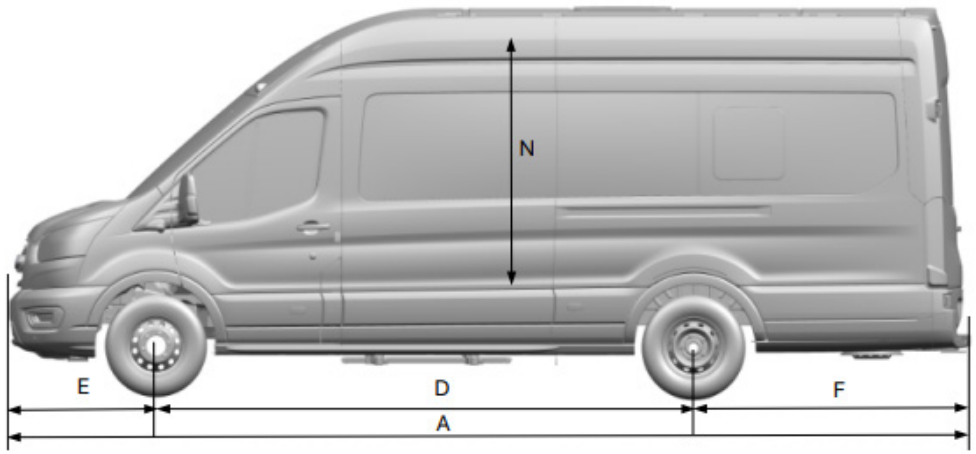

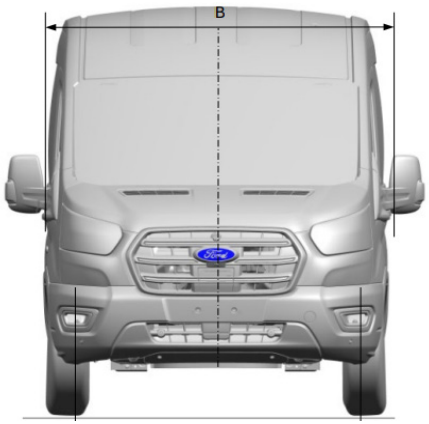

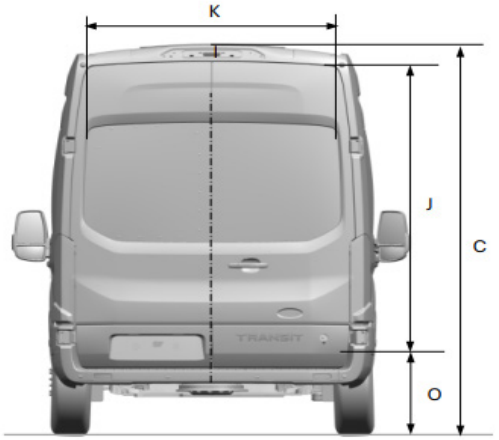

MOTORER

Förbränningsmotorer	Utsläpp	Cylindrar	Motorvolym (cm^3)	Motorstyrka i (kW/Hk)	Vridmoment (nm)	AdBlue® tankvolym (l)	Bränsle	Bränsletankens kapacitet (l)
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2 N1, M1	4	1996	96/130	360	22,4	Diesel	70
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2 M1	4	1996	110/150	360	22,4	Diesel	70
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2 N1	4	1996	121/165	390	22,4	Diesel	70
2.0 l EcoBlue	Euro 6 HDT	4	1996	96/130	360	22,4	Diesel	70
2.0 l EcoBlue	Euro 6 HDT	4	1996	121/165	390	22,4	Diesel	70

Helt Elektrisk			Batterikapacitet (kWh)	Motorstyrka i (kW/Hk)	Vridmoment (nm)	Ombordladdare (kW)	DC snabbladdning (kW)	
E-Motor - 3P			68	135/184	430	11	150	
E-Motor - 3P			68	198/269	430	11	150	
E-Motor - 4P			96	135/184	430	22	180	
E-Motor - 4P			96	198/269	430	22	180	



PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT
SKÅP L2 - 3 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
2.0L EcoBlue																
350M Trend	130	A8	FWD	3,65	230	8,8	-	-	3 500	2 160	2 061	1 312,2	1 750	2 000	6 000	2 800
	165	M6	FWD	4,93/3,45	222	8,5	-	-	3 500	2 105	2 006	1 367,2	1 750	2 000	6 000	2 800
	165	M6	AWD	4,1	265	10,1	-	-	3 500	2 308	2 209	1 164,2	1 850	2 150	6 000	2 800
	165	A8	FWD	3,65	230	8,8	-	-	3 500	2 160	2 061	1 312,2	1 750	2 000	6 000	2 800

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT SKÅP L3 - 3 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO_2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
2.0L EcoBlue																
350L Trend	130	M6	FWD	4,93/3,45	225	8,6	-	-	3 500	2 159	2 060	1 313.2	1 750	2 000	5 700	2 800
	130	A8	FWD	3,65	233	8,9	-	-	3 500	2 214	2 115	1 258.2	1 850	2 000	6 000	2 800
	165	M6	FWD	4,93/3,45	225	8,6	-	-	3 500	2 159	2 060	1 313.2	1 750	2 000	6 000	2 800
	165	M6	RWD	3,73	239	9,1	-	-	3 500	2 273	2 174	1 199.2	1 750	2 250	6 400	2 900
	165	M6	AWD	4,1	268	10,2	-	-	3 500	2 371	2 272	1 101.2	1 850	2 250	6 000	2 800
	165 (*)	A8	FWD	3,65	-	-	-	-	3 500	2 214	2 115	1 258.2	1 850	2 000	6 000	2 800
	165	A8	FWD	3,65	233	8,9	-	-	3 500	2 214	2 115	1 258.2	1 850	2 000	6 000	2 800
	165 (*)	A10	RWD	3,73	-	-	-	-	3 500	2 328	2 229	1 144.2	1 750	2 250	7 000	3 500

(*) Heavy Duty

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT SKÅP L3 - 3 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
Elmotor 3P																
350L Trend	184	A1	RWD	-	-	-	30,7	256	3 500	2 665	2 539	842,2	1 850	2 250	4 250	750
	269	A1	RWD	-	-	-	30,7	256	3 500	2 665	2 539	842,2	1 850	2 250	4 250	750
425L Trend	269	A1	RWD	-	-	-	27,1	306	4 250	2 665	2 539	1 569,5	1 850	2 750	0	0
Elmotor 4P																
350L Trend	184	A1	RWD	-	-	-	30,6	357	3 500	2 872	2 746	635,2	1 850	2 250	4 250	750
	269	A1	RWD	-	-	-	30,6	357	3 500	2 872	2 746	635,2	1 850	2 250	4 250	750
425L Trend	269	A1	RWD	-	-	-	26,6	414	4 250	2 872	2 746	1 362,5	1 850	2 750	0	0

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT SKÅP L4 - 3 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
2.0L EcoBlue																
350E Trend	165	M6	AWD	4,1	285	10,9	-	-	3 500	2 516	2 417	956,2	1 850	2 250	6 000	2 800
	165 (*)	A10	RWD	3,73	280	10,7	-	-	3 500	2 483	2 384	989,2	1 750	2 250	7 000	3 500
500E Trend	165 (*)	A10	RWD	3,73	-	-	-	-	5 000	2 667	2 568	2 302,5	2 100	3 500	7 000	3 500
Elmotor 3P																
350E Trend	184	A1	RWD	-	-	-	33,9	235	3 500	2 827	2 694	687,2	1 850	2 250	4 250	750
	269	A1	RWD	-	-	-	33,9	235	3 500	2 827	2 694	687,2	1 850	2 250	4 250	750
425E Trend	269	A1	RWD	-	-	-	29,2	285	4 250	2 827	2 694	1 414,5	1 850	2 750	0	0

(*) Heavy Duty

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT
SKÅP L4 - 3 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
Elmotor 4P																
350E Trend	184	A1	RWD	-	-	-	33,6	329	3 500	3 034	2 901	480,2	1 850	2 250	4 250	750
	269	A1	RWD	-	-	-	33,6	329	3 500	3 034	2 901	480,2	1 850	2 250	4 250	750
425E Trend	269	A1	RWD	-	-	-	28,5	388	4 250	3 034	2 901	1 207,5	1 850	2 750	0	0

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT DUBBELHYTT I SKÅP L3 - 5 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
2.0L EcoBlue																
350L Trend	165	M6	AWD	4,1	274	10,5	-	-	3 500	2 522	2 423	936	1 850	2 250	6 000	2 750
	165	A8	FWD	3,65	238	9,1	-	-	3 500	2 365	2 266	1 093	1 850	2 000	6 000	2 800

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT DUBBELHYTT I SKÅP L4 - 5 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
2.0L EcoBlue																
350E Trend	165	M6	AWD	4,1	292	11,2	-	-	3 500	2 667	2 568	789,6	1 850	2 250	6 000	2 750

PRELIMINÄRA VIKTER OCH FÖRBRUKNING TRANSIT KOMBI M1 L3 - 9 PLATSER

Version	Motorstyrka (hk)	Växellåda	Drivning	Slutväxel	CO^2-utsläpp (g/km)	Bränsleförbrukning blandad körning (L/100km)	Elförbrukning lastad (kWh/100km)	Räckvidd på el (km)	Fordonets bruttovikt (kg)	Tjänstevikt med förare (kg)	Tjänstevikt utan förare (kg)	Lastvikt (kg)	Max framaxelvikt (kg)	Max bakaxelvikt (kg)	Tågvikt (kg)	Max släpvagnsvikt (kg)
2.0L EcoBlue																
350L Trend	130	A8	FWD	3,65	237	9,0	-	-	3 500	2 448	2 305	-	1 850	2 250	6 000	2 550
	150	A8	FWD	3,65	237	9,0	-	-	3 500	2 448	2 305	-	1 850	2 250	6 000	2 550


Ford
PRO™
TRANSIT
VUV 101