

Blocs

H+H Blocs d’assise Hydro

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Certificat		Classe de résistance N/mm²	G4/C4			G4/C4	Finition	Pièces par palette	m² par palette	m³ par palette	Poids kg par palette	Colle kg par m²
						BENOR	KOMO	Masse volumique kg/m³	500			550						
S1213482	4015830008047	11240907	600	150	90	BENOR	KOMO		●				Lisse	130	11,70	1,053	701	1,50
S1213481	4015830008054	11250907	600	200	90	BENOR	KOMO		●				Lisse	128	15,36	1,382	914	2,00
S1213480	4015830008061	11310907	625	250	90	BENOR	KOMO		●				Lisse	96	15,00	1,350	891	2,20
S1213483	4015830008078	11271007	600	200	100	BENOR	KOMO		●				Lisse	120	14,40	1,440	951	2,40
S1213484	4015830008085	11301007	625	250	100	BENOR	KOMO		●				Lisse	90	14,06	1,406	927	2,00
S1213487	4015830008115	13311408	600	150	140	BENOR	KOMO		●				Lisse	80	7,20	1,008	672	3,20
S1213486	4015830008108	12351407	600	200	140	BENOR	KOMO		●				Lisse	80	9,60	1,344	889	3,20
S1213485	4015830008092	12401407	625	250	140	BENOR	KOMO		●				Lisse	60	9,38	1,313	867	3,30
S1213489	4015830008139	12351507	600	200	150	BENOR	KOMO		●				Lisse	80	9,60	1,440	951	3,60
S1213488	4015830008122	12401507	625	250	150	BENOR	KOMO		●				Lisse	60	9,38	1,406	927	3,60
S1213490	4015830008146	12351907	600	200	190	BENOR	KOMO		●				Lisse	56	6,72	1,277	846	4,60
S1213491	4015830008153	12401907	625	250	190	BENOR	KOMO		●				Lisse	42	6,56	1,247	824	4,80
S1253345	4015830009365	13291405	600	300	140							●	Lisse	40	7,20	1,008	748	4,00
S1253346	4015830009372	13291505	600	300	150							●	Lisse	40	7,20	1,080	800	4,50
S1253347	4015830009389	13292005	600	300	200							●	Lisse	28	5,04	1,008	748	6,00


● Article de stock

H+H Bandes hydrophobes pour nœuds constructifs

Numéro de référence	Numéro de EAN	Numéro de référence ancien	Longeur (mm)	Hauteur (mm)	Epais-seur (mm)	Classe de résistance N/mm²	G4/C4			Finition	Pièces par boîte	Boîtes par palette
						Masse volumique kg/m³	500					
S1253530	4015830009679	42105100	600	50	100		▲			Lisse	12	12
S1253531	4015830009686	42105120	600	50	120		▲			Lisse	8	12
S1253532	4015830009693	42105150	600	50	150		▲			Lisse	8	12

Enlèvement à l'entrepôt de Nederweert, des frais d'expédition seront facturés pour tout envoi. Unité de commande par boîte. Conductivité thermique : 0.116 W/mK (10. tr(50%) selon EN 1745:2012) 4,5 N/mm² Résistance à la compression : fb = 4.5 N/mm² selon EN 771-4:2011+A1:2015.

▲ Produit sur mesure, Délai de production jusqu'à 15 jours ouvrables

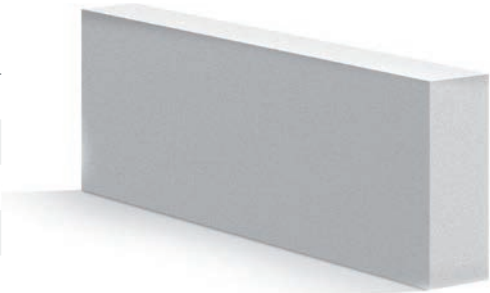

H+H Blocs d'assise (Lisse)