
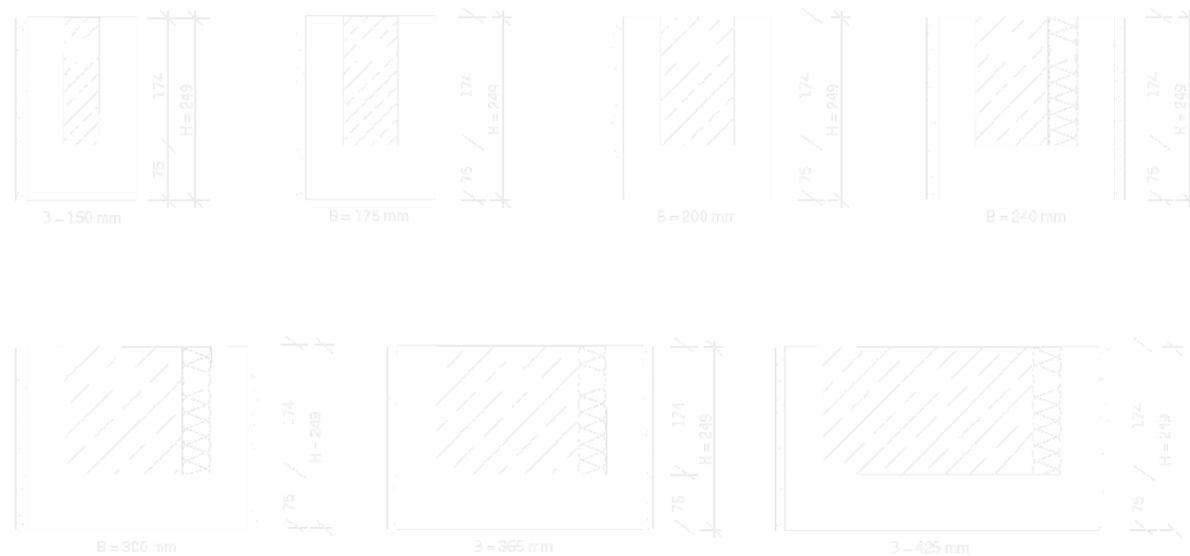


Blocs U

H+H Blocs "U" creux

| Numéro de référence | Numéro de EAN | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | | Pièces par palette | m ³ par palette | kg par pièce | kg par palette |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|--------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 24521509 | 4251043420287 | 600 | 250 | 150 | ● | 48 | 30,00 | 9,0 | 432 |
| 24521759 | 4251043420072 | 600 | 250 | 175 | ● | 46 | 27,60 | 11,9 | 546 |
| 24522009 | 4251043420089 | 600 | 250 | 200 | ● | 42 | 25,50 | 12,0 | 587 |
| 24522409 | 4251043420126 | 600 | 250 | 240 | ● | 34 | 20,40 | 17,4 | 591 |
| 24523009 | 4251043418246 | 600 | 250 | 300 | ● | 28 | 16,80 | 22,4 | 628 |
| 24523659 | 4251043420140 | 600 | 250 | 365 | ● | 24 | 14,40 | 27,5 | 661 |
| 24524259 | 4251043416990 | 600 | 250 | 425 | ● | 20 | 12,00 | 33,0 | 659 |

● Article de stock

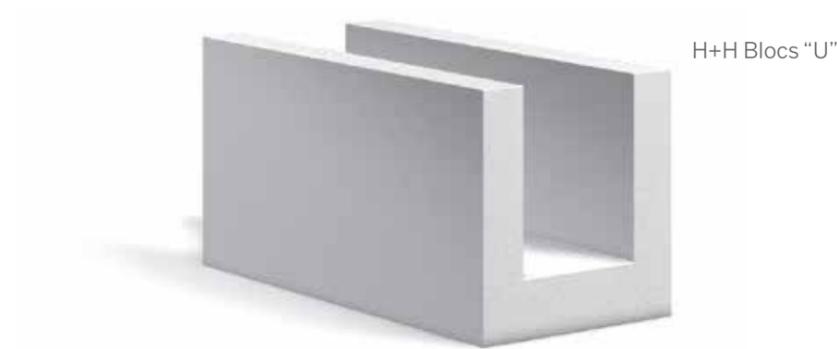

Seuls les blocs U sont fournis, le béton, l'acier et les matériaux d'isolation ne sont pas inclus.

Linteaux

H+H Linteaux porteurs

| Numéro de référence | Numéro de EAN | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | kN/m ² | | Pièces par palette | kg par pièce | kg par palette |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|---|--------------------|--------------|----------------|
| 22511500 | 4015830051272 | 1500 | 250 | 100 | 25,7 | ● | 32 | 37,9 | 1212 |
| 22512000 | 4015830051265 | 2000 | 250 | 100 | 13,6 | ● | 32 | 50,5 | 1616 |
| 22541500 | 4015830051258 | 1500 | 250 | 150 | 34,4 | ● | 20 | 56,8 | 1136 |
| 22542000 | 4015830051241 | 2000 | 250 | 150 | 18,6 | ● | 20 | 75,8 | 1515 |
| 22542500 | 4015830051227 | 2500 | 250 | 150 | 11,0 | ● | 20 | 94,7 | 1894 |
| 22561500 | 4015830031021 | 1500 | 250 | 200 | 46,2 | ● | 16 | 75,8 | 1212 |
| 22562500 | 4015830049927 | 2500 | 250 | 200 | 14,2 | ● | 16 | 101,0 | 1616 |
| 22571500 | 4015830031069 | 1500 | 250 | 240 | 45,6 | ▲ | 12 | 90,9 | 1091 |
| 22572500 | 4015830051081 | 2500 | 250 | 240 | 17,7 | ▲ | 12 | 151,5 | 1818 |

Les linteaux porteurs ne doivent pas être raccourcis

Pour obtenir une épaisseur correcte, plusieurs linteaux peuvent être posés côte à côte

● Article de stock

▲ Délais de livraison sur demande

H+H Linteaux non porteurs

| Numéro de référence | Numéro de EAN | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | | Pièces par palette | kg par pièce | kg par palette |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|--------------------|--------------|----------------|
| 21511250 | 4015830031236 | 1250 | 125 | 100 | ● | 40 | 10,9 | 438 |
| 23511250 | 4015830028953 | 1250 | 250 | 100 | ● | 40 | 22,0 | 875 |
| 23511800 | 4015830053771 | 1800 | 250 | 100 | ▲ | 40 | 31,5 | 1260 |
| 21541250 | 4015830030291 | 1250 | 125 | 150 | ● | 30 | 16,4 | 492 |
| 21541500 | 4015830030307 | 1500 | 125 | 150 | ● | 30 | 19,7 | 591 |
| 21542000 | 4015830030314 | 2000 | 125 | 150 | ● | 30 | 26,3 | 788 |
| 21542500 | 4015830030321 | 2500 | 125 | 150 | ● | 30 | 32,8 | 984 |
| 21543000 | 4015830030338 | 3000 | 125 | 150 | ● | 30 | 39,4 | 1181 |

Les linteaux H+H non porteurs de 250 mm de hauteur sont applicables aux murs non porteurs

Les linteaux H+H non porteurs de 125 mm de hauteur sont applicables tant pour les murs non-porteurs que porteurs es linteaux H+H de 1255 mm de hauteur sont une composante de la zone de pression. Lors du placement, il faut tenir compte de la zone de traction et de compression du mur.

La présence d'un asselet est nécessaire pour les longues portées

● Article de stock

▲ Délais de livraison sur demande

