

Lateien

H+H Dragende Lateien

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	kN/m ²		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet
22511500	4015830051272	1500	250	100	25,7	●	32	37,9	1212
22512000	4015830051265	2000	250	100	13,6	●	32	50,5	1616
22541500	4015830051258	1500	250	150	34,4	●	20	56,8	1136
22542000	4015830051241	2000	250	150	18,6	●	20	75,8	1515
22542500	4015830051227	2500	250	150	11,0	●	20	94,7	1894
22561500	4015830031021	1500	250	200	46,2	●	16	75,8	1212
22562500	4015830049927	2500	250	200	14,2	●	16	101,0	1616
22571500	4015830031069	1500	250	240	45,6	▲	12	90,9	1091
22572500	4015830051081	2500	250	240	17,7	▲	12	151,5	1818

Dragende lateien mogen niet ingekort worden.

Om de juiste dikte te krijgen mogen meerdere lateien naast elkaar gelegd worden.

- Voorraadartikel
- ▲ Vraag naar de levertijden

H+H Niet Dragende Lateien

Bestelnummer	EAN-Nummer	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)		Stuks per pallet	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet
21511250	4015830031236	1250	125	100	●	40	10,9	438
23511250	4015830028953	1250	250	100	●	40	22,0	875
23511800	4015830053771	1800	250	100	▲	40	31,5	1260
21541250	4015830030291	1250	125	150	●	30	16,4	492
21541500	4015830030307	1500	125	150	●	30	19,7	591
21542000	4015830030314	2000	125	150	●	30	26,3	788
21542500	4015830030321	2500	125	150	●	30	32,8	984
21543000	4015830030338	3000	125	150	●	30	39,4	1181


De H+H Niet Dragende Lateien 250 hoog zijn toepasbaar bij niet dragende wanden.

De H+H Niet Dragende Lateien 125 hoog zijn toepasbaar bij niet dragende en dragende wanden.

De lateien 125 hoog zijn een component van de drukzone. Bij het plaatsen moet rekening gehouden worden met de trek- en drukzone van de wand.

Tegendruk is nodig bij lange overspanningen.

- Voorraadartikel
- ▲ Vraag naar de levertijden

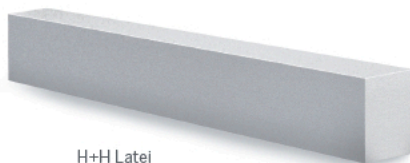

H+H Latei